

Информация для заказа

Выключатели безопасности в алюминиевом боксе

LBAS316 TPN, LBAS416 TPSN
2СМС342002F0008



LBAS325 TPN, LBAS425 TPSN
2СМС342002F0010



Выключатели безопасности в алюминиевых боксах, 3- и 4- полюсные, боковое управление IP 65

3- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

В комплект поставки входят: бокс из алюминия и ручка из темно-серого пластика, вывод – нейтраль и РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельные вводы с резьбовыми отверстиями (метрическая резьба), с мембранными сальниками/уплотняющими пробками IP 54 (см. таблицу на стр. 49). Необходимо использовать сальники с защитой IP 65. Выключатель-разъединитель блокируется.

Номинальный рабочий ток/ мощность АС-23А			Кабельные вводы	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
500 В [А]	690 В [А]	690 В [кВт]		верх/низ	Ш	В			
Темно-серая рукоятка и крышка									
16	10	7,5	2xM25/2xM25	111	130	60	LBAS316 TPN	2СМА142430R1000	0.57
25	16	11	2xM32/2xM32+1xM16	138	168	68	LBAS325 TPN	2СМА142432R1000	0.80

4- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

В комплект поставки входят: бокс из алюминия и ручка из темно-серого пластика, вывод – нейтраль и РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельные вводы с резьбовыми отверстиями (метрическая резьба), с мембранными сальниками/уплотняющими пробками IP 54 (см. таблицу на стр. 49). Необходимо использовать сальники с защитой IP 65. Выключатель-разъединитель блокируется.

Номинальный рабочий ток/ мощность АС-23А			Кабельные вводы	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
500 В [А]	690 В [А]	690 В [кВт]		верх/низ	Ш	В			
Темно-серая рукоятка и крышка									
16	10	7,5	2xM25/2xM25	111	130	60	LBAS416 TPSN	2СМА142431R1000	0.57
25	16	11	2xM32/2xM32+1xM16	138	168	68	LBAS425 TPSN	2СМА142433R1000	0.81

Информация для заказа Выключатели безопасности в алюминиевом боксе

LBAS_TPN
2CMC341011F0075



Выключатели безопасности в алюминиевых боксах, 3-, 4- и 6- полюсные, фронтальное управление IP 65

3- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

В комплект поставки входят: бокс из алюминия и ручка из темно-серого пластика, вывод – нейтраль и РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельные вводы с резьбовыми отверстиями (метрическая резьба), с мембранными сальниками/уплотняющими пробками IP 54 (см. таблицу на стр. 49). Необходимо использовать сальники с защитой IP 65. Выключатель-разъединитель блокируется.

Номинальный рабочий ток/ мощность АС-23А			Кабельные вводы	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]	
500В [А]	690В [А]	690В [кВт]		верх/низ	Ш	В				Г
Темно-серая рукоятка и крышка										
45	20	22	2xM40/2xM40+1xM16	верх/низ	160	230	145	LBAS345 TPN	2CMA142627R1000	1.75
58	20	37	2xM40/2xM40+1xM16	верх/низ	160	230	145	LBAS375 TPN	2CMA142628R1000	1.75
70	50	45	2xM40/2xM40+1xM16	верх/низ	160	230	145	LBAS390 TPN	2CMA142629R1000	1.75

4- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

В комплект поставки входят: бокс из алюминия и ручка из темно-серого пластика, вывод – нейтраль и РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельные вводы с резьбовыми отверстиями (метрическая резьба), с мембранными сальниками/уплотняющими пробками IP 54 (см. таблицу на стр. 49). Необходимо использовать сальники с защитой IP 65. Выключатель-разъединитель блокируется.

Номинальный рабочий ток/ мощность АС-23А			Кабельные вводы	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]	
500В [А]	690В [А]	690В [кВт]		верх/низ	Ш	В				Г
Темно-серая рукоятка и крышка										
58	20	37	2xM40/2xM40+1xM16	верх/низ	160	230	145	LBAS475 TPN	2CMA142631R1000	1.75
70	50	45	2xM40/2xM40+1xM16	верх/низ	160	230	145	LBAS490 TPN	2CMA142632R1000	1.75

6- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

В комплект поставки входят: бокс из алюминия и ручка из темно-серого пластика, вывод – нейтраль и РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельные вводы с резьбовыми отверстиями (метрическая резьба), с мембранными сальниками/уплотняющими пробками IP 54 (см. таблицу на стр. 49). Необходимо использовать сальники с защитой IP 65. Выключатель-разъединитель блокируется.

Номинальный рабочий ток/ мощность АС-23А			Кабельные вводы	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]	
500В [А]	690В [А]	690В [кВт]		верх/низ	Ш	В				Г
Темно-серая рукоятка и крышка										
58	20	37	2xM40/2xM40+1xM16	верх/низ	160	230	145	LBAS675 TPN	2CMA142633R1000	1.75

Информация для заказа Выключатели безопасности в алюминиевом боксе

LBAS
2CMC341011F0023



Выключатели безопасности в алюминиевых боксах, 3- полюсные, фронтальное управление IP 65

Кабельные вводы снизу

В комплект поставки входят: бокс из белого алюминия и ручка из черно-красного пластика, вывод РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельное уплотнение/сальники.

Номинальный рабочий ток/ мощность АС-23А			Кабельные вводы	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]	
500В [А]	690В [А]	690В [кВт]		верх/низ	Ш	В				Г
Пистолетная рукоятка, белая крышка										
125	90	70	2xØ 18-48	верх/низ	400	405	234	LBAS125/S	2CMA144495R1000	9.70
125	90	70	2xØ 18-48	верх/низ	400	405	234	LBAS125/SK ¹⁾	2CMA144496R1000	10.40
160	125	80	2xØ 18-48	верх/низ	400	405	234	LBAS160/S	2CMA144498R1000	9.70
160	125	80	2xØ 18-48	верх/низ	400	405	234	LBAS160/SK ¹⁾	2CMA144499R1000	10.40
250	250	250	4xØ 30-68	верх/низ	465	555	235	LBAS200/S ²⁾	2CMA144500R1000	23.00
315	315	315	4xØ 30-68	верх/низ	465	555	235	LBAS250/S ³⁾	2CMA144503R1000	23.00
500	500	350	4xØ 30-68	верх/низ	565	655	235	LBAS400/S ³⁾	2CMA144505R1000	26.00
630	580	350	4xØ 30-68	верх/низ	565	655	235	LBAS630/S ³⁾	2CMA144506R1000	27.00


¹⁾ Винтовые зажимы для кабельных наконечников макс. 95 мм²

²⁾ Винтовые зажимы для кабельных наконечников макс. 2//240 мм²

³⁾ Винтовые зажимы для кабельных наконечников макс. 2//300 мм²

Габаритные размеры Выключатели безопасности в боксе из алюминия


LBAS_16...LBAS_25

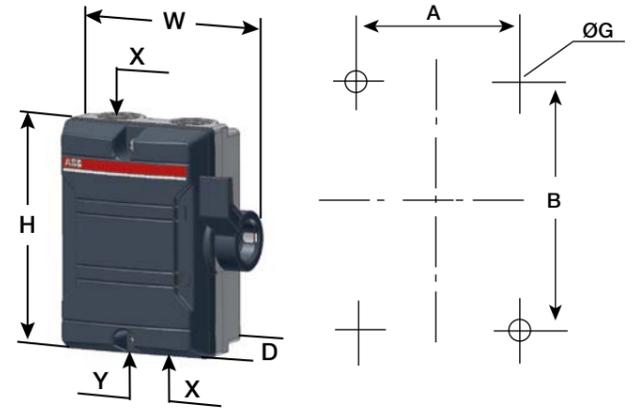

Тип	Габаритные размеры			Кабельный ввод		Посадочные размеры		
	W	H	D	X	Y	A	B	G
3-полюсный								
LBAS316_	111	130	60	2xM25	-	64	90	5
LBAS325_	138	168	68	2xM32	1xM16	90	127	5
4-полюсный								
LBAS416_	111	130	60	2xM25	-	64	90	5
LBAS425_	138	168	68	2xM32	1xM16	90	127	5


Габаритные размеры Выключатели безопасности в боксе из алюминия

LBAS125...LBAS160

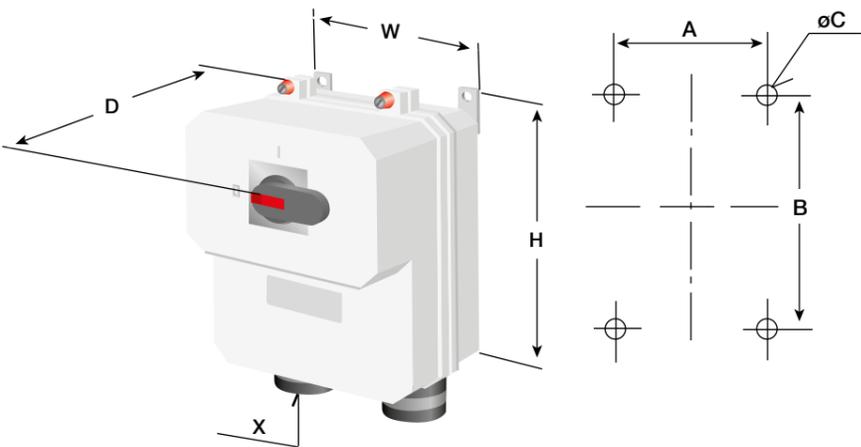


Тип	Габаритные размеры			Кабельный ввод	Посадочные размеры			
	H	W	D		X	A	B	C
								min/max
								min/max
3-полюсный								
LBAS125/160	405	400	234	2xØ18-48	340/414	331/405	8	

LBAS_45...LBAS_90

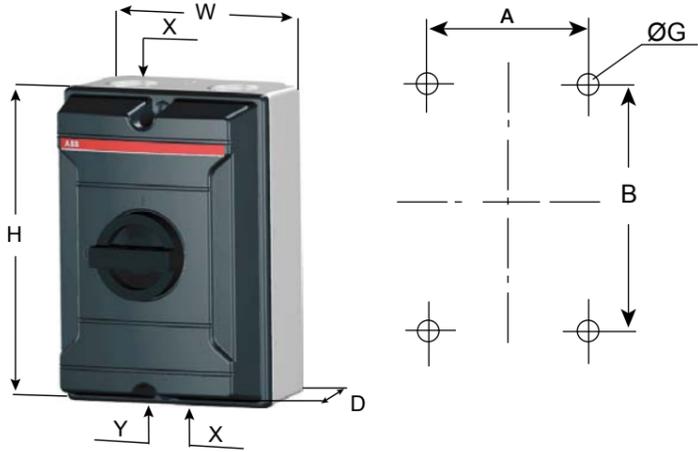

Тип	Габаритные размеры			Кабельный ввод		Посадочные размеры		
	W	H	D	X	Y	A	B	G
3- и 4-полюсный								
LBAS_45..._90	160	230	145	2xM40	1xM16	124	190	5,3

LBAS200...LBAS630

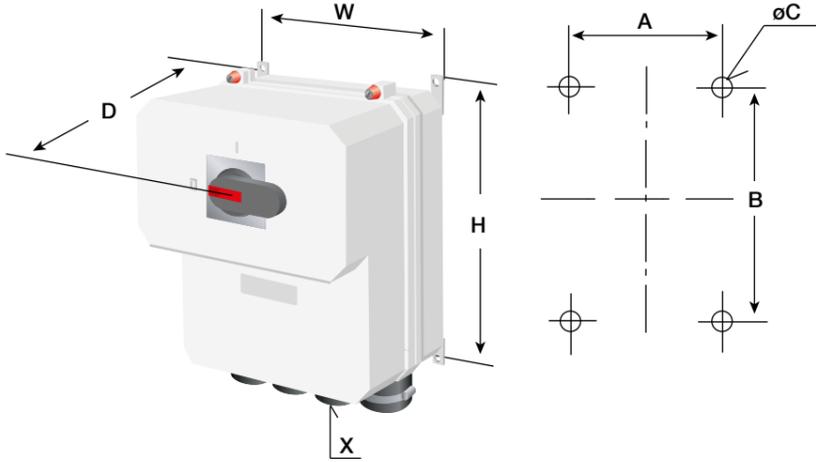

Тип	Габаритные размеры			Кабельный ввод	Посадочные размеры			
	H	W	D		X	A	B	C
								min/max
								min/max
3-полюсный								
LBAS200/250	555	465	322	4xØ30-68	395/490	485/580	10	
LBAS400/630	655	565	322	4xØ30-68	495/590	585/680	10	