



Реверсивные рубильники с моторным приводом OTM160 ... 250

Габаритные размеры

OTM40...125_C

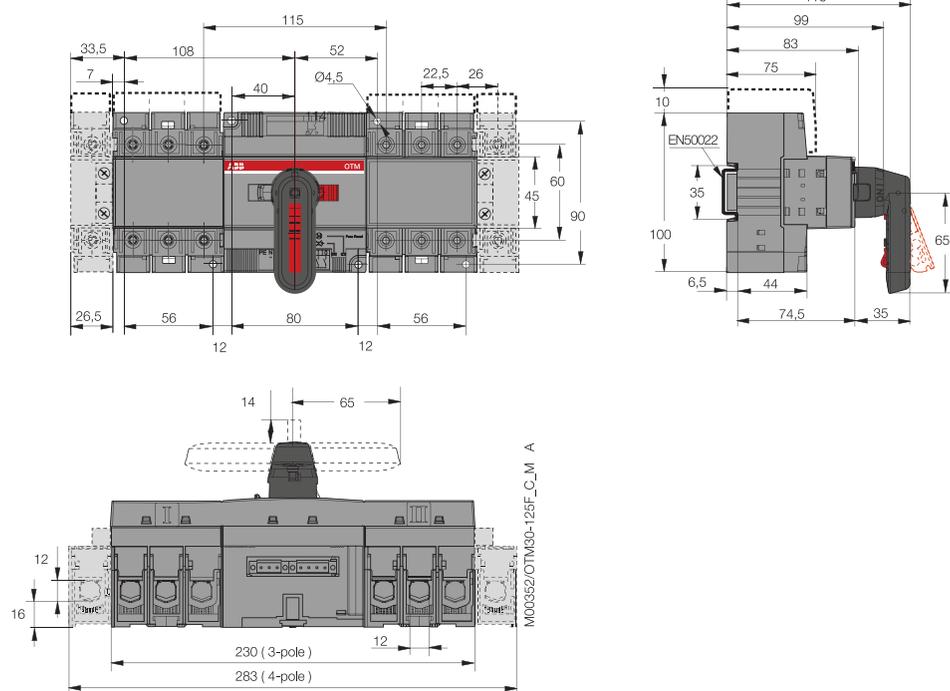


OTM160...250E3/4CM

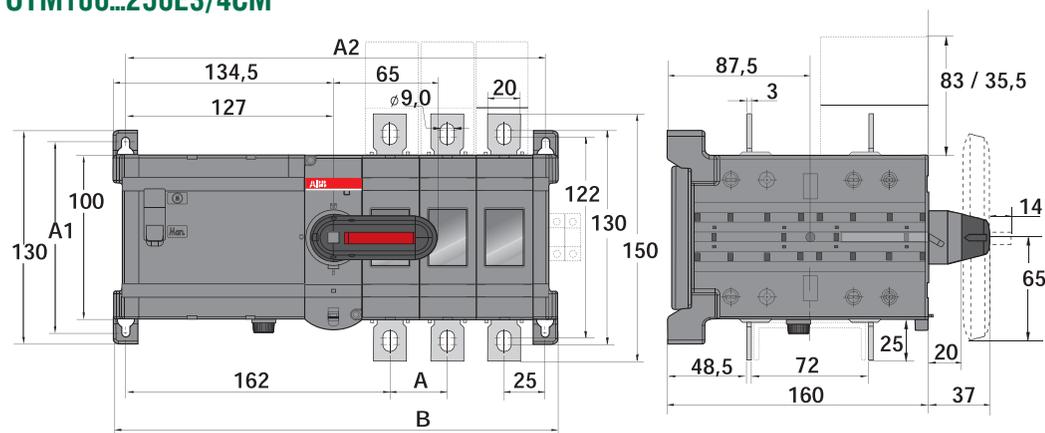

OTM160...250E_CM		
	E3	E4
A	35	35
A1	116	116
A2	257	292
B	272	307

M00111 / OTM160-250E3-4CM A

OTM160...250E3/4WCM

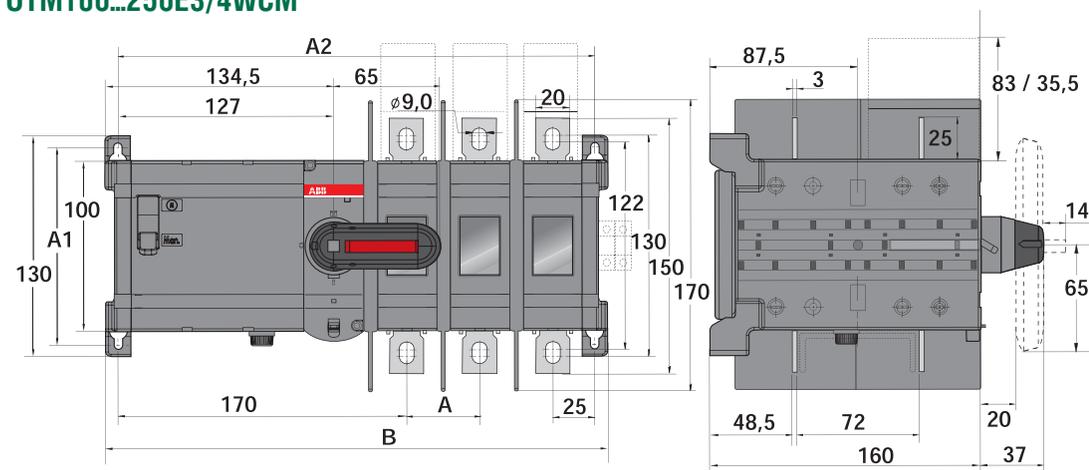


OTM160...250E_WCM		
	E3	E4
A	43	43
A1	116	116
A2	281	324
B	296	339

M00115 / OTM160-250E3-4WCM A


Реверсивные рубильники с моторным приводом OTM315 ... 800

Габаритные размеры

OTM315...400E3/4CM

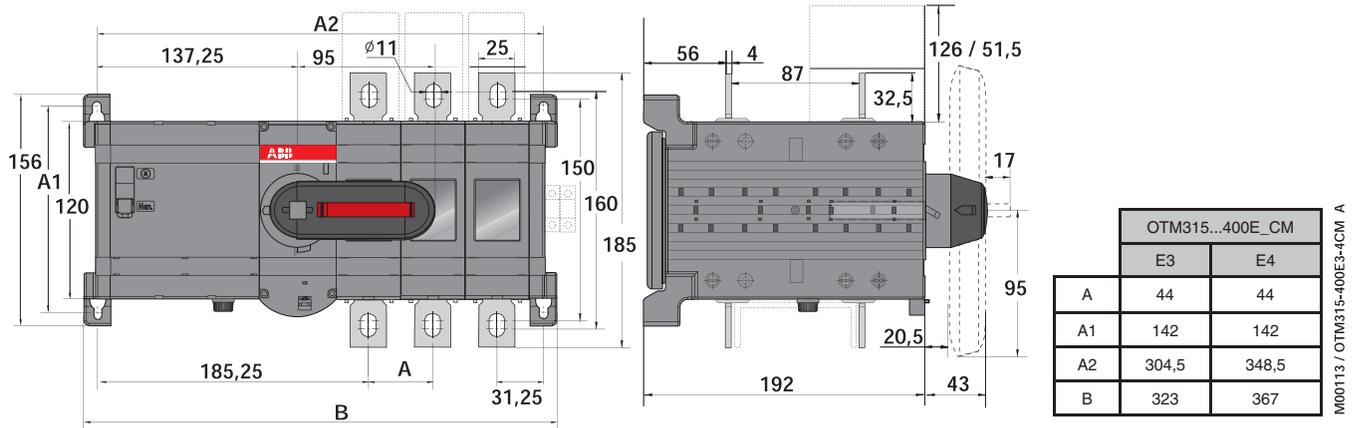


OTM630...800E3/4CM

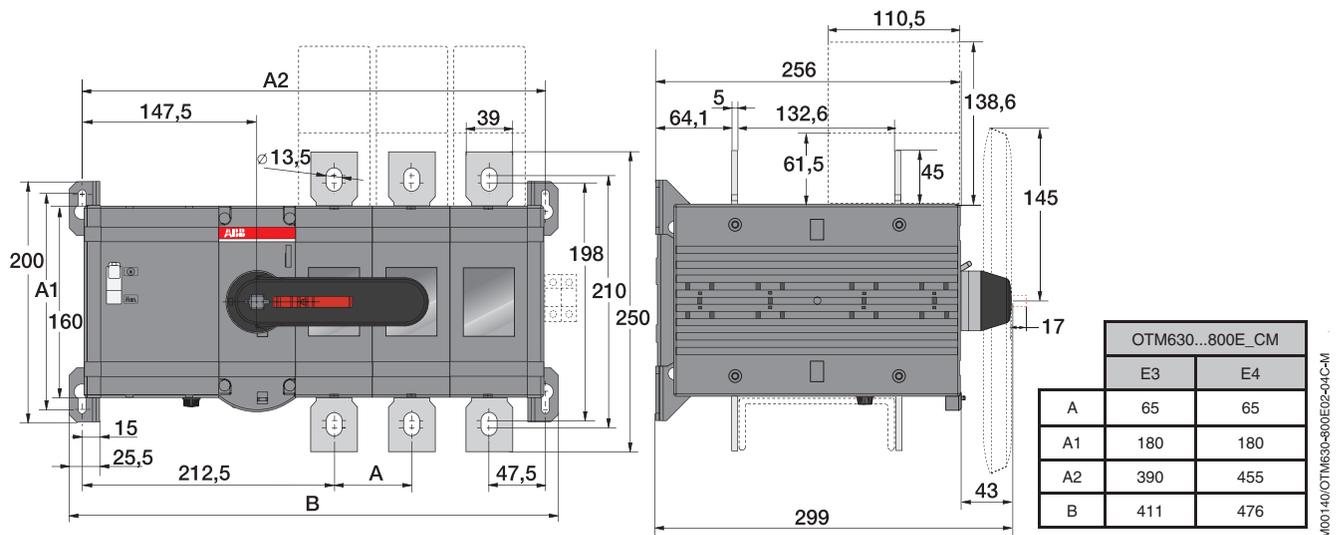


Реверсивные рубильники с моторным приводом OTM1000 ... 2500

Габаритные размеры


OTM1000 ... 1250

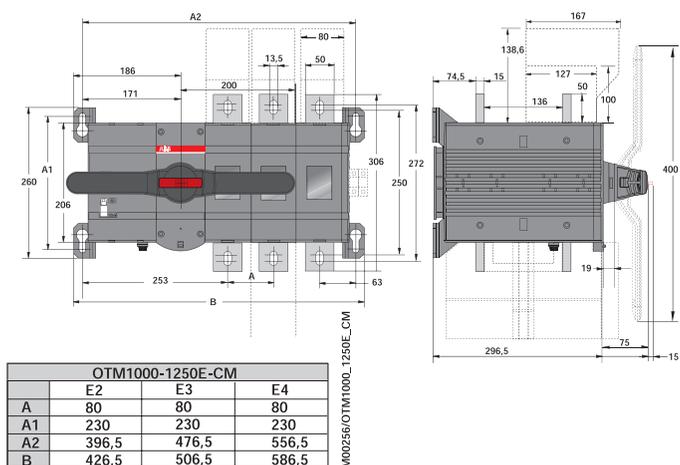


OTM1600

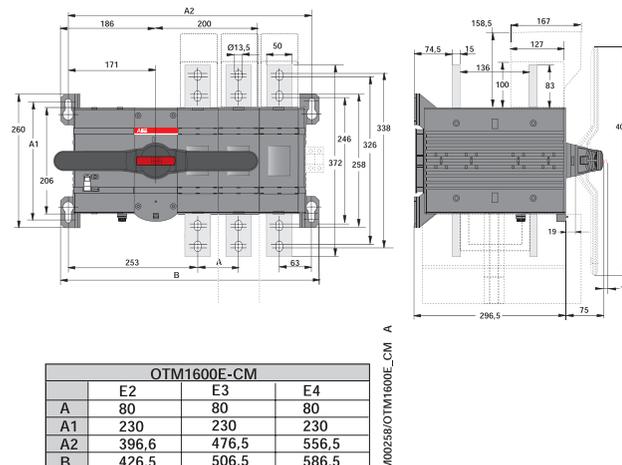

OTM2000 ... 2500

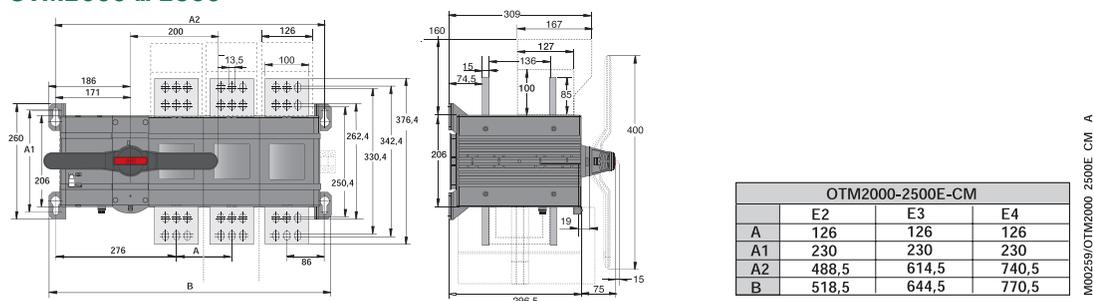


Пластиковые ручки, инструкция по монтажу

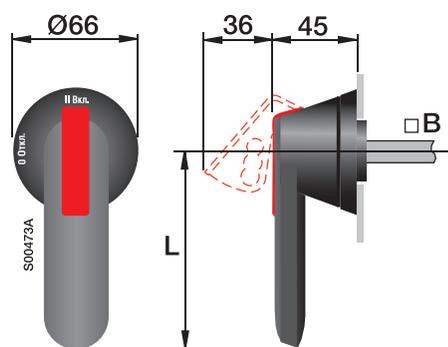

Тип ручки	Длина ручки (мм)	Диаметр переходника (мм)
	L	B
OH_65J6E_	65	6
OH_80J6E_	80	6
OH_95J12E_	95	12
OH_125J12E_	125	12
OH_145J12E_	145	12
OH_175J12E_	175	12
OH_275J12E_	275	12


Отверстия в двери шкафа для монтажа выносной ручки управления:

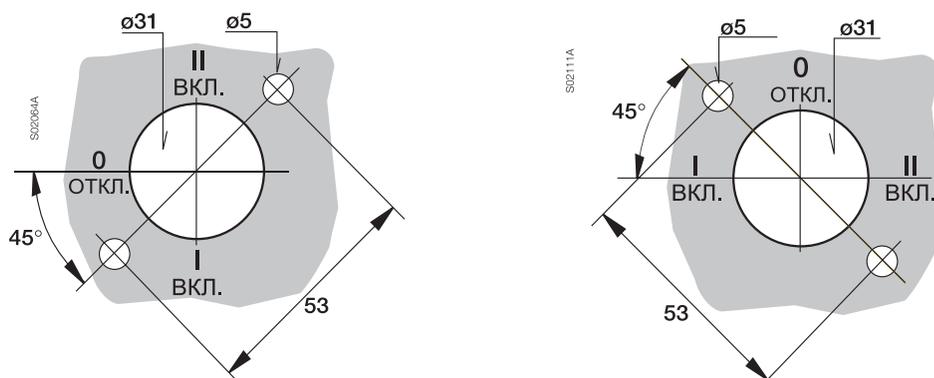

Реверсивные рубильники с моторным приводом OTM1000 ... 2500

Габаритные размеры

OMD200/300/800

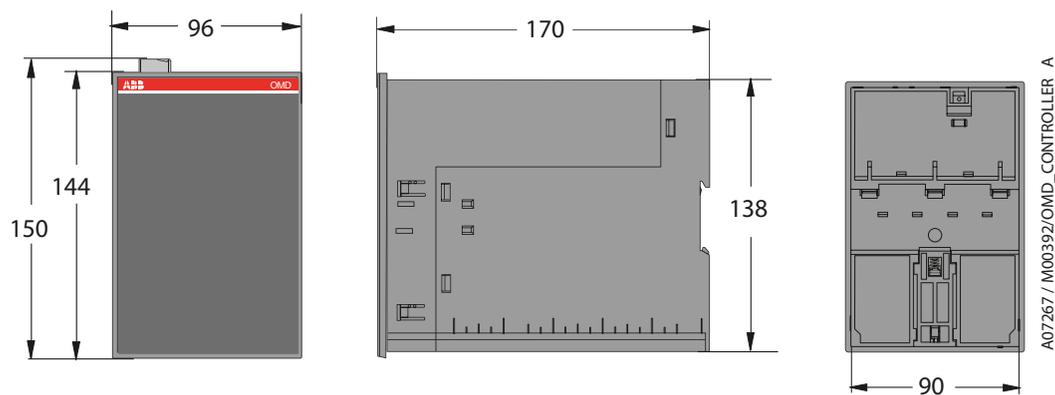

ODPSE230C

