



Содержание

Сводная таблица	2/2
Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40	
Серия Unibox	2/5
Серия Estetica	2/11
Серия Europa	2/17
Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40	
Серия Unibox	2/23
Серия Europa	2/29
Серия Europa Polycarbonate	2/35
Крышки для настенного монтажа	2/41
Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55	
Серия Europa IP 55	2/45
Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65	
Серия Polycarbonate Fly IP 65	2/51
Серия Polycarbonate Europa IP 65	2/57
Лицевые панели	
Лицевые панели IP 40	2/63
Лицевые панели IP 55	2/63

Распределительные шкафы

Сводная таблица

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Unibox
Для жилых помещений

Серия Estetica
Для жилых помещений

Серия Europa
Для жилых помещений

Серия Unibox
Для жилых / административных
и торговых помещений

Серия Europa
Для жилых / административных
и торговых помещений



Кол. модулей

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

Без дверцы

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

Без дверцы

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

Без дверцы

RAL 9016 белый

RAL 9016 белый

RAL 9016 белый

RAL 9016 белый
RAL 7024 серый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый

RAL 9016 белый
RAL 7035 серый

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1SL2004A00
160x180x82

1SL2024A00 -
12 037
160x180x90

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

1SL0500A00
214x238x110

1SL0510A00
214x238x110

1SL2008A00
230x180x82

1SL2028A00 -
12 038
230x180x90

1SL2040A00 -
12 026
230x180x90

1SL2057A00 -
12 058
230x180x90

12 208 - 12
228
215x220x105

12 238 - 12
248
215x220x105

12 258 - 12
268
215x220x105

1SL2408A00 -
12 428
230x200x95

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

1SL0501A00
293x262x110

1SL0511A00
293x262x110

1SL2012A00
300x180x82

1SL2032A00 -
12 042
300x180x90

1SL2041A00 -
12 027
300x180x90

1SL2061A00 -
12 062
300x180x90

12 212 - 12
232
295x245x115

12 242 - 12
252
295x245x115

12 262 - 12
272
295x245x115

1SL2412A00 -
12 432
305x200x95

18

-

-

1SL2013A00
410x180x82

1SL2033A00 -
12 043
410x180x90

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

1SL0502A00
293x408x118

1SL0512A00
293x408x118

1SL2014A00
300x395x92

1SL2034A00 -
12 044
300x395x100

1SL2045A00 -
12 030
300x395x90

1SL2063A00 -
12 064
300x395x90

-

-

-

1SL2414A00 -
12 434
305x350x95

36

1SL0503A00
293x533x118

1SL0513A00
293x533x118

1SL2016A00
300x545x92

1SL2036A00 -
12 046
300x545x100

1SL2048A00 -
12 031
300x545x90

1SL2065A00 -
12 066
300x545x90

12 214 - 12
234
295x390x115

12 244 - 12
254
295x390x115

12 264 - 12
274
295x390x115

1SL2416A00 -
12 436
305x500x120

54

1SL0504A00
401x533x118

1SL0514A00
401x533x118

-

-

1SL2052A00 -
12 035
410x545x100

1SL2067A00 -
12 068
410x545x100

12 216 - 12
236
295x515x115

12 246 - 12
256
295x515x115

12 266 - 12
276
295x515x115

1SL2417A00 -
12 437
380x570x120

Распределительные шкафы

Сводная таблица

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40				Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55 и IP 65					Лицевые панели				
Серия Europa Для жилых / административных и торговых помещений		Серия Europa Polycarbonate Для административных и торговых / промышленных помещений		Крышки для настенного монтажа Для жилых / административных и торговых помещений		Серия IP 55 Europa Для административных и торговых / промышленных помещений		Серия IP 65 Fly Polycarbonate Для жилых / административных и торговых / промышленных помещений		Серия IP 65 Europa Polycarbonate Для жилых / административных и торговых / промышленных помещений		Лицевые панели IP 40 и IP 55 Для административных и торговых / промышленных помещений	
С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской	Без дверцы	Без дверцы	С подпружиненной крышкой	С замком под ключ	С прозрачной дверцей	С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской			Передняя панель		
RAL 9016 белый	RAL 9016 белый		RAL 9016 белый								IP 40	IP 55	
RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	
-	-	2-4 модулей 12 702	1SL2402A00 - 12 422	-	-	2-4 модулей 12 742 - 12 722(*)	-	-	-	-	12 362		
		100x160x85	50x140x65			100x160x100					81x90x50		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 363		
											99x90x50		
-	-	12 704	12 424	12 644	12 684	-	12 724	12 744	12 364	12 658			
		140x220x110	95x160x65	125x180x105	125x180x105		140x220x140	140x220x140	117x90x50	125x180x34			
-	-	-	1SL2406A00 - 12 426	12 646	12 686	-	-	-	-	12 659			
			140x160x65	160x180x105	160x180x105					160x180x34			
1SL2438A00 - 12 448	1SL2458A00 - 12 468	12 708	-	-	-	12 743	12 728	12 748	-	-			
230x200x95	230x200x95	205x220x110				205x220x140	205x220x140	205x220x140					
-	-	-	-	12 650	12 690	-	-	-	-	12 660			
				230x180x105	230x180x105					230x180x34			
				12 654									
				250x320x139									
1SL2442A00 - 12 452	1SL2462A00 - 12 472	12 712	-	-	-	12 745	12 732	12 752	-	-			
305x200x95	305x200x95	275x220x110				275x220x140	275x220x140	275x220x140					
-	-	-	-	-	-	-	12 733	12 753	-	-			
							380x220x140	380x220x140					
-	-	-	-	12 652	12 692	-	-	-	-	-			
				250x320x135	150x230x139								
1SL2444A00 - 12 454	1SL2464A00 - 12 474	12 714	-	-	-	12 746	12 734	12 754	-	-			
305x350x95	305x350x95	275x370x110				275x370x140	275x370x140	275x370x140					
1SL2446A00 - 12 456	1SL2466A00 - 12 476	12 716	-	-	-	12 747	12 735	12 755	-	-			
305x500x120	305x500x120	275x570x110				275x570x140	380x370x140	380x370x140					
							12 736	12 756					
							275x570x140	275x570x140					
1SL2447A00 - 12 457	1SL2467A00 - 12 477	12 718	-	-	-	-	12 738	12 758	-	-			
380x570x120	380x570x120	380x570x120					380x570x140	380x570x140					

Для жилых помещений




1SLC001002F0001

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Unibox

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
 - Класс электроизоляции II 
 - Выпускаются в двух исполнениях: с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской и с непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской
 - Цвет корпуса: белый RAL 9016
 - Изготовлены из самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
 - Стойкость к химическим веществам (воде, соевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
 - Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
 - Ударная прочность 10 Дж (класс IK 09)
 - Дверца открывается с помощью нажимно-отжимного механизма
 - Перенавешиваемая дверца рассчитана на установку замка с ключом и покрыта защитной пленкой (удаляется только по завершении монтажа)
 - Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб
 - Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде
- Расстояние между осями DIN-реек соседних рядов – 150 мм
 - Все модели предназначены для использования системы быстрой кабельной разводки UNIFIX SL
 - Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компенсацию любых погрешностей при монтаже за счет наличия пазов в местах подвески передних частей
 - Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670
 - В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция

2



1SLC001001F0001

Знак IMQ



Распределительные шкафы для скрытого монтажа серии Unibox IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Unibox

8 модулей

12 модулей

24 модуля

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0510A00	214x238x110	1/9



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0511A00	293x262x110	1/7



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0512A00	293x408x118	1/5

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0500A00	214x238x110	1/9



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0501A00	293x262x110	1/7



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0502A00	293x408x118	1/5

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Unibox

36 модулей

54 модуля

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0513A00	293x533x118	1/3



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0514A00	401x533x118	1/1

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0503A00	293x533x118	1/3



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0504A00	401x533x118	1/1

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Unibox

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются отдельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x2	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2	10/40
12 506	На 54 модуля – состоит из 12542x2 + 12532x2 + 12535x2	5/20

Клеммные держатели



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	1SL0500A00 – 1SL0510A00	12/144
12 541	На 12 модулей в ряд	1SL0501A00 – 1SL0511A00 1SL0502A00 – 1SL0512A00 1SL0503A00 – 1SL0513A00	12/144
12 542	На 18 модулей в ряд	1SL0504A00 – 1SL0514A00	12/108

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются отдельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии UniBox

Запасные дверцы



Непрозрачная

RAL 9016
белый

Предназначается для
распределительных шкафов

Упаковка,
шт

12 511	1SL0500A00	1/25
12 512	1SL0501A00	1/15
12 513	1SL0502A00	1/10
12 514	1SL0503A00	1/5
12 515	1SL0504A00	1/5

Непрозрачная

белый

Предназначается для
распределительных шкафов

Упаковка,
шт

12 521	1SL0510A00	1/25
12 522	1SL0511A00	1/15
12 523	1SL0512A00	1/10
12 524	1SL0513A00	1/5
12 525	1SL0514A00	1/5

Для каждой дверцы необходимо заказать нажимно-отжимной механизм (код изделия 12526, 5 шт. в упаковке).

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600

Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 530	Замок с ключом	20/300

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500

Для жилых помещений




FLC09800

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Estetica

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
 - Класс электроизоляции II 
 - Выпускаются в трех исполнениях: без дверцы, с белой непрозрачной и с прозрачной дымчатой дверцей, с горизонтальной подвеской
 - Изготавливаются из следующих материалов:
 - Термопластик белого (RAL 9016) или серого цвета (RAL 7024), самозатухающий, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
 - Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
 - Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °C
 - Ударная прочность 6 Дж
 - Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб
- Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде
 - Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компенсацию любых погрешностей при монтаже (за счет наличия пазов в местах подвески передних частей)
 - Модели на восемь и более модулей рассчитаны на использование системы быстрой кабельной разводки Unifix SL
 - Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60670
 - В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - Декоративные планки для закрытия отверстий в дверце корпуса (по 2 планки в комплекте, только для моделей без дверцы)
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция



1SLC001015F0001

Знак IMQ



Распределительные шкафы для скрытого монтажа серии Estetica IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Estetica

4 модуля

8 модулей

12 модулей

Без дверцы

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2004A00	160x180x82	1/24



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2008A00	230x180x82	1/14



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2012A00	300x180x82	1/10

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2024A00	160x180x90	1/24



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2028A00	230x180x90	1/14



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2032A00	300x180x90	1/10

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 7024 серый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 037	160x180x90	1/24



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 038	230x180x90	1/14



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 042	300x180x90	1/10

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Estetica

18 модулей

24 модуля

36 модулей

Без дверцы

RAL 9016 белый



FLCO9004

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2013A00	410x180x82	1/6



FLCO9005

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2014A00	300x395x92	1/5



FLCO9006

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2016A00	300x545x92	1/3

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 9016 белый



FLCO9010

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2033A00	410x180x90	1/6



FLCO9011

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2034A00	300x395x100	1/5



FLCO9012

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2036A00	300x545x100	1/3

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 7024 серый



FLCO9016

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 043	410x180x90	1/6



FLCO9017

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 044	300x395x100	1/5



FLCO9018

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 046	300x545x100	1/3

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Estetica

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются отдельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 503	На 18 модулей – состоит из 12542x1 + 12531x1 + 12534x1	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12524x2	10/40

Клеммные держатели



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	1SL2008A00 – 1SL2028A00 – 12 038	12/144
12 541	На 12 модулей в ряд	1SL2012A00 – 1SL2032A00 – 12 042 1SL2014A00 – 1SL2034A00 – 12 044 1SL2016A00 – 1SL2036A00 – 12 046	12/144
12 542	На 18 модулей в ряд	1SL2013A00 – 1SL2033A00 – 12 043	12/108

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются отдельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Estetica

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600
12 895	RAL 7024 серый	1	50/1500
12 896	RAL 7024 серый	4	50/600

Декоративные планки



Код изделия	Цвет	Упаковка, шт.
1SL2868A00	RAL 9016 белый (pair)	10/120
12 869	RAL 7024 серый (pair)	10/120

Запасные дверцы



Прозрачная дымчатая дверца	Непрозрачная дверца RAL 9016 белый	Предназначается для распредел. шкафов	Упаковка, шт.
12 051	1SL2047A00	1SL2024A00 – 12 037	1/80
12 053	1SL2049A00	1SL2028A00 – 12 038	1/50
12 055	1SL2050A00	1SL2032A00 – 12 042 1SL2034A00 – 12 044 1SL2036A00 – 12 046	1/50
12 060	1SL2056A00	1SL2033A00 – 12 043	1/50

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500

Для жилых помещений




FLO09602

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Europa

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются в 2 исполнениях: с непрозрачной дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей, с вертикальной подвеской
- Изготавливаются из следующих материалов:
 - Термопластик белого (RAL 9016) или серого цвета (RAL 7035), самозатухающий, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60 695-2-1
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °C
- Ударная прочность 6 Дж
- Дверца рассчитана на установку штифтового замка, код изделия 12 867
- Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб

- Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде
- Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компенсацию любых погрешностей при монтаже (за счет наличия пазов в местах подвески передних частей)
- Все модели рассчитаны на использование системы быстрой кабельной разводки Unifix SL
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60670
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция

2



Знак IMQ



Распределительные шкафы для скрытого монтажа серии Europa IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Europa

8 модулей

12 модулей

24 модуля

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09019



FLC09020



FLC09021

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2040A00	белый	230x180x90	1/14
12 026	серый	230x180x90	1/14

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2041A00	белый	300x180x90	1/10
12 027	серый	300x180x90	1/10

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2045A00	белый	300x395x90	1/5
12 030	серый	300x395x90	1/5

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09024



FLC09025



FLC09026

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2057A00	белый	230x180x90	1/14
12 058	серый	230x180x90	1/14

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2061A00	белый	300x180x90	1/10
12 062	серый	300x180x90	1/10

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2063A00	белый	300x395x90	1/5
12 064	серый	300x395x90	1/5

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Europa

36 модулей

54 модуля

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2048A00	белый	300x545x90	1/3
12 031	серый	300x545x90	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2052A00	белый	410x545x100	1/1
12 035	серый	410x545x100	1/1

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2065A00	белый	300x545x90	1/3
12 066	серый	300x545x90	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2067A00	белый	410x545x90	1/1
12 068	серый	410x545x90	1/1

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Europa

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12524x2	10/40
12 506	На 54 модуля – состоит из 12542x2 + 12532x2 + 12535x2	5/20

Клеммные держатели



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	1SL2040A00 – 12 026 – 1SL2057A00 – 12 058	12/144
12 541	На 12 модулей в ряд	1SL2041A00 – 12 027 – 1SL2061A00 – 12 062 1SL2045A00 – 12 030 – 1SL2063A00 – 12 064 1SL2048A00 – 12 031 – 1SL2065A00 – 12 066	12/144
12 542	На 18 модулей в ряд	1SL2052A00 – 12 035 – 1SL2067A00 – 12 068	12/108

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Europa

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 867	Штифтовой замок с ключом	10/300

Запасные дверцы



Непрозрачная дверца	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.	
белый RAL 9016	серый RAL 7035		
1SL2078A00	12 070	1SL2040A00 – 12 026	1/50
1SL2079A00	12 071	1SL2041A00 – 12 027	1/50
1SL2080A00	12 072	1SL2045A00 – 12 030	1/25
1SL2081A00	12 073	1SL2048A00 – 12 031	1/10
1SL2088A00	12 087	1SL2052A00 – 12 035	1/10

Прозрачная дымчатая дверца

Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.	
12 074	1SL2057A00 – 12 058	1/50
12 075	1SL2061A00 – 12 062	1/50
12 076	1SL2063A00 – 12 064	1/25
12 077	1SL2065A00 – 12 066	1/20
12 089	1SL2067A00 – 12 068	1/10

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500

Для жилых / административных
и торговых помещений




FCL08601

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Unibox

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются в трех исполнениях: без дверцы, с непрозрачной дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей, с вертикальной подвеской
- Выпускаются белого (RAL 9016) или серого (RAL 7035) цвета
- Изготавливаются из самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
- Ударная прочность 10 Дж (класс IK 09)
- Дверца открывается с помощью нажимно-отжимного механизма
- Дверца рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 530)
- Для обеспечения идеальной изоляции основание распределительного шкафа снабжено специальной системой для закрывания отверстий, используемых для крепления к стене
- Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде, которая может быть наклонена и зафиксирована под углом для облегчения подсоединения кабелей. Раму можно также демонтировать (при монтаже она крепится на защелках) для упрощения прокладки отдельных проводов. Рама крепится к основанию распределительного шкафа на защелках без применения каких-либо дополнительных винтов.
- Все модели позволяют установить один дополнительный модуль в каждом ряду. Для его установки необходимо удалить вырезаемые элементы половинной ширины на концах каждого ряда
- Винты с крупным шагом резьбы из электроизоляционного термопластичного материала, используемые для крепления крышки, можно легко опломбировать без применения дополнительных принадлежностей. Применение таких винтов позволяет компенсировать неровности кирпичной кладки до 4 мм.


- Универсальное подсоединение прямых и разветвленных кабелепроводов (фланец кабельных вводов для труб диаметром до 40 мм)
- Система фиксации кабелей гарантирует безопасное и аккуратное крепление входящих и выходящих кабелей к специальному приспособлению, которое защищает клеммы от прямых механических воздействий (за исключением модели на 8 модулей)
- Модели на восемь и более модулей рассчитаны на использование системы быстрой кабельной разводки UNIFIX SL
- Специальная отделка по заказу (под ткань, под мрамор, рельефная и т. п.)
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670
- Компоненты и аксессуары легко монтируются на защелках без использования винтов
- Элегантная привлекательная конструкция, отвечающая современным тенденциям конструирования; патентованная модель
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - Защитная пленка для дверцы
 - Фиксатор кабеля
 - 5 прозрачных кабельных стяжек (100 x 2,5 мм) для скрепления кабелей
 - 4 винта с дюбелями для крепления к стене
 - Жесткий фланец для подсоединения разветвленных цепей в трубах
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция

2

Знак IMQ



Распределительные шкафы для настенного монтажа серии Unibox IP 40 прошли сертификацию IMQ

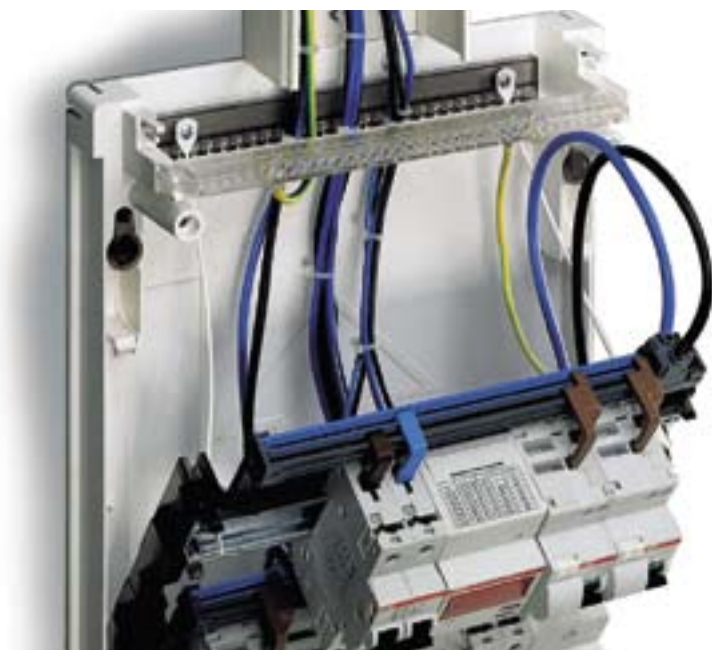

1SLC091012F1001



FLC09918

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Unibox

8 модулей

12 модулей

24 модуля

Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09047



FLC09048



FLC09049

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 208	белый	215x220x105	1/9
12 228	серый	215x220x105	1/9

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 212	белый	295x245x115	1/7
12 232	серый	295x245x115	1/7

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 214	белый	295x390x115	1/5
12 234	серый	295x390x115	1/5

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09050



FLC09059



FLC09058

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 238	белый	215x220x105	1/9
12 248	серый	215x220x105	1/9

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 242	белый	295x245x115	1/7
12 252	серый	295x245x115	1/7

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 244	белый	295x390x115	1/5
12 254	серый	295x390x115	1/5

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09052



FLC09053



FLC09054

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 258	белый	215x220x105	1/9
12 268	серый	215x220x105	1/9

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 262	белый	295x245x115	1/7
12 272	серый	295x245x115	1/7

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 264	белый	295x390x115	1/5
12 274	серый	295x390x115	1/5

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Unibox

36 модулей

54 модуля

Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 216	белый	295x515x115	1/3
12 236	серый	295x515x115	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 217	белый	405x515x115	1/1
12 237	серый	405x515x115	1/1

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 246	белый	295x515x115	1/3
12 256	серый	295x515x115	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 247	белый	405x515x115	1/1
12 257	серый	405x515x115	1/1

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 266	белый	295x515x115	1/3
12 276	серый	295x515x115	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 267	белый	405x515x115	1/1
12 277	серый	405x515x115	1/1

ABB SACE

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Unibox

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12524x2	10/40
12 501	На 54 модуля – состоит из 12542x2 + 12535x2	5/20

Клеммные держатели



Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	12 208 – 12 228 – 12 238	12/144
		12 248 – 12 258 – 12 268	
12 541	На 12 модулей в ряд	12 212 – 12 232 – 12 242	12/144
		12 252 – 12 262 – 12 272	
		12 214 – 12 234 – 12 244	
		12 254 – 12 264 – 12 274	
		12 216 – 12 236 – 12 246	
		12 256 – 12 266 – 12 276	
12 542	На 18 модулей в ряд	12 217 – 12 237 – 12 247	12/108
		12 257 – 12 267 – 12 277	

Код изделия	Описание кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	Упаковка, шт.
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Unibox

Запасные дверцы



FLC09277

Непрозрачная дверца
белый серый

Код изделия	Цвет	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 511	12 516	12 238 – 12 248	1/25
12 512	12 517	12 242 – 12 252	1/15
12 513	12 518	12 244 – 12 254	1/10
12 514	12 519	12 246 – 12 256	1/5
12 515	12 520	12 247 – 12 257	1/5

Прозрачная дымчатая дверца

Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 521	12 258 – 12 268	1/25
12 522	12 262 – 12 272	1/15
12 523	12 264 – 12 274	1/10
12 524	12 266 – 12 276	1/5
12 525	12 267 – 12 277	1/5

Для каждой дверцы необходимо заказать нажимно-отжимной механизм (код изделия 12526, 5 шт. в упаковке).

Крышки модулей



FLC09118

Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Фиксатор кабеля

Не предназначен для распределительных шкафов на 8 модулей



FLC09278

Код изделия	Упаковка, шт.
12 550	1/30

Замок с ключом



FLC09274

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 530	Замок с ключом	20/300

2

Соединительный элемент



FLC09121

Код изделия	Упаковка, шт.
12 556	10/100

Для жилых / административных
и торговых помещений




FLOO9483

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Europa

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются в трех исполнениях: без дверцы, с непрозрачной дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской
- Изготавливаются из следующего материала:
- Самозатухающий термопластик белого (RAL 9016) или серого (RAL 7035) цвета, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °C
- Ударная прочность 6 Дж
- Симметричная дверца может открываться в любую сторону, рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 864)
- Вводная часть рассчитана на присоединение кабельного короба размером до 200x60 мм. Благодаря включению в комплект поставки фланца кабельных вводов возможно подсоединение разветвленных цепей в трубах
- Распределительные шкафы имеют большой внутренний объем для обеспечения безопасной и аккуратной кабельной разводки
- Устройства, имеющие глубину 53 и 68 мм, могут быть смонтированы в распределительных электрощитах на 8-12-24 модуля, а устройства, имеющие глубину до 75 мм, - в распределительных шкафах на 36-54 модуля
- Все модели рассчитаны на использование системы быстрой кабельной разводки UNIFIX SL
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 1 жесткий фланец для подсоединения разветвленных цепей в трубах
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция



Знак IMQ



Распределительные шкафы для настенного монтажа серии Europa IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Europa

8 модулей

12 модулей

24 модуля

Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09032



FLC09033



FLC09034

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2408A00	белый	230x200x95	1/12
12 428	серый	230x200x95	1/12

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2412A00	белый	305x200x95	1/10
12 432	серый	305x200x95	1/10

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2414A00	белый	305x350x95	1/6
12 434	серый	305x350x95	1/6

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09037



FLC09038



FLC09039

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2438A00	белый	230x200x95	1/12
12 448	серый	230x200x95	1/12

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2442A00	белый	305x200x95	1/10
12 452	серый	305x200x95	1/10

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2444A00	белый	305x350x95	1/6
12 454	серый	305x350x95	1/6

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09042



FLC09043



FLC09044

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2458A00	белый	230x200x95	1/12
12 468	серый	230x200x95	1/12

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2462A00	белый	305x200x95	1/10
12 472	серый	305x200x95	1/10

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2464A00	белый	305x350x95	1/6
12 474	серый	305x350x95	1/6

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Europa

36 модулей

54 модуля

Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09035

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2416A00	белый	305x500x120	1/3
12 436	серый	305x500x120	1/3



FLC09036

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2417A00	белый	380x570x120	1/2
12 437	серый	380x570x120	1/2

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09040

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2446A00	белый	305x500x120	1/3
12 456	серый	305x500x120	1/3



FLC09041

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2447A00	белый	380x570x120	1/2
12 457	серый	380x570x120	1/2

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLC09045

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2466A00	белый	305x500x120	1/3
12 476	серый	305x500x120	1/3



FLC09046

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2467A00	белый	380x570x120	1/2
12 477	серый	380x570x120	1/2

ABB SACE

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Europa

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12524x2	10/40
12 497	На 54 модуля – состоит из 12543x2 + 12535x2	10/40

Клеммные держатели



Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	1SL2408A00 – 12 428 – 1SL2438A00 12 448 – 1SL2458A00 – 12 468	12/144
12 541	На 12 модулей в ряд	1SL2412A00 – 12 432 – 1SL2442A00 12 452 – 1SL2462A00 – 12 472 1SL2414A00 – 12 434 – 1SL2444A00 12 454 – 1SL2464A00 – 12 474 1SL2416A00 – 12 436 – 1SL2446A00 12 456 – 1SL2466A00 – 12 476	12/144
12 542	На 18 модулей в ряд	1SL2417A00 – 12 437 – 1SL2447A00 12 457 – 1SL2467A00 – 12 477	12/108

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Europa

Запасные дверцы



FLC09234

Непрозрачная дверь белый RAL 9016	серый RAL 7035	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт. шт
1SL2078A00	12 070	1SL2438A00 – 12 448	1/50
1SL2079A00	12 071	1SL2442A00 – 12 452	1/50
1SL2080A00	12 072	1SL2444A00 – 12 454	1/25
1SL2081A00	12 073	1SL2446A00 – 12 456	1/10
1SL2095A00	12 094	1SL2447A00 – 12 457	1/10

Прозрачная дымчатая дверца

	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт. шт
12 074	1SL2458A00 – 12 468	1/50
12 075	1SL2462A00 – 12 472	1/50
12 076	1SL2464A00 – 12 474	1/25
12 077	1SL2466A00 – 12 476	1/20
12 096	1SL2467A00 – 12 477	1/10

Замок с ключом



FLC09233

Код изделия	Описание	Упаковка, шт. шт.
12 864	Замок с ключом	10/300

2

Крышки модулей



FLC09228

Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт. шт.
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



1SLC001014F0001

Код изделия	Упаковка, шт. шт.
12 860	50/1500

Для жилых / административных
и торговых помещений



F1008907

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Europa Polycarbonate

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II
- Выпускаются из самозатухающего поликарбоната, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 960 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60 695-2-1
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Материал с малым содержанием галогенов
- Рабочая температура от -25 до +115 °С
- Ударная прочность 20 Дж (класс IK 10)
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Съёмная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде. Раму можно также демонтировать (при монтаже она крепится на защёлках) для упрощения прокладки отдельных проводов
- Возможность монтажа устройств глубиной 53, 68 и 75 мм
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8 часть 7 раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2 ред. IV)
- Модели на восемь и более модулей снабжены фланцами кабельных вводов для облегчения ввода труб и кабелей: одним двухслойным и одним жестким.
- Модели на восемь и более модулей рассчитаны на использование системы быстрой кабельной разводки UNIFIX L
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - 4 колпачка для винтов для обеспечения гарантии
 - Инструкция

2



FLC06935

Знак IMQ



Распределительные шкафы для настенного монтажа серии Europa Polycarbonate IP 40 прошли сертификацию IM

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Europa Polycarbonate

2-4 модуля

4 модуля

8 модулей

12 модулей

Без дверцы

RAL 7035 серый

2

Плохая картинка



FLC09065



FLC09062



FLC09063



FLC09064

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 702	100x160x85	1/36

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 704	140x220x110	1/19

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 708	205x220x110	1/9

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 712	275x220x110	1/7

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Europa Polycarbonate

24 модуля

36 модулей

54 модуля

Без дверцы

RAL 7035 серый



FLCO9067



FLCO9068



FLCO9068

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 714	275x370x110	1/5

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 716	275x570x110	1/3

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 718	380x570x120	1/2

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Принадлежности к распределительным шкафам серии Europa Polycarbonate

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.

2



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 490	На 4 модуля – состоит из 12538x2 + 12531x2	10/60
12 491	На 8 модулей – состоит из 12539x2 + 12531x2	10/60
12 492	На 12 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 494	На 24 модуля – состоит из 12540x2 + 12533x2	10/40
12 493	На 36 модулей (3 ряда) – состоит из 12540x2 + 12534x2	10/40
12 497	На 54 модуля – состоит из 12543x2 + 12535x2	10/40

Клеммные держатели



Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 538	На 4 модулей	12 704	12/360
12 539	На 8 модулей	12 708	12/360
12 540	На 12 модулей в ряд	12 712 – 12 714 – 12 716	12/144
12 543	На 18 модулей в ряд	12 718	12/144

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Принадлежности к распределительным шкафам серии Europa Polycarbonate

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Кронштейн для крепления на стену



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 858	Изготовлен из электроизоляционного материала	20/240

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой




Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500

Рамка для полускрытого монтажа



Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 590	12 704	5/20
12 591	12 708	5/20
12 592	12 712	5/20
12 593	12 714	5/20
12 594	12 716	5/5
12 595	12 718	5/5

Запасные фланцы кабельных вводов

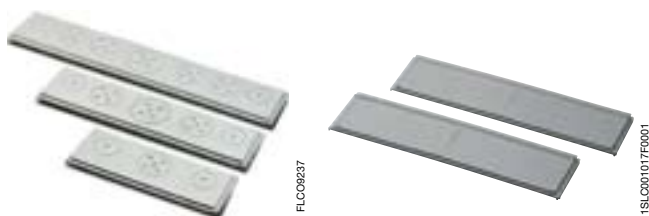

Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 600	Двухслойные, на 8 модулей	30/120
12 601	Двухслойные, на 12, 24, 36 (12x3 ряда) модулей	20/80
12 602	Двухслойные, на 54 модуля	20/80
1SL0550A00	Жесткий фланец на 8 модулей	30/120
1SL0551A00	Жесткий фланец на 12 модулей	20/80
1SL0552A00	Жесткий фланец на 18 модулей	20/80

Для жилых / административных
и торговых помещений




FLC088R2

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Крышки для настенного монтажа

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Изготавливаются из следующего материала:
 - Самозатухающий термопластик белого (RAL 9016) или серого (RAL 7035) цвета, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Рабочая температура от -20 до +85 °С
- Ударная прочность 6 Дж
- Крышки соответствуют стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670



FLC09820

Знак IMQ



Крышки для настенного монтажа IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Крышки для настенного монтажа

2 модулей

4 модулей

6 модулей

Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2402A00	белый	50x140x65	1/45
12 422	серый	50x140x65	1/45

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2404A00	белый	95x160x65	1/20
12 424	серый	95x160x65	1/20

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2406A00	белый	140x160x65	1/12
12 426	серый	140x160x65	1/12

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Аксессуары крышек для настенного монтажа

Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Предназначается для крышек	Упаковка, шт.
12 502	2x4.5 + 3x5.6	12 404 – 12 406 12 424 – 12 426	25/750

Клеммные рейки крепятся к крышке с помощью прилагаемых винтов.

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500

Для жилых / административных
и торговых помещений



PLC3886

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55

Серия Europa IP 55

Технические характеристики

- Степень защиты IP 55
- Класс электроизоляции II
- Выпускаются с прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской в исполнении с пломбируемой подпружиненной дверцей и с замком под ключ
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Изготавливаются из термопластичного самозатухающего материала, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
- Ударная прочность 6 Дж
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8, часть 7, раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2, ред. IV)
- Распределительные шкафы на 10 и 20 модулей могут быть прикреплены к стене на кронштейнах (код изделия 12 858)
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 3 кабельных сальника 25 мм
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51



Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55

Серия Europa IP 55

4 модуля

6 модулей

10 модулей

С подпружиненной дверцей

RAL 7035 серый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 644	125x180x105	1/18

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 646	160x180x105	1/12

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 650	230x180x105	1/10

4 модуля

6 модулей

10 модулей

С замком под ключ

RAL 7035 серый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 684	125x180x105	1/18

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 686	160x180x105	1/12

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 690	230x180x105	1/10

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55

Серия Europa IP 55

20 модулей

10 модулей, специальный

С подпружиненной дверцей

RAL 7035 серый



FLC09080

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 652	250x320x139	1/6



FLC09088

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 654	250x320x139	1/6

20 модулей

С замком под ключ

RAL 7035 серый



FLC09084

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 692	250x320x139	1/6

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Europa IP 55

Клеммные блоки



Код изделия	Клеммные блоки для цепи нейтрали		Клеммные блоки для цепи заземления		Предназначается для крышек	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм)	кол. отв. x Ø отв. (мм)	кол. отв. x Ø отв. (мм)	кол. отв. x Ø отв. (мм)		
12 880	2x4.5 + 3x5.6		2x4.5 + 3x5.6		12 644 – 12 684	10/60
12 882	6x4.5 + 5x5.6		2x4.5 + 3x5.6		12 646 – 12 686	10/60
12 884	6x4.5 + 5x5.6		2x4.5 + 3x5.6		12 650 – 12 690	10/40
12 886	2 (6x4.5 + 5x5.6)		2 (2x4.5 + 3x5.6)		12 652 – 12 692 – 12 654	10/40

Крышки модулей



Кронштейн для крепления на стену



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 858	Изготовлен из электро-изоляционного материала	на 8, 10 модулей	20/240

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Europa IP 55

Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 865	Замок с ключом	10/300

Запасные прозрачные дымчатые дверцы

Подпружиненные



Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 696	12 644 – 12 684	10/40
12 697	12 646 – 12 686	10/40
12 698	12 650 – 12 690	10/20
	12 652 – 12 692 – 12 654	

2

Для жилых / административных и торговых / промышленных помещений



FLO09615

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Серия Polycarbonate Fly IP 65

Технические характеристики

- Степень защиты IP 65
- Класс электроизоляции II
- Распределительные шкафы снабжаются прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской для каждого ряда устройств; дверца рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 866)
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Изготовлены из самозатухающего поликарбоната, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 960 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Материал с малым содержанием галогенов
- Диапазон рабочих температур от -25 до +115 °С
- Ударная прочность 20 Дж (класс IK 10)
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Съёмная рама с DIN- рейками для облегчения кабельной разводки на стенде. Раму можно также демонтировать (при монтаже она крепится на защелках) для упрощения прокладки отдельных проводов
- Возможность монтажа устройств глубиной 53, 68 и 75 мм
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8, часть 7, раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2, ред. IV)
- Модели на 8 и более модулей снабжены фланцами кабельных вводов (один – жесткий и один – двухслойный) для облегчения ввода труб и кабелей
- Модели на 8 и более модулей рассчитаны на использование системы быстрой кабельной разводки Unifix L
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 4 колпачка для винтов для обеспечения
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция

2



Знак IMQ

Распределительные шкафы серии Polycarbonate Fly IP 65 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Серия Polycarbonate Fly IP 65

2-4 модуля

8 модулей

12 модулей

С прозрачной дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 7035 серый

2



FLC09072



FLC09073



FLC09074

Код изделия	габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 742	100x160x100	1/33
12 722^(*)	100x160x100	1/33

Код изделия	габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 743	205x220x140	1/8

Код изделия	габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 745	275x220x140	1/6

(*) Исполнение с непрозрачной дверцей

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Серия Polycarbonate Fly IP 65

24 модуля

36 модулей

С прозрачной дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 7035 серый



FLCC0075

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 746	275x370x140	1/4



FLCC0076

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 747	275x570x140	1/2

2

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Polycarbonate Fly IP 65

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются отдельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 491	На 8 модулей – состоит из 12539x2 + 12531x2	10/60
12 492	На 12 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 494	На 24 модуля – состоит из 12540x2 + 12533x2	10/40
12 493	На 36 модулей (3 ряда) – состоит из 12540x2 + 12534x2	10/40

Клеммные держатели



Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 539	На 8 модулей	12 743	12/144
12 540	На 12 модулей в ряд	12 745 – 12 746 – 12 747	12/144

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются отдельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Polycarbonate Fly IP 65

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Кронштейн для крепления на стену



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 858	Изготовлен из электроизоляционного материала	20/240

Приспособление для опечатывания свинцовой пломбой




Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500

Запасные дверцы



Запасные фланцы кабельных вводов

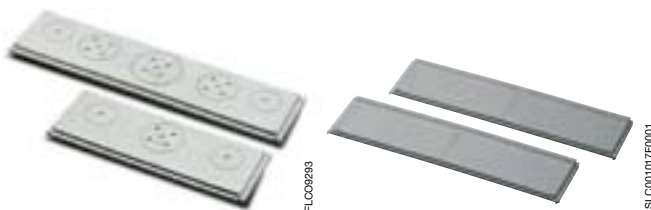

Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 600	Двухслойный, на 8 модулей	30/120
12 601	Двухслойный, на 12, 24, 36 (12x3 ряда) модулей	20/80
1SL0550A00	Жесткий фланец, 8 модулей в ряду	30/120
1SL0551A00	Жесткий фланец, 12 модулей в ряду	20/80
1SL0552A00	Жесткий фланец, 18 модулей в ряду	20/80

Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 567	Непрозрачная серая RAL 7035 на 2 модуля	12 722	10/60
12 577	Прозрачная на 2 модуля	12 742	10/60
12 565	Прозрачная на 8 модулей	12 743	10/60
12 566	Прозрачная на 12, 24, 36 (12x3 ряда) модулей	12 745 – 12 746 12 747	8/16

Рамка для полускрытого монтажа



Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 591	12 743	5/20
12 592	12 745	5/20
12 593	12 746	5/20
12 594	12 747	5/5

Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 866	Замок с ключом	10/300

Для жилых / административных и торговых
/ промышленных помещений





FLO 9604

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Серия Europa Polycarbonate IP 65

Технические характеристики

- Степень защиты IP 65
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются в двух исполнениях: с непрозрачной дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Из самозатухающего поликарбоната, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 960 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60 695-2-1
- Материал с малым содержанием галогенов
- Диапазон рабочих температур от -25 до +115 °С
- Ударная прочность 20 Дж (класс IK 10)
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Дверца рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 866)
- Съемная рама с DIN- рейками для облегчения кабельной разводки на стенде. Раму можно также демонтировать (при монтаже она крепится на защелках) для упрощения прокладки отдельных проводов
- Возможность монтажа устройств глубиной 53, 68 и 75 мм
- Полностью симметричные распределительные шкафы с возможностью крепления подвески двери спереди (с помощью специальных шарнирных винтов, входящих в комплект поставки) на правой или левой стороне; угол открывания 140°
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8 часть 7 раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2 ред. IV)
- Модели на 8 и более модулей рассчитаны на использование системы быстрой кабельной разводки UNIFIX L
- Модели на 8 и более модулей снабжены фланцами кабельных вводов (один – жесткий и один – двухслойный) для облегчения ввода труб и кабелей
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 4 колпачка для винтов для обеспечения 
 - Аксессуары для крепления спереди петель дверцы
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция

2



1SLC001022FF0001

Знак IMQ



Распределительные шкафы для настенного монтажа серии Europa Polycarbonate IP 65 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Серия Europa Polycarbonate IP 65

4 модуля

8 модулей

12 модулей

18 модулей

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

RAL 7035 серый



FLC09089



FLC09090



FLC09091



FLC09092

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
2 724	140x220x140	1/14

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 728	205x220x140	1/9

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 732	275x220x140	1/6

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 733	380x220x140	1/5

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 7035 серый



FLC09097



FLC09098



FLC09099



FLC09100

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 744	140x220x140	1/14

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 748	205x220x140	1/9

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 752	275x220x140	1/6

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 753	380x220x140	1/5

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Серия Europa Polycarbonate IP 65

24 модуля

36 модулей

36 модулей

54 модулей

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

RAL 7035 серый



FLC09083



FLC09084



FLC09085



FLC09086

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 734	275x370x140	1/4

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 735	380x370x140	1/2

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 736	275x570x140	1/2

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 738	380x570x140	1/2

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 7035 серый



FLC09101



FLC09102



FLC09103



FLC09104

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 754	275x370x140	1/4

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 755	380x370x140	1/2

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 756	275x570x140	1/2

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 758	380x570x140	1/2

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Europa Polycarbonate IP 65

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются отдельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 490	На 4 модуля – состоит из 12538x2 + 12531x2	10/60
12 491	На 8 модулей – состоит из 12539x2 + 12531x2	10/60
12 492	На 12 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 498	На 18 модулей – состоит из 12543x1 + 12531x1 + 12535x1	10/40
12 494	На 24 модуля – состоит из 12540x2 + 12533x2	10/40
12 493	На 36 модулей (3 ряда) – состоит из 12540x2 + 12534x2	10/40
12 507	На 36 модулей (2 ряда) – состоит из 12543x2 + 12534x2	10/40
12 497	На 54 модуля – состоит из 12543x2 + 12535x2	10/40

Клеммные держатели



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 538	На 4 модулей	12 724 – 12 744	12/360
12 539	На 8 модулей	12 728 – 12 748	12/360
12 540	На 12 модулей в ряд	12 732 – 12 752	12/144
		12 734 – 12 754	
		12 736 – 12 756	
		12 738 – 12 758	
12 543	На 18 модулей в ряд	12 733 – 12 753	12/108
		12 735 – 12 755	
		12 737 – 12 757	
		12 738 – 12 758	

Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются отдельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65


Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Europa Polycarbonate IP 65

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Заспанные фланцы кабельных вводов

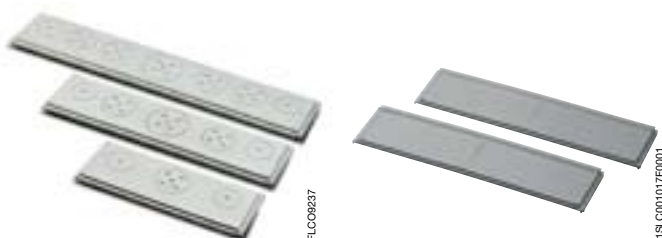

Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 600	Двухслойный, на 8 модулей	30/120
12 601	Двухслойный, на 12, 24, 36 (12x3 ряда) модулей	20/80
12 602	Двухслойный, на 18, 36 (18x2 ряда), 54 модуля	20/80
1SL0550A00	Жесткий фланец, 8 модулей в ряду	30/120
1SL0551A00	Жесткий фланец, 12 модулей в ряду	20/80
1SL0552A00	Жесткий фланец, 18 модулей в ряду	20/80

Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 866	Замок с ключом	10/300

Кронштейн для крепления на стену



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 858	Изготовлен из электроизоляционного материала	20/240

Рамка для полускрытого монтажа



Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 590	12 724 – 12 744	5/20
12 591	12 728 – 12 748	5/20
12 592	12 732 – 12 752	5/20
12 593	12 734 – 12 754	5/20
12 594	12 736 – 12 756	5/5
12 595	12 738 – 12 758	5/5
12 596	12 733 – 12 753	5/5
12 597	12 735 – 12 755	5/5

Заспанные дверцы



Непрозрачная серая RAL 7035	Прозрачная дымчатая	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 568	12 578	12 724 – 12 744	1/8
12 569	12 579	12 728 – 12 748	1/10
12 570	12 580	12 732 – 12 752	1/8
12 571	12 581	12 734 – 12 754	1/5
12 572	12 582	12 736 – 12 756	1/10
12 573	12 583	12 738 – 12 758	1/8
12 584	12 586	12 733 – 12 753	1/20
12 585	12 587	12 735 – 12 755	1/8

Для административных и торговых /
промышленных помещений



FLC0814



FLC0813




Лицевые панели

Лицевые панели IP 40 и IP 55


Лицевые панели IP 40

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Изготовлены из самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
- В комплект поставки панелей входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - Инструкция

Лицевые панели IP 55

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской в исполнении с замком и с пломбируемой подпружиненной дверцей
- Дверца рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 865)
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Изготовлены из самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Диапазон температур от -20 до +85°С
- Ударная прочность 6 Дж
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- В комплект поставки панелей входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - Инструкция

2



FLC09866

Лицевые панели

Лицевые панели IP 40 и IP 55

2 модуля

3 модуля

4 модуля

Лицевые панели IP 40

RAL 7035 серый

2



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 362	81x90x50	10/40



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 363	99x90x50	10/40



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 364	117x90x50	6/24

4 модуля

6 модулей

10 модулей

Лицевые панели IP 55

RAL 7035 серый

С подпружиненной дверцей



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 658	125x180x34	1/10



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 659	160x180x34	1/10



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 660	230x180x34	1/7

Лицевые панели

Аксессуары для лицевых панелей IP 40 и IP 55

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 865	Замок с ключом	10/300

Запасные прозрачные дымчатые дверцы

С подпружиненной дверцей



Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 696	12 658	10/40
12 697	12 659	10/40
12 698	12 660	10/20