


Аксессуары для лестничных лотков

Углы

Угол горизонтальный 90°

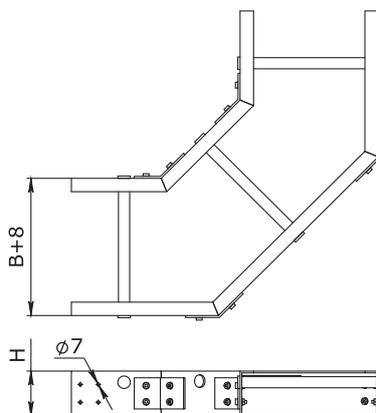

Назначение:

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 100 | 150 | 4 | GLG91015 |
| | 200 | 4 | GLG91020 |
| | 300 | 4 | GLG91030 |
| | 400 | 4 | GLG91040 |
| | 500 | 4 | GLG91050 |
| | 600 | 4 | GLG91060 |
| | 750 | 4 | GLG91075 |
| | 900 | 4 | GLG91090 |
| 150 | 150 | 4 | GLG91515 |
| | 200 | 4 | GLG91520 |
| | 300 | 4 | GLG91530 |
| | 400 | 4 | GLG91540 |
| | 500 | 4 | GLG91550 |
| | 600 | 4 | GLG91560 |
| | 750 | 4 | GLG91575 |
| | 900 | 4 | GLG91590 |

Крышка на угол горизонтальный 90°




Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|-------------|----------|
| 150 | 4 | GLK90015 |
| 200 | 4 | GLK90020 |
| 300 | 4 | GLK90030 |
| 400 | 4 | GLK90040 |
| 500 | 4 | GLK90050 |
| 600 | 4 | GLK90060 |
| 750 | 4 | GLK90075 |
| 900 | 4 | GLK90090 |

Угол горизонтальный 45°

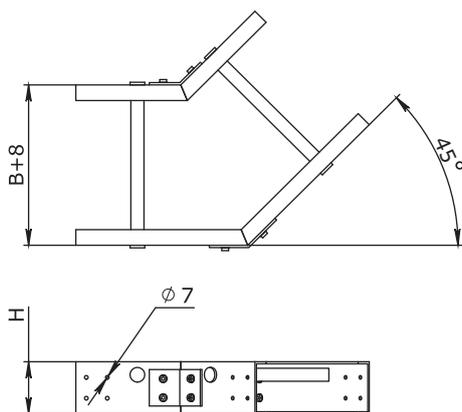

Назначение:

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°.

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 100 | 150 | 4 | GLG41015 |
| | 200 | 4 | GLG41020 |
| | 300 | 4 | GLG41030 |
| | 400 | 4 | GLG41040 |
| | 500 | 4 | GLG41050 |
| | 600 | 4 | GLG41060 |
| | 750 | 4 | GLG41075 |
| | 900 | 4 | GLG41090 |
| 150 | 150 | 4 | GLG41515 |
| | 200 | 4 | GLG41520 |
| | 300 | 4 | GLG41530 |
| | 400 | 4 | GLG41540 |
| | 500 | 4 | GLG41550 |
| | 600 | 4 | GLG41560 |
| | 750 | 4 | GLG41575 |
| | 900 | 4 | GLG41590 |

Крышка на угол горизонтальный 45°





Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|-------------|----------|
| 150 | 4 | GLK40015 |
| 200 | 4 | GLK40020 |
| 300 | 4 | GLK40030 |
| 400 | 4 | GLK40040 |
| 500 | 4 | GLK40050 |
| 600 | 4 | GLK40060 |
| 750 | 4 | GLK40075 |
| 900 | 4 | GLK40090 |

Ответвитель Т-образный

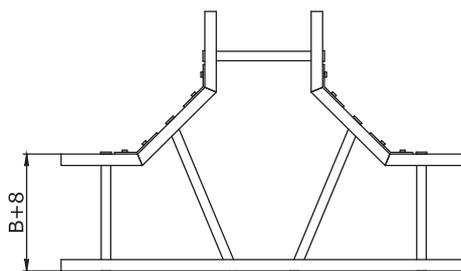

Назначение:

- организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 100 | 150 | 4 | GLT91015 |
| | 200 | 4 | GLT91020 |
| | 300 | 4 | GLT91030 |
| | 400 | 4 | GLT91040 |
| | 500 | 4 | GLT91050 |
| | 600 | 4 | GLT91060 |
| | 750 | 4 | GLT91075 |
| | 900 | 4 | GLT91090 |
| 150 | 150 | 4 | GLT91515 |
| | 200 | 4 | GLT91520 |
| | 300 | 4 | GLT91530 |
| | 400 | 4 | GLT91540 |
| | 500 | 4 | GLT91550 |
| | 600 | 4 | GLT91560 |
| | 750 | 4 | GLT91575 |
| | 900 | 4 | GLT91590 |

Крышка на ответвитель Т-образный




Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина В, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|-------------|----------|
| 150 | 4 | GLT90015 |
| 200 | 4 | GLT90020 |
| 300 | 4 | GLT90030 |
| 400 | 4 | GLT90040 |
| 500 | 4 | GLT90050 |
| 600 | 4 | GLT90060 |
| 750 | 4 | GLT90075 |
| 900 | 4 | GLT90090 |

Ответвитель крестообразный

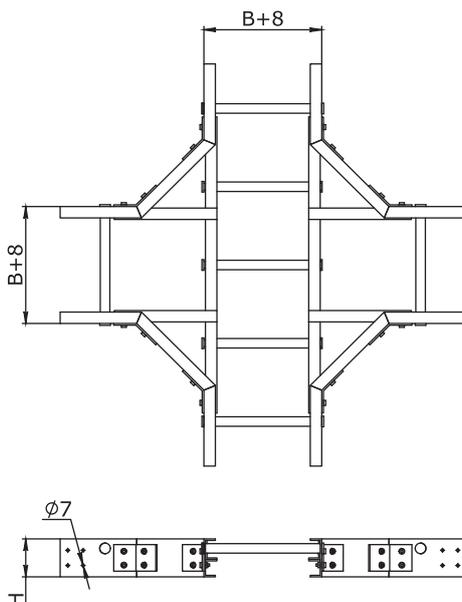

Назначение:

- организация X-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 100 | 150 | 4 | GLX91015 |
| | 200 | 4 | GLX91020 |
| | 300 | 4 | GLX91030 |
| | 400 | 4 | GLX91040 |
| | 500 | 4 | GLX91050 |
| | 600 | 4 | GLX91060 |
| | 750 | 4 | GLX91075 |
| | 900 | 4 | GLX91090 |
| 150 | 150 | 4 | GLX91515 |
| | 200 | 4 | GLX91520 |
| | 300 | 4 | GLX91530 |
| | 400 | 4 | GLX91540 |
| | 500 | 4 | GLX91550 |
| | 600 | 4 | GLX91560 |
| | 750 | 4 | GLX91575 |
| | 900 | 4 | GLX91590 |

Крышка на ответвитель крестообразный




Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|-------------|----------|
| 150 | 4 | GLX90015 |
| 200 | 4 | GLX90020 |
| 300 | 4 | GLX90030 |
| 400 | 4 | GLX90040 |
| 500 | 4 | GLX90050 |
| 600 | 4 | GLX90060 |
| 750 | 4 | GLX90075 |
| 900 | 4 | GLX90090 |

Угол вертикальный внешний 90°

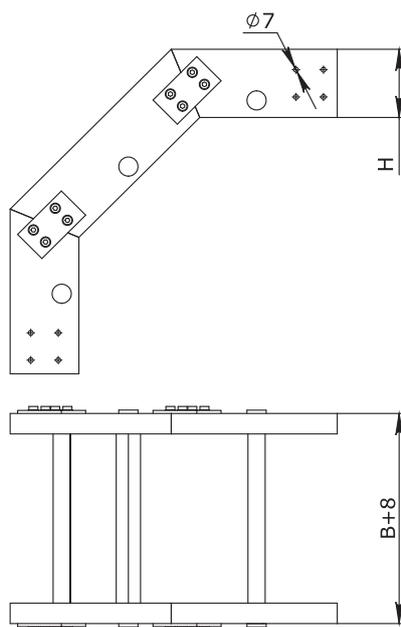

Назначение:

- организация поворота трассы вниз на 90°.

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 100 | 150 | 4 | GLD91015 |
| | 200 | 4 | GLD91020 |
| | 300 | 4 | GLD91030 |
| | 400 | 4 | GLD91040 |
| | 500 | 4 | GLD91050 |
| | 600 | 4 | GLD91060 |
| | 750 | 4 | GLD91075 |
| | 900 | 4 | GLD91090 |
| 150 | 150 | 4 | GLD91515 |
| | 200 | 4 | GLD91520 |
| | 300 | 4 | GLD91530 |
| | 400 | 4 | GLD91540 |
| | 500 | 4 | GLD91550 |
| | 600 | 4 | GLD91560 |
| | 750 | 4 | GLD91575 |
| | 900 | 4 | GLD91590 |


Крышка на угол вертикальный внешний 90°



Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|-------------|----------|
| 150 | 4 | GLD90015 |
| 200 | 4 | GLD90020 |
| 300 | 4 | GLD90030 |
| 400 | 4 | GLD90040 |
| 500 | 4 | GLD90050 |
| 600 | 4 | GLD90060 |
| 750 | 4 | GLD90075 |
| 900 | 4 | GLD90090 |

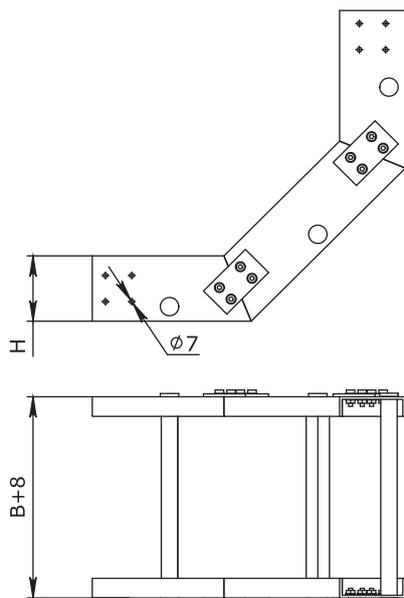Угол вертикальный внутренний 90°

Назначение:

- организация поворота трассы вверх на 90°.

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 100 | 150 | 4 | GLU91015 |
| | 200 | 4 | GLU91020 |
| | 300 | 4 | GLU91030 |
| | 400 | 4 | GLU91040 |
| | 500 | 4 | GLU91050 |
| | 600 | 4 | GLU91060 |
| | 750 | 4 | GLU91075 |
| | 900 | 4 | GLU91090 |
| 150 | 150 | 4 | GLU91515 |
| | 200 | 4 | GLU91520 |
| | 300 | 4 | GLU91530 |
| | 400 | 4 | GLU91540 |
| | 500 | 4 | GLU91550 |
| | 600 | 4 | GLU91560 |
| | 750 | 4 | GLU91575 |
| | 900 | 4 | GLU91590 |


Крышка на угол вертикальный внутренний 90°

Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|-------------|----------|
| 150 | 4 | GLU90015 |
| 200 | 4 | GLU90020 |
| 300 | 4 | GLU90030 |
| 400 | 4 | GLU90040 |
| 500 | 4 | GLU90050 |
| 600 | 4 | GLU90060 |
| 750 | 4 | GLU90075 |
| 900 | 4 | GLU90090 |

Угол вертикальный внешний 45°

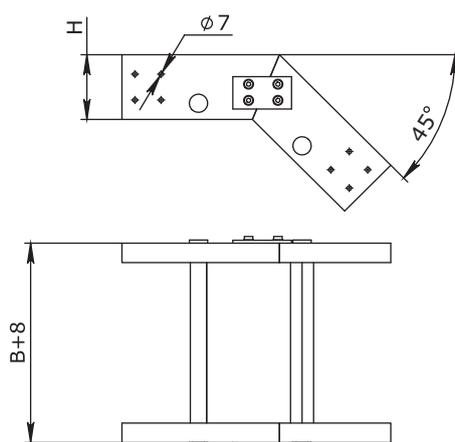

Назначение:

- организация поворота трассы вниз на 45°.

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 100 | 150 | 4 | GLD41015 |
| | 200 | 4 | GLD41020 |
| | 300 | 4 | GLD41030 |
| | 400 | 4 | GLD41040 |
| | 500 | 4 | GLD41050 |
| | 600 | 4 | GLD41060 |
| | 750 | 4 | GLD41075 |
| | 900 | 4 | GLD41090 |
| 150 | 150 | 4 | GLD41515 |
| | 200 | 4 | GLD41520 |
| | 300 | 4 | GLD41530 |
| | 400 | 4 | GLD41540 |
| | 500 | 4 | GLD41550 |
| | 600 | 4 | GLD41560 |
| | 750 | 4 | GLD41575 |
| | 900 | 4 | GLD41590 |


Крышка на угол вертикальный внешний 45°



Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина В, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|-------------|----------|
| 150 | 4 | GLD40015 |
| 200 | 4 | GLD40020 |
| 300 | 4 | GLD40030 |
| 400 | 4 | GLD40040 |
| 500 | 4 | GLD40050 |
| 600 | 4 | GLD40060 |
| 750 | 4 | GLD40075 |
| 900 | 4 | GLD40090 |

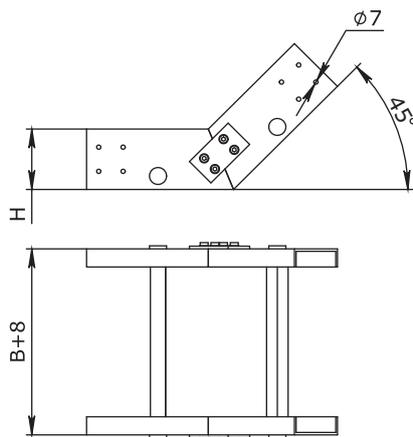Угол вертикальный внутренний 45°

Назначение:

- организация поворота трассы вверх на 45°.

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 100 | 150 | 4 | GLU41015 |
| | 200 | 4 | GLU41020 |
| | 300 | 4 | GLU41030 |
| | 400 | 4 | GLU41040 |
| | 500 | 4 | GLU41050 |
| | 600 | 4 | GLU41060 |
| | 750 | 4 | GLU41075 |
| | 900 | 4 | GLU41090 |
| 150 | 150 | 4 | GLU41515 |
| | 200 | 4 | GLU41520 |
| | 300 | 4 | GLU41530 |
| | 400 | 4 | GLU41540 |
| | 500 | 4 | GLU41550 |
| | 600 | 4 | GLU41560 |
| | 750 | 4 | GLU41575 |
| | 900 | 4 | GLU41590 |


Крышка на угол вертикальный внутренний 45°

Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина B, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|-------------|----------|
| 150 | 4 | GLU40015 |
| 200 | 4 | GLU40020 |
| 300 | 4 | GLU40030 |
| 400 | 4 | GLU40040 |
| 500 | 4 | GLU40050 |
| 600 | 4 | GLU40060 |
| 750 | 4 | GLU40075 |
| 900 | 4 | GLU40090 |

Переходник левосторонний

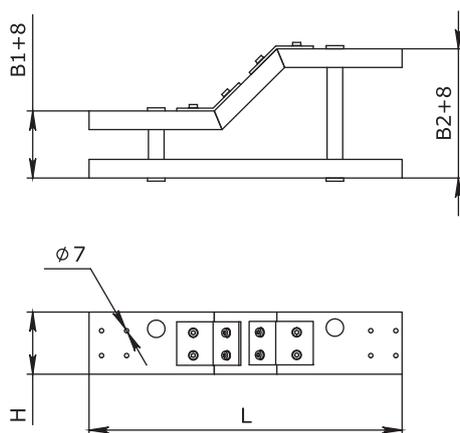

Назначение:

- организация левостороннего перехода на лоток другой ширины.

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Ширина В1, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| 100 | 200 | 150 | 4 | GLL12015 |
| | 300 | 150 | 4 | GLL13015 |
| | 300 | 200 | 4 | GLL13020 |
| | 400 | 150 | 4 | GLL14015 |
| | 400 | 300 | 4 | GLL14030 |
| | 500 | 300 | 4 | GLL15030 |
| | 500 | 400 | 4 | GLL15040 |
| | 600 | 400 | 4 | GLL16040 |
| | 600 | 500 | 4 | GLL16050 |
| | 750 | 500 | 4 | GLL17550 |
| | 750 | 600 | 4 | GLL17560 |
| | 900 | 600 | 4 | GLL19060 |
| | 900 | 750 | 4 | GLL19075 |
| | 150 | 200 | 150 | 4 |
| 300 | | 150 | 4 | GLL15315 |
| 300 | | 200 | 4 | GLL15320 |
| 400 | | 150 | 4 | GLL15415 |
| 400 | | 300 | 4 | GLL15430 |
| 500 | | 300 | 4 | GLL15530 |
| 500 | | 400 | 4 | GLL15540 |
| 600 | | 400 | 4 | GLL15640 |
| 600 | | 500 | 4 | GLL15650 |
| 750 | | 500 | 4 | GLL15750 |
| 750 | | 600 | 4 | GLL15760 |
| 900 | | 600 | 4 | GLL15960 |
| 900 | | 750 | 4 | GLL15975 |


Крышка на переходник левосторонний

Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина В, мм | Ширина В1, мм | Толщина, мм | Код, |
|--------------|---------------|-------------|----------|
| 200 | 150 | 4 | GLL02015 |
| 300 | 150 | 4 | GLL03015 |
| 300 | 200 | 4 | GLL03020 |
| 400 | 150 | 4 | GLL04015 |
| 400 | 300 | 4 | GLL04030 |
| 500 | 300 | 4 | GLL05030 |
| 500 | 400 | 4 | GLL05040 |
| 600 | 400 | 4 | GLL06040 |
| 600 | 500 | 4 | GLL06050 |
| 750 | 500 | 4 | GLL07550 |
| 750 | 600 | 4 | GLL07560 |
| 900 | 600 | 4 | GLL09060 |
| 900 | 750 | 4 | GLL09075 |

Переходник центральный

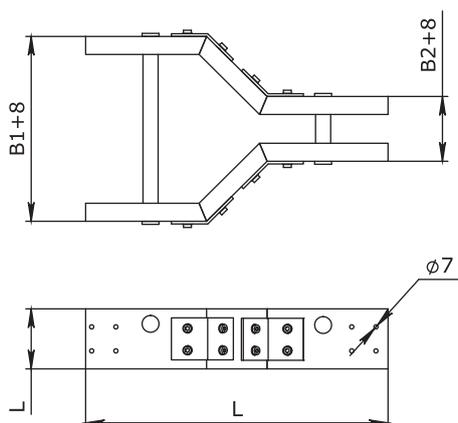

Назначение:

- организация симметричного перехода на лоток другой ширины.

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Ширина В1, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| 100 | 200 | 150 | 4 | GLC12015 |
| | 300 | 150 | 4 | GLC13015 |
| | 300 | 200 | 4 | GLC13020 |
| | 400 | 150 | 4 | GLC14015 |
| | 400 | 300 | 4 | GLC14030 |
| | 500 | 300 | 4 | GLC15030 |
| | 500 | 400 | 4 | GLC15040 |
| | 600 | 400 | 4 | GLC16040 |
| | 600 | 500 | 4 | GLC16050 |
| | 750 | 500 | 4 | GLC17550 |
| | 750 | 600 | 4 | GLC17560 |
| | 900 | 600 | 4 | GLC19060 |
| | 900 | 750 | 4 | GLC19075 |
| 150 | 200 | 150 | 4 | GLC15215 |
| | 300 | 150 | 4 | GLC15315 |
| | 300 | 200 | 4 | GLC15320 |
| | 400 | 150 | 4 | GLC15415 |
| | 400 | 300 | 4 | GLC15430 |
| | 500 | 300 | 4 | GLC15530 |
| | 500 | 400 | 4 | GLC15540 |
| | 600 | 400 | 4 | GLC15640 |
| | 600 | 500 | 4 | GLC15650 |
| | 750 | 500 | 4 | GLC15750 |
| | 750 | 600 | 4 | GLC15760 |
| | 900 | 600 | 4 | GLC15960 |
| | 900 | 750 | 4 | GLC15975 |


Крышка на переходник центральный

Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина В, мм | Ширина В1, мм | Толщина, мм | Код, |
|--------------|---------------|-------------|----------|
| 200 | 150 | 4 | GLC02015 |
| 300 | 150 | 4 | GLC03015 |
| 300 | 200 | 4 | GLC03020 |
| 400 | 150 | 4 | GLC04015 |
| 400 | 300 | 4 | GLC04030 |
| 500 | 300 | 4 | GLC05030 |
| 500 | 400 | 4 | GLC05040 |
| 600 | 400 | 4 | GLC06040 |
| 600 | 500 | 4 | GLC06050 |
| 750 | 500 | 4 | GLC07550 |
| 750 | 600 | 4 | GLC07560 |
| 900 | 600 | 4 | GLC09060 |
| 900 | 750 | 4 | GLC09075 |

Переходник правосторонний

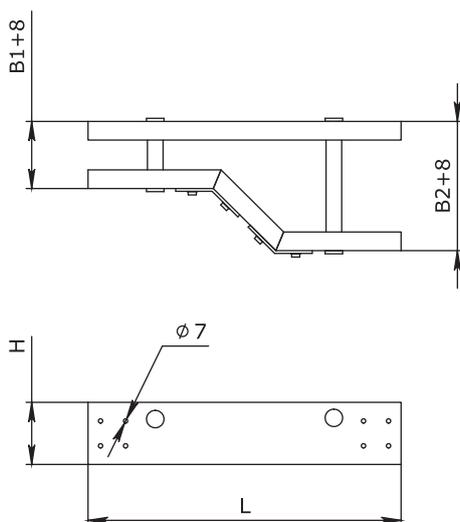

Назначение:

- организация правостороннего перехода на лоток другой ширины.

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Ширина B1, мм | Толщина, мм | Код |
|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| 100 | 200 | 150 | 4 | GLR12015 |
| | 300 | 150 | 4 | GLR13015 |
| | 300 | 200 | 4 | GLR13020 |
| | 400 | 150 | 4 | GLR14015 |
| | 400 | 300 | 4 | GLR14030 |
| | 500 | 300 | 4 | GLR15030 |
| | 500 | 400 | 4 | GLR15040 |
| | 600 | 400 | 4 | GLR16040 |
| | 600 | 500 | 4 | GLR16050 |
| | 750 | 500 | 4 | GLR17550 |
| | 750 | 600 | 4 | GLR17560 |
| | 900 | 600 | 4 | GLR19060 |
| | 900 | 750 | 4 | GLR19075 |
| | 150 | 200 | 150 | 4 |
| 300 | | 150 | 4 | GLR15315 |
| 300 | | 200 | 4 | GLR15320 |
| 400 | | 150 | 4 | GLR15415 |
| 400 | | 300 | 4 | GLR15430 |
| 500 | | 300 | 4 | GLR15530 |
| 500 | | 400 | 4 | GLR15540 |
| 600 | | 400 | 4 | GLR15640 |
| 600 | | 500 | 4 | GLR15650 |
| 750 | | 500 | 4 | GLR15750 |
| 750 | | 600 | 4 | GLR15760 |
| 900 | | 600 | 4 | GLR15960 |
| 900 | | 750 | 4 | GLR15975 |

Крышка на переходник правосторонний

Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

| Ширина В, мм | Ширина В1, мм | Толщина, мм | Код, |
|--------------|---------------|-------------|----------|
| 200 | 150 | 4 | GLR02015 |
| 300 | 150 | 4 | GLR03015 |
| 300 | 200 | 4 | GLR03020 |
| 400 | 150 | 4 | GLR04015 |
| 400 | 300 | 4 | GLR04030 |
| 500 | 300 | 4 | GLR05030 |
| 500 | 400 | 4 | GLR05040 |
| 600 | 400 | 4 | GLR06040 |
| 600 | 500 | 4 | GLR06050 |
| 750 | 500 | 4 | GLR07550 |
| 750 | 600 | 4 | GLR07560 |
| 900 | 600 | 4 | GLR09060 |
| 900 | 750 | 4 | GLR09075 |