

RM699BV + PI6WB-1PS-... RSR30 + PI6WB-1PS-...



- Ширина 6,2 мм • Интерфейсное реле **PIR6WB-1PS-...** состоит из: универсальная колодка с пружинными зажимами ❶, с электроникой **PI6WB-1PS-...**, миниатюрное исполнительное реле - электромагнитное **RM699BV** или полупроводниковое **RSR30** ❷
- Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Приспособлено для работы с гребневой перемычкой **ZG20** • Оснащен зелёным светодиодом • Исполнение для длинных управляющих линий, с фильтром от помех (**PIR6WB-1P-230V...-10** ❸) • Аксессуары: шильдики для маркировки **PI6W-1246**
- Сертификаты, директивы: RoHS,      

Выходная цепь (RM699BV) - данные контактов ❷

Количество и тип контактов (код выхода)	1 CO (R) ❸	1 CO (R01) ❸
Материал контактов	AgSnO₂	AgSnO ₂ /Au жесткое золочение ❸
Максимальное напряжение контактов	400 V AC / 250 V DC	30 V AC / 36 V DC ❸
Мин. коммутируемое напряжение AC / DC	10 V	5 V
Номинальный ток нагрузки AC1 DC1	6 A / 250 V AC 6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC	0,05 A / 30 V AC ❸ 0,05 A / 36 V DC ❸
Минимальный коммутируемый ток	100 mA	10 mA
Максимальный пиковый ток	10 A 20 мсек.	0,1 A 20 мсек. ❸
Долговременная токовая нагрузка контакта	6 A	0,05 A ❸
Максимальная коммутируемая мощность AC1	1 500 VA	1,2 VA ❸
Минимальная коммутируемая мощность	1 W	0,05 W
Сопротивление контакта	≤ 100 мΩ 100 mA, 24 V	≤ 30 мΩ 10 mA, 5 V
Максимальная частота коммутации • при номинальной нагрузке AC1 • без нагрузки	360 циклов/час 72 000 циклов/час	

Выходная цепь (RSR30) - данные выхода ❷

Тип выхода (код выхода)	Триак (Т) ❸ макс. 2 A	Транзистор (С) ❸ макс. 1 A	Транзистор (О) ❸ макс. 2 A
Количество и тип выходов	1 NO	1 NO	1 NO
Номинальное напряжение	240 V AC	48 V DC	24 V DC
Максимальное напряжение выхода	280 V AC	60 V DC	32 V DC
Минимальное напряжение выхода	12 V AC	1,5 V DC	1,5 V DC
Номинальный непрерывный ток выхода AC1 DC1	1 A	1 A	2 A
Минимальный ток включения	50 mA	1 mA	1 mA
Максимальный ток утечки (состояние бездействия)	1,5 mA	1 mA	1 mA
Максимальное падение напряжения (состояние срабатывания)	1,2 V	0,4 V	0,24 V
Частота коммутации		10 Гц	10 Гц

Входная цепь

Номинальное напряжение 50/60 Гц AC DC AC: 50/60 Гц AC/DC	230 V 6, 12, 24 , 36, 48, 60 V 24 , 42, 115, 230 V
Напряжение отпущения	AC: ≥ 0,2 U _n AC: ≥ 0,35 U _n 230 V AC ❸ DC: ≥ 0,1 U _n
Рабочий диапазон напряжения питания	0,8...1,2 U _n
Напряжение срабатывания	AC: ≤ 0,8 U _n DC: ≤ 0,8 U _n
Номинальная потребляемая мощность AC DC AC/DC	≤ 0,8 ... 0,9 VA 0,2 ... 0,5 W 0,5 ... 1,2 VA / 0,4 ... 1,2 W
Максимальная длина управляющей линии	≤ 300 м управляющие питание AC ❸

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. ❶ Пружинные зажимы для подключения проводов (клеточные пружины CAGE CLAMP® это зарегистрированная торговая марка WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. Германия). ❷ Характеристики способности коммутации реле **PIR6WB-1PS-...** с **RM699BV** - смотри стр. 87; **PIR6WB-1PS-...** с **RSR30** - смотри www.relpol.com.pl ❸ Для позолоченных контактов - после превышения поданных максимальных значений слой покрытия золотом нарушается. В этом случае отсутствуют преимущества позолоченных контактов и актуальными являются значения как для контактов AgSnO₂ (поданы рядом), и ресурс этих контактов может быть ниже, чем нормальные контакты. ❹ Касается исполнения для длинных управляющих линий (макс. 300 м) **PIR6WB-1P-230V...-10** - реле, в состав которого входит колодка **PI6WB-1P-230V...-10** с встроенным фильтром от помех (построенным на базе точно подобранных элементов R, C и диодов Зенера), устойчивы к появлению напряжений на длинных отрезках проводов управления и исполнительное миниатюрное реле **RM699BV-3011-85-1060**. ❺ Типы выходов: R - контакты AgSnO₂; R01 - контакты AgSnO₂ /Au жесткое золочение; T - триак; C - транзистор; O - транзистор.



Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1

Номинальное напряжение изоляции	250 V AC
Номинальное ударное напряжение	4 000 V 1,2 / 50 мсек.
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения изоляции	3
Напряжение пробоя	<ul style="list-style-type: none"> • вход - выход 4 000 V AC 50/60 Гц, 1 мин., тип изоляции: укрепленная • вход - выход 6 000 V 1,2 / 50 мсек. • масса - вход, выход 2 500 V AC 50/60 Гц, 1 мин. • контактного зазора 1 000 V AC 50/60 Гц, 1 мин., выход R и R01, род зазора: отделение неполное
Расстояние между входом и выходом	по воздуху / по изоляции: ≥ 6 мм / ≥ 8 мм
Расстояние между массой и выходом	по воздуху / по изоляции: ≥ 3 мм / ≥ 4 мм
Дополнительные данные	
Время срабатывания (типичное значение)	PIR6WB-1PS-...-R/R01: DC: 8 мсек. AC, AC/DC: 20 мсек. PIR6WB-1PS-...-T: DC: 100 мсек. AC, AC/DC: 10 мсек. PIR6WB-1PS-...-C/O: DC: 50 мсек. AC, AC/DC: 10 мсек.
Время возврата (типичное значение)	PIR6WB-1PS-...-R/R01: DC: 10 мсек. AC, AC/DC: 25 мсек. (18 мсек. ④) PIR6WB-1PS-...-T: DC: 1/2 периода + 1 мсек. AC, AC/DC: 30 мсек. PIR6WB-1PS-...-C/O: DC: 600 мсек. AC, AC/DC: 20 мсек.
Электрический ресурс	• резистивная AC1 PIR6WB-1PS-...-R: $> 0,5 \times 10^5$ 6 A, 250 V AC
Механический ресурс (циклы)	PIR6WB-1PS-...-R/R01: $> 10^7$
Размеры (а x b x h)	98,3 x 6,2 x 84,6 мм
Масса	55 г
Температура окружающей среды (без конденсации и/или обледенения)	<ul style="list-style-type: none"> • хранения PIR6WB-1PS-...-R/R01/T: -40...+70 °C ...-C/O: -25...+70 °C PIR6WB-1P-230V...-10 ④: -25...+70 °C • работы PIR6WB-1PS-...-R/R01: -40...+55 °C ...-T/C/O: -25...+55 °C PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R/R01/-C/O: -25...+50 °C ⑥ PIR6WB-1P-230V...-10 ④: -25...+50 °C ⑥
Степень защиты корпуса	IP 20 EN 60529
Защита от влияния окружающей среды	RTI EN 61810-7
Устойчивость к ударам	10 г
Устойчивость к вибрациям	5 г 10...500 Гц


④ Исполнение для длинных управляющих линий (макс. 300 м), с фильтром от помех.

⑥ Для исполнений 230VAC/DC и 230VAC/DC-10: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.

Габаритные размеры

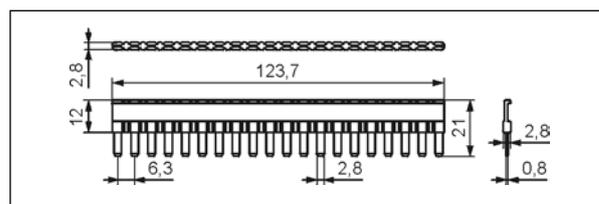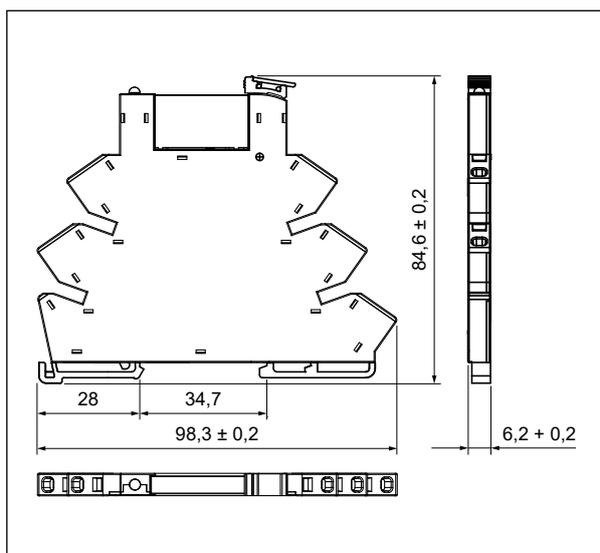


Гребневая перемычка ZG20

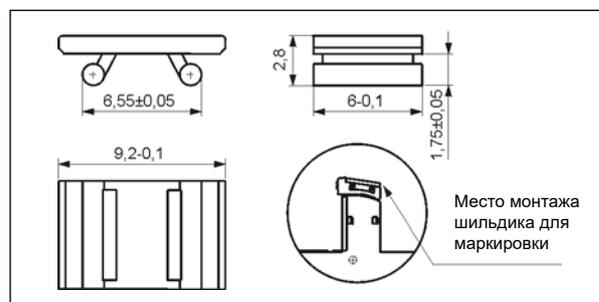

Шильдик для маркировки PI6W-1246


Способ подключения проводов

На рисунках поочередно представлен процесс выполняемых операций при монтаже проводов в пружинных зажимах и рекомендованная отвёртка для открывания клеточных пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM „А”.

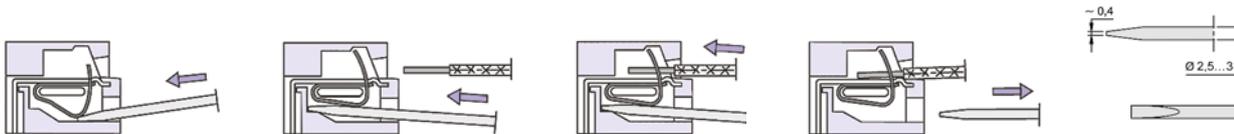


Схемы коммутации


PIR6WB-1PS-...-R, PIR6WB-1PS-...-R01

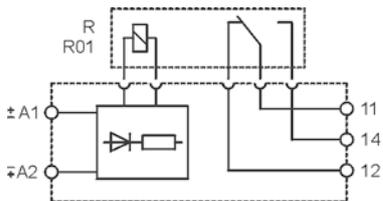

PIR6WB-1P-230V-...-10

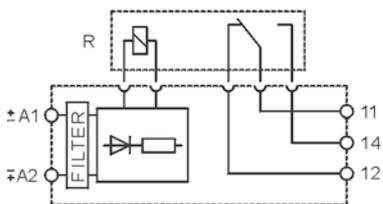

PIR6WB-1PS-...-T, PIR6WB-1PS-...-C, PIR6WB-1PS-...-O

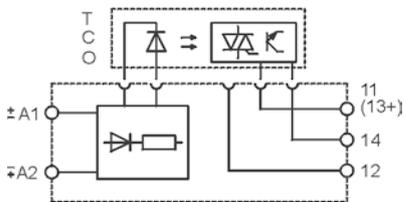


Кодировка исполнений для заказа

Кодировка **PIR6WB-1PS-...** для заказа находится в Таблице 1, в колонке „Код интерфейсного реле”.



Зелёный светодиод:
сигнализация состояния работы реле.



Гребневая перемычка ZG20:
соединение общих сигналов входов и выходов.



Подвижной выталкиватель:
защита и простая замена исполнительного реле.

Монтаж

Реле **PIR6WB-1PS-...** предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715.

Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 0,22...2,5 мм² (1 x 24...14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 9 мм.

Интерфейсное реле **PIR6WB-1PS-...** универсальная колодка с пружинными зажимами, с электроникой **PI6WB-1PS-...**, миниатюрное исполнительное реле - электромагнитное **RM699BV** или полупроводниковое **RSR30**. **PIR6WB-1PS-...** приспособлены для работы с гребневой перемычкой **ZG20**. Перемычка **ZG20** соединяет общие сигналы входов или выходов. Макс. допустимый ток 36 А / 250 V AC. Цвета переключателей: **ZG20-1** красная, **ZG20-2** чёрная, **ZG20-3** голубая. Для реле **PIR6WB-1PS-...** предлагаются шильдики для маркировки типа **PI6W-1246**, они поставляются в комплекте с реле, без монтажа.

Ⓜ Типы выходов: **R** - контакты AgSnO₂; **R01** - контакты AgSnO₂/Au жесткое золочение; **T** - триак; **C** - транзистор; **O** - транзистор. Ⓜ Для исполнений 230VAC/DC и 230VAC/DC-10: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.



PI6WB-1PS-...



RM699BV



RSR30



ZG20



PI6W-1246