

R15 - 2 CO, 3 CO

промышленные реле - исполнения по напряжению



R15 - 2 CO



R15 - 3 CO

- Реле общего применения • Для контактных колодок: монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715; монтаж на панели; под пайку
- Контакты AgNi • Катушки AC и DC • WT (механический индикатор срабатывания с фронтальной тест-кнопкой с блокировкой) - стандартное оснащение реле для контактных колодок. К реле предлагаются тест-кнопки без функции блокировки контактов и заглушки
- стр. 7 • Отвечают морским требованиям - сертификат Lloyd's Register (LR) • Сертификаты, директивы: RoHS, AUCOTEAM GmbH Berlin - железнодорожный стандарт, CE, UL, DKE, EAC, C, RCM, Usm

Данные контактов

Количество и тип контактов	2 CO, 3 CO	
Материал контактов	AgNi , AgNi/Au складское золочение, AgNi/Au жесткое золочение	
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC	250 V / 440 V	
Минимальное коммутируемое напряжение	10 V AgNi, 10 V AgNi/Au складское золочение 5 V AgNi/Au жесткое золочение	
Номинальный ток (мощность) нагрузки	AC1	10 A / 250 V AC
	AC15	3 A / 120 V
	AC3	370 W (1-фазный электродвигатель; 0,5 HP / 240 V AC UL 508)
	DC1	10 A / 24 V DC (смотри Диаграмма 3)
	DC13	0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)

Минимальный коммутируемый ток

20 A

Долговременная токовая нагрузка контакта

10 A

Максимальная коммутируемая мощность AC1

2 500 VA

Минимальная коммутируемая мощность

0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au складское золочение

0,05 W AgNi/Au жесткое золочение

Сопротивление контакта

≤ 100 мΩ

Максимальная частота коммутации

• при номинальной нагрузке

AC1

1 200 циклов/час

Данные катушки

Номинальное напряжение 50/60 Гц AC

6, 12, **24**, 48, 60, 115, 120, 220, **230**, 240 V

6, **12**, **24**, 48, 60, 110, 120, **220** V

DC

Напряжение отпускания AC: ≥ 0,15 U_n

DC: ≥ 0,1 U_n

Рабочий диапазон напряжения питания

смотри Таблицы 1, 2

Номинальная потребляемая мощность AC

2,8 VA 50 Гц

DC

2,5 VA 60 Гц

1,5 W

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1

Номинальное напряжение изоляции 250 V AC

Номинальное ударное напряжение 2 500 V 1,2 / 50 мсек.

Категория перенапряжения

III

Степень загрязнения изоляции

3

Напряжение пробоя

• между катушкой и контактами

2 500 V AC тип изоляции: основная

• контактного зазора

1 500 V AC род зазора: отделение неполное

• между токовводами

2 000 V AC тип изоляции: основная

Расстояние между катушкой и контактами

• по воздуху

≥ 3 мм

• по изоляции

≥ 4,2 мм

Дополнительные данные

Время срабатывания / возврата (типовые значения) AC: 12 мсек. / 10 мсек. DC: 18 мсек. / 7 мсек.

Электрический ресурс

• резистивная AC1

≥ 2 × 10⁵ 10 A, 250 V AC

• cosφ

смотри Диаграмма 2

Механический ресурс (цикли)

≥ 2 × 10⁷

Размеры (a x b x h)

35 x 35 x 54,4 мм

Масса

83 г

Температура окружающей среды

• хранения

-40...+85 °C

(без конденсации и/или обледенения)

AC: -40...+55 °C

DC: -40...+70 °C

Степень защиты корпуса

IP 20 (с колодкой PZ8, PZ11) EN 60529

Задача от влияния окружающей среды

RTI EN 61810-7

Устойчивость к ударам

10 г

Устойчивость к вибрациям

5 г 10...150 Гц

Температура пайки

макс. 270 °C

Время пайки

макс. 5 сек.


Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

20.06.2017


R15 - 2 CO, 3 CO

промышленные реле - исполнения по напряжению

Габаритные размеры - исполнение
для контактных колодок (WT), с фронтальной
тест-кнопкой с блокировкой типа Т

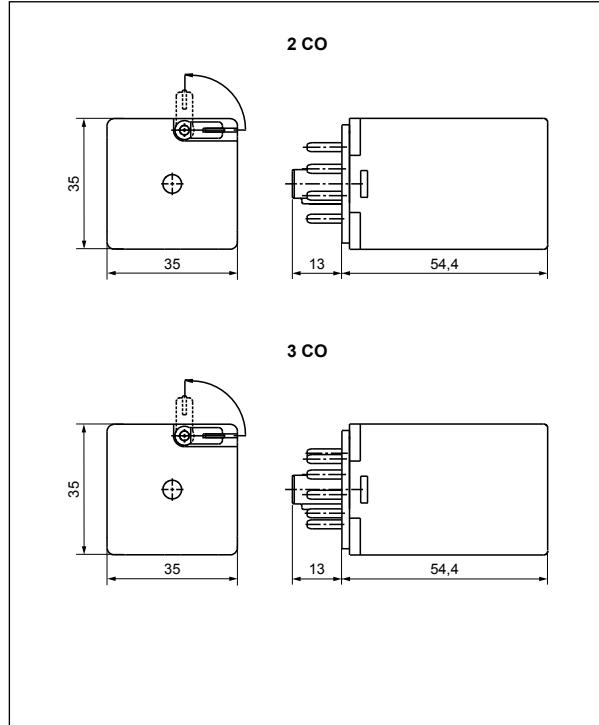

Габаритные размеры - исполнение
для контактных колодок, с тест-кнопкой без
функции блокировки контактов или заглушкой

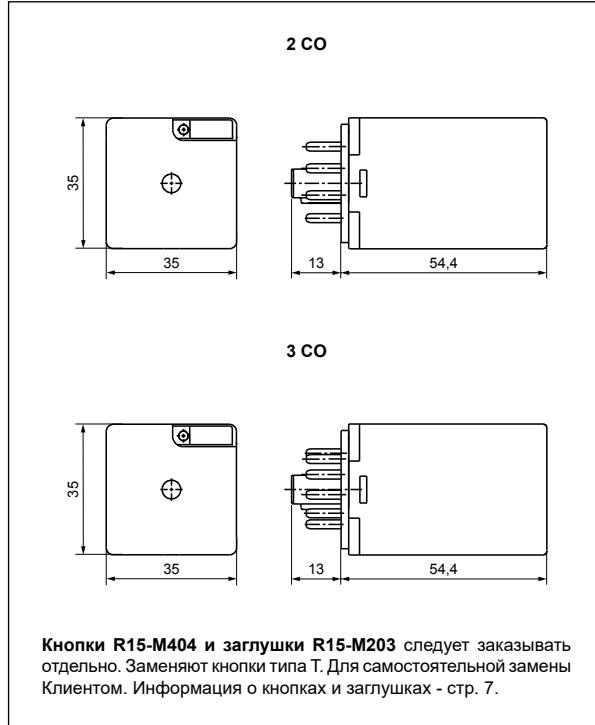

Кнопки R15-M404 и заглушки R15-M203 следует заказывать
отдельно. Заменяют кнопки типа Т. Для самостоятельной замены
Клиентом. Информация о кнопках и заглушках - стр. 7.

Монтаж, колодки и аксессуары к реле

Реле R15 - 2 CO, CO предназначены для монтажа в контактных колодках. **Стандартно оснащены WT** (W - механический индикатор срабатывания + T - фронтальная тест-кнопка с функцией блокировки контактов). В этих реле существует **возможность самостоятельной замены кнопки типа Т на тест-кнопку R15-M404** без функции блокировки контактов **или на заглушку R15-M203** исключающую функцию тестирования и блокировки контактов. Кнопки R15-M404 и заглушки R15-M203 следует заказывать **отдельно**.

Колодки для R15 - 2 CO	Колодки для R15 - 3 CO	Аксессуары		Дополнительное оснащение
		Пружинные клипсы	Шильдики для маркировки	
Колодки с винтовыми зажимами , монтаж на рейке 35 мм (EN 60715) или на панели (2 болты M3)				
PZ8	PZ11	PZ11 0031	-	-
GZP8	GZP11	GZP-0054	GZP-0035	модули времени ①
Колодки с винтовыми зажимами , монтаж на рейке 35 мм (EN 60715)				
GZU8	GZU11	GZU 1052	-	-
Колодки с винтовыми зажимами , монтаж на панели (2 болты M3)				
GZ8	GZ11	GZ 1050	-	-
Колодки под пайку				
GOP8	GOP11	R159 1051	-	крепления ②

① Модули времени COM3 - смотри www.relpol.com.pl


② Крепления R15 5922 для пружинных клипсов.

R15 - 2 CO, 3 CO

промышленные реле - исполнения по напряжению


Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки.
Частота коммутации: 1200 циклов/час

Диаг. 1

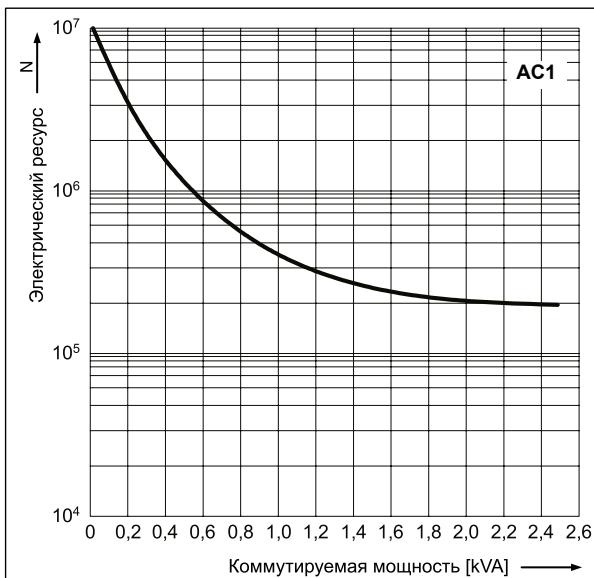


Коэффициент снижения
электрического ресурса для индуктивных
нагрузок переменного тока

Диаг. 2

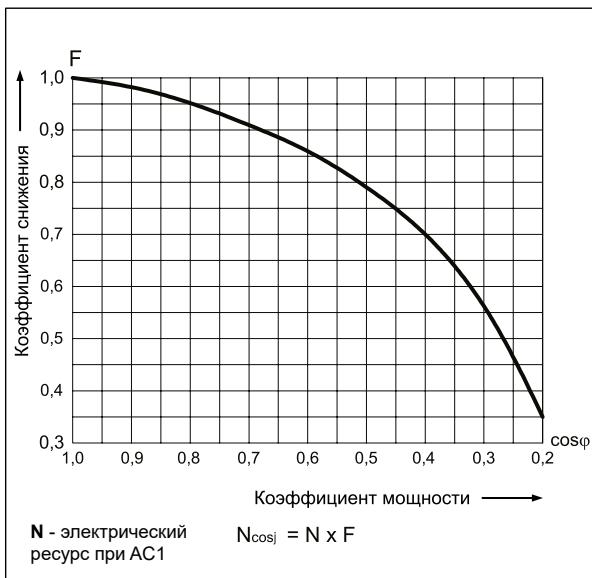


Максимальная способность коммутации
для постоянного тока:
А - резистивная нагрузка DC1
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек.

Диаг. 3

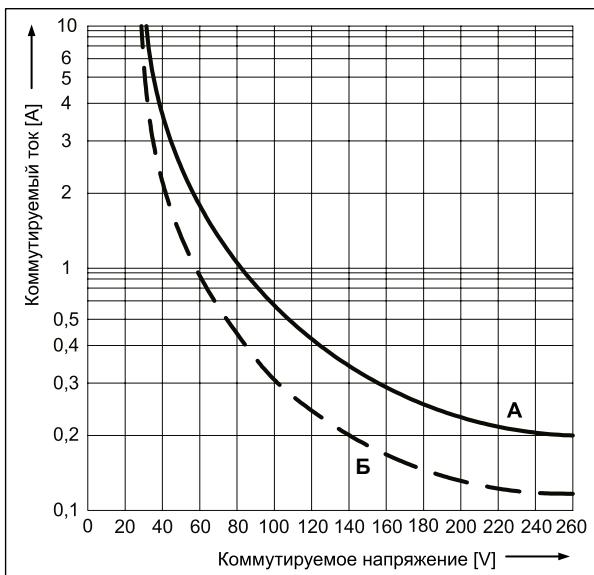

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

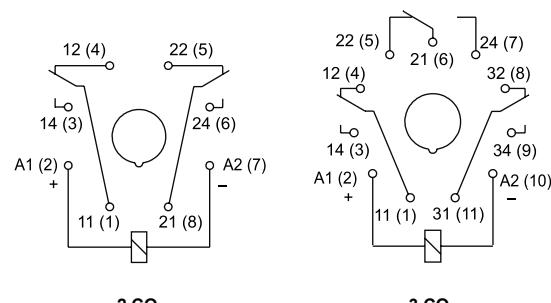

Внимание: указанная полярность питания, относится
к реле с дополнительным снаряжением, включающим
D - выпрямительный гасящий диод - только для катушек DC.

R15T, PIR15.T

Реле для
железной дороги
- смотри
www.relpol.com.pl

НОВОСТЬ



R15 - 2 CO, 3 CO

промышленные реле - исполнения по напряжению

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током

Таблица 1

Код катушки	Номинальное напряжение V DC	Сопротивление катушки при 20 °C Ω	Допуск сопротивления	Рабочий диапазон напряжения питания V DC	
				мин. (при 20 °C)	макс. (при 70 °C)
1006	6	28	± 10%	4,8	6,6
1012	12	110	± 10%	9,6	13,2
1024	24	430	± 10%	19,2	26,4
1048	48	1 750	± 10%	38,4	52,8
1060	60	2 700	± 10%	48,0	66,0
1110	110	9 200	± 10%	88,0	121,0
1120	120	11 000	± 10%	96,0	132,0
1220	220	37 000	± 10%	176,0	242,0

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц


Таблица 2

Код катушки	Номинальное напряжение V AC	Сопротивление катушки при 20 °C Ω	Допуск сопротивления	Рабочий диапазон напряжения питания V AC	
				мин. (при 20 °C)	макс. (при 55 °C)
5006	6	4,3	± 15%	4,8	6,6
5012	12	18,5	± 15%	9,6	13,2
5024	24	75	± 15%	19,2	26,4
5048	48	305	± 15%	38,4	52,8
5060	60	475	± 15%	48,0	66,0
5115	115	1 840	± 15%	92,0	126,5
5120	120	1 910	± 15%	96,0	132,0
5220	220	6 980	± 15%	176,0	242,0
5230	230	7 080	± 15%	184,0	253,0
5240	240	7 760	± 15%	192,0	264,0

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.



Кодировка исполнений для заказа

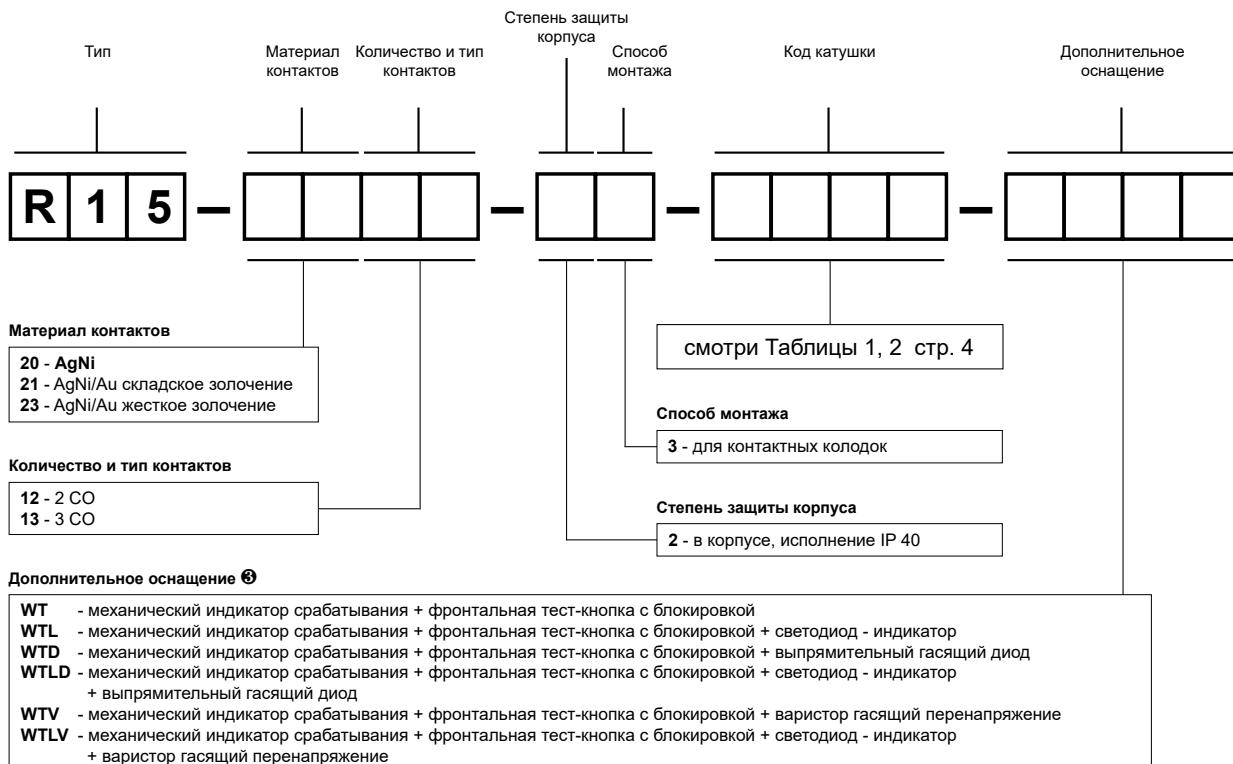

③ WT - стандартное оснащение реле для контактных колодок. WTD, WTLD - только для катушек DC. WTW, WTLV - только для катушек AC

Кнопки и заглушки следует заказывать отдельно. Заменяют кнопки типа Т. Для самостоятельной замены Клиентом.

Информация о кнопках и заглушках - стр. 7.

- Кнопка R15-M404-A - оранжевый цвет (катушки AC)
- Кнопка R15-M404-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)
- Заглушка R15-M203-A - оранжевый цвет (катушки AC)
- Заглушка R15-M203-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

Внимание:

В процессе работы реле нагревается тест-кнопка типа Т. Для того, чтобы вручную нажимать тест-кнопку, перед этим следует отключить напряжение питания реле и немного подождать до момента охлаждения кнопки (или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки или изолированного инструмента). Кнопку следует нажимать плавно и быстро. Состояние замкнутых контактов удерживается все время нажатия кнопки. Отпускание кнопки приводит к размыканию контактов. Замыкание контактов можно реализовать посредством функции блокировки, которую имеет кнопка, путем ее оборота на 90°. Возврат оборота кнопки размыкает замыкающие контакты.

Для реле с дополнительным оснащением D - выпрямительный гасящий диод (исполнения WTD и WTLD) – необходимо соблюдение полярности при питании катушек напряжением DC: +A1(2) / -A2(7) для R15 - 2 CO и +A1(2) / -A2(10) для R15 - 3 CO. Полярность указана на корпусе реле. Для остальных типов исполнения реле с катушками DC, полярность питания произвольная.

Примеры кодирования:

R15-2012-23-1024-WT	реле R15 , для контактных колодок, два переключающие контакты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, с механическим индикатором срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой, в корпусе IP 40
R15-2013-23-5230-WTL	реле R15 , для контактных колодок, три переключающие контакты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц, с механическим индикатором срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой и светодиодом - индикатором, в корпусе IP 40

Дополнительное оснащение к промышленным реле

Промышленные реле для монтажа в контактных колодках: R2N, R3N, R4N, R15 - 2 CO ②, R15 - 3 CO ② **стандартно оснащены WT (W - механический индикатор срабатывания + T - фронтальная тест-кнопка с функцией блокировки контактов).** Полную информацию о дополнительном оснащении для отдельных реле можно найти в технических паспортах на стороне "Кодировка исполнений для заказа".

Внимание:

В процессе работы реле нагревается тест-кнопка типа Т. Для того, чтобы вручную нажимать тест-кнопку, перед этим следует отключить напряжение питания реле и немного подождать до момента охлаждения кнопки (или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки или изолированного инструмента). Кнопку следует нажимать плавно и быстро. Состояние замкнутых контактов удерживается все время нажатия кнопки. Отпускание кнопки приводит к размыканию контактов. Замыкание контактов можно реализовать посредством функции блокировки, которую имеет кнопка, путем ее оборота на 90°. Возврат оборота кнопки размыкает замыкающие контакты.

Тип ①	Описание	Для промышленных реле
W	механический индикатор срабатывания	R2N, R3N, R4N, (R15 - 2 CO, 3 CO ②)
T	фронтальная тест-кнопка с блокировкой, оранжевый цвет - катушки AC, сине-зелёный цвет - катушки DC	R2N, R3N, R4N, (R15 - 2 CO, 3 CO ②)
L	светодиод - индикатор, вмонтирован внутри корпуса реле	R2N, R3N, R4N, RY2, (R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO ②) RUC, RUC-M
D	выпрямительный гасящий диод - только для катушек DC	R2N, R3N, R4N, RY2, (R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO ②)
V	варистор гасящий перенапряжение - только для катушек AC	(R15 - 2 CO, 3 CO ②)
K	тест-кнопка без возможности блокировки	(R15 - 4 CO ②), RUC

① Возможные исполнения:

WT, WTL, WTD, WTLD - в реле R2N, R3N, R4N для монтажа в контактных колодках

L, D, LD - в реле RY2 для монтажа в контактных колодках

WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - в реле R15 - 2 CO, 3 CO для монтажа в контактных колодках

K, L, D, KL, KD, LD, KLD - в реле R15 - 4 CO для монтажа в контактных колодках

K, L, KL - в реле RUC

L - в реле RUC-M

② Исполнения по напряжению, в корпусах




Тест-кнопки без функции блокировки контактов и заглушки

Тест-кнопки без функции блокировки контактов рекомендуются для реле R2N...WT, R3N...WT, R4N...WT, R15...WT 2 CO, R15...WT 3 CO, в которых **исключена возможность долговременной блокировки контактов**. Нажимая кнопку вручную, можно произвести срабатывание реле. После отпускания кнопки, контакты возвращаются в начальное положение. Операции выполняются при отсутствии напряжения на катушке реле ③. Кнопка R4P-0001 или R15-M404 может монтироваться Клиентом в реле после удаления кнопки типа Т. Операция удаления кнопки типа Т очень проста и основана на поддевании отверткой этой кнопки пока она полностью не выйдет из корпуса (смотри фото 1). После этого в это место следует вставить кнопку R4P-0001 или R15-M404 (смотри фото 2).

③ В процессе работы реле нагревается тест-кнопка. Для того, чтобы вручную нажимать тест-кнопку, перед этим следует отключить напряжение питания реле и немножко подождать до момента охлаждения кнопки (или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки или изолированного инструмента). Кнопку следует нажимать плавно и быстро.




Габаритные размеры - тест-кнопка R4P-0001 для R2N...WT, R3N...WT, R4N...WT

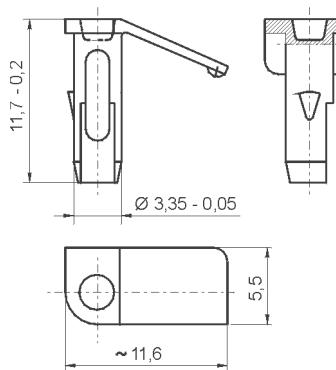

Типы кнопок:
R4P-0001-A - оранжевый цвет (катушки AC)
R4P-0001-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)


Габаритные размеры - тест-кнопка R15-M404 для R15...WT 2 CO, R15...WT 3 CO

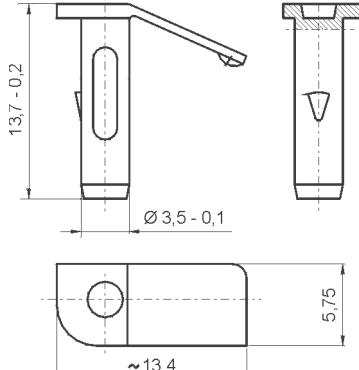

Типы кнопок:
R15-M404-A - оранжевый цвет (катушки AC)
R15-M404-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)


Заглушки R4W-0003 или R15-M203 заменяют кнопку типа Т в реле со стандартным оснащением WT и **удаляют функцию тестирования и блокировки контактов**. Заглушки заказываются отдельно и самостоятельно заменяются Клиентом. Способ замены - смотри фото 1 и фото 2.

Габаритные размеры - заглушка R4W-0003 для R2N...WT, R3N...WT, R4N...WT



Типы заглушек:
R4W-0003-A - оранжевый цвет (катушки AC)
R4W-0003-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

Габаритные размеры - заглушка R15-M203 для R15...WT 2 CO, R15...WT 3 CO

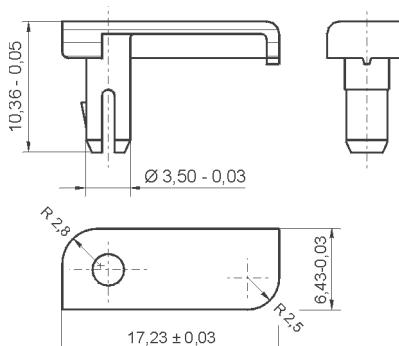

Типы заглушек:
R15-M203-A - оранжевый цвет (катушки AC)
R15-M203-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

Контактные колодки и аксессуары


PZ8 ①

Для R15 - 2 CO


С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели 68,2 x 38 x 24,2 мм
На 2 группы контактов 10 A, 250 V AC



Схема коммутации



Габаритные размеры

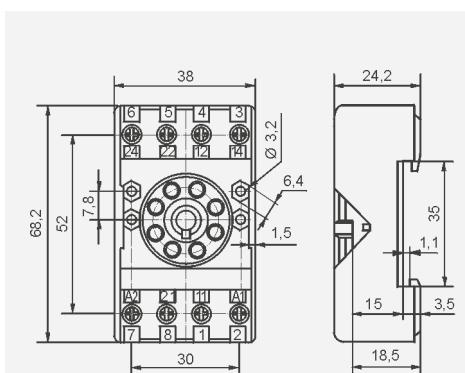


GZU8

Для R15 - 2 CO


С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715
82 x 35,5 x 25,7 мм
На 2 группы контактов 10 A, 250 V AC




Схема коммутации



Адаптер



Габаритные размеры

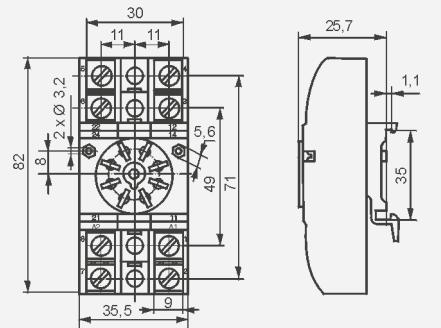


GZ8

Для R15 - 2 CO


С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на панели 82,8 x 35,5 x 22,5 мм
На 2 группы контактов 10 A, 250 V AC




Схема коммутации



Разметка отверстий на монтажной панели



Габаритные размеры

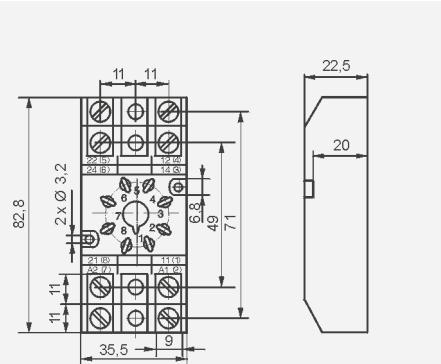


GZP8

Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели 73 x 38,2 x 27,2 мм
На 2 группы контактов 12 A, 300 V AC




Схема коммутации



Модуль времени СОМ3

Габаритные размеры

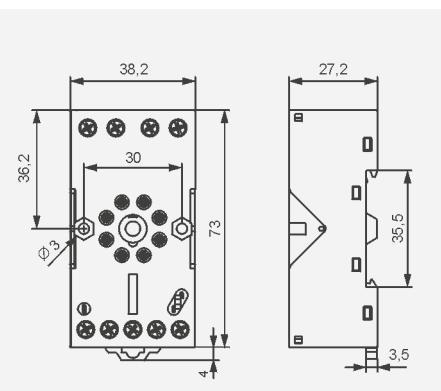

① Отвечают морским требованиям - сертификат Lloyd's Register (LR).

Контактные колодки и аксессуары

GOP8

Для R15 - 2 CO

Под пайку

47,2 x 32 x 22 мм

На 2 группы контактов
10 A, 250 V AC




Аксессуары

R159 1051



Габаритные размеры

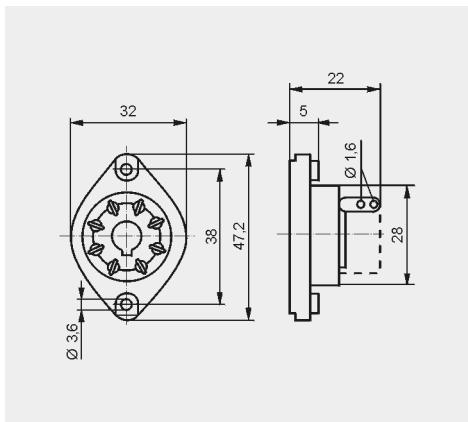

PZ11 ①

Для R15 - 3 CO

С винтовыми зажимами

Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм


Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели

68,2 x 38 x 24,2 мм

На 3 группы контактов
10 A, 250 V AC



Схема коммутации




R15 5922

Аксессуары

PZ11 0031

Габаритные размеры

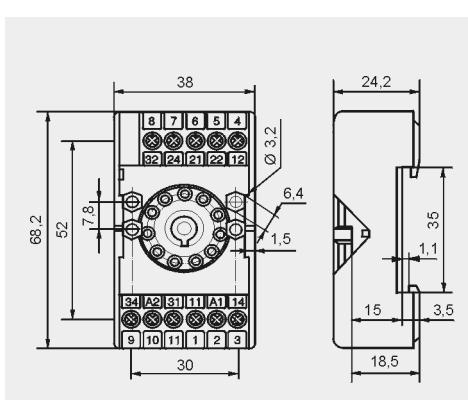

GZU11

Для R15 - 3 CO

С винтовыми зажимами

Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм


Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715

82 x 35,5 x 25,7 мм


На 3 группы контактов
10 A, 250 V AC




Схема коммутации



Aдаптер



Габаритные размеры

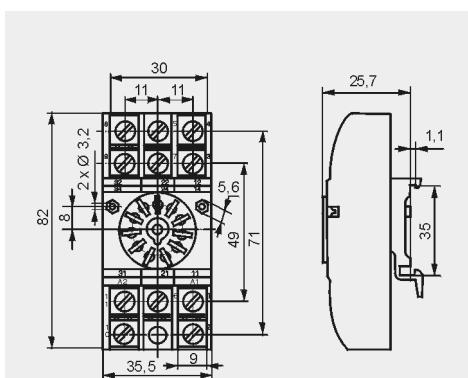

GZ11

Для R15 - 3 CO

С винтовыми зажимами

Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм


Монтаж на панели

82,8 x 35,5 x 22,5 мм


На 3 группы контактов
10 A, 250 V AC




Схема коммутации



Разметка отверстий на монтажной панели



Габаритные размеры

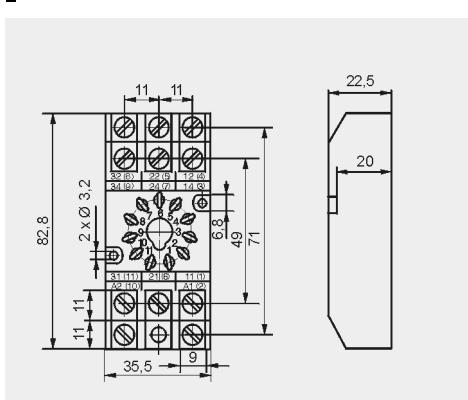

① Отвечают морским требованиям - сертификат Lloyd's Register (LR).

Контактные колодки и аксессуары


GZP11

Для R15 - 3 CO

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели 73 x 38,2 x 27,2 мм
На 3 группы контактов 12 A, 300 V AC




Схема коммутации



Модуль времени СОМ3

Габаритные размеры

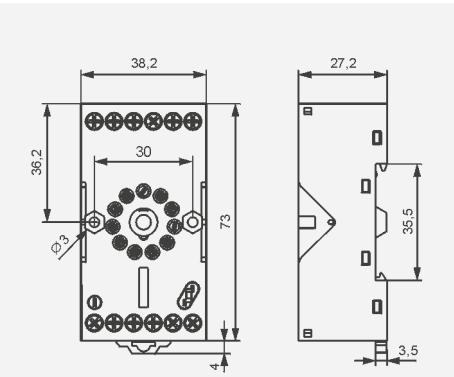

Аксессуары

GZP-0054



GZP-0035


GOP11

Для R15 - 3 CO

Под пайку
47,2 x 32 x 22 мм
На 3 группы контактов 10 A, 250 V AC



Габаритные размеры

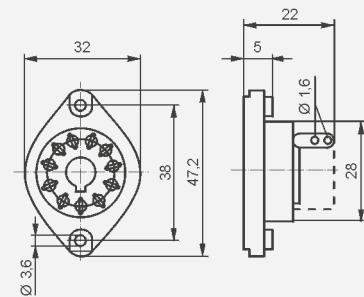

Аксессуары

R159 1051



R15 5922

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры.
2. Никогда не касаться тех частей изделия, которые находятся под напряжением.
3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня.
4. Если существует риск, что неправильная работа изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующей их надежную работу.

20.06.2017