


Кабельная секция

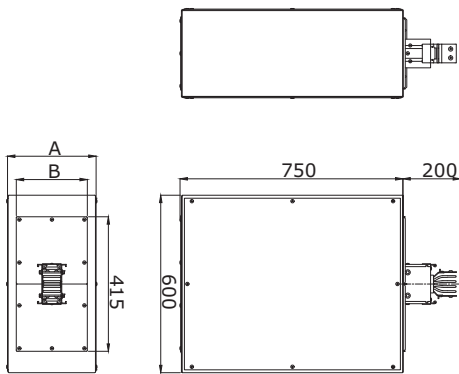

- Назначение:**
- подключение шинопровода к кабельной линии.
- Характеристики:**
- боковые и донная стенки съемные.


Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	С стандартный, мм	Д стандартный, мм	Код
800	300	200	415	200	PTC08EFED1AA000
1000	300	200	415	200	PTC10EFED1AA000
1250	300	200	415	200	PTC13EFED1AA000
1600	300	200	415	200	PTC16EFED1AA000
2000	450	340	415	200	PTC20EFED1AA000
2500	450	340	415	200	PTC25EFED1AA000
3200	450	340	415	200	PTC32EFED1AA000
4000	700	585	415	200	PTC40EFED1AA000
5000	700	585	415	200	PTC50EFED1AA000
6400	700	585	415	200	PTC64EFED1AA000

Кодировка


FED1 – стандартные размеры
FED2 – нестандартные размеры

Исполнения

ЗР+N+PE (корпус)	PTC08EFED1AA000
ЗР+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GFED1AA000
ЗР+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08IFED1A000

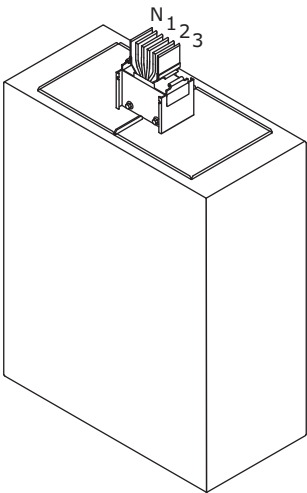

Кабельная секция для вертикальных трасс

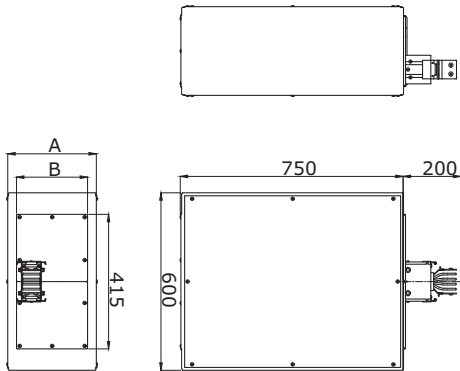

- Назначение:**
- подключение шинопровода вертикального расположения к кабельной линии.
- Характеристики:**
- боковые и донная стенки съемные.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	С стандартный, мм	Д стандартный, мм	Е, стандартный, мм	Код
800	300	200	415	200	100	PTC08EFVР1АА000
1000	300	200	415	200	100	PTC10EFVР1АА000
1250	300	200	415	200	100	PTC13EFVР1АА000
1600	300	200	415	200	100	PTC16EFVР1АА000
2000	450	340	415	200	100	PTC20EFVР1АА000
2500	450	340	415	200	100	PTC25EFVР1АА000
3200	450	340	415	200	100	PTC32EFVР1АА000
4000	700	585	415	200	100	PTC40EFVР1АА000
5000	700	585	415	200	100	PTC50EFVР1АА000
6400	700	585	415	200	100	PTC64EFVР1АА000

Кодировка

- FVR1 – тип 1, стандартные размеры
FVR2 – тип 2, стандартные размеры
FVR3 – тип 1, нестандартные размеры
FVR4 – тип 1, нестандартные размеры

Исполнения

3Р+N+РЕ (корпус)	PTC08EFVР1АА000
3Р+N+FE (шина)+РЕ (корпус)	PTC08GFVР1АА000
3Р+N+FE/2 (шина)+РЕ (корпус)	PTC08IFVР1А000

