


Габаритные размеры Выключатели-разъединители в металлическом боксе

OT16...125, OT16...63_C, OS20...32

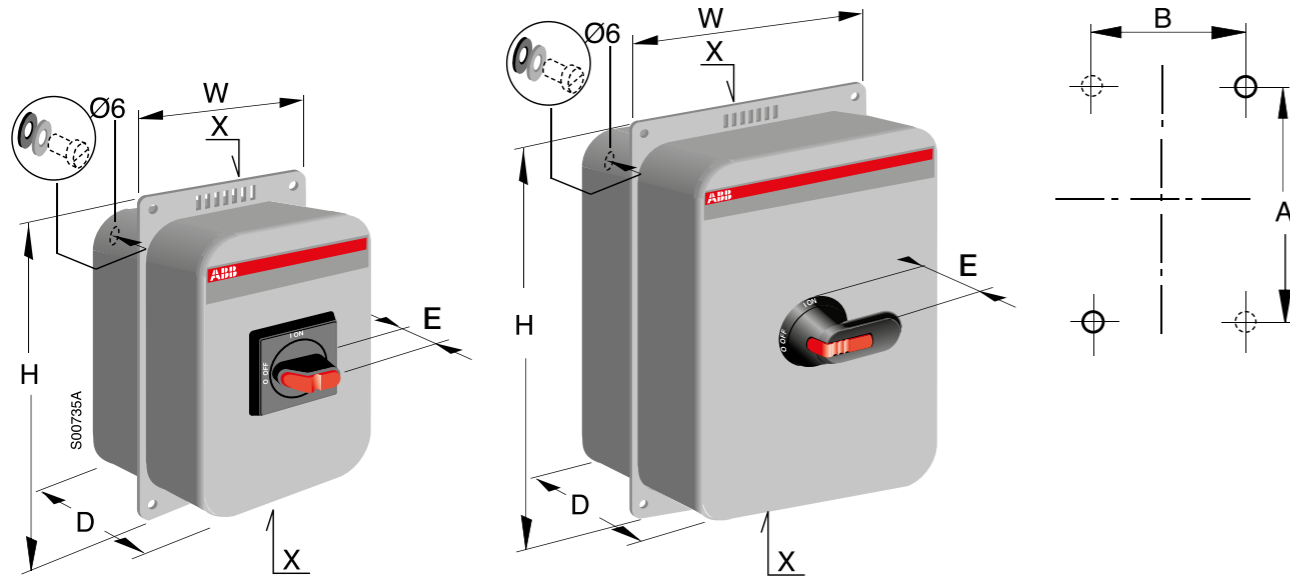

Резиновые шайбы в комплекте Ø 6

Выключатели-разъединители с фронтальным управлением


Тип	Размер				Кабельный ввод	Монтажные размеры	
	H	W	D	E		X	A
3- и 4-полюсные							
OT16ELMM_B	240	162	110	34.5	2xØ20+Ø16	144	92
OT25ELMM_B	240	162	110	34.5	2xØ25+Ø16	144	92
OT32ELMM_B	240	162	110	34.5	2xØ25+Ø16	144	92
OT45ELMM_B	240	162	110	34.5	2xØ32+Ø16	144	92
OT63ELMM_B	240	162	110	34.5	2xØ32+Ø16	144	92
OT80ELBB_B	350	233	140	34.5	В-фланец	250	160
OT125ELBB_B	350	233	140	34.5	В-фланец	250	160
6-полюсные							
OT16ELMM6BZ	350	233	140	34.5	2xØ25+Ø16	250	160
OT25ELMM6BZ	350	233	140	34.5	2xØ25+Ø16	250	160
OT32ELMM6BZ	350	233	140	34.5	2xØ25+Ø16	250	160
OT45ELMM6BZ	350	233	140	34.5	2xØ32+Ø16	250	160
OT63ELMM6BZ	350	233	140	34.5	2xØ32+Ø16	250	160

Реверсивные выключатели-разъединители с фронтальным управлением

Тип	Размер				Кабельный ввод	Монтажные размеры	
	H	W	D	E		X	A
OT16ELMM3C	350	233	140	45	2xØ25+Ø16	250	160
OT25ELMM3C	350	233	140	45	2xØ25+Ø16	250	160
OT32ELMM3C	350	233	140	45	2xØ25+Ø16	250	160
OT45ELMM3C	350	233	140	45	2xØ32+Ø16	250	160
OT63ELMM3C	350	233	140	45	2xØ32+Ø16	250	160


Габаритные размеры Выключатели-разъединители в металлическом боксе

OTL/OTR16...63

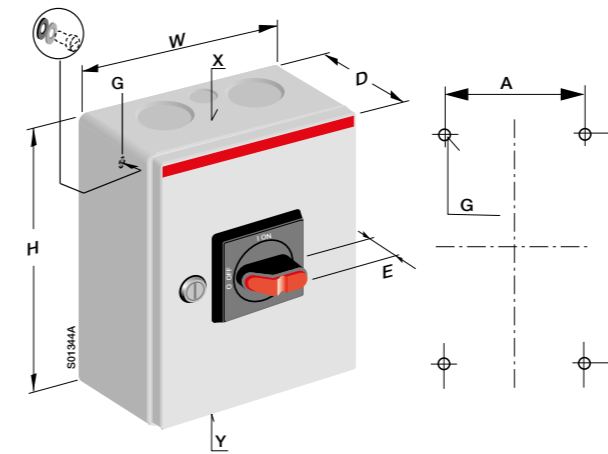


Выключатели-разъединители с фронтальным управлением

Тип	Размер				Кабельный ввод		Монтажные размеры		
	E	W	H	D	X	Y	A	B	G
3-полюсные									
OTL/OTR16B_3M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR25B_3M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR32B_3M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR45B_3M	33	150	200	100	2xØ32.5+Ø16.5	2xØ32.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR63B_3M	33	150	200	100	2xØ32.5+Ø16.5	2xØ32.5+Ø16.5	80	130	6,6
4-полюсные									
OTL/OTR16B_4M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR25B_4M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR32B_4M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR45B_4M	33	150	200	100	2xØ32.5+Ø16.5	2xØ32.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR63B_4M	33	150	200	100	2xØ32.5+Ø16.5	2xØ32.5+Ø16.5	80	130	6,6
6-полюсные									
OTL/OTR16B_6M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR25B_6M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6
OTL/OTR32B_6M	33	150	200	100	2xØ25.5+Ø16.5	2xØ25.5+Ø16.5	80	130	6,6

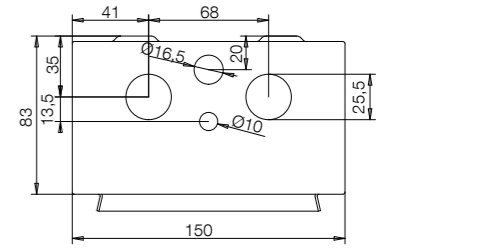



Тип
OTL/OTR16...32_3M, 4M, 6M 2xØ25.5+Ø16.5

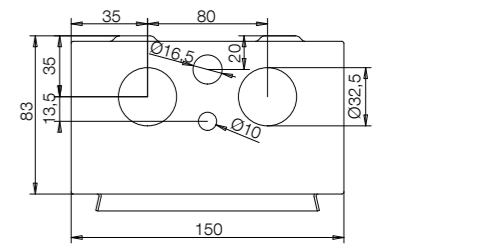

Тип
OTL/OTR45...63_3M, 4M 2xØ32.5+Ø16.5

Габаритные размеры Выключатели-разъединители в металлическом боксе

OTL/OTR45...125

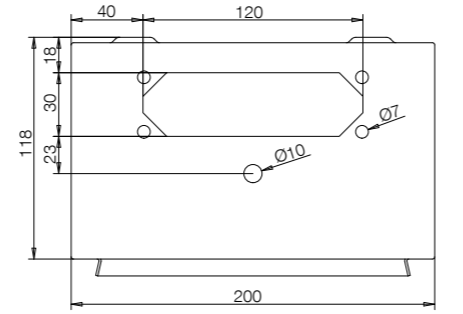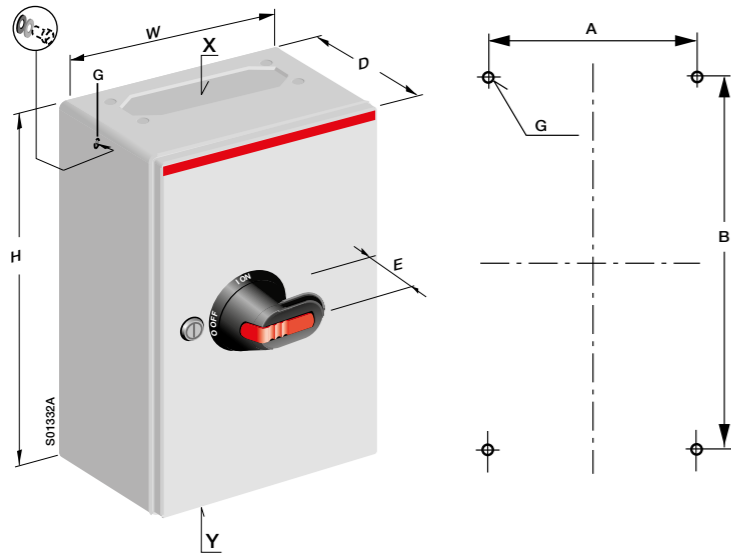


Тип	В-фланец
OTL/OTR100...125_3B, 4B	В-фланец
OTL/OTR45...63_6B	В-фланец

Выключатели-разъединители с фронтальным управлением

Тип	Размер				Кабельный ввод		Монтажные размеры		
	E	W	H	D	X	Y	A	B	G
3-полюсные									
OTL/OTR100B_3B	45	200	300	135	В-фланец	В-фланец	130	230	6.5
OTL/OTR100B_3U	45	200	300	135	-	-	130	230	6.5
OTL/OTR125B_3B	45	200	300	135	В-фланец	В-фланец	130	230	6.5
OTL/OTR125B_3U	45	200	300	135	-	-	130	230	6.5
4-полюсные									
OTL/OTR100B_4B	45	200	300	135	В-фланец	В-фланец	130	230	6.5
OTL/OTR100B_4U	45	200	300	135	-	-	130	230	6.5
OTL/OTR125B_4B	45	200	300	135	В-фланец	В-фланец	130	230	6.5
OTL/OTR125B_4U	45	200	300	135	-	-	130	230	6.5
6-полюсные									
OTL/OTR45B_6B	45	200	300	135	В-фланец	В-фланец	130	230	6.5
OTL/OTR45B_6U	45	200	300	135	-	-	130	230	6.5
OTL/OTR63B_6B	45	200	300	135	В-фланец	В-фланец	130	230	6.5
OTL/OTR63B_6U	45	200	300	135	-	-	130	230	6.5

Габаритные размеры Выключатели-разъединители в металлическом боксе

OT125...1600, OT160...800_C

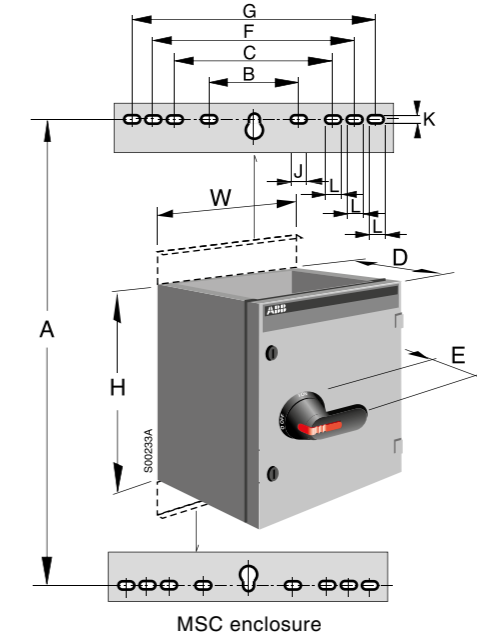

Выключатели-разъединители с фронтальным управлением


Тип	Размер				Монтажные размеры					Монтажные отверстия		
	H	W	D	E	A	B	C	F	G	J	K	L
3- и 4-полюсные												
OT125AL	400	250	180	45	445	162	-	-	-	27	11	-
OT160EL	600	250	180	45	445	162	-	-	-	27	11	-
OT200KL	600	400	230	45	645	303	-	-	-	35	11	-
OT250KL	600	400	230	45	645	303	-	-	-	35	11	-
OT315KL	600	400	230	45	645	303	-	-	-	35	11	-
OT400DL	800	400	230	45	845	303	-	-	-	35	11	-
OT630KL	1000	400	230	45	1045	303	-	-	-	35	11	-
OT800KL	1000	400	230	45	1045	303	-	-	-	35	11	-
OT1000KL	1200	800	230	45	1045	303	512	612	712	35	11	27
OT1250KL	1200	800	330	45	1045	303	512	612	712	35	11	27
OT1600KL	1200	800	330	45	1045	303	512	612	712	35	11	27
6-полюсные												
OT125AL	400	400	230	45	445	303	-	-	-	35	11	-
OT160EL	400	400	230	45	445	303	-	-	-	35	11	-
OT200KL	600	800	230	45	645	303	-	-	-	35	11	-
OT250KL	800	800	230	45	845	303	-	-	-	35	11	-
OT315KL	800	800	230	45	845	303	-	-	-	35	11	-
OT400DL	800	800	230	45	845	303	-	-	-	35	11	-
OT630KL	1000	800	230	45	1045	303	512	612	712	35	11	27
OT800KL	1000	800	230	45	1045	303	512	612	712	35	11	27

Выключатели-разъединители под предохранители с фронтальным управлением

Тип	Размер				Монтажные размеры					Монтажные отверстия		
	H	W	D	E	A	B	C	F	G	J	K	L
OT160KL_C	600	400	230	45	645	303	-	-	-	35	11	-
OT200KL_C	600	400	230	45	645	303	-	-	-	35	11	-
OT250KL_C	600	400	230	45	845	303	-	-	-	35	11	27
OT315KL_C	800	400	330	45	845	303	-	-	-	35	11	27
OT400DL_C	800	400	330	45	845	303	-	-	-	35	11	27
OT630KL_C	1000	800	330	45	1045	303	512	612	712	35	11	27
OT800KL_C	1000	800	330	45	1045	303	512	612	712	35	11	27

Габаритные размеры Выключатели-разъединители в металлическом боксе

OS20...800

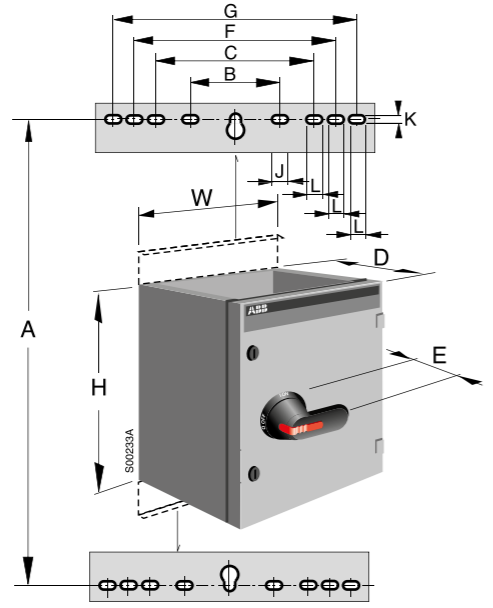


Выключатели-разъединители под предохранители с фронтальным управлением

Тип DIN-тип	Размер			Монтажные размеры						Монтажные отверстия		
	H	W	D	E	A	B	C	F	G	J	K	L
3- и 4-полюсные												
OS00-32A00LAA	400	250	180	45	445	162	-	-	-	27	11	-
OS00-63A00LAA	400	250	180	45	445	162	-	-	-	27	11	-
OS00A00LAA	400	250	180	45	445	162	-	-	-	27	11	-
OS00-160A00LAA	600	400	230	45	645	303	-	-	-	35	11	-
OS250D1LAA	800	400	330	45	845	303	-	-	-	35	11	-
OS400D2LAA	800	400	330	45	845	303	-	-	-	35	11	-
OS630D3LAA3B	1000	800	330	45	1045	303	512	612	712	35	11	27
OS630D3LAA4B	1000	800	330	45	1045	303	512	612	712	35	11	27
OS800D3LAA	1000	800	330	45	1045	303	512	612	712	35	11	27


Габаритные размеры Кабельные вводы

OT125...1600, OT160...800_C и OS20...800_, кабельные вводы


OEZXP24R

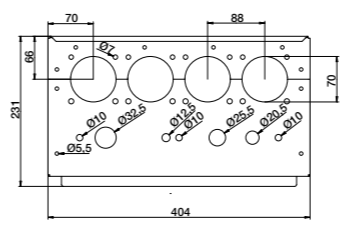


OEZXP120C




OEZXP34R

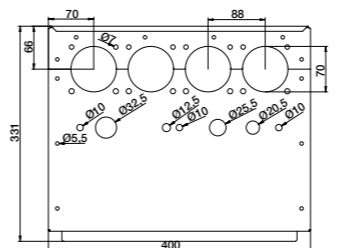


OEZXP240C

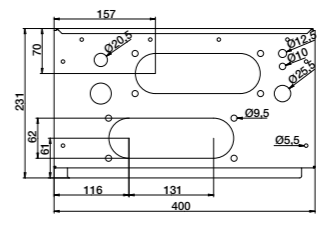


OEZXP28R

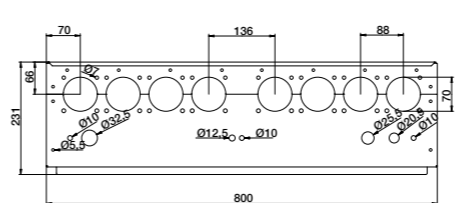


OEZXP340C

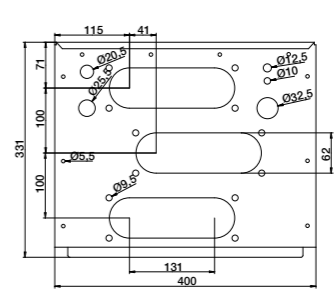

OEZXP38R

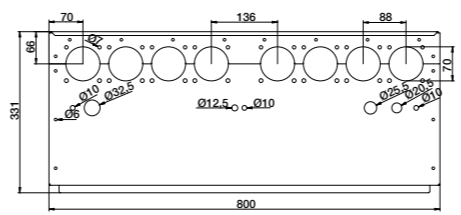

OEZXP280C

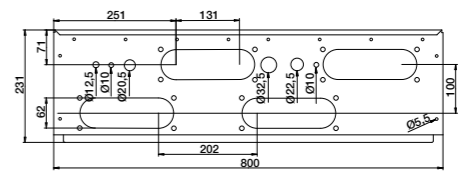

OEZXP380C

