



Секция подключения к сухому трансформатору с горизонтальным углом

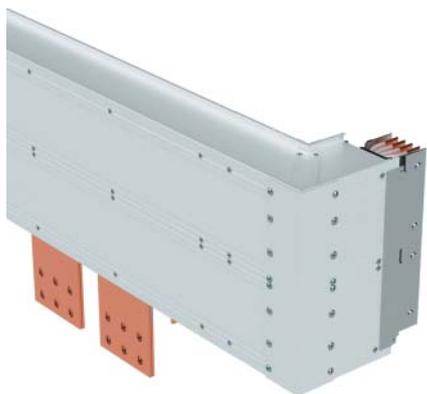

Назначение:

- подключение шинопровода к сухому трансформатору.

Характеристики:

- межфазные расстояния изготавливаются под конкретные присоединительные размеры трансформатора;
- порядок фаз выбирается под конкретный трансформатор;
- у номиналов 4000–6400 А два присоединительных контакта расположены параллельно.

Номинальный ток, А	A минимальный, мм	B минимальный, мм	C минимальный, мм	L стандартный, мм	D стандартный, мм	Код
800	450	40	150	60	250	PTC08EHTR1AA000
1000	450	40	150	60	250	PTC10EHTR1AA000
1250	450	40	150	80	250	PTC13EHTR1AA000
1600	450	40	150	100	250	PTC16EHTR1AA000
2000	450	40	150	160	250	PTC20EHTR1AA000
2500	450	40	150	200	250	PTC25EHTR1AA000
3200	450	40	150	240	250	PTC32EHTR1AA000
4000	450	40	150	160	250	PTC40EHTR1AA000
5000	450	40	150	200	250	PTC50EHTR1AA000
6400	450	40	150	240	250	PTC64EHTR1AA000

Кодировка

HTR1 – тип 1
 HTR2 – тип 2
 HTR3 – тип 3
 HTR4 – тип 4

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08EHTR1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GHTR1AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08IHTR1AA000

