


Секция подключения к сухому трансформатору

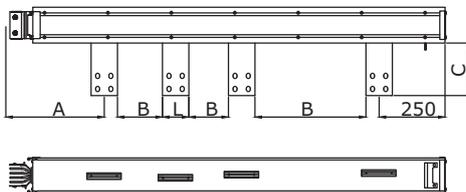

Назначение:

- подключение шинопровода к сухому трансформатору.

Характеристики:

- межфазные расстояния изготавливаются под конкретные присоединительные размеры трансформатора;
- порядок фаз выбирается под конкретный трансформатор;
- у номиналов 3200–5000 А два присоединительных контакта расположены параллельно.

Номинальный ток, А	A минимальный, мм	B минимальный, мм	C минимальный, мм	L стандартный, мм	Код
630	450	40	150	60	PTA06ETPP1AA000
800	450	40	150	60	PTA08ETPP1AA000
1000	450	40	150	80	PTA10ETPP1AA000
1250	450	40	150	100	PTA13ETPP1AA000
1600	450	40	150	160	PTA16ETPP1AA000
2000	450	40	150	200	PTA20ETPP1AA000
2500	450	40	150	240	PTA25ETPP1AA000
3200	450	40	150	160	PTA32ETPP1AA000
4000	450	40	150	200	PTA40ETPP1AA000
5000	450	40	150	240	PTA50ETPP1AA000

Кодировка

TRP1 – тип 1
TRP2 – тип 2

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTA06ETPP1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTA06GTRP1AA000

