


## Секция подключения к трансформатору/щиту

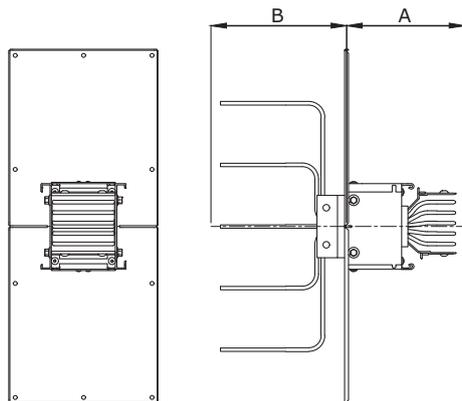

### Назначение:

- ввод шинопровода в шкаф или подключение к масляному трансформатору.

### Характеристики:

- контактная группа выполнена из луженого алюминия;
- длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	Х стандартный, мм	У стандартный, мм	В максимальный, мм	Код
800	200	200	240	455	699	PTC08ETST1AA000
1000	200	200	240	455	699	PTC10ETST1AA000
1250	200	200	240	455	699	PTC13ETST1AA000
1600	200	200	240	455	699	PTC16ETST1AA000
2000	200	200	380	455	699	PTC20ETST1AA000
2500	200	200	380	455	699	PTC25ETST1AA000
3200	200	200	380	455	699	PTC32ETST1AA000
4000	200	200	625	455	699	PTC40ETST1AA000
5000	200	200	625	455	699	PTC50ETST1AA000
6400	200	200	625	455	699	PTC64ETST1AA000

### Кодировка

TST1 – стандартные размеры  
TST2 – нестандартные размеры

### Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08ETST1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GTST1AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08ITST1AA000

