

- Питание от батареек
- Работа в сценариях умного дома
- Удобство установки




SZ-WLK rev.B — это датчик протечки, работающий по технологии Z-Wave. При обнаружении протечки датчик подает сигнал об этом контроллеру умного дома.

SZ-WLK rev.B работает от батареек, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

Умный дом Eltex

SZ-WLK rev.B — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе Eltex SC (Eltex Smart Cloud). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через контроллер умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home. Его можно скачать в App Store и Google Play или по QR-коду ниже.



Технические характеристики

Основные характеристики

Питание	Li-ion CR123A, 3 В
Частота сигнала	869 МГц
Максимальное расстояние до контроллера	до 100 м (в здании)
Ток потребления	не более 11 мкА в покое не более 40 мА при срабатывании
Степень защиты	IP65
Габариты (Д × В)	74 × 25 мм
Масса, включая батарею	не более 60 г
Диапазон рабочих температур	+5 до +45 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С	не более 93 %
Максимальная мощность радиосигнала	+14 дБм


Схема применения



Сценарии использования

В приложении Eltex Home есть возможность создавать цепочки условий для совместной работы датчиков Z-Wave и умных устройств Wi-Fi. Например, с помощью датчика SZ-WLK rev.B можно реализовать сценарии:

1. Отправка уведомления пользователю при срабатывании датчика протечки

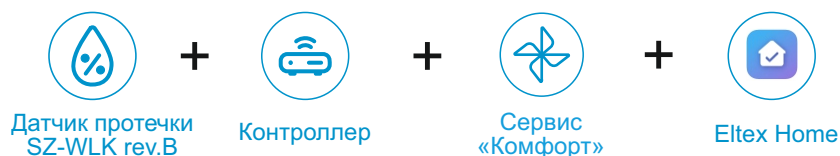

2. Датчик может работать вместе с приводом перекрытия воды. При обнаружении протечки датчиком SZ-WLK rev.B привод автоматически перекрывает воду



Информация для заказа

Наименование	Описание
SZ-WLK rev.B	Датчик протечки в корпусе Eltex Z-Wave
Сопутствующие товары	
RG-35-WZ	Wi-Fi роутер RG-35-WZ: 1 порт WAN 10/100BASE-T, 4 порта LAN 10/100BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 2x2 – 867 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль
RG-5440G-WZ	Wi-Fi роутер RG-5440G-WZ: 1 порт WAN 10/100/1000BASE-T, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль
NTU-RG-5420G-WZ	Абонентский терминал NTU-RG-5420G-WZ, 1 порт PON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 2x2 – 867 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль
NTU-RG-5440G-WZ	Абонентский терминал NTU-RG-5440G-WZ, 1 порт PON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль

Информация для заказа (продолжение)

Наименование	Описание
Сопутствующие товары	
SW-PLG01	Умная розетка Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
SW-RLY01	Умное реле Wi-Fi без нулевой линии, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, 2 управляемых канала
SW-RLY02	Умное реле Wi-Fi с нулевой линией, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, 2 управляемых канала
SZ-AIR-HT01 rev.D ¹	Датчик контроля температуры и влажности Z-Wave
SZ-MCT rev.B	Датчик открытия в корпусе CA Z-Wave FLiRS
SZ-MCT rev.C	Датчик открытия в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS
SZ-PIR rev.B	Датчик движения в корпусе CA Z-Wave FLiRS
SZ-PIR rev.C	Датчик движения в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS
SZ-WLK	Датчик протечки в корпусе CA Z-Wave
SZ-SMK ¹	Датчик дыма в корпусе Eltex Z-Wave
Eltex SC-1	Опция Eltex SC, пакет на 1 устройство, 1 год
Eltex SC-100	Опция Eltex SC, пакет на 100 устройств, 1 год
Eltex SC-500	Опция Eltex SC, пакет на 500 устройств, 1 год
Eltex SC-1000	Опция Eltex SC, пакет на 1000 устройств, 1 год
Eltex SC-1500	Опция Eltex SC, пакет на 1500 устройств, 1 год

¹В разработке.

