
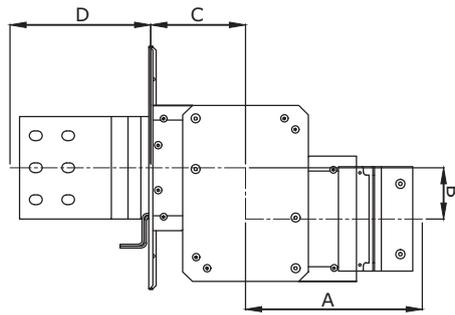


Секция подключения к трансформатору/щиту с двойным вертикальным углом

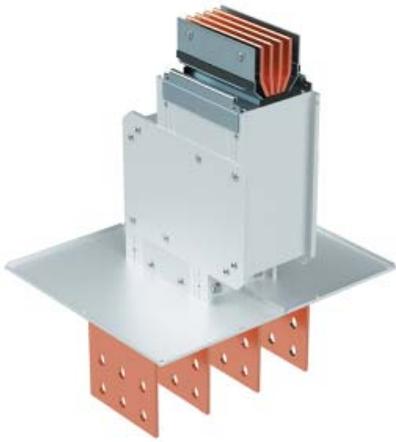

Назначение:

- ввод шинопровода в шкаф или подключение к масляному трансформатору.

Характеристики:

- длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А минимальный, мм	В минимальный, мм	С минимальный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	С максимальный, мм	Код
800	230	80	100	729	459	429	PTC08EDVT1AA000
1000	230	80	100	729	459	429	PTC10EDVT1AA000
1250	240	80	110	739	479	439	PTC13EDVT1AA000
1600	250	80	120	749	499	449	PTC16EDVT1AA000
2000	280	80	150	779	559	479	PTC20EDVT1AA000
2500	300	80	170	799	599	499	PTC25EDVT1AA000
3200	320	80	190	819	639	519	PTC32EDVT1AA000
4000	370	80	235	869	739	569	PTC40EDVT1AA000
5000	410	80	275	909	819	609	PTC50EDVT1AA000
6400	450	80	315	949	899	649	PTC64EDVT1AA000


Кодировка

DVT1 – тип 1
DVT2 – тип 2

Исполнения

ЗР+N+PE (корпус)	PTC08EDVT1AA000
ЗР+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GDVT1AA000
ЗР+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08IDVT1AA000

Тип 1

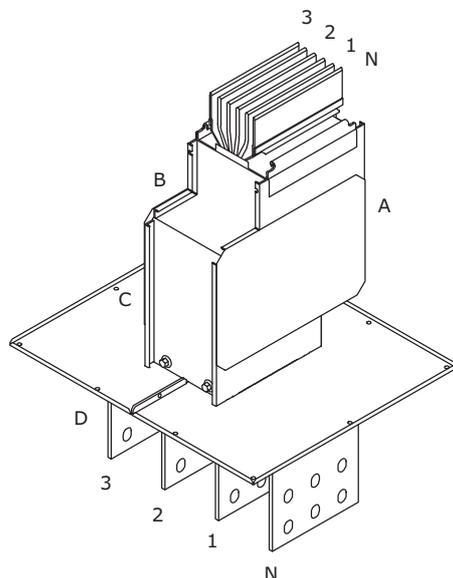

Тип 2

