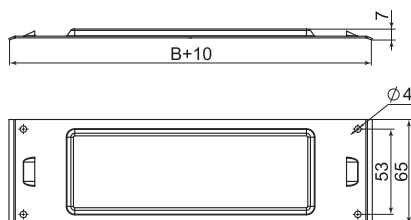



## Система защиты IP44

### Защитная пластина основания IP44


**Назначение:**


- позволяет осуществлять дополнительную степень защиты IP44 в местах соединения перфорированных лотков совместно с уплотнительными пластинами.

**Характеристики:**

- толщина стали – 1 мм.

Высота, мм	Ширина В, мм	Вес, кг/шт.	Код, исполнение 1	Код, исполнение 2	Код, исполнение 3	Код, исполнение 4
50, 80, 100	50	0,030	30570	30570HDZL	30570INOX	30570HDZL
	80	0,046	30581	30581HDZL	30581INOX	30581HDZL
	100	0,056	30582	30582HDZL	30582INOX	30582HDZL
	150	0,096	30583	30583HDZL	30583INOX	30583HDZL
	200	0,106	30584	30584HDZL	30584INOX	30584HDZL
	300	0,157	30585	30585HDZL	30585INOX	30585HDZL
	400	0,324	30569	30569HDZL	30569INOX	30569HDZL
	500	0,420	30577	30577HDZL	30577INOX	30577HDZL
	600	0,520	30578	30578HDZL	30578INOX	30578HDZL

### Защитная боковая пластина IP44

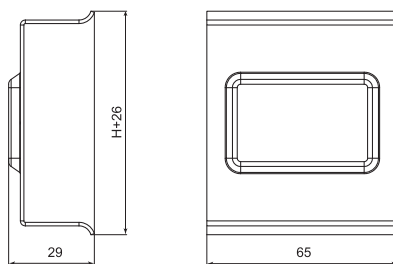
**Назначение:**


- позволяет осуществлять дополнительную степень защиты IP44 в местах соединения перфорированных лотков совместно с уплотнительными пластинами.

**Характеристики:**

- толщина стали – 1 мм.

Высота Н, мм	Вес, кг/шт.	Код, исполнение 1	Код, исполнение 2	Код, исполнение 3	Код, исполнение 4
50	0,058	30571	30571HDZL	30571INOX	30571HDZL
80	0,075	30580	30580HDZL	30580INOX	30580HDZL
100	0,085	30574	30574HDZL	30574INOX	30574HDZL


### Уплотнители IP44

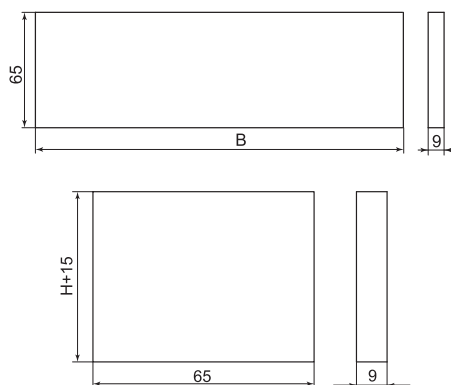
**Назначение:**

- позволяют осуществлять дополнительную степень защиты IP44 в местах соединения перфорированных лотков совместно с металлическими защитными пластинами IP44.

Высота лотка, мм	Код боковой пластины	Код пластины основания для лотков шириной В, мм								
		50	80	100	150	200	300	400	500	600
50	30573									
80	30586	30572	30587	30588	30589	30590	30591	30592	30593	30594
100	30575									

## Клейкая лента для IP44 на борт лотка

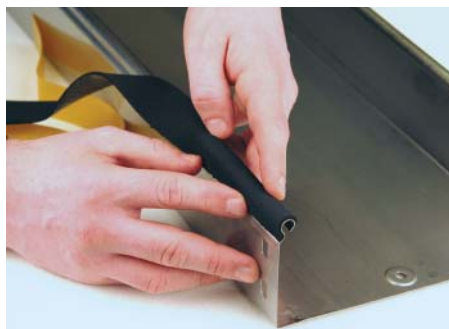

### Назначение:

- лента используется для получения степени защиты неперфорированного лотка IP44 (с крышкой и защитными пластинами металлическими и пластиковыми);
- лента толщиной 2 мм используется для проклейки стыка между лотком и крышкой.

Ширина, мм	Толщина, мм	Код	Количество в упаковке, м	Вес, кг/м
30	2	37558	10	0,08

## Клейкая лента для IP44 на стык лотков



### Назначение:

- лента используется для получения степени защиты неперфорированного лотка IP44 (с крышкой и защитными металлическими и пластиковыми пластинами);
- лента толщиной 9 мм – для дополнительного уплотнения совместно с металлическими пластинами (детали – см. фото). Также возможно использование ленты вместо резиновых уплотнителей.

Ширина, мм	Толщина, мм	Код	Количество в упаковке, м	Вес, кг/м
30	9	37557	10	0,15