

Система тяжелых лотков "U5 Combitech"

Сфера применения

"U5 Combitech" – система промышленных кабельных лотков для открытой прокладки кабелей на больших пролетах. Конструкция лотков разработана для построения надежных кабельных трасс на объектах с высокими кабельными нагрузками при больших расстояниях между опорами. Специальная конструкция лонжерона позволяет устанавливать лотки шириной до 1 метра и длиной до 9 метров с сохранением высокой нагрузочной способности трассы. Система также рекомендована к применению в условиях, где проблематично использовать обычные лотки: в зонах с высокой ветровой и снеговой нагрузками, при резких перепадах температур и обледенениях трасс.



Промышленные объекты
Заводы, комбинаты, крупные потребители и производители электроэнергии



Быстровозводимые конструкции
Склады, ангары, производственные и выставочные помещения



Объекты инфраструктуры
Мосты, тоннели, конструкции с малым количеством опор

Отличительные особенности

Четыре климатических исполнения

- сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- горячее цинкование погружением;
- цинк-ламельное покрытие

Дополнительные ребра жесткости

Исключается потеря устойчивости при изгибе

Сверхвысокая несущая способность
150 кг/м на пролете 6 м

Соединение "Ласточкин хвост"


Крайне высокие показатели вибростойкости и прочности

Три типа конструкции

- лестничная;
- листовая перфорированная;
- листовая неперфорированная

Система термокомпенсации

Надежность трассы при больших и резких перепадах температур

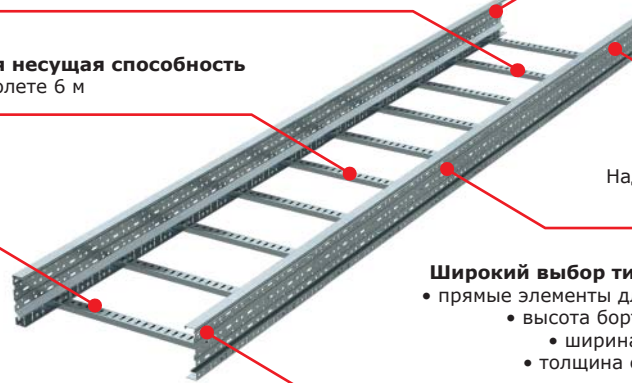

Широкий выбор типоразмеров

- прямые элементы длиной до 9 м;
- высота борта до 200 мм;
- ширина до 1000 мм;
- толщина стали до 2 мм

Преимущества

Высокая несущая способность и малый вес

Уникальное расположение ребер жесткости исключает потерю устойчивости лонжерона при изгибе, что придает системе особую прочность. Обладая небольшим собственным весом, лотки способны выдерживать значительные нагрузки как на больших, так и на сверхбольших пролетах.

Широкий выбор

Более 2500 позиций в различных исполнениях позволяют проектировать кабельные трассы любой сложности. Подобного ассортимента нет ни у одного производителя в мире.

Плавная геометрия аксессуаров

Лонжероны аксессуаров имеют плавный изгиб. Это позволяет наиболее эффективно использовать весь внутренний объем аксессуара, предотвращает повреждение кабеля при прокладке и обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля.

Соединение "Ласточкин хвост"

Поперечины и донные пластины лотка имеют специальные лепестки, которые загибаются с внешней стороны лонжерона. Подобный способ крепления обеспечивает крайне высокие показатели вибростойкости и прочности, а также позволяет избежать использования сварки. Все это значительно продлевает срок службы всей системы.


Термокомпенсация

Перфорация особой формы позволяет реализовать свободный ход и изменяемый зазор в соединениях элементов. Это гарантирует сохранность трасс большой протяженности при тепловых расширениях металла.

Сертификация

Многочисленные испытания подтверждают высокое качество промышленных лотков и их полное соответствие всем российским и международным нормам, а также требованиям Российского морского регистра судоходства.

Состав системы

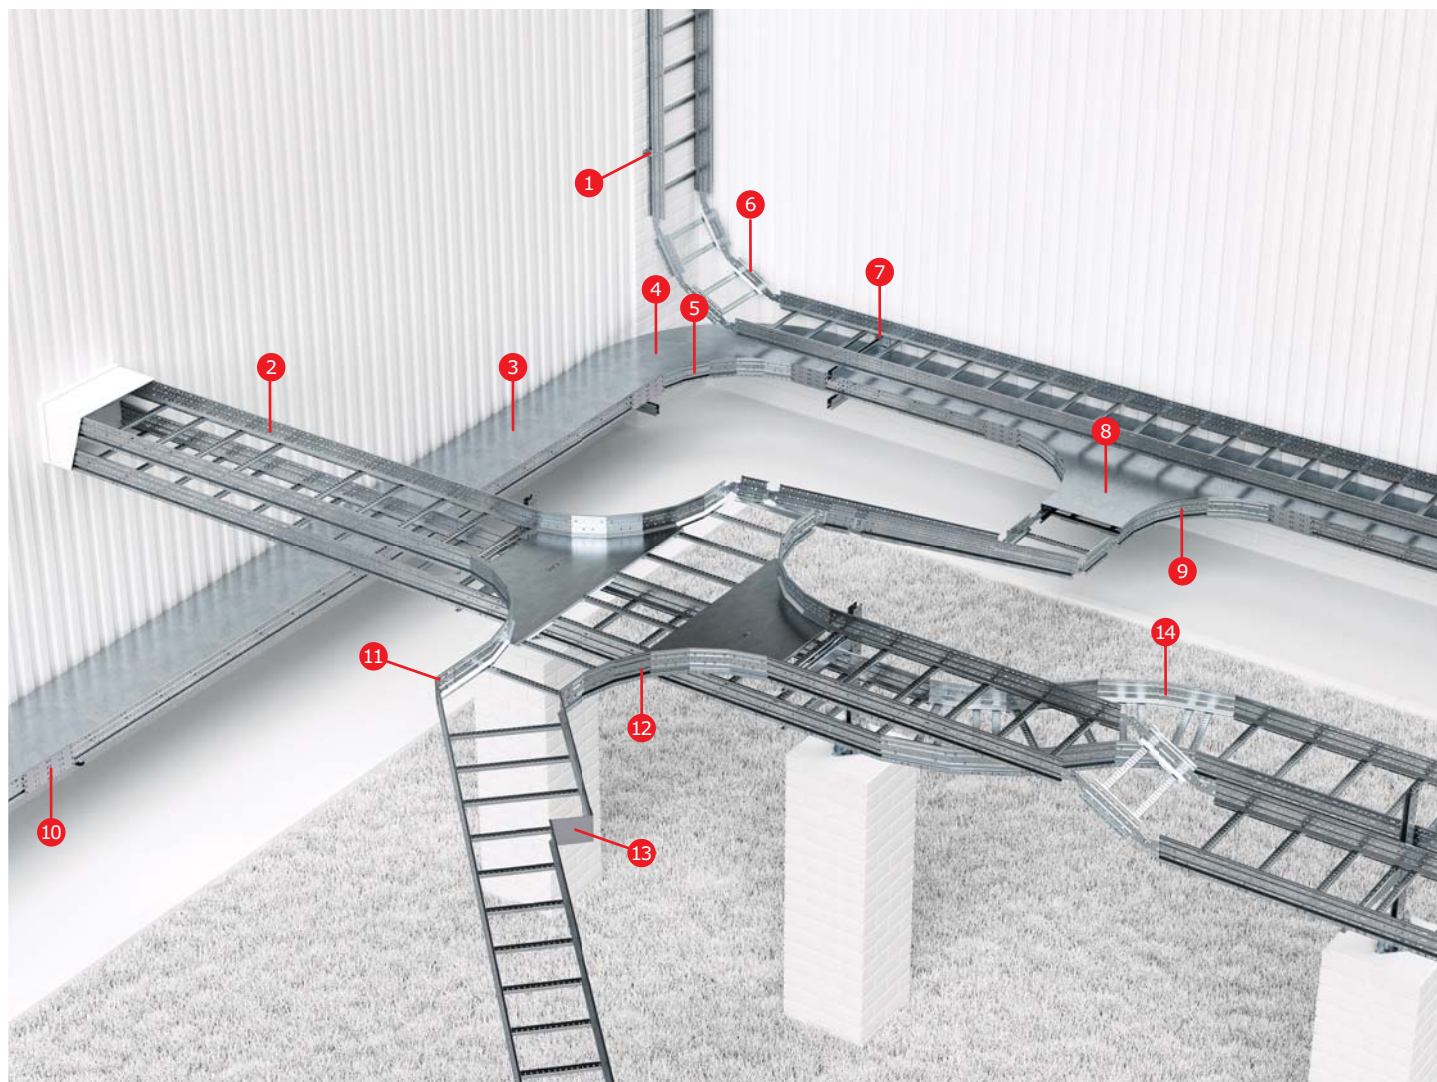

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|---------------------|
| 1 | Стеновое крепление | 8 | Крышка аксессуара |
| 2 | Прямой элемент | 9 | T-ответвитель |
| 3 | Крышка прямого элемента | 10 | Соединитель |
| 4 | Крышка аксессуара | 11 | Угловой соединитель |
| 5 | Поворот 90° | 12 | X-ответвитель |
| 6 | Угол вертикальный шарнирный | 13 | Редукция/заглушка |
| 7 | Прижим лотка | 14 | Поворот 45° |