

## Звонки SO и зуммеры iRO

Звуковая сигнализация в жилых и административно-коммерческих зданиях.


### Каталожные номера

Звонки и зуммеры			
Тип	Напряжение (Ue)		Кол-во модулей Ш = 9 мм
<b>Звонки SO</b>			
DB12320	230 В пер. тока	<b>15320</b>	2
	8...12 В пер. тока	<b>15321</b>	2
<b>Зуммеры iRO</b>			
DB12321	230 В пер. тока	<b>A9A15322</b>	2
	8...12 В пер. тока	<b>A9A15323</b>	2
Частота	50...60 Гц		




### Присоединение


Момент затяжки	Медные кабели	
	Жёсткие	Гибкие или с наконечником
1,3 Н·м	< 4 мм <sup>2</sup>	< 4 мм <sup>2</sup>



Крепление защёлкиванием на DIN-рейке 35 мм



Любое установочное положение

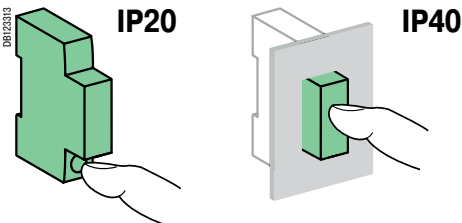


### Технические характеристики

Основные характеристики		SO	iRO
Потребление	8...12 В пер. тока	3,6 ВА	
	220...240 В пер. тока	5 ВА	
Дополнительные характеристики			
Степень защиты (МЭК 60529)	Открытый аппарат	IP40	
	Аппарат в модульном шкафу	IP20	
Рабочая температура	-10 °C - +40 °C		
Температура хранения	-25 °C - +60 °C		
Уровень звука (на расстоянии 60 см)	80 дБ		70 дБ

### Масса (г)

Звонки и зуммеры	
Тип	Масса (г)
SO	77
iRO	64

### Размеры (мм)

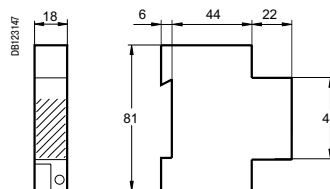

Звонок SO и зуммер iRO