


SIDERMAT

Выключатели нагрузки для распределения мощности Устройство от 250 до 1800 А с функцией дистанционного отключения


Управление спереди

от 250 до 800 А

Прямое управление спереди

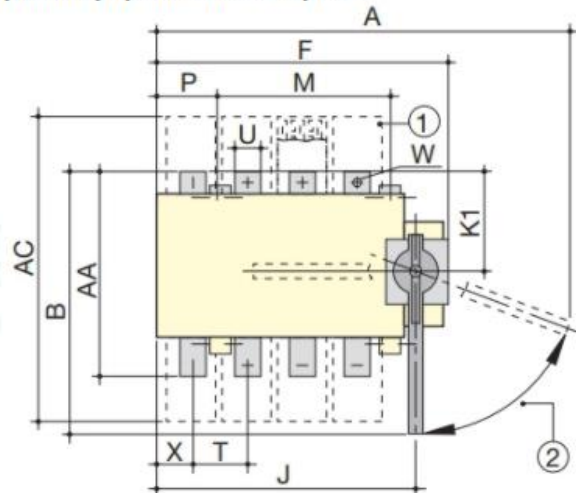


Выносное управление спереди

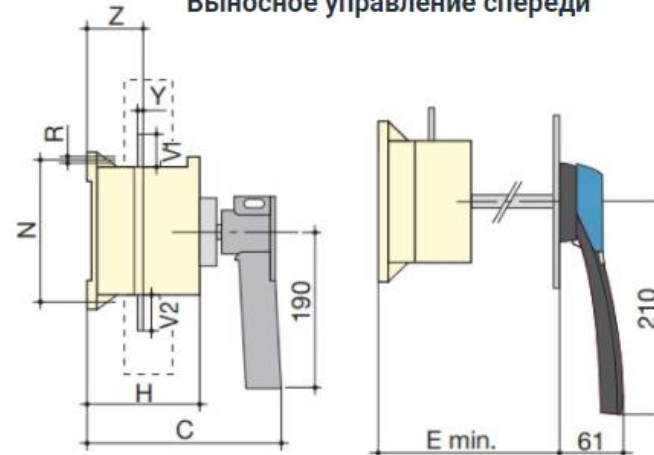


1. Клеммная крышка 2. 70° сброс

Ток (А)	Габаритные размеры					Клеммные крышки	Корпус выключателя					Монтаж выключателя					Соединение										
	А 3 п.	А 4 п.	W	C	Е мин.		АС	F 3 п.	F 4 п.	B	J 3 п.	J 4 п.	K1	M	N	P 3 п.	P 4 п.	R	T	U	V1	V2	W	X 3 п.	X 4 п.	Y	Z
250	435	495	309	248	275	388	285	345	148	253	313	115	210	180	10	70	7	65	32	35	43	11	31	46	3	67	238
400	435	495	309	248	275	388	285	345	148	253	313	115	210	180	10	70	7	65	32	35	43	13	31	46	5	69	238
630	435	495	318,5	248	275	388	285	345	148	253	313	115	210	180	10	70	7	65	32	35	43	13	31	46	8	72	257
800	491	570	350	262	296	470	346	426	178	308	388	160	250	250	20	100	9	80	50	60	60	15	36	65	7	72	320

Прямое фронтальное управление

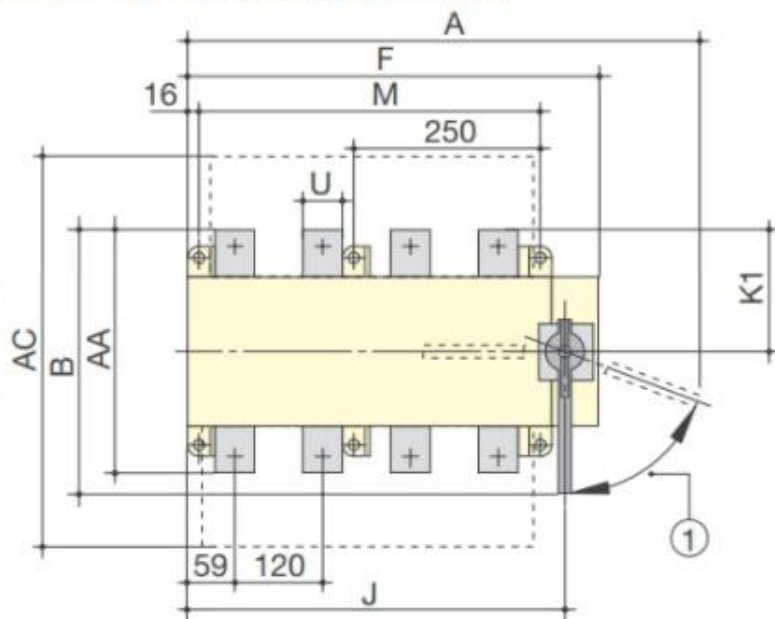

Выносное фронтальное управление

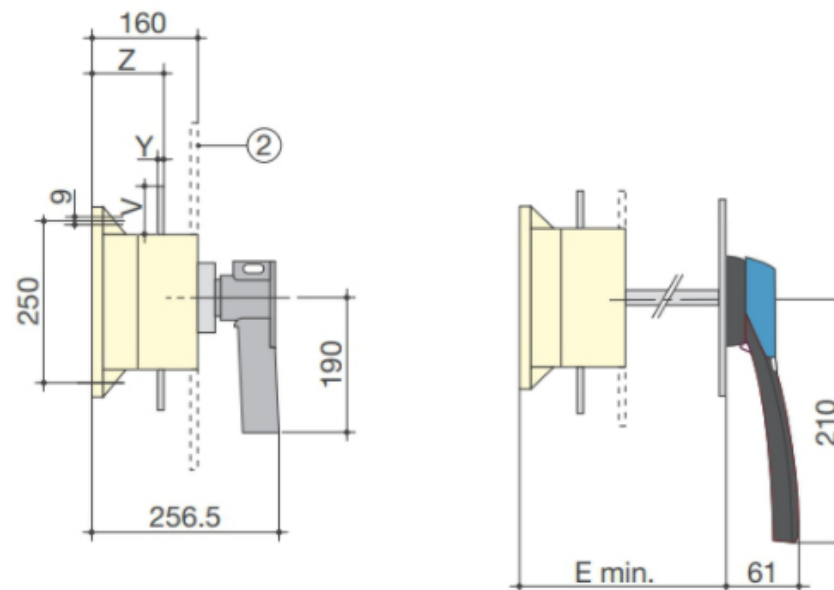

1. 70° сброс


2. Клеммные экраны

Ток (А)	Габаритные размеры				Клеммные крышки	Корпус выключателя					Монтаж выключателя		Соединение				
	А 3 п.	А 4 п.	В	Е мин.		АС	Ф 3 п.	Ф 4 п.	Ж 3 п.	Ж 4 п.	К1	М 3 п.	М 4 п.	U	В	Y	Z
1250	582	702	355	250	480	437	557	400	520	165	345	465	63	65	7	106	330
1600	582	702	370	250	480	437	557	400	520	180	345	465	80	80	15	110	360
1800	582	702	370	250	480	437	557	400	520	180	345	465	100	80	15	110	360



Размеры для бокового управления

от 250 до 800 А

Прямое управление

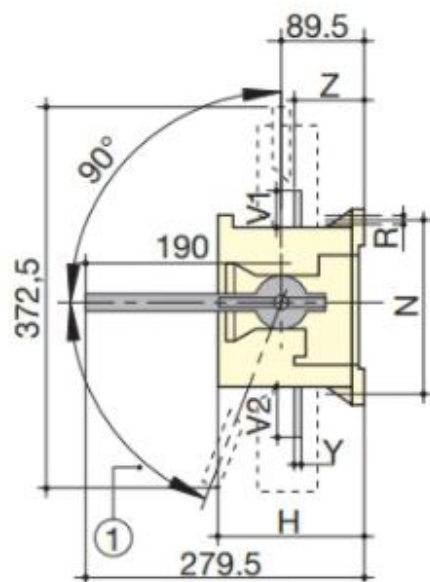


Выносное управление сбоку

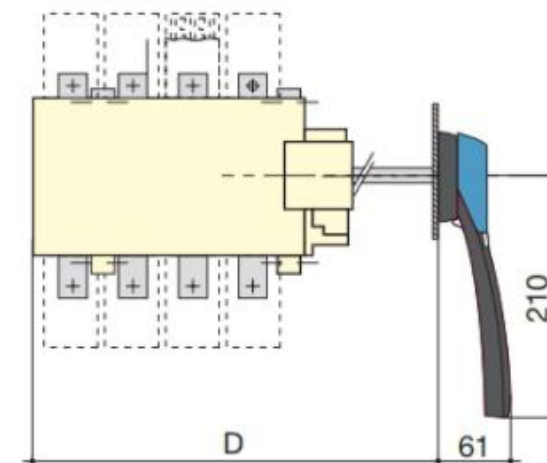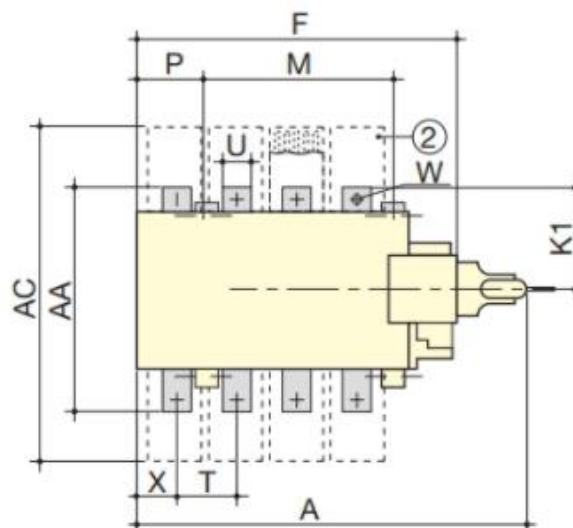


1. 70° сброс
2. Клеммные крышки

Ток (А)	Габаритные размеры				Клеммные крышки	Корпус выключателя				Монтаж выключателя					Соединение									
	А 3 п.	А 4 п.	Д 3 п.	Д 4 п.		AC	F 3 п.	F 4 п.	B	K1	M	N	P 3 п.	P 4 п.	R	T	U	V1	V2	W	X 3 п.	X 4 п.	Y	Z
250	365	425	357	417	388	285	345	148	115	210	180	10	70	7	65	32	35	43	11	31	46	3	67	238
400	365	425	357	417	388	285	345	148	115	210	180	10	70	7	65	32	35	43	13	31	46	5	69	238
630	365	425	357	417	388	285	345	148	129	210	180	10	70	7	65	45	49	49	13	31	46	8	72	257
800	421	501	413	493	470	346	426	178	160	250	250	20	100	9	80	50	60	60	15	36	65	7	72	320


Прямое управление

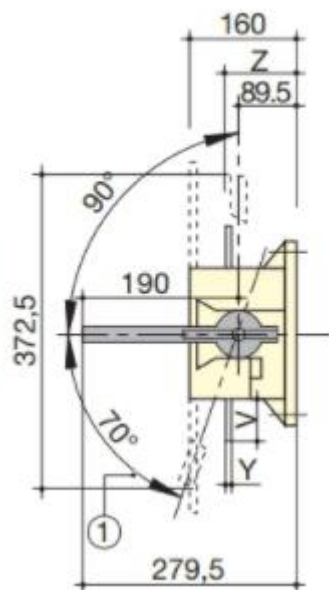

1. 70° сброс
2. Клеммные экраны

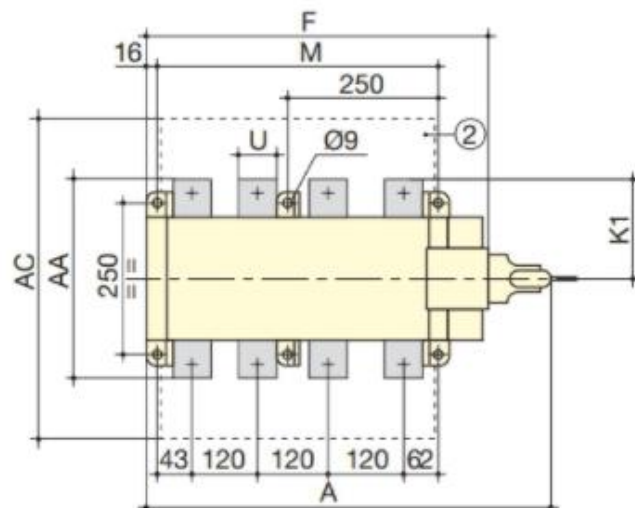

Выносное управление сбоку

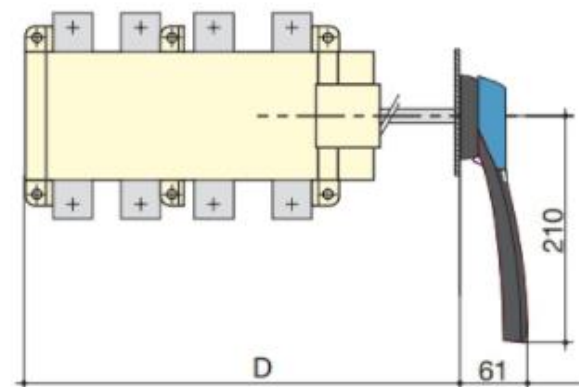

Ток (А)	Габаритные размеры				Клеммные крышки	Корпус выключателя		Монтаж выключателя		Соединение				
	А 3 п.	А 4 п.	Д 3 п.	Д 4 п.		АС	Ф 3 п.	Ф 4 п.	М 3 п.	М 4 п.	U	В	Y	Z
1250	522	641	504	624	480	437	557	345	465	63	65	7	106	330
1600	522	641	504	624	479	437	557	345	465	80	80	15	110	360
1800	522	641	504	624	479	437	557	345	465	100	80	15	110	360