


Карелия 48.2100.15

Офисные светильники

Светильник светодиодный серии «Карелия» предназначен для внутреннего освещения офисных, административных, производственных, складских помещений, торговых залов, а также дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений, общественных и частных зданий. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене.

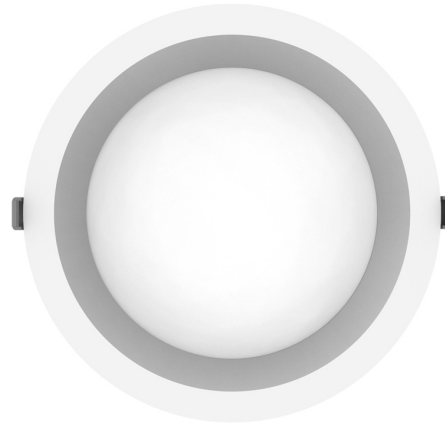

218 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



2100 Лм

световой поток



15 Вт

мощность



IP40 / IP54

степень защиты



> 0,97

коэффициент мощности



1000 В

защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

Д (120°)

Тип рассеивателя :

Опаловый

Тип крепления :

Встраиваемый

Степень защиты :

IP40

IP54

По цветовой температуре :

4000 К

(комфортный)

5000 К

(нейтральный)

3000 К (теплый)

6500 К (холодный)

Аварийный режим :

БАП 250 Лм (1 час)

БАП 250 Лм (3 часа)

телеБАП 250 Лм (1 час)

телеБАП 250 Лм (3 часа)

Без аварийного режима

Управление светом :

DALI

Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	2100
Потребляемая мощность, Вт	15
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	140
Цветовая температура, К	3000; 4000; 5000; 6500
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (косинусная 120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	48 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	1000 В
Коэффициент мощности	> 0,97
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 20°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP40 / IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	0,56
Габаритные размеры, мм	190x60
Крепление	DownLight, монтажное отверстие, D 170 мм

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах