


## Крым 32.2540.18 (1050)

### Торговые светильники

Универсальный светильник для создания единой линейной системы освещения в торговых залах и офисных центрах, образовательных учреждениях. Оптимальные световые характеристики идеальны для создания комплексного внутреннего освещения торговых помещений, для точечной подсветки товарных групп и выделения промо-зон. За счет эстетического внешнего вида конструкции может быть использован в дизайн проектах. Дополнительно комплектуется креплением для школьных досок и модульным креплением для создания линейных, Г, Т, Х - образных соединений.

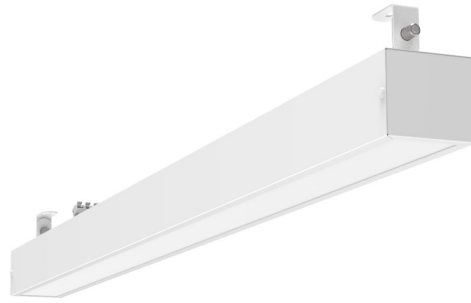

**218 Лм\Вт**

Энергоэффективность применяемых светодиодов



**2540 Лм**

световой поток



**18 Вт**

мощность



**IP40**

степень защиты



**> 0,97**

коэффициент мощности



**1000 В**

защита от кратковременных импульсов

### Модификации

#### Тип КСС :

Д (120°)

#### Тип рассеивателя :

Опаловый

#### Тип крепления :

Накладной/подвесной  Крепление для школьных досок

Модульное крепление (линейное и Г, Т, Х - образное соединение)

#### По цветовой температуре :

4000 К (комфортный)  5000 К (нейтральный)  
 3000 К (теплый)  6500 К (холодный)

#### Аварийный режим :

БАП 250 Лм (1 час)  БАП 250 Лм (3 часа)  
 телеБАП 250 Лм (1 час)  телеБАП 250 Лм (3 часа)  
 Без аварийного режима

#### Управление светом :

1-10V  DALI  
 Без управления светом

### Тех. характеристики

|  |                        |
|--|------------------------|
| Световой поток, Лм *                   | 2540                   |
| Потребляемая мощность, Вт              | 18                     |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 141                    |
| Цветовая температура, К                | 3000; 4000; 5000; 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra               | > 80 Ra                |
| Коэффициент пульсации, %               | < 1 %                  |
| Диаграмма светового потока             | Д (косинусная 120°)    |
| Производитель светодиодов              | Nichia                 |
| Кол-во светодиодов, шт                 | 32                     |
| Частота, Гц                            | 50-60 Гц               |
| Напряжение питания, В                  | 150-280 В              |
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В                 |
| Коэффициент мощности                   | > 0,97                 |
| Защита от превышения напряжения, В     | до 420 В               |
| КПД источника питания, %               | > 90 %                 |
| Температура эксплуатации, °С           | от - 20°С до + 40°С    |
| Степень защиты корпуса                 | IP40                   |
| Вид климатического исполнения          | УХЛ 4                  |
| Класс защиты от поражения эл. током    | 1                      |
| Срок службы, ч                         | 100 000                |
| Гарантированный срок эксплуатации, л   | 5                      |
| Масса, кг                              | 1,8                    |
| Габаритные размеры, мм                 | 1050x70x60             |

\* без учета потерь, t кристалла - 25°  
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах