


Феникс 22W 100

Офисные эконом светильники

Модульный светильник эконом - класса «Феникс» идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован при оформлении лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и зоны ресепшн в качестве дополнения к общему освещению, или самостоятельно обеспечивая необходимый уровень освещения. Модификация Феникс 26W 100 включает в себя 4 модуля суммарной мощностью 26 Вт.

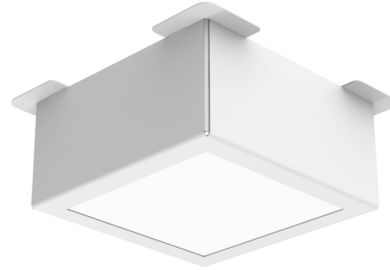

200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



3570 Лм

световой поток



22 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

Д (120°)

Тип рассеивателя :

Микропризма Опаловый

Тип крепления :

Грильято

Степень защиты :

IP40

По цветовой температуре :

4000 К (комфортный) 5000 К (нейтральный)

Аварийный режим :

Без аварийного режима

Управление светом :

DALI Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3570
Потребляемая мощность, Вт	22
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	130
Цветовая температура, К	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	100 (4 модуля по 25 шт.)
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,97
КПД источника питания, %	>90%
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	1,38
Габаритные размеры, мм	104x104x44 мм (4 модуля)
Крепление	встраиваемое в потолок "Грильято" ячейка 100x100

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах