




**Головки датчиков температуры
ГП-2-Ф. ГП-2-ФУ. Г-2-Ф. Г-4-Ф. Г-2-АЛ. Г-4-АЛ. Г-2-АЛ-К**

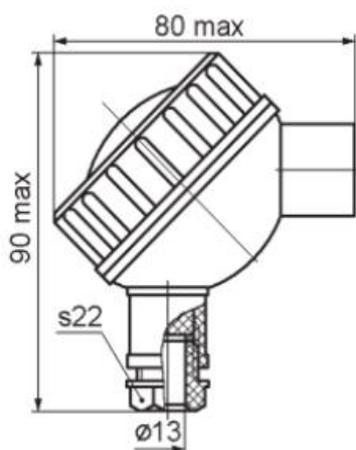

Г-2-Ф. Головка коммутационная, фенoplast (АГ-4В, ДСВ-2-0), температура эксплуатации до 200 °С, угловой кабельный ввод, 2 клемных винта М4, IP54.
Г-3-Ф, Г-4-Ф, то же 3 и 4 клемных винта соответственно.

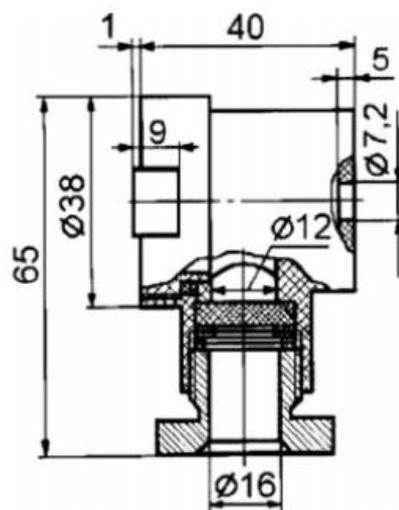


ГП-2-ФУ. Головка коммутационная, фенoplast (АГ-4В, ДСВ-2-0), угловой кабельный ввод, 2 клемных винта М3, температура эксплуатации до 100 °С, IP 54.

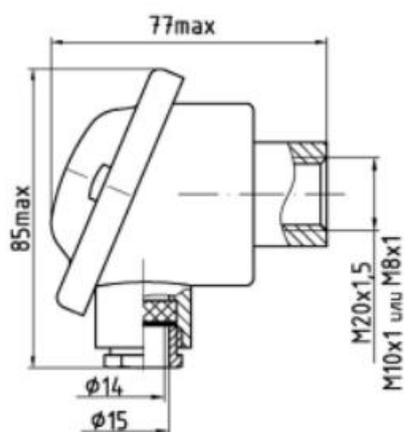

ГК-2-АЛ. Головка коммутационная, алюминиевая в сборе, тип ВА1, колодка керамическая с двумя клемными винтами М4, IP 54.

ГК-4-АЛ. Тоже, 4 клемных винта, IP54.


ГК-АЛ. Тоже, без керамической колодки.

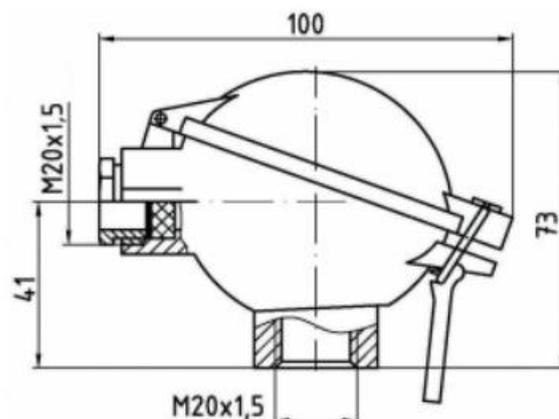


ГКО-2-АЛ. Головка коммутационная алюминиевая в сборе, с откидной крышкой, тип NAA2, керамическая колодка с двумя клемными винтами М4, IP54.

ГКО-4-АЛ. Тоже с четырьмя клемными винтами.


ГКО-АЛ. Тоже, без керамической колодки.

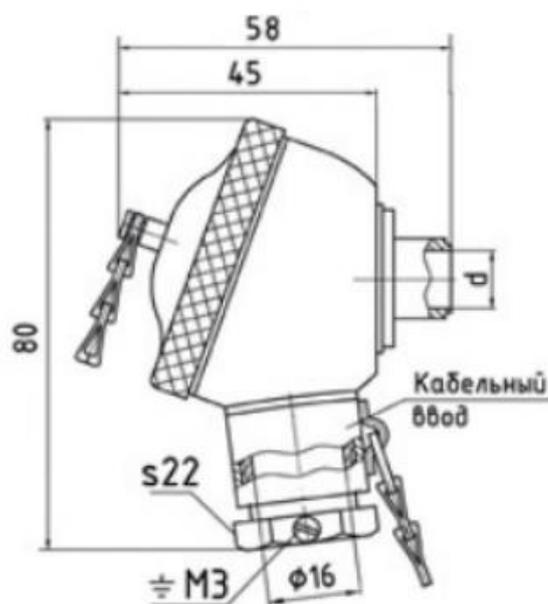


Г-2-С, Г-3-С, Г-4-С, 2Г-4-С. Головка коммутационная, сталь 12Х18Н10Т, электрохимическое полирование, керамическая колодка.

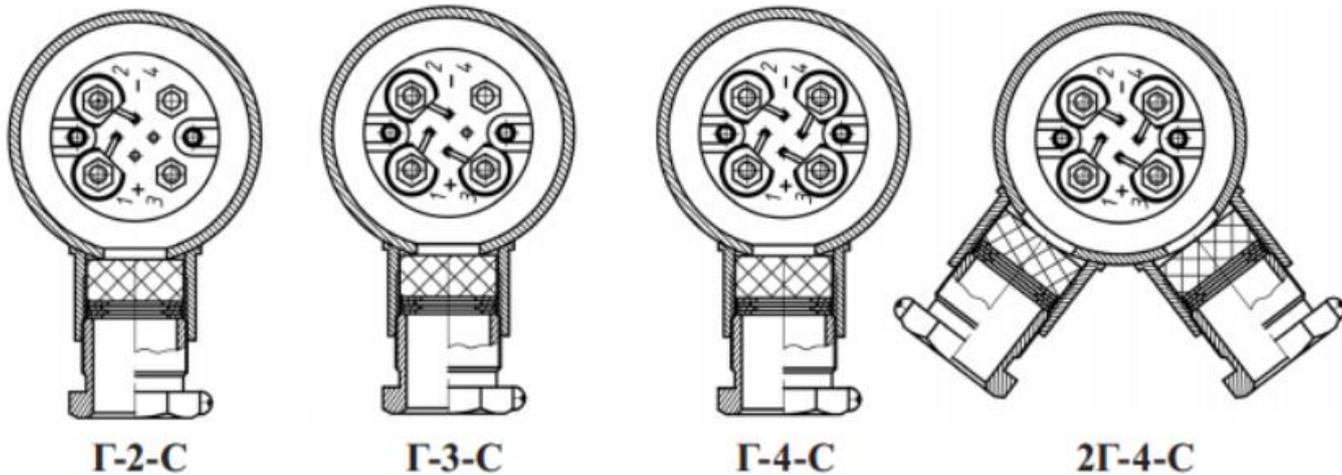


Обозначение	Параметр	Значение
Г-2-С	d, мм	10; 12; M10x1; M12x1 (по заказу)
	Кабельный ввод	1 шт.
	2 клеммных винта М4	
Г-3-С	То же, 3 клеммных винта М4	
Г-4-С	То же, 4 клеммных винта М4	
2Г-4-С	То же, 2 кабельных ввода, 4 клеммных винта М4	

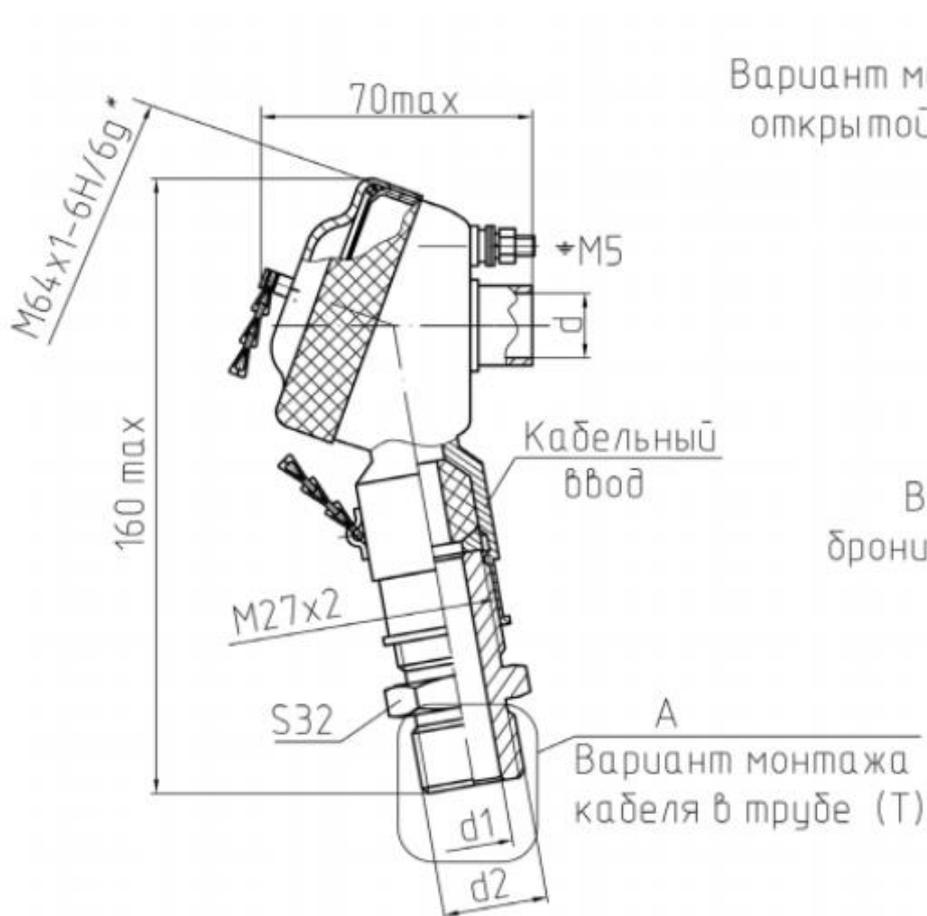

А
 Вариант монтажа кабеля с открытой прокладкой (К)




А
 Вариант монтажа бронированного кабеля (Б)







ГВ-2-С, ГВ-3-С, ГВ-4-С. Головка коммутационная взрывозащищенная, сталь 12Х18Н10Т электрохимическое полирование, IP 65.



ГВ-2-С



ГВ-3-С



ГВ-4-С

Обозначение	Параметр	Значение	
ГВ-2-С	d, мм	10; 12; M10x1; M12x1 M16x1,5 (по заказу)	
	d1, мм	15; 18	
	Кабельный ввод	T (G1/2, G3/4)	1 шт.
		К	1 шт.
		Б	1 шт.
2 клеммных винта М4			
ГВ-3-С	То же, 3 клеммных винта М4		
ГВ-4-С	То же, 4 клеммных винта М4		