

Козырек светозащитный предназначен для защиты от засветки экрана табло моделей Филин-Т-М, Филин-Т-Б в условиях повышенной освещенности.

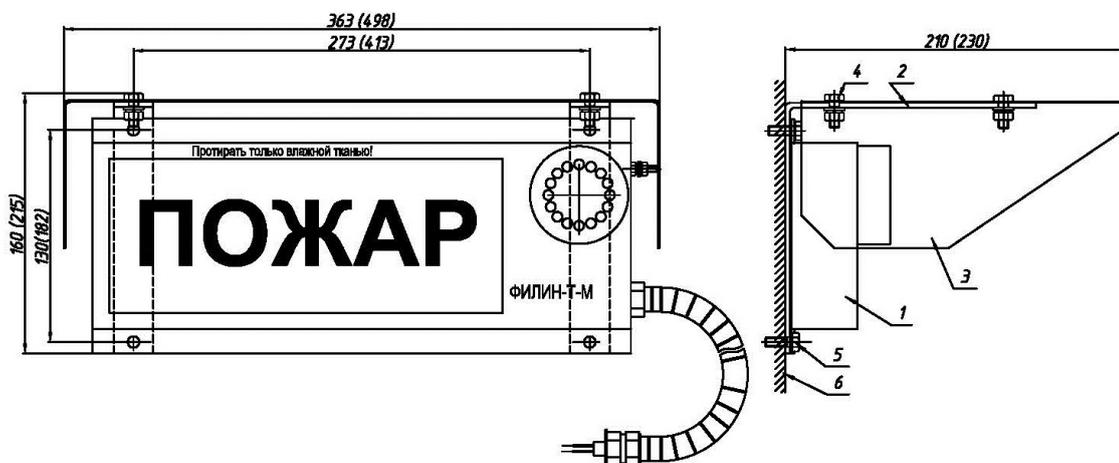


Рисунок 2 – Монтаж табло Филин-Т-М или Филин-Т-Б (все модели) с козырьком светозащитным модели КС 908.3139

- 1 - табло Филин-Т-М или Филин-Т-Б (все модели),
- 2 – скоба (2 шт.),
- 3 – крышка (условно показана прозрачной)
- 4 – крепёж скоб с крышкой (болт М6х16 - 4шт., гайка М6 - 4шт., шайба пружинная 6 - 4шт., две шайбы 6 - 8шт.),
- 5 – крепёж табло и скоб со стеной (в комплект не входит),
- 6 – стена

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КС 908.3139