

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТОВ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОД ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ЩРУЭН



Предназначены для сборки учетно-распределительных щитов с установкой в них электронного счетчика с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также для защиты сетей напряжением 220/380В от токов перегрузки и короткого замыкания. Применяются в зданиях жилого, общественного и промышленного назначения.

Соответствуют всем требованиям ПУЭ.



Преимущества КЭАЗ

- Удобство монтажа.
- Высококачественное порошковое покрытие.
- Ввод проводов (кабелей) внутрь корпусов осуществляется сверху и снизу.
- Корпуса имеют съемную монтажную панель для крепления однофазных или трехфазных счетчиков а также возможность крепления счетчика на дин-рейку.

- Информационное окно для удобства снятия показаний счетчика.
- Элемент для крепления шин N и PE.
- Защитная фальшпанель, исключающая поражение электрическим током в ходе эксплуатации готового изделия.
- Запирающаяся на ключ наружная дверца, что обеспечивает защиту от проникновения внутрь щита посторонних лиц.

Технические характеристики корпусов металлических ЩРУЭН

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP31
Климатическое исполнение	УХЛ3
Толщина металла, мм	0,8-1,0
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Тип применяемых аппаратов	модульные



Структура условного обозначения корпусов металлических ЩРУЭН

ЩРУЭН- X_1/X_2X_3 - $X_4xX_5xX_6$ - X_7X_8 -IP X_9X_{10} - $X_{11}X_{12}X_{13}X_{14}$ -КЭАЗ

ЩРУЭН	– Серия корпуса
X_1/X_2X_3	– Условное обозначение типа счетчика и количества модулей
$X_4xX_5xX_6$	– Условное обозначение габаритов корпуса
X_7X_8	– Условное обозначение конструктива: КД – крепление счетчика на дин-рейку
IP X_9X_{10}	– Условное обозначение степени защиты: IP31
$X_{11}X_{12}X_{13}X_{14}$	– Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3
КЭАЗ	– Торговая марка


Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита учетно-распределительного навесного под электронный трехфазный счетчик, на 24 модуля, с габаритами 680х300х120, степень защиты IP31, климатического исполнения и категорией размещения УХЛ3, торговой марки КЭАЗ:

Корпус металлический ЩРУЭН-3/24-680х300х120-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита учетно-распределительного навесного под электронный однофазный счетчик, на 22 модуля, с габаритами 400х350х120, креплением счетчика на дин-рейку, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категорией размещения УХЛ3, торговой марки КЭАЗ:

Корпус металлический ЩРУЭН-1/22-400х350х120-КД-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

Габаритные, установочные размеры корпусов металлических ЩРУЭН

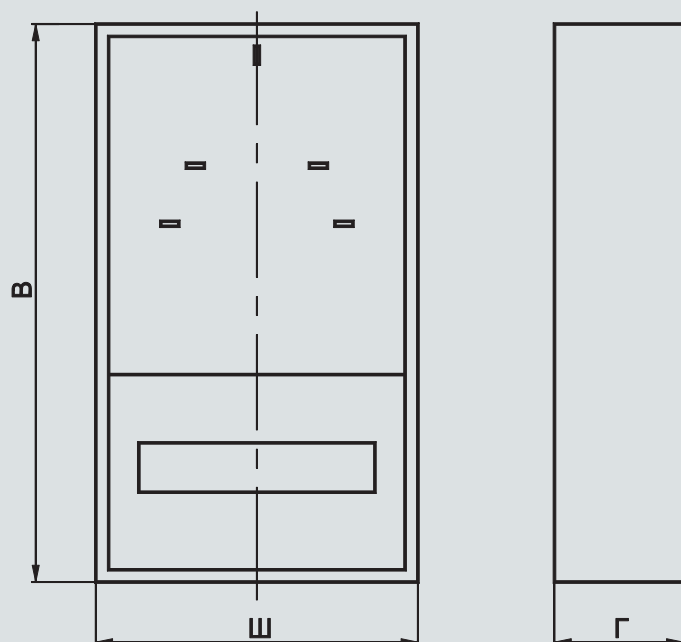

Обозначение серии	Габариты, мм		
	Высота	Ширина	Глубина
ЩРУЭН-1/12	400	300	120
ЩРУЭН-3/12	520	300	120
ЩРУЭН-3/24	680	300	120
ЩРУЭН-1/8	250	350	120
ЩРУЭН-1/22	400	350	120