

МОНТАЖНЫЕ РАСПЯЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ТУ 3464-076-05758109-2013

ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002)




Распаячные коробки для скрытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для скрытого монтажа используются для монтажа в полые стены или перегородки, для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены. Являются одним из составных элементов энергосетей различной мощности.

Технические характеристики

Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP20

Цвет – серый ,белый ,оранжевый, черный.

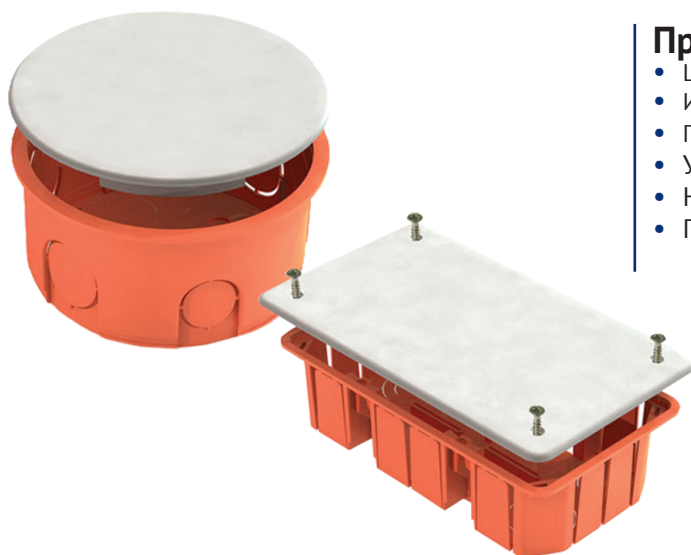

Преимущества КЭАЗ

- Широкий ассортимент в серии.
- Имеют современный дизайн.
- Простота в использовании.
- Удобство монтажа.
- Наличие пластиковых и металлических зажимов
- Поставляются с самонарезающими винтами.

Структура условного обозначения монтажных коробок










КР 41008- $X_1X_2X_3$ x $X_4X_5X_6$ x $X_7X_8X_9$ -IP $X_{10}X_{11}$ -КЭАЗ

КР 41008	– Обозначение типа
$X_1X_2X_3$ x $X_4X_5X_6$ x $X_7X_8X_9$	– Габариты, диаметр
IP $X_{10}X_{11}$	– Степень защиты
КЭАЗ	– Торговая марка

Пример обозначения распаячной коробки:
Коробка распаячная для наружного монтажа
КР 41008-120x92x45-IP20-КЭАЗ



Габаритные и установочные размеры

ФОТО	Наименование	Габариты	Степень защиты	Цвет
	KP-41005	D70x30мм	IP20	черный
	KP-41004	D80x40мм	IP20	серый RAL 7035
	KP-41007	D80x40мм	IP20	оранжевый
	KP-41001	92x92x40мм	IP20	оранжевый
	KP-41008	120x92x45мм	IP20	оранжевый
	KP-41009	120x92x70мм	IP20	оранжевый
	KP-41006	172x96x45мм	IP20	оранжевый
	KP-41024	D80x40мм	IP20	серый RAL 7035
	KP-41025	D80x40мм	IP20	оранжевый
	KP-41022	92x92x45мм	IP20	оранжевый
	KP-41028	120x92x45мм	IP20	оранжевый
	KP-41026	172x96x45	IP20	оранжевый

МОНТАЖНЫЕ РАСПЯЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

ТУ 3464-076-05758109-2013

ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002)



Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб.

Технические характеристики

Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP44, IP55

Цвет - серый, белый.



Преимущества КЭАЗ

- Широкий ассортимент в серии.
- Современный дизайн.
- Простота в использовании.
- Удобство монтажа.
- коробки имеют ступенчатые сальники (гермовводы) для подсоединения гофрированных, гладких и армированных труб, которые обеспечивают дополнительную герметизацию корпуса;
- большинство моделей имеют закрывание крышки без использования инструмента – защелкиванием;
- могут использоваться на открытом воздухе, во влажных и пыльных помещениях.

Структура условного обозначения монтажных коробок

КР 41231-X₁X₂-X₃X₄X₅xX₆X₇X₈xX₉X₁₀X₁₁-IPX₁₂X₁₃-КЭАЗ

КР 41231	– Обозначение типа
X ₁ X ₂	– Цвет
X ₃ X ₄ X ₅ xX ₆ X ₇ X ₈ xX ₉ X ₁₀ X ₁₁	– Габариты, диаметр
IPX ₁₂ X ₁₃	– Степень защиты
КЭАЗ	– Торговая марка

Пример обозначения распаячной коробки:

Коробка распаячная для наружного монтажа





















КР 41231-01-120x92x45-IP44-КЭАЗ

Коробка распаячная для наружного монтажа





КР 41236-70x70x55-IP55-КЭАЗ



Габаритные и установочные размеры

ФОТО	Наименование	Габариты	Степень защиты	Кол-во вводов	Цвет
	KP-41237	D75x40мм	IP44	4	Серый
	KP-41236	70x70x40мм	IP55	4	Серый
	KP-41235	85x85x40мм	IP44	6	Серый
	KP-41255	100x100x50мм	IP55	6	Серый
	KP-41231-01				Белый
	KP-41231-03	100x100x45мм	IP44	6	Светлое дерево
	KP-41231-07				Серый
	KP-41232-07	100x100x45мм	IP44	6	Серый
	KP-41233	100x100x50мм	IP44	6	Серый
	KP-41234		IP55		
	KP-41241	150x110x70мм	IP44	10	Серый
	KP-41242		IP55		
	KP-41243	190x140x70мм	IP44	10	Серый
	KP-41244		IP55		
	KP-41245	190x140x120мм	IP44	10	Серый
	KP-41246		IP55		
	KP-41259	100x100x50мм	IP44	0	Серый
	KP-41260		IP55		
	KP-41261	150x110x85мм	IP44	0	Серый
	KP-41262		IP55		

Габаритные и установочные размеры (продолжение)

	КР-41330	100x100x50мм	IP55	5 (PG9)	Серый
	КР-41331	150x110x85мм	IP55	5 (PG11)	Серый
	КР-41271	240x195x90мм	IP44		Серый
	КР-41272		IP55		
	КР-41273	240x195x165мм	IP44		Серый
	КР-41274		IP55		
	КР-41275	240x195x90мм	IP44		Серый
	КР-41276		IP55		
	КР-41277	240x195x165мм	IP44		Серый
	КР-41278		IP55		



МОНТАЖНЫЕ РАСПЯЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

ТУ 3464-076-05758109-2013
ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002)



Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов.

Технические характеристики

тепень защиты от воздействия окружающей среды - IP40.
Цвет - белый, слоновая кость, светлое дерево.



Преимущества КЭАЗ

- Широкий ассортимент в серии
- Имеют современный дизайн
- Простота в использовании
- Коробки имеют клеммную колодку, шину или шину вместе с клеммной колодкой
- Удобство монтажа










Структура условного обозначения монтажных коробок

КР 41221- X_1X_2 - $X_3X_4X_5 \times X_6X_7X_8 \times X_9X_{10}X_{11}$ -IP $X_{12}X_{13}$ -КЭАЗ

КР 41221	– Обозначение типа
X_1X_2	– Цвет
$X_3X_4X_5 \times X_6X_7X_8 \times X_9X_{10}X_{11}$	– Габариты, диаметр
IP $X_{12}X_{13}$	– Степень защиты
КЭАЗ	– Торговая марка

Пример обозначения распаячной коробки:
Коробка распаячная для наружного монтажа
КР 41221-01-100x100x44-IP40-КЭАЗ

Габаритные и установочные размеры

ФОТО	Наименование	Габариты	Степень защиты	Цвет
	КР-41205-01	50x50x20мм	IP44	Белый
	КР-41205-02			Слоновая кость
	КР-41205-03			Светлое дерево
	КР-41206-01	50x50x20мм	IP44	Белый
	КР-41206-02			Слоновая кость
	КР-41206-03			Светлое дерево
	КР-41211-01	75x75x20мм	IP44	Белый
	КР-41211-02			Слоновая кость
	КР-41211-03			Светлое дерево
	КР-41212-01	75x75x20мм	IP44	Белый
	КР-41212-02			Слоновая кость
	КР-41212-03			Светлое дерево
	КР-41214-01	75x75x20мм	IP44	Белый
	КР-41214-02			Слоновая кость
	КР-41214-03			Светлое дерево
	КР-41215-01	75x75x28мм	IP44	Белый
	КР-41215-02			Слоновая кость
	КР-41215-013			Светлое дерево
	КР-41216-01	75x75x28мм	IP44	Белый
	КР-41216-02			Слоновая кость
	КР-41216-03			Светлое дерево
	КР-41217-01	75x75x28мм	IP44	Белый
	КР-41217-02			Слоновая кость
	КР-41217-03			Светлое дерево
	КР-41218-01	100x100x29мм	IP44	Белый
	КР-41218-02			Слоновая кость
	КР-41218-03			Светлое дерево



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	KR-41219-01			Белый
	KR-41219-02	100x100x29мм	IP44	Слоновая кость
	KR-41219-03			Светлое дерево
	KR-41220-01			Белый
	KR-41220-02	100x100x29мм	IP44	Слоновая кость
	KR-41220-03			Светлое дерево
	KR-41221-01			Белый
	KR-41221-02	100x100x44мм	IP44	Слоновая кость
	KR-41221-03			Светлое дерево
	KR-41222-01			Белый
	KR-41222-02	100x100x44мм	IP44	Слоновая кость
	KR-41222-03			Светлое дерево
	KR-41223-01			Белый
	KR-41223-02	100x100x44мм	IP44	Слоновая кость
	KR-41223-03			Светлое дерево
	KY-40231-01			Белый
	KY-40231-02	85x85x44мм	IP44	Слоновая кость
	KY-40231-03			Светлое дерево

МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ

ТУ 3464-076-05758109-2013

ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002)



Монтажные установочные коробки для твердых и полых стен предназначены для монтажа в сплошные кирпичные, бетонные, полые стены или перегородки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей. Возможно применение изделий в качестве распаячной коробки для развода кабеля и проводов при использовании крышки.

Технические характеристики

Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP20,30

Цвет - оранжевый, черный, красный, зеленый.



Преимущества КЭАЗ

- Широкий ассортимент в серии
- Имеют современный дизайн
- Простота в использовании
- Поставляются с самонарезающими винтами
- Удобство монтажа
- Коробка установочная для полых стен имеет пластмассовые лапки.

Структура условного обозначения монтажных коробок

КУ 40010-X₁X₂-DX₃X₄-IPX₅X₆-КЭАЗ

КУ 40010	– Обозначение типа
X ₁ X ₂	– Цвет
DX ₃ X ₄	– Габариты, диаметр
IPX ₅ X ₆	– Степень защиты
КЭАЗ	– Торговая марка

Пример обозначения установочной коробки:

Коробка установочная для скрытого монтажа

КУ 40010-05-D68x42-IP20-КЭАЗ










Коробка установочная для скрытого монтажа

КУ 40009-212x70x45-IP30-КЭАЗ



ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ WWW.KEAZ.RU

Габаритные и установочные размеры

ФОТО	Наименование	Габариты	Степень защиты	Цвет
	KY-40008	D65x65	IP20	Черный
	KY-40010-05	D68x42мм	IP20	Черный
	KY-40010-06	D68x42мм	IP20	Красный
	KY-40006	D65x45мм	IP20	Оранжевый
	KY-40007	141x70x45мм	IP30	Черный
	KY-40009	212x70x45мм	IP30	Черный
	KY-40021	D65x45мм	IP20	Зеленый
	KY-40022	D65x45мм	IP20	Оранжевый
	KY-40023	141x70x45мм	IP20	Зеленый
	KY-40024	212x70x45мм	IP20	Зеленый

Аксессуары для монтажных коробок

Пример обозначения аксессуаров:
 Канал соединительный
КС 43002-D65-КЭАЗ
 Крышка **К 43001-D65-КЭАЗ**

ФОТО	Наименование	Габариты	Цвет
	КС 43002	D65	Черный
	К 43001	D65	Белый