









Аксессуары и запасные детали Взрывозащищенных светильников серии EWA для ртутных, натриевых и металлогалогенных ламп

ИЛЛЮСТРАЦИИ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОДЫ
	Колпак из боросиликатного стекла	4080		G80-0440CM
		40100		G100-0440CM
	Защитная решетка из нержавеющей стали	4080	Нерж. сталь	G80-417
		40100		G100-417
	Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу)	4080	Алюминий/ Нерж.сталь	G80-427 / G80-427IN
		40100		G100-427 / G100-427IN
	Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу)	4080	Алюминий/ Нерж.сталь	G80-427D / G80-427DIN
		40100		G100-427D / G100-427DIN
	Отражатель под углом 30° из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу, для крепления типа EWIX)	4080	Алюминий/ Нерж.сталь	G80-427DI / G80-427DIIN
		40100		G100-427DI / G100-427DIIN
	Скоба крепления на столб из оцинкованной стали	80	1 1/4"	G4-0541
		100		G4-0542
		80	1 1/2"	G5-0541
		100		G5-0542
		80	2"	G6-0541
		100		G6-0542
		80	2 1/2"	G7-0541
		100		G7-0542
	Патрон	E27	250B 4A	E27

		E40	750В 16А	E40
	Клеммные зажимы	Возможна установка другого типа и количества клемм		Для специального применения на 275В 3x4 mm ²
	Подвес типа EWA (на трубу)	4080	Одно отверстие 1 x 3/4" Rc	G-0213
		40100		
	Подвес типа EWAGC (на рым-болт)	4080	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0216
		40100		
	Крепление типа EWAX (на потолок)	4080	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0214
		40100		
	Крепление типа EWAXI (настенное, под углом 30°)	4080	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0215
		40100		
	Рым-болт	4080	Оцинкованная сталь	GOF-8A
		40100		
	Уплотнительное кольцо	Колпак 80	Рабочая температура -60°C +100 °C	K34-131
		Колпак 100		K27-131
	ПРА для ртутных ламп		250Вт	R-250
			400Вт	R-400
	ПРА для натриевых и металлогалогенных ламп		100Вт	R-100NA
			150Вт	R-150NA
			250Вт	R-250NA
			400Вт	R-400NA
	Конденсатор	5080N2	16µF 250В	F-16
		5080N4	20µF 250В	F-20
		5080N5	35µF 250В	F-35

		50100N6	50µF 250B	F-50
		5080IM2	12,5µF 250B	F-12,5
		5080IM4	20µF 250B	F-20
		5080IM5	30µF 250B	F-30
		50100IM6	40µF 250B	F-40
		5080F5	20µF 250B	F-20
		50100F6	25µF 250B	F-400
	Поджигающий электрод		50-250Вт	R100
	Ртутная лампа ДРЛ (по заказу)	E40	250Вт	LAMP-250WHQL
			400Вт	LAMP-400WHQL
	Натриевая лампа Днат (по заказу)	E40	100Вт	LAMP-NAV100W
			150Вт	LAMP-NAV150W
			250Вт	LAMP-NAV250W
			400Вт	LAMP-NAV400W
	Металлогалогенная лампа МГЛ (ДРИ) (по заказу)	E27	100Вт	LAMP100WLM
			150Вт	LAMP150WJM
		E40	250Вт	LAMP250WJM
			400Вт	LAMP400WJM
	Кабельный ввод	Рекомендуемые кабельные вводы: <u>FEC2, FECA2</u> Коды и характеристики вводов см. в разделе " <u>Кабельные вводы</u> " (заказывается отдельно)		

ОПИСАНИЕ

-
-
-
-
- отражатели для светильников
- защитная решетка из нержавеющей стали, скобы и винты


ДЕТАЛЕЙ

- крепежные
- клеммный
- пускорегулирующая


СВЕТИЛЬНИКА

- детали
- зажим
- аппаратура
- патроны
- из нержавеющей стали
- колпак

Виды крепления

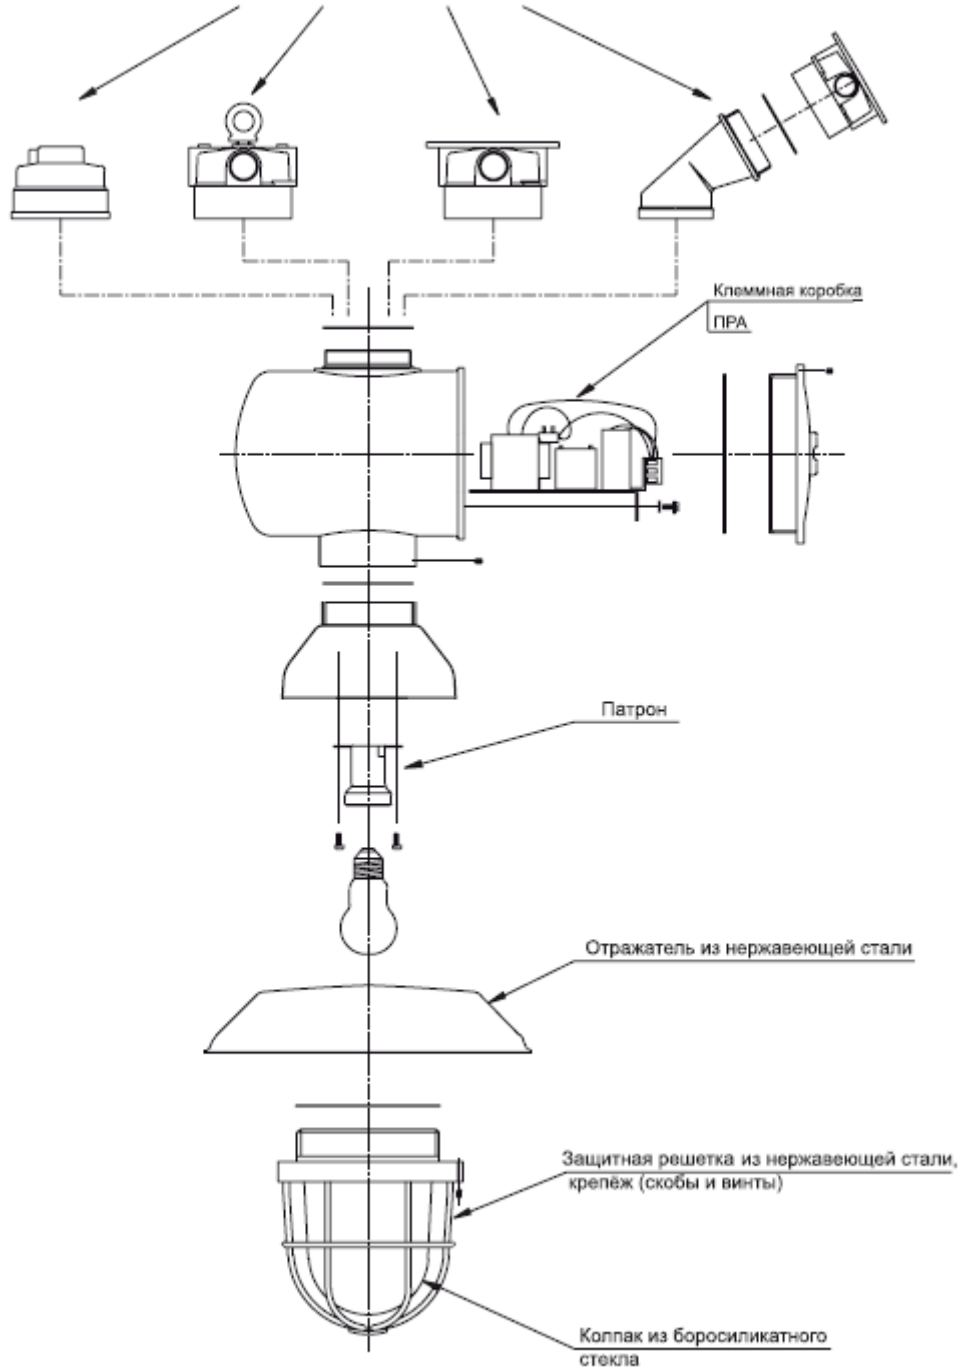

Крепление на мачте

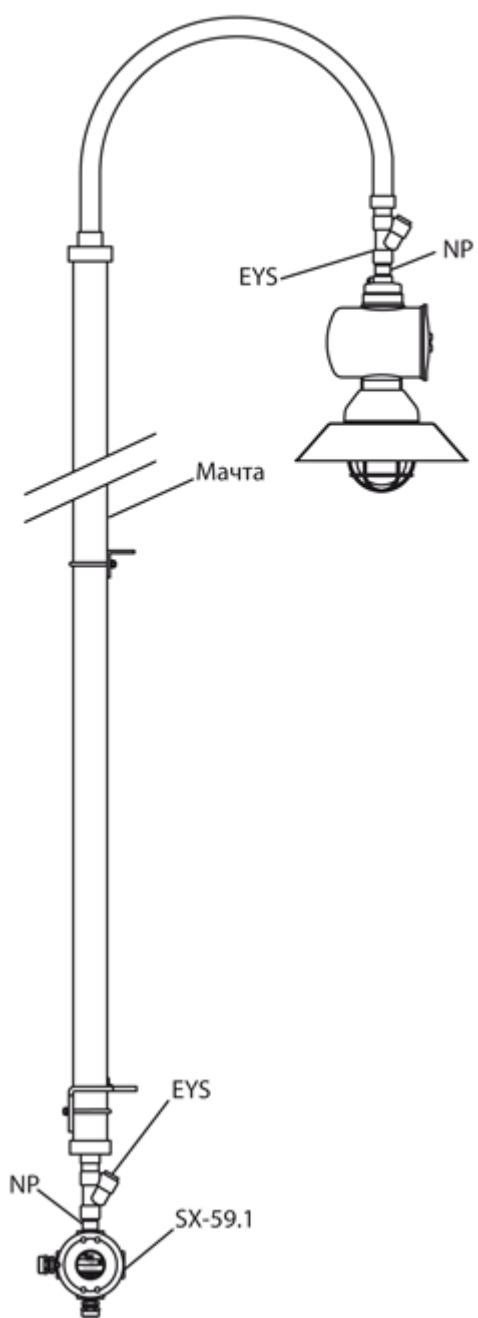

Крепление на трубу с помощью скобы

