

Аксессуары и запасные детали к взрывозащищенным светильникам серии EV

Аксессуары и запасные детали				
ИЛЛЮСТРАЦИИ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОДЫ
	Колпак из боросиликатного стекла	4050	Алюминиевый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло	G50-0440CM
		4060		G60-0440CM
		4070		G70-0440CM
		4080		G80-0440CM
		40100		G100-0440CM
	Защитная решетка из нержавеющей стали	4050	Нерж. сталь	G50-0417
		4060		G60-0417
		4070		G70-0417
		4080		G80-0417
		40100		G100-0417
	Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу)	4050	Алюминий/ Нерж. сталь	G50-427/ G50-427IN
		4060		G60-427/ G60-427IN
		4070		G70-427/ G70-427IN
		4080		G80-427/ G80-427IN
		40100		G100-427/ G100-427IN
	Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу)	4050	Алюминий/ Нерж. сталь	G50-427D/ G50-427DIN
		4060		G60-427D/ G60-427DIN
		4070		G70-427D/ G70-427DIN
		4080		G80-427D/ G80-427DIN
		40100		G100-427D/ G100-427DIN
	Отражатель под углом 30° из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу, для крепления типа EVIX)	4050	Алюминий/ Нерж. сталь	G50-427DI/ G50-427DIIN
		4060		G60-427DI/ G60-427DIIN
		4070		G70-427DI/ G70-427DIIN
		4080		G80-427DI/ G80-427DIIN
		40100		G100-427DI/ G100-427DIIN
	Патрон	E27	250В 4A	E27
		E40	750В 16A	E40
	Клеммные зажимы	Возможна установка другого типа и количества	3x4 mm <sup>2</sup>	TPL4

		клэмм		
	Подвес типа EVA (на трубу)	4050 4060 4070 4080 40100	Одно отверстие 1 x 3/4" Rc	G-0213
	Подвес типа EVGC (на рым-болт)	4050 4060 4070 4080 40100	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0216
	Крепление типа EVX (на потолок)	4050 4060 4070 4080 40100	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0214
	Крепление типа EVIX (настенное, под углом 30°)	4050 4060 4070 4080 40100	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0215
	Рым-болт		Оцинкованная сталь	GOF-8
	Уплотнительное кольцо	Колпак 50 Колпак 60 Колпак 70 Колпак 80 Колпак 100	Рабочая температура -60°C +100 °C	OR-4512SH70 K15-131 K33-131 K34-131 K27-131
	Лампа общего накала	E27	40Вт 60Вт 75Вт 100Вт	LAMPLON40W LAMPLON60W LAMPLON75W LAMPLON100W
	Галогенная лампа (по заказу)	E27	70Вт 105Вт 140Вт	LAMPAL70W LAMPAL105W LAMPAL140W
	Энергосберегающая лампа со спиралевидным типом колбы (по заказу)	E27	15Вт 23Вт 42Вт 75Вт 105Вт	LAMPSP15W LAMPSP23W LAMPSP42W LAMPSP75W LAMPSP105W
	Светодиодная лампа (по заказу)	E27	8Вт	LAMPLED8W

	заказу)		12Вт	LAMPLED12W
	Лампы смешанного света прямого включения (по заказу)	E27	100Вт	LAMP100WHWL
		E27	160Вт	LAMP160WHWL
		E40	250Вт	LAMP250WHWL
		E40	500Вт	LAMP500WHWL
	Энергосберегающая лампа с У-образным типом колбы (по заказу)	E27	20Вт	LAMP-PL20W
			23Вт	LAMP-PL23W
	Кофр оповещатель (по заказу)	Материалы: Полимерная пленка, плексиглас, алюминиевая рама.		G-0513
	Кабельный ввод	Рекомендуемые кабельные вводы: FEC2, FEC2A Коды и характеристики вводов см. в разделе " <u>Кабельные вводы</u> " (заказывается отдельно)		

**Коробка с пускорегулирующей аппаратурой для газоразрядных ламп (см. светильники серии EW...)**

		Корпус содержащий пускорегулирующую аппаратуру	50Вт ДРА	CCA-02/50
			80Вт ДРА	CCA-02/80
			250Вт ДРА	CCA-02/250
			50Вт Na	CCA-02/50N1
			70Вт Na	CCA-02/70N2
			250Вт Na	CCA-02/250N5

Светильники серии EV... можно устанавливать с газоразрядными лампами, используя отдельный корпус для ПРА

**ОПИСАНИЕ**


- 
- 
- отражатели для светильников из нержавеющей
- 
- защитная решетка из нержавеющей стали, скобы и винты

**ДЕТАЛЕЙ**


крепежные

**СВЕТИЛЬНИКА**  
детали  
патроны  
стали  
колпак


### Виды крепления

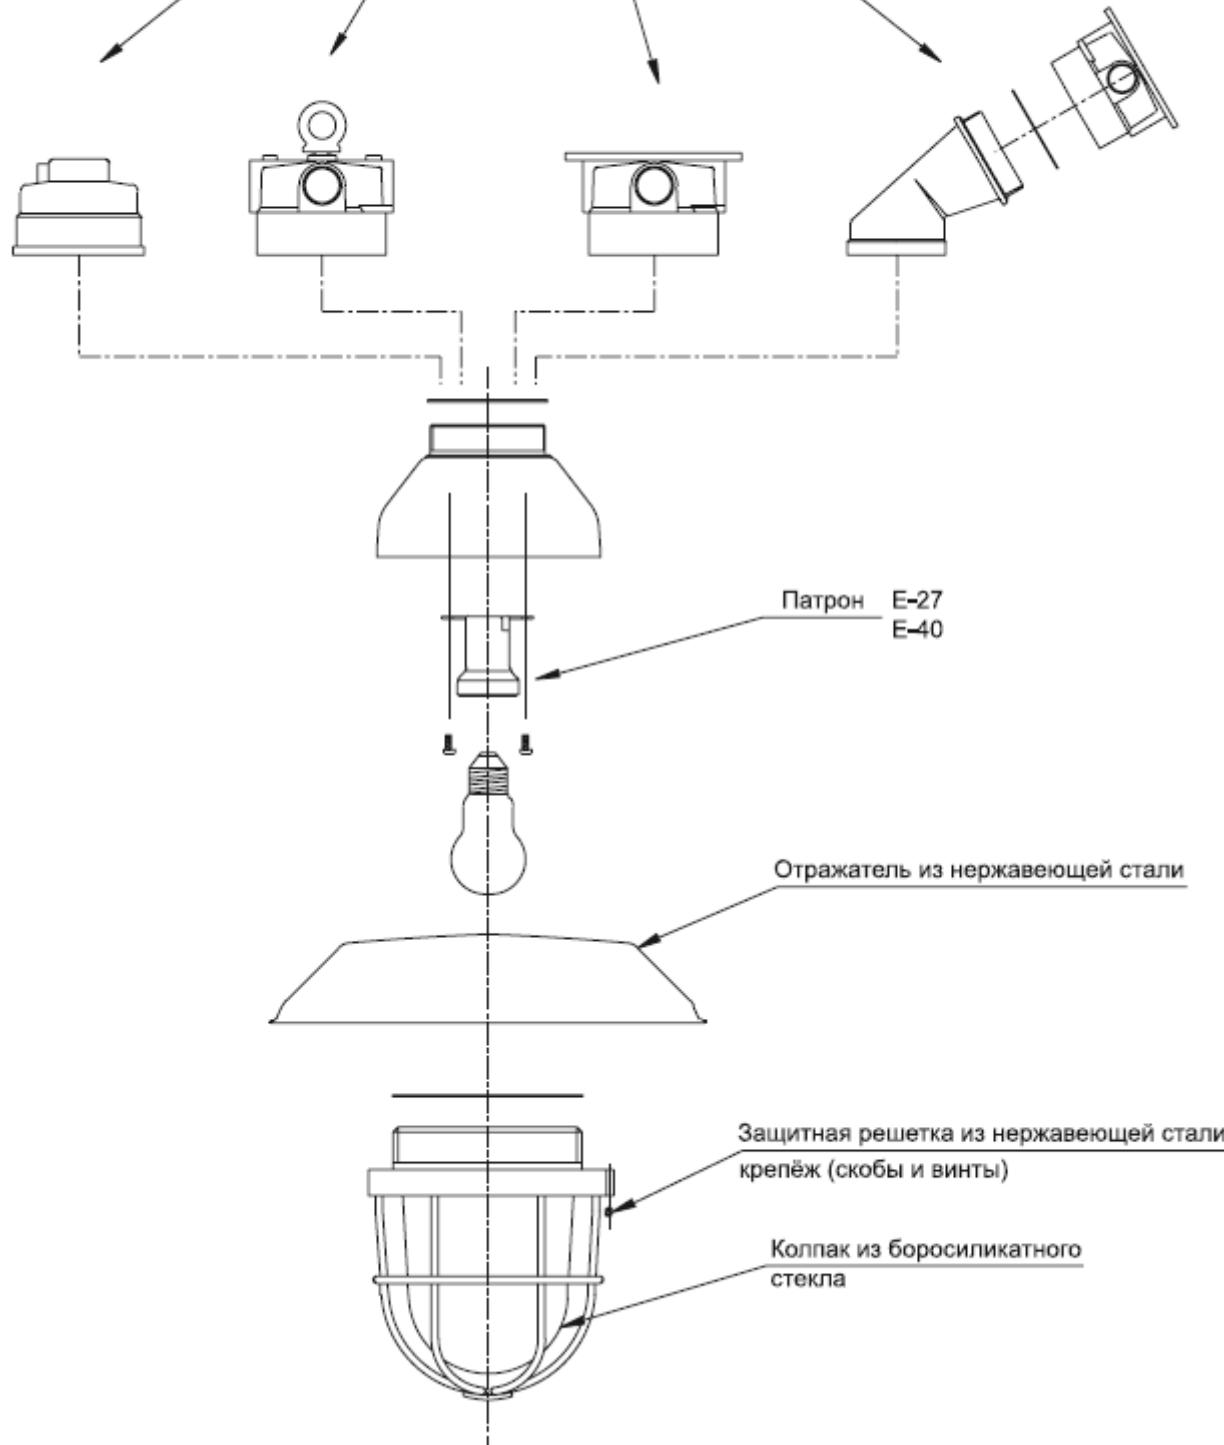


ПРИМЕР МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА СО СВЕТОНАПРАВЛЯЮЩИМ ФАРТУКОМ /О

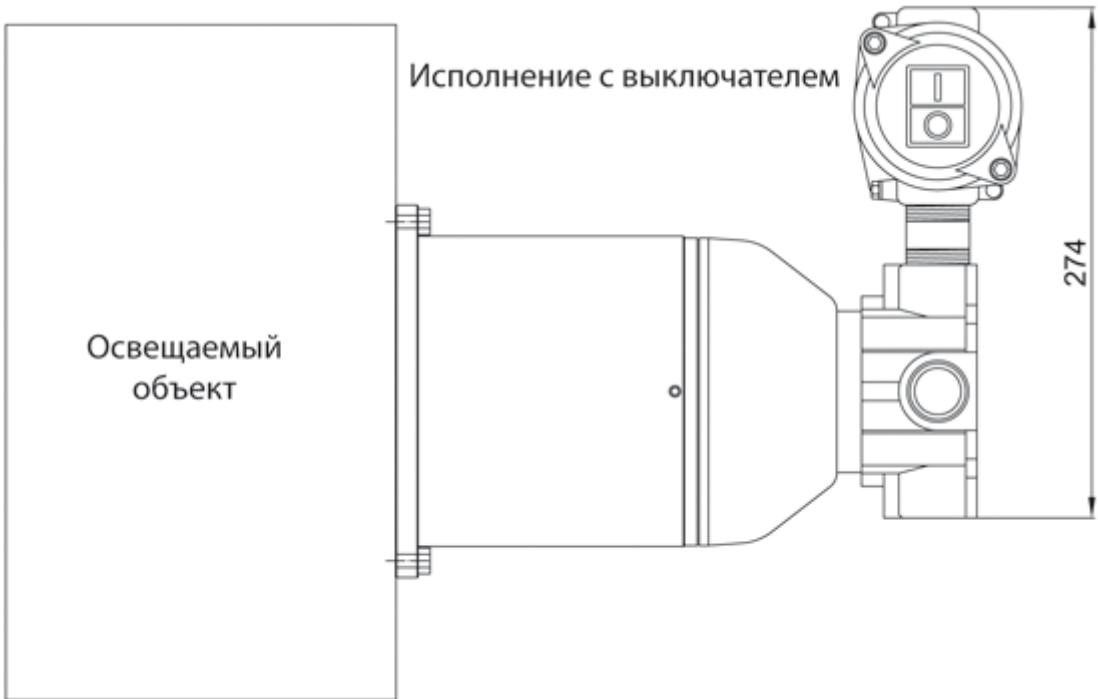

Пример крепления на мачте

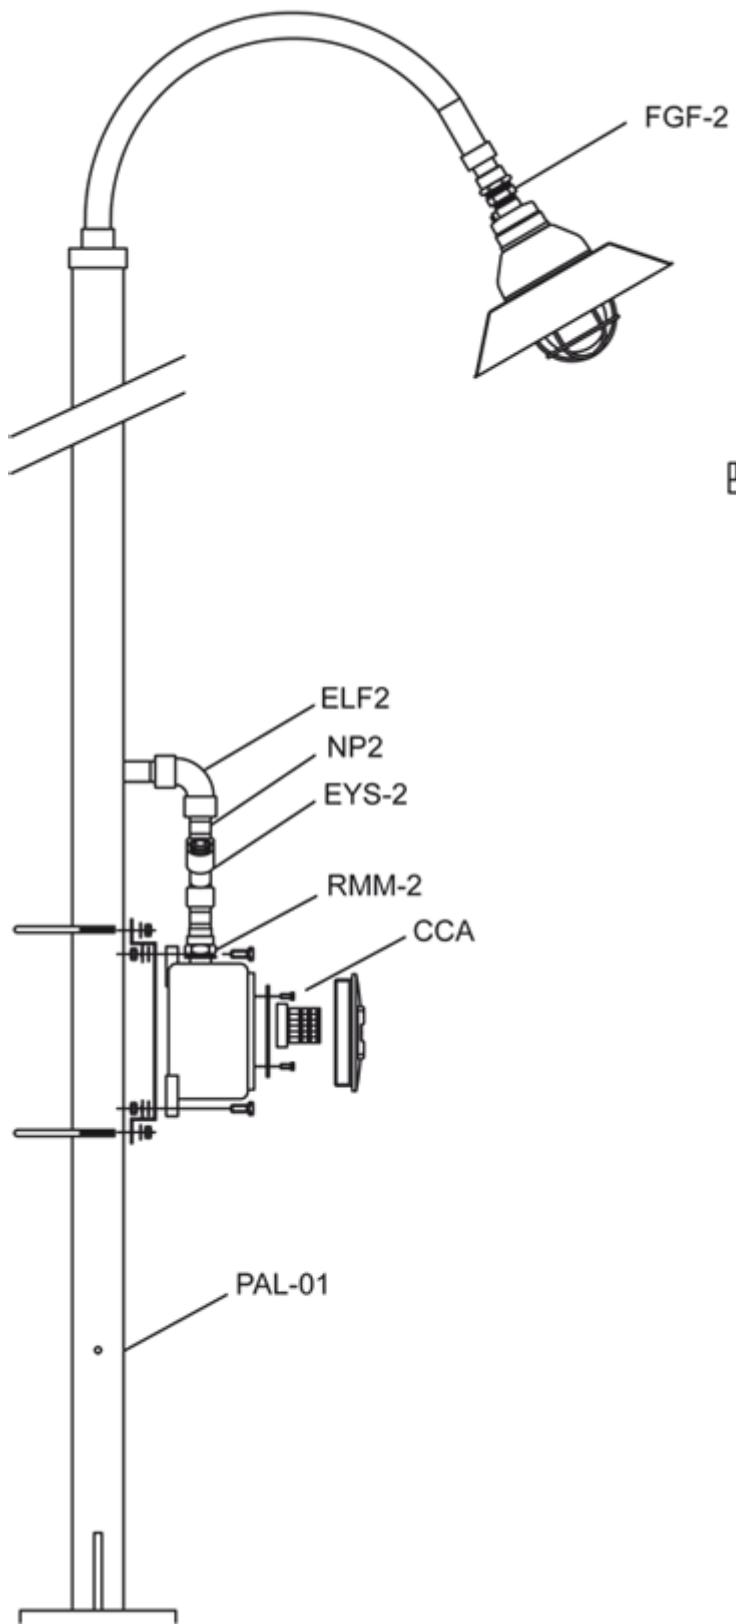

Пример крепления на потолке

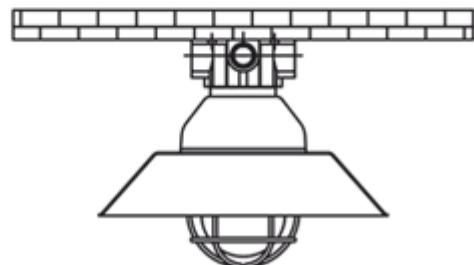

Пример крепления на стене

