

Взрывозащищенные малогабаритные светодиодные светильники серии SA-TIGER/M3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ, ОПЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ	
Универсальное поворотное крепление, где З – длина кабеля в метрах (другая длина по запросу)	/IX3
Крепление на стену/потолок с регулируемым углом и вводной коробкой	/SIX
Нерегулируемое крепление, где З – длина кабеля в метрах (другая длина по запросу)	/X3
Нерегулируемое крепление с вводной коробкой	/SX
Сейсмостойкое исполнение 9 баллов по шкале Рихтера	/MSK-64 9 БАЛЛОВ




ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


SA-TIGER-3750/M3/SX

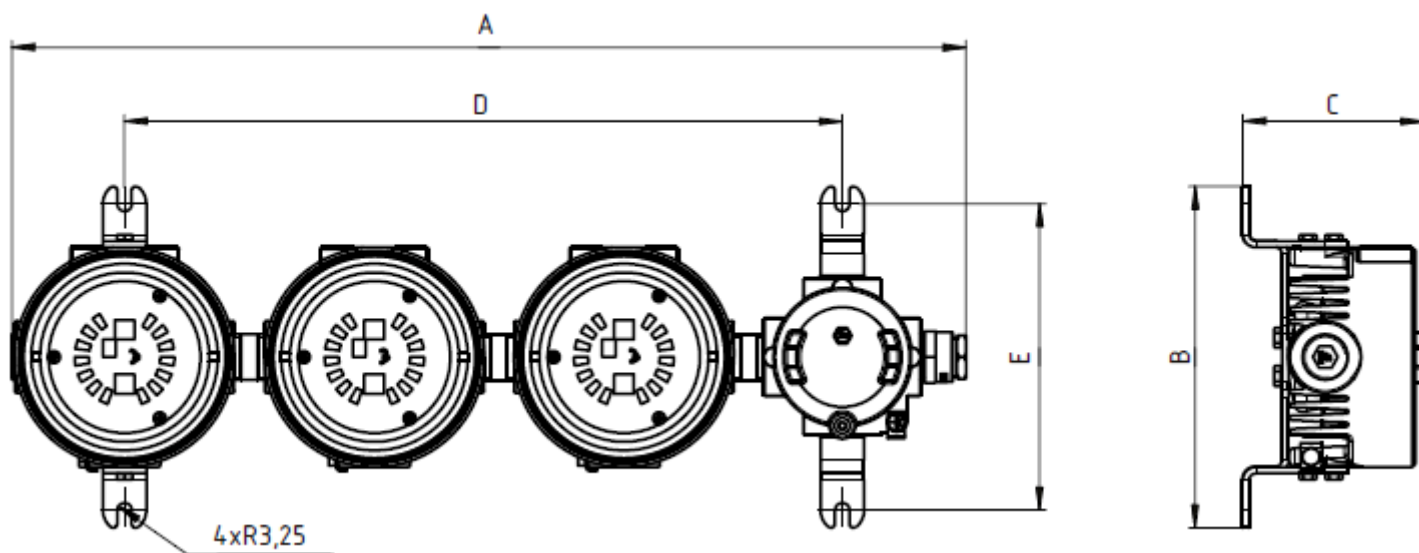

SA-TIGER-2500/M3/SX

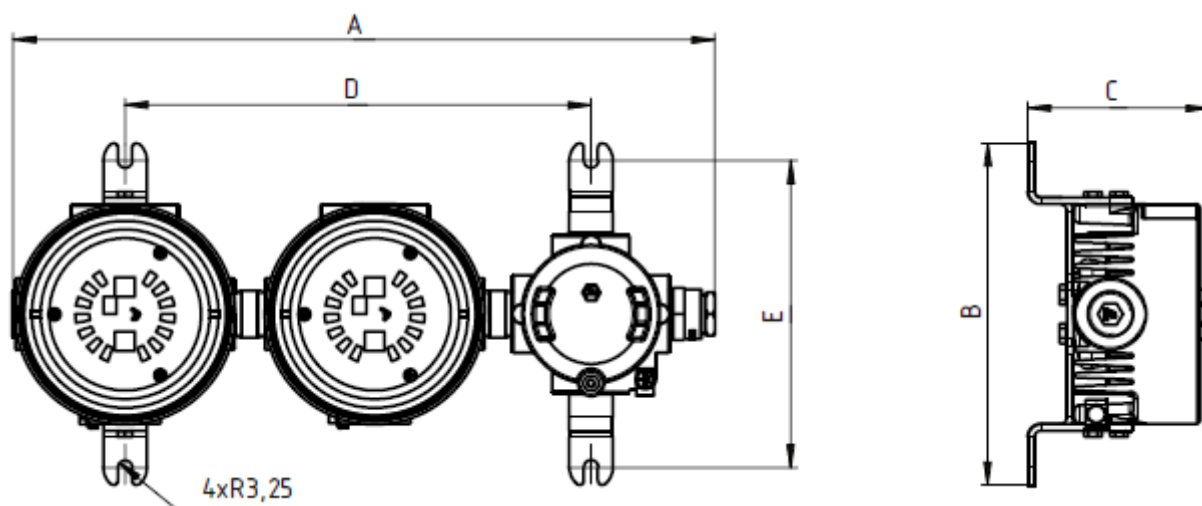

SA-TIGER-1250/M3/SX

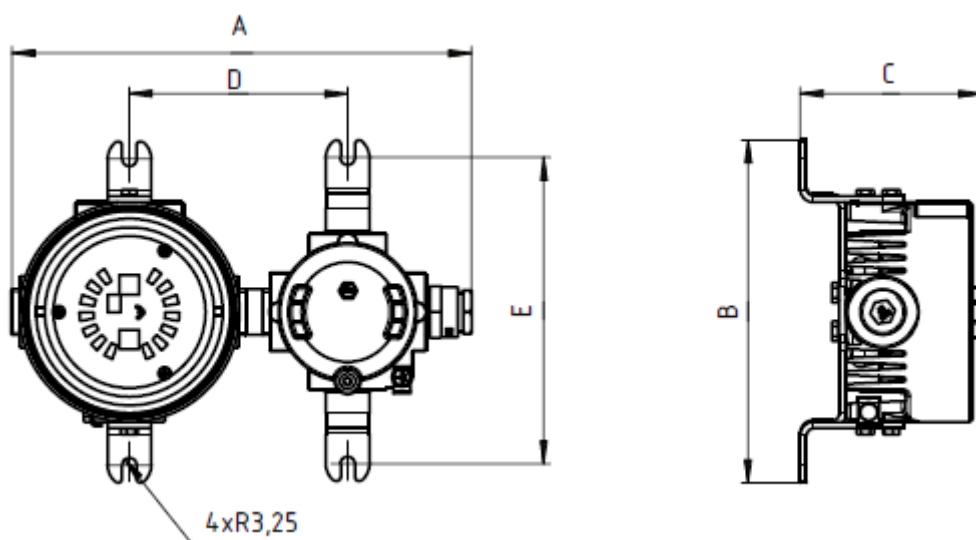

Исполнение светильника SA-TIGER/M3										
МОДЕЛЬ	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ:	ПОТРЕБЛ. ТОК, А (~220В)	УСТ. МОЩНОСТЬ P _у , Вт	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС	РАЗМЕР, ММ					МАССА, КГ
					A	B	C	D	E	
SA-TIGER-1250/M3/SX	1250	0,077	16,94	T4	212	158	83	101	141	2,7
SA-TIGER-2500/M3/SX	2500	0,154	33,88	T4	232	158	83	215	141	5,4
SA-TIGER-3750/M3/SX	3750	0,231	50,82	T4	439	158	83	331	141	8,1
SA-TIGER-1250/M3/X3	1250	0,077	16,94	T4	161	158	77	-	141	2,7
SA-TIGER-2500/M3/X3	2500	0,154	33,88	T4	282	158	77	121	141	5,4
SA-TIGER-3750/M3/X3	3750	0,231	50,82	T4	403	158	77	242	141	8,1

МАРКИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА

SA-TIGER-1250/M3/X - X - ТУ 3400-006-72453807-07

Наименование изделия

Серия изделия

Тип крепления: /X (3 – длина кабеля в метрах)

/IX (3 – длина кабеля в метрах)

/SIX

/SX

Кабельный ввод

Пример маркировки:

SA-TIGER-1250/M3 /SIX -FECA2 - ТУ 3400-006-72453807-07

Светильник светодиодный SA-TIGER-1250/M3, напряжение питания переменное ~220В, крепление поворотное с регулируемым углом с клеммной коробкой, кабельный ввод FECA2.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение производится через кабельный или трубный ввод.

См. информацию по подбору кабельного ввода...>>

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Крепление на стену/потолок с регулируемым углом /IX3



Крепление на стену/потолок с регулируемым углом и вводной коробкой /SIX



Нерегулируемое крепление /X3

Нерегулируемое крепление + вводная коробка /SX

