



O2-ИНДАСТРИ-11000-MR

промышленное освещение

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника: освещение промышленных помещений, ангаров складов, наружное освещение

тип светильника: подвесной

потребляемая мощность: 104 Вт

световой поток светильника: 10175 лм

напряжение питания: 176-264 В, 50/60 Гц

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

класс защиты от поражения электрическим током, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

тип подсоединения: кабель 3x0,75 мм²

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток светодиодов: 10175 лм

количество светодиодов: 360 шт.

тип КСС: Г

угол расхождения светового потока: 75±10°

цветовая температура: 4000 К

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

группа механической прочности, ГОСТ 17516.1-90 (2001)

M1

степень защиты, ГОСТ 14254-96

IP65


климатическое исполнение: У1

общая масса нетто: 5,5 кг

диапазон рабочих температур: -40°C ~ +40°C

Подвесной промышленный светильник типа Low Bay.

- . Высокая световая отдача светильника
- . Простота конструкции и низкий вес
- . Значительная экономия электроэнергии при замене традиционных источников света
- . Долгий срок службы - 50 000 часов

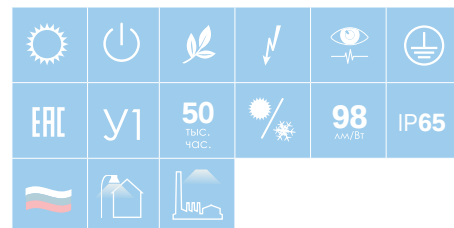

Кривая силы света

