



O2-ИНДАСТРИ-11000-NR

промышленное освещение

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника освещение промышленных помещений, ангаров складов, наружное освещение

тип светильника подвесной

потребляемая мощность 104 Вт

световой поток светильника 10039 лм

напряжение питания 176-264 В, 50/60 Гц

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

класс защиты от поражения электрическим током, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

тип подсоединения кабель 3x0,75 мм²

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток светодиодов 12380 лм

количество светодиодов 360 шт.

тип КСС К

угол расхождения светового потока 45±10°

цветовая температура 4000 К

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

группа механической прочности, ГОСТ 17516.1-90 (2001)

M1

степень защиты, ГОСТ 14254-96

IP65


климатическое исполнение У1

общая масса нетто 5,5 кг

диапазон рабочих температур -40°C ~ +40°C

Подвесной промышленный светильник типа Low Bay.

- . Высокая световая отдача светильника
- . Простота конструкции и низкий вес
- . Значительная экономия электроэнергии при замене традиционных источников света
- . Долгий срок службы - 50 000 часов

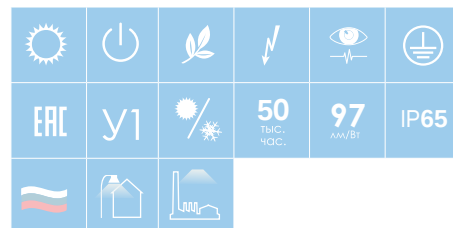

Кривая силы света

