


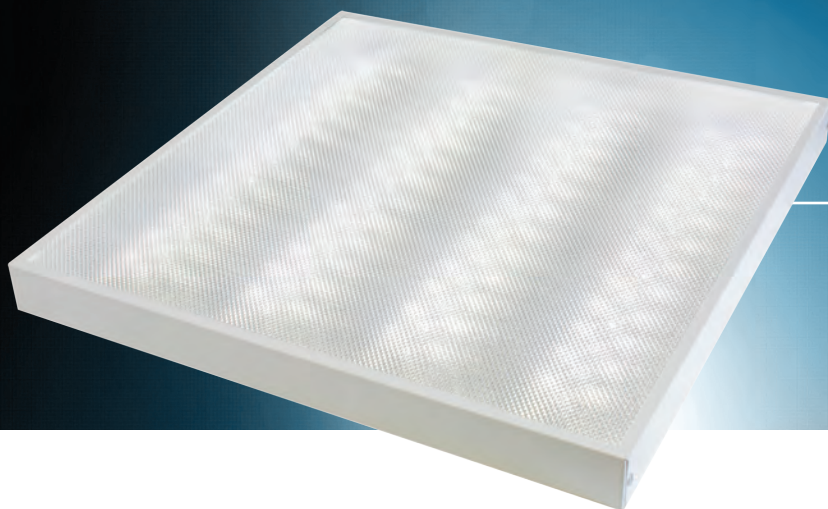

O2-ЛЮМ-2400

офисное освещение

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника	освещение общественных зон, коридоров, офисных, административных и торговых помещений
тип светильника	встраиваемый/накладной
потребляемая мощность	32 Вт
световой поток светильника	2623 лм
напряжение питания	176 - 264 В, 50/60 Гц

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

класс защиты от поражения электрическим током, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
--	---

тип подсоединения	клеммная колодка
-------------------	------------------

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


световой поток светодиодов	3070 лм
количество светодиодов	48 шт.
тип КСС	Δ
угол расхождения светового потока	90±10°
цветовая температура	4000 К

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

группа механической прочности, ГОСТ 17516.1-90 (2001)	M1
степень защиты, ГОСТ 14254-96	IP20
климатическое исполнение	УХЛ4
общая масса нетто	3,6 кг
диапазон рабочих температур	+1°C ~ +40°C

Встраиваемый/накладной светодиодный светильник предназначен для установки в стандартный подвесной потолок.

- . Прямая замена люминесцентных аналогов 4x18 Вт
- . Уменьшение потребляемой мощности более, чем в 2 раза
- . Уменьшение слепящего эффекта за счет рассеивающего защитного стекла и использования маломощных светодиодов
- . Возможна комплектация аварийным источником питания
- . Долгий срок службы - 50 000 часов

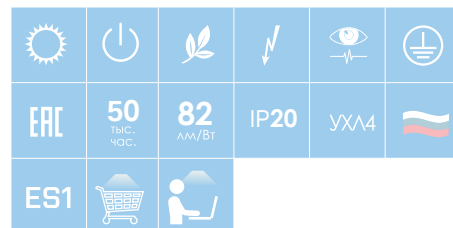

Кривая силы света

