



O2-ЛЮМ-3400 OP

офисное освещение

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника освещение офисных и жилых помещений

тип светильника встраиваемый/накладной

потребляемая мощность 37 Вт

световой поток светильника 3083 лм

напряжение питания 176-264 В, 50/60 Гц

класс защиты от поражения электрическим током, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

тип подсоединения клеммная колодка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток светодиодов 4600 лм

количество светодиодов 120 шт.

тип КСС Д

угол расхождения светового потока $90 \pm 10^\circ$

цветовая температура 4000 К

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

группа механической прочности, ГОСТ 17516.1-90 (2001)

M1

степень защиты, ГОСТ 14254-96

IP20

климатическое исполнение

УХЛ4

общая масса нетто


3,5 кг

диапазон рабочих температур $+1^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый/накладной светодиодный светильник с опаловым рассеивателем предназначен для установки в стандартный подвесной потолок.

- . Низкое энергопотребление
- . Высокий световой поток
- . Высокая световая отдача
- . Срок службы 50 000 часов
- . Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих

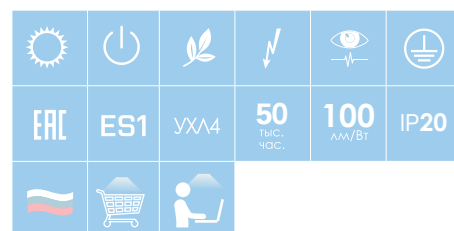

Кривая силы света

