


О2-ЛЮМ-3400-Р

промышленное освещение

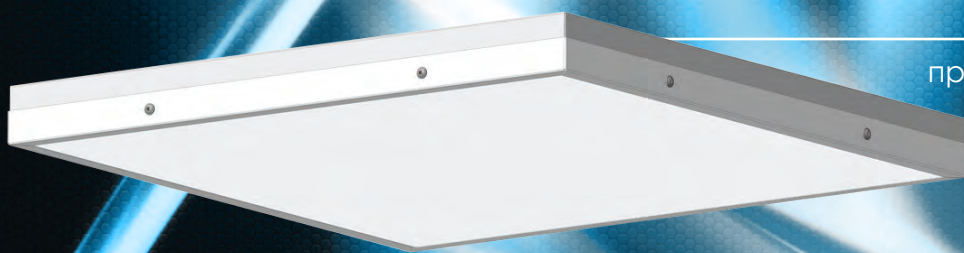

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника	освещение чистых производственных помещений, лабораторий, медицинских учреждений, помещений со сложными условиями эксплуатации
тип светильника	встраиваемый/накладной
потребляемая мощность	37 Вт
световой поток светильника	3150 лм
напряжение питания	176-264 В, 50/60 Гц
класс защиты от поражения электрическим током, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип подсоединения	клеммная колодка
-------------------	------------------

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


световой поток светодиодов	4600 лм
количество светодиодов	120
тип КСС	Δ
угол расхождения светового потока	90±10°
цветовая температура	4000 К

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

группа механической прочности, ГОСТ 17516.1-90 (2001)	M1
степень защиты, ГОСТ 14254-96	IP54
климатическое исполнение	УХЛ4
общая масса нетто	3,7 кг
диапазон рабочих температур	+1°C ~ +40°C

Встраиваемый/накладной светильник предназначен для установки в кассетный потолок.

- . Прямая замена люминесцентных аналогов 4x18 Вт
- . Уменьшение потребляемой мощности более, чем в 2 раза
- . Равномерное свечение за счет матового рассеивателя
- . Возможна комплектация аварийным источником питания
- . Долгий срок службы - 50 000 часов

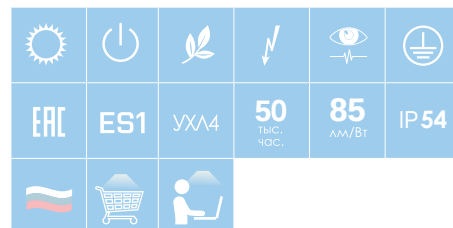

Кривая силы света

