


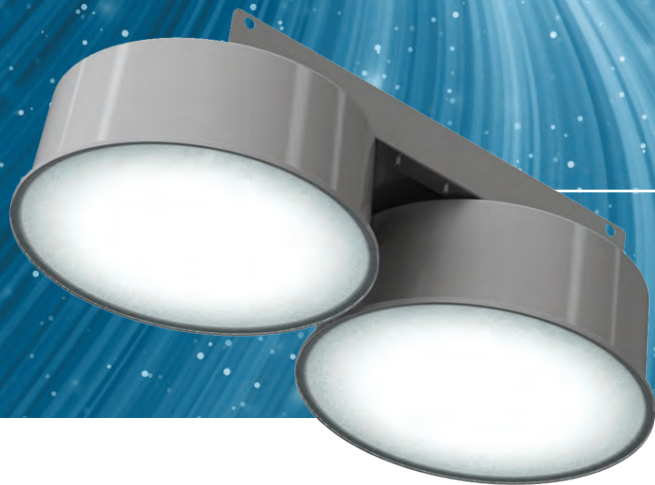

O2-ЛОДЖИСТИК-12500

промышленное освещение

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника: освещение логистических комплексов, складов, ангаров, промышленных помещений

тип светильника: подвесной/пристраиваемый

потребляемая мощность: 122 Вт

световой поток светильника: 12563 лм

напряжение питания: 176-264 В, 50/60 Гц

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

класс защиты от поражения электрическим током, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

тип подсоединения: клеммная колодка

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток светодиодов: 15800 лм

количество светодиодов: 156 шт.

тип КСС: Г

угол расхождения светового потока: 26° x 35°

цветовая температура: 4000 К

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

группа механической прочности, ГОСТ 17516.1-90 (2001)

M13

степень защиты, ГОСТ 14254-96

IP65


климатическое исполнение: У1

общая масса нетто: 7,8 кг

диапазон рабочих температур: -40°C ~ +40°C

Подвесной/пристраиваемый промышленный светодиодный светильник.

- Светильник разработан с учетом особенностей освещения складов стеллажного хранения
- Оптическая система позволяет максимально эффективно использовать световой поток светильника, создавая равномерное освещение между стеллажами
- Конструкция светильника и защитное стекло уменьшают слепящий эффект и создают комфортные условия работы при погрузке/разгрузке товара
- Долгий срок службы - 50 000 часов

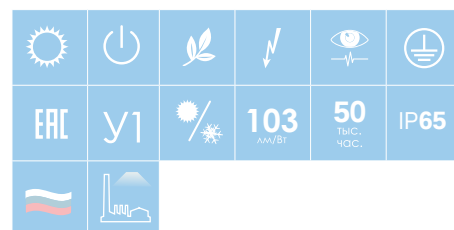

Кривая силы света

