



Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Винтовые зажимы с элементом для защиты провода.....	69
Винтовой зажим с натяжной гильзой.....	70
Фронтальные винтовые зажимы.....	87
Пружинные зажимы Push-in.....	90
Пружинные клеммы.....	96

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Размер шага: 5 мм

PT 1,5/-V, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	11,4
Монтажная высота h	9



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	PT 1,5/ 2-5,0-V	1935310	250	10
3	PT 1,5/ 3-5,0-V	1935323	250	15
4	PT 1,5/ 4-5,0-V	1935336	250	20
5	PT 1,5/ 5-5,0-V	1935349	100	25
6	PT 1,5/ 6-5,0-V	1935352	100	30
7	PT 1,5/ 7-5,0-V	1935365	100	35
8	PT 1,5/ 8-5,0-V	1935378	100	40
9	PT 1,5/ 9-5,0-V	1935381	100	45
10	PT 1,5/10-5,0-V	1935394	100	50
11	PT 1,5/11-5,0-V	1935404	50	55
12	PT 1,5/12-5,0-V	1935417	50	60
13	PT 1,5/13-5,0-V	1935420	50	65
14	PT 1,5/14-5,0-V	1935433	50	70
15	PT 1,5/15-5,0-V	1935446	50	75
16	PT 1,5/16-5,0-V	1935459	50	80




Технические характеристики

Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²]
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]
Сечение провода AWG/kcmil	
Длина снятия изоляции	[мм]
Момент затяжки	[Нм]
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]
Категория перенапряжения / степень загрязнения	
Расчетное напряжение изоляции	[В]
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]
AWG	
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Размер шага: 5 мм

PTA 1,5, Линейное фронтальное расположение выводов

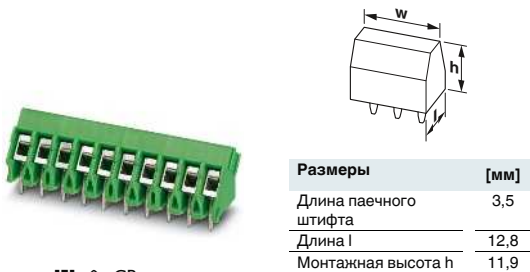

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	12,8
Монтажная высота h	11,9



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	PTA 1,5/ 2-5,0	1988804	250	10
3	PTA 1,5/ 3-5,0	1988817	250	15
4	PTA 1,5/ 4-5,0	1988820	250	20
5	PTA 1,5/ 5-5,0	1988833	100	25
6	PTA 1,5/ 6-5,0	1988846	100	30
7	PTA 1,5/ 7-5,0	1988859	100	35
8	PTA 1,5/ 8-5,0	1988862	100	40
9	PTA 1,5/ 9-5,0	1988875	100	45
10	PTA 1,5/10-5,0	1988888	100	50
11	PTA 1,5/11-5,0	1988891	50	55
12	PTA 1,5/12-5,0	1988901	50	60
13	PTA 1,5/13-5,0	1988914	50	65
14	PTA 1,5/14-5,0	1988927	50	70
15	PTA 1,5/15-5,0	1988930	50	75
16	PTA 1,5/16-5,0	1988943	50	80



Технические характеристики

Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²]
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]
Сечение провода AWG/kcmil	
Длина снятия изоляции	[мм]
Момент затяжки	[Нм]
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]
Категория перенапряжения / степень загрязнения	
Расчетное напряжение изоляции	[В]
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]
AWG	
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

MKDSN 2,5/...-HT, Линейное расположение выводов

Image of the terminal and its dimensions diagram. Dimensions: w, h, l. Table: Размеры [мм], Длина паечного штифта 3,5, Длина l 9,5, Монтажная высота h 15. Table: Данные для заказа with columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм].

Icons: THR, 0°, 320 V IEC, 16 A IEC, 5 mm, 2,5 mm²

Технические характеристики
Возможности подключения
Жесткий / гибкий [мм²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки [мм²] 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой [мм²] 0,25 - 2,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий [мм²] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки [мм²] 0,25 - 0,75
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH [мм²] 0,5 - 1,5
Сечение провода AWG/kcmil 24 - 14
Длина снятия изоляции [мм] 6,5
Момент затяжки [Нм] 0,5 - 0,6
Электрические параметры
Расчетный ток / сечение проводника [А] / [мм²] 16 / 2,5
Категория перенапряжения / степень загрязнения III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции [В] 200 320 320
Расчетное импульсное напряжение [кВ] 4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)
Use Group B C D
Номинальное напряжение / ток [В] / [А] 300 / 20 - 300 / 10
AWG 30-12 - 30-12
Общие характеристики
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. PA / IIIa
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MKDSN 2,5/...-HT, Линейное расположение выводов


Image of the terminal and its dimensions diagram. Dimensions: w, h, l. Table: Размеры [мм], Длина паечного штифта 3,5, Длина l 9,5, Монтажная высота h 15. Table: Данные для заказа with columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм].

Icons: THR, 0°, 320 V IEC, 16 A IEC, 5,08 mm, 2,5 mm²

Технические характеристики
Возможности подключения
Жесткий / гибкий [мм²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки [мм²] 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой [мм²] 0,25 - 2,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий [мм²] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки [мм²] 0,25 - 0,75
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH [мм²] 0,5 - 1,5
Сечение провода AWG/kcmil 24 - 14
Длина снятия изоляции [мм] 6,5
Момент затяжки [Нм] 0,5 - 0,6
Электрические параметры
Расчетный ток / сечение проводника [А] / [мм²] 16 / 2,5
Категория перенапряжения / степень загрязнения III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции [В] 200 320 630
Расчетное импульсное напряжение [кВ] 4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)
Use Group B C D
Номинальное напряжение / ток [В] / [А] 300 / 20 - 300 / 10
AWG 30-12 - 30-12
Общие характеристики
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. PA / IIIa
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

MKDS 3/...-HT, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	11,2
Монтажная высота h	18



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKDS 3/ 2 HT BK	1985962	50	10
3	MKDS 3/ 3 HT BK	1985975	50	15




Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм ²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм ²]	0,25 - 1,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм ²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм ²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм ²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	200	320	320
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Информация по одобрению (CSA)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10	-	300 / 10
AWG		28-12	-	28-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / IIIa		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MKDS 3/...-HT, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	11,2
Монтажная высота h	18



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKDS 3/ 2-5,08 HT BK	1985988	50	10,16
3	MKDS 3/ 3-5,08 HT BK	1985991	50	15,24



Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм ²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм ²]	0,25 - 1,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм ²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм ²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм ²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	200	320	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Информация по одобрению (CSA)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10	-	300 / 10
AWG		28-12	-	28-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / IIIa		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

MKDSN 2,5, Линейное расположение выводов

Image of the terminal and a diagram showing dimensions w, h, and l. Below is a table of dimensions.

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	9,5
Монтажная высота h	15

Icons representing features: WAVE, 0°, IEC 400V, IEC 16A, 5mm pitch, and 2.5mm² cross-section.

Technical specifications table for MKDSN 2,5 terminal, including connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MKDSN 2,5, Линейное расположение выводов

Image of the terminal and a diagram showing dimensions w, h, and l. Below is a table of dimensions.


Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	9,5
Монтажная высота h	15

Icons representing features: WAVE, 0°, IEC 400V, IEC 16A, 5.08mm pitch, and 2.5mm² cross-section.

Technical specifications table for MKDSN 2,5 terminal with 5.08mm pitch, including connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

SMKDS 2,5, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	14,25
Монтажная высота h	19,4



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	SMKDS 2,5/ 2-5,08	1705469	50	10,16
3	SMKDS 2,5/ 3-5,08	1705472	50	15,24
4	SMKDS 2,5/ 4-5,08	1995664	50	20,32
5	SMKDS 2,5/ 5-5,08	1702558	50	25,4
6	SMKDS 2,5/ 6-5,08	1736777	50	30,48
7	SMKDS 2,5/ 7-5,08	1766174	50	35,56
8	SMKDS 2,5/ 8-5,08	1736845	50	40,64
10	SMKDS 2,5/10-5,08	1736780	50	50,8
16	SMKDS 2,5/16-5,08	1736764	50	81,28




Технические характеристики

Возможности подключения		
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5
Сечение провода AWG/kcmil		26 - 14
Длина снятия изоляции	[мм]	11
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6
Электрические параметры		
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	20 / 2,5
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250 400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 10 - 300 / 10
AWG		30-12 - 30-12
Информация по одобрению (CSA)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10 - 300 / 10
AWG		28-12 - 28-12
Общие характеристики		
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

MKDS 3, Линейное расположение выводов




Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	11,2
Монтажная высота h	18



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKDS 3/ 2	1711026	100	10
3	MKDS 3/ 3	1711039	100	15
4	MKDS 3/ 4	1711042	50	20
5	MKDS 3/ 5	1711631	50	25
6	MKDS 3/ 6	1711301	50	30
7	MKDS 3/ 7	1891852	50	35
8	MKDS 3/ 8	1711084	50	40
9	MKDS 3/ 9	1733842	50	45
10	MKDS 3/10	1712601	50	50
11	MKDS 3/11	1730793	50	55
12	MKDS 3/12	1711123	50	60
14	MKDS 3/14	1711673	50	70



Технические характеристики

Возможности подключения		
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм]	8
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6
Электрические параметры		
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250 400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 15 - 300 / 10
AWG		30-12 - 30-12
Информация по одобрению (CSA)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10 - 300 / 10
AWG		28-12 - 28-12
Общие характеристики		
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MKDS 3, Линейное расположение выводов

Image of MKDS 3 terminal block and a diagram showing dimensions w, h, and l. A table lists dimensions: Length of mounting pin (5), Length l (11,2), and Mounting height h (18).

UL, ENEC, DNV GL

Table with 5 columns: Pole, Type, Article No., Qty, Width. It lists 16 different configurations of MKDS 3 terminal blocks with their respective dimensions and part numbers.

Icons representing technical specifications: WAVE, 0°, IEC, 400 V, 24 A, 5,08 mm, and 2,5 mm².

Technical characteristics table for MKDS 3 terminal block. It details connection possibilities, electrical parameters, and safety information according to various standards (IEC, UL, CSA).

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MKDSP 3, Линейное расположение выводов

Image of MKDSP 3 terminal block and a diagram showing dimensions w, h, and l. A table lists dimensions: Length of mounting pin (5), Length l (12,8), and Mounting height h (18).

UL, ENEC, DNV GL


Table with 5 columns: Pole, Type, Article No., Qty, Width. It lists 2 configurations of MKDSP 3 terminal blocks.

Icons representing technical specifications: WAVE, 0°, IEC, 400 V, 24 A, 5,08 mm, and 2,5 mm².

Technical characteristics table for MKDSP 3 terminal block. It details connection possibilities, electrical parameters, and safety information according to various standards (IEC, UL, CSA).

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MKDS 3/-B, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	11,2
Монтажная высота h	18



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKDS 3/ 2-B-5,08	1707904	50	10,16
3	MKDS 3/ 3-B-5,08	1707917	50	15,24




Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Информация по одобрению (CSA)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10	-	300 / 10
AWG		28-12	-	28-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

SMKDS 3, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,5
Длина l	16
Монтажная высота h	18



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	SMKDS 3/ 2	1713024	100	10
3	SMKDS 3/ 3	1713037	100	15
4	SMKDS 3/ 4	1713082	100	20
6	SMKDS 3/ 6	1713121	50	30
8	SMKDS 3/ 8	1713066	50	40
12	SMKDS 3/12	1713105	50	60



Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Информация по одобрению (CSA)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10	-	300 / 10
AWG		28-12	-	28-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

SMKDS 3, Линейное расположение выводов

Image of SMKDS 3 terminal block and a diagram showing dimensions w, h, and l. A table lists dimensions: Length of screw 4.5, Length l 16, Mounting height h 18.



Данные для заказа

Table with 5 columns: Pole, Type, Article No., Qty, Width. It lists various configurations of SMKDS 3 terminal blocks.

Icons representing features: WAVE, 55°, IEC 400V, IEC 24A, 5.08 mm, 2.5 mm².

Технические характеристики

Technical specifications table for SMKDS 3, detailing connection possibilities, electrical parameters, and safety information.

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

MKDSFW 3, Линейное расположение выводов

Image of MKDSFW 3 terminal block and a diagram showing dimensions w, h, and l. A table lists dimensions: Length of screw 5, Length l 20.5, Mounting height h 11.7.



Данные для заказа

Table with 5 columns: Pole, Type, Article No., Qty, Width. It lists configurations for MKDSFW 3 terminal blocks.


Icons representing features: WAVE, 90°, IEC 400V, IEC 24A, 5 mm, 2.5 mm².

Технические характеристики

Technical specifications table for MKDSFW 3, detailing connection possibilities, electrical parameters, and safety information.

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

MKDSF 3, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,1
Длина l	18
Монтажная высота h	11,2



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKDSF 3/ 2	1712025	50	10
3	MKDSF 3/ 3	1712038	50	15




Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Информация по одобрению (CSA)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10	-	300 / 10
AWG		28-12	-	28-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MKDSF 3, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,1
Длина l	18
Монтажная высота h	12



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKDSF 3/ 2-5,08	1712724	50	10,16
3	MKDSF 3/ 3-5,08	1712737	50	15,24



Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Информация по одобрению (CSA)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10	-	300 / 10
AWG		28-12	-	28-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

TDPT 2,5/...-SC, Линейное двойное расположение выводов

NOVINKA

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	18
Монтажная высота h	19



Данные для заказа				
Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	TDPT 2,5/ 2-SC-5,08	1017491	50	10,96
3	TDPT 2,5/ 3-SC-5,08	1017492	50	16,04
4	TDPT 2,5/ 4-SC-5,08	1017493	50	21,12
5	TDPT 2,5/ 5-SC-5,08	1017494	50	26,2
6	TDPT 2,5/ 6-SC-5,08	1017495	50	31,28
7	TDPT 2,5/ 7-SC-5,08	1017496	50	36,36
8	TDPT 2,5/ 8-SC-5,08	1017497	50	41,44
9	TDPT 2,5/ 9-SC-5,08	1017498	50	46,52
10	TDPT 2,5/ 10-SC-5,08	1017499	50	51,6
11	TDPT 2,5/ 11-SC-5,08	1017501	50	56,68
12	TDPT 2,5/ 12-SC-5,08	1017502	50	61,76

WAVE

0°

400 V
IEC

24 A
IEC

5,08 mm

2,5 mm²

Технические характеристики			
Возможности подключения			
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5	
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,2 - 2,5	
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,2 - 2,5	
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5	
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-	
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 0,75	
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12	
Длина снятия изоляции	[мм]	10	
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6	
Электрические параметры			
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	320	400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 20	150 / 20 300 / 10
AWG		24-12	24-12 24-12
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

MKKDS 3, Линейное расположение выводов

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	22,3
Монтажная высота h	31,5



Данные для заказа				
Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKKDS 3/ 2	1721029	50	12,5
3	MKKDS 3/ 3	1721032	50	17,5
4	MKKDS 3/ 4	1703895	50	22,5
9	MKKDS 3/ 9	1805119	50	47,5
10	MKKDS 3/10	1703252	50	52,5

WAVE

0°

400 V
IEC

22 A
IEC


5 mm

2,5 mm²

Технические характеристики				
Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 1,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 0,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	7		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	22 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	125 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MKKDS 3, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	22,3
Монтажная высота h	31,5



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKKDS 3/ 2-5,08	1721728	50	12,7
3	MKKDS 3/ 3-5,08	1721731	50	17,78
4	MKKDS 3/ 4-5,08	1889987	50	22,86
5	MKKDS 3/ 5-5,08	1907759	50	27,94
8	MKKDS 3/ 8-5,08	1870909	50	43,18
13	MKKDS 3/13-5,08	1864888	50	17,78
20	MKKDS 3/20-5,08	1709947	10	104,14




Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 1,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 0,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	7		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	22 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	125 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

MKKDSG 3, Линейное расположение выводов




Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	22,3
Монтажная высота h	31,4



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MKKDSG 3/ 2	1721090	50	10
3	MKKDSG 3/ 3	1721087	50	15



Технические характеристики


Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 1,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 0,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	7		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	17,5 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	125 / 10	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Информация по одобрению (CSA)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	300 / 10	-	300 / 10
AWG		28-12	-	28-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клеммы на печатн. плату


Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

МККДСН 3, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	11,1
Монтажная высота h	31,5




Данные для заказа				
Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	МККДСН 3/ 2	1721045	50	10
2	МККДСН 3/ 2	1721045	50	10



Технические характеристики			
Возможности подключения			
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5	
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 1,5	
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5	
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5	
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75	
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5	
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12	
Длина снятия изоляции	[мм]	7	
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6	
Электрические параметры			
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	C
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	125 / 15	300 / 10
AWG		30-12	-
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

МК3ДС 3, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	33,6
Монтажная высота h	44,8



Данные для заказа				
Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	МК3ДС 3/ 2-5,08	1723014	50	12,7
3	МК3ДС 3/ 3-5,08	1723027	50	17,78



Технические характеристики			
Возможности подключения			
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5	
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 1,5	
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5	
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5	
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75	
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 0,5	
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12	
Длина снятия изоляции	[мм]	7	
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6	
Электрические параметры			
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	17,5 / 4	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	125 / 20	300 / 10
AWG		30-12	30-12
Информация по одобрению (CSA)			
Use Group		B	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10	300 / 10
AWG		28-12	28-12
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MK3DSH 3, Линейное расположение выводов



UL ENEC CB

Данные для заказа

Полос ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MK3DSH 3/ 2-5,08	1723182	50	10,16
3	MK3DSH 3/ 3-5,08	1723195	50	15,24



Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм ²]	0,25 - 1,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм ²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм ²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм ²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции		7		
Момент затяжки		0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм ²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	125 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.			PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94			V0	

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MK3DSMH 3, Линейное расположение выводов



UL ENEC CB

Данные для заказа

Полос ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MK3DSMH 3/ 2-5,08	1723205	50	10,16
3	MK3DSMH 3/ 3-5,08	1723218	50	15,24



Технические характеристики


Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм ²]	0,25 - 1,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм ²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм ²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм ²]	0,5 - 0,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	7		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм ²]	22 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	125 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клеммы на печатн. плату

Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

МККДСН 3-EX, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	11,1
Монтажная высота h	31,5

EAC
Ex: EAC Ex

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	МККДСН 3/ 2-EX	1869790	50	10
3	МККДСН 3/ 3-EX	1869800	50	15




Технические характеристики

Маркировка Ex	0344 II 2G / Ex eb IIC Gb
Свидетельство о соответствии типу	KEMA 01ATEX2130 U
Сертификат IECEx	IECEx KEM 07.0019 U
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Жесткий / гибкий	AWG 24 - 12 / 24 - 14
Длина снятия изоляции	[мм] 7
Момент затяжки клеммного контакта	[Нм] 0,5 - 0,6
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²] 20 / 2,5
Расчетное напряжение	[В] 176
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

МК3ДСН 3-EX, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	12,1
Монтажная высота h	44,8

EAC
Ex: EAC Ex

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	МК3ДСН 3/ 2-5,08-EX	1869774	50	10,16
3	МК3ДСН 3/ 3-5,08-EX	1869787	50	15,24



Технические характеристики


Маркировка Ex	0344 II 2G / Ex eb IIC Gb
Свидетельство о соответствии типу	KEMA 01ATEX2130 U
Сертификат IECEx	IECEx KEM 07.0019 U
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Жесткий / гибкий	AWG 24 - 12 / 24 - 14
Длина снятия изоляции	[мм] 7
Момент затяжки клеммного контакта	[Нм] 0,5 - 0,6
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²] 20 / 2,5
Расчетное напряжение	[В] 176
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

MK3DSMH 3-EX, Линейное расположение выводов



EAC
Ex: EAC Ex



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	23,1
Монтажная высота h	44,8

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	MK3DSMH 3/ 2-5,08-EX	1870255	50	10,16
3	MK3DSMH 3/ 3-5,08-EX	1870268	50	15,24



Технические характеристики


Маркировка Ex	0344 Ex II 2G / Ex eb IIC Gb
Свидетельство о соответствии типу	KEMA 01ATEX2130 U
Сертификат IECEx	IECEx KEM 07.0019 U
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Жесткий / гибкий	AWG 24 - 12 / 24 - 14
Длина снятия изоляции	[мм] 7
Момент затяжки клеммного контакта	[Нм] 0,5 - 0,6
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²] 19 / 2,5
Расчетное напряжение	[В] 176
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5 мм

KDS 2,5, Линейное расположение выводов



EAC



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,6
Длина l	17,55
Монтажная высота h	18

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
1	KDS 2,5	1705016	50	5



Технические характеристики

Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²] 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²] 0,25 - 1,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²] 0,25 - 0,5
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN	[мм²] 0,5 - 1
Сечение провода AWG/kcmil	24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм] 9
Момент затяжки	[Нм] 0,5 - 0,6
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²] 24 / 4
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В] 250 400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ] 4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А] 250 / 15 - 300 / 10
AWG	30-12 - 30-12
Информация по одобрению (CSA)	
Use Group	B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А] 300 / 10 - 300 / 10
AWG	24-12 - 24-12
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

KDS 3-MT, Линейное двойное расположение выводов

Image of KDS 3-MT terminal block and its dimensions diagram. Dimensions: w, h, l. Table: Размеры [мм], Длина паечного штифта 3,5, Длина l 27, Монтажная высота h 37. Order data table with columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм].



Технические характеристики

Возможности подключения		
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 4
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 1,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1 / 0,2 - 1
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм]	8
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6
Электрические параметры		
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	15 / 4
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	320 320 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15 - 300 / 10
AWG		28-12 - 28-12
Информация по одобрению (CSA)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10 - 300 / 10
AWG		24-12 - 24-12
Общие характеристики		
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 5,08 мм

KDS 3-PMT, Линейное двойное расположение выводов

Image of KDS 3-PMT terminal block and its dimensions diagram. Dimensions: w, h, l. Table: Размеры [мм], Длина паечного штифта 3,5, Длина l 27, Монтажная высота h 36. Order data table with columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм].




Технические характеристики

Возможности подключения		
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 1,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 1,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1 / 0,2 - 1
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм]	8
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6
Электрические параметры		
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	13,5 / 4
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	320 320 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15 - 300 / 10
AWG		28-12 - 28-12
Общие характеристики		
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

GMKDS 3, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	11,2
Монтажная высота h	18

UL US ENEC DNV GL

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	GMKDS 3/ 2-7,62	1731721	100	15,24
3	GMKDS 3/ 3-7,62	1731734	100	22,86




Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	500	630	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	250 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Информация по одобрению (CSA)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	300 / 10	-	300 / 10
AWG		28-12	-	28-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,5 мм

GMKDSP 3, Линейное расположение выводов




Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	12,8
Монтажная высота h	18

UL US ENEC CB

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	GMKDSP 3/ 2	1732021	50	15
3	GMKDSP 3/ 3	1732034	50	22,5



Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм ²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм ²]	0,25 - 2,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм ²]	0,25 - 0,75		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм ²]	0,5 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	7		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм ²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	500	630	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15	-	300 / 10
AWG		30-12	-	30-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2		

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

GMKDSP 3, Линейное расположение выводов

Technical drawing and dimensions of the GMKDSP 3 terminal block. It shows a 3-pin linear terminal block with a mounting height of 18mm and a pitch of 7.62mm. Dimensions include a length of 5mm for the pin, a total length of 12.8mm, and a width of 18mm. A side view shows a width of 18mm and a height of 18mm. A top view shows a width of 18mm and a height of 18mm.

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	12,8
Монтажная высота h	18

Logos: UL, ENEC, CB, CE

Данные для заказа				
Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	GMKDSP 3/ 2-7,62	1732720	50	15,24
3	GMKDSP 3/ 3-7,62	1732733	50	22,86

							
Технические характеристики							
Возможности подключения							
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5					
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5					
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5					
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5					
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75					
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5					
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12					
Длина снятия изоляции	[мм]	7					
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6					
Электрические параметры							
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4					
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3		III / 2		II / 2	
Расчетное напряжение изоляции	[В]	500		630		1000	
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6		6		6	
Информация по одобрению (UL / CUL)							
Use Group		B		C		D	
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15		-		300 / 10	
AWG		30-12		-		30-12	
Общие характеристики							
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I					
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2					

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,5 мм

GSMKDS 3, Линейное расположение выводов

Technical drawing and dimensions of the GSMKDS 3 terminal block. It shows a 3-pin linear terminal block with a mounting height of 18mm and a pitch of 7.5mm. Dimensions include a length of 4.5mm for the pin, a total length of 16mm, and a width of 18mm. A side view shows a width of 18mm and a height of 18mm. A top view shows a width of 18mm and a height of 18mm.

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,5
Длина l	16
Монтажная высота h	18


Logos: UL, ENEC, CB, CE

Данные для заказа				
Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	GSMKDS 3/ 2	1733020	100	15
3	GSMKDS 3/ 3	1733033	100	22,5

							
Технические характеристики							
Возможности подключения							
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5					
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5					
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5					
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5					
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75					
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5					
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12					
Длина снятия изоляции	[мм]	8					
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6					
Электрические параметры							
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4					
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3		III / 2		II / 2	
Расчетное напряжение изоляции	[В]	500		630		1000	
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6		6		6	
Информация по одобрению (UL / CUL)							
Use Group		B		C		D	
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15		-		300 / 10	
AWG		30-12		-		30-12	
Информация по одобрению (CSA)							
Use Group		B		C		D	
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10		-		300 / 10	
AWG		28-12		-		28-12	
Общие характеристики							
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / II					
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0					

Клемма для монтажа на печатные платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

GSMKDS 3, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,5
Длина l	16
Монтажная высота h	18



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	GSMKDS 3/ 2-7,62	1733729	100	15,24
3	GSMKDS 3/ 3-7,62	1733732	100	22,86




Технические характеристики

Возможности подключения		
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,75
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1,5
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм]	8
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6
Электрические параметры		
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	500 630 1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6 6 6
Информация по одобрению (UL / CUL)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 15 - 300 / 10
AWG		30-12 - 30-12
Информация по одобрению (CSA)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10 - 300 / 10
AWG		28-12 - 28-12
Общие характеристики		
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / II
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Фронтальные винтовые зажимы, Размер шага: 5 мм

FRONT 2,5-H/SA 5, Линейное двойное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,3
Длина l	19,5
Монтажная высота h	18,5



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	FRONT 2,5-H/SA 5/ 2	1868665	20	12,5
3	FRONT 2,5-H/SA 5/ 3	1700121	20	17,5
4	FRONT 2,5-H/SA 5/ 4	1700781	20	22,5
5	FRONT 2,5-H/SA 5/ 5	1724660	20	27,5
6	FRONT 2,5-H/SA 5/ 6	1891975	20	32,5
8	FRONT 2,5-H/SA 5/ 8	1724673	20	42,5
9	FRONT 2,5-H/SA 5/ 9	1744109	20	47,5
10	FRONT 2,5-H/SA 5/ 10	1773264	20	52,5
11	FRONT 2,5-H/SA 5/ 11	1701382	20	57,5
12	FRONT 2,5-H/SA 5/ 12	1892893	20	62,5
14	FRONT 2,5-V/SA10/14	1737967	10	72,5



Технические характеристики

Возможности подключения		
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 1,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 1,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,25 - 0,34
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	-
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 14
Длина снятия изоляции	[мм]	9
Момент затяжки	[Нм]	0,4 - 0,5
Электрические параметры		
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 2,5
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250 400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 20 300 / 17 300 / 20
AWG		30-12 30-12 30-12
Информация по одобрению (CSA)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 10 - 300 / 10
AWG		24-12 - 24-12
Общие характеристики		
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Фронтальные винтовые зажимы, Размер шага: 5 мм

FRONT 2,5-H/SA10, Линейное двойное расположение выводов

Image of the terminal and a diagram showing dimensions w, h, and l. A table lists dimensions: Length of screw pitch (4.2), Length l (18.5), and Mounting height h (18.5).



Table with 5 columns: Pole, Type, Article No., Qty, Width. It lists 12 different terminal types and their specifications.

Icons representing features: WAVE, 0°, IEC 400V, IEC 24A, 5mm pitch, and 2.5mm² cross-section.

Technical characteristics table for FRONT 2,5-H/SA10. It details connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Клемма для монтажа на печатные платы, Фронтальные винтовые зажимы, Размер шага: 5 мм

FRONT 2,5-V/SA 5, Линейное двойное расположение выводов

Image of the terminal and a diagram showing dimensions w, h, and l. A table lists dimensions: Length of screw pitch (3.5), Length l (18.5), and Mounting height h (20).




Table with 5 columns: Pole, Type, Article No., Qty, Width. It lists 12 different terminal types and their specifications.

Icons representing features: WAVE, 90°, IEC 400V, IEC 24A, 5mm pitch, and 2.5mm² cross-section.

Technical characteristics table for FRONT 2,5-V/SA 5. It details connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Клемма для монтажа на печатные платы, Фронтальные винтовые зажимы, Размер шага: 5 мм

FRONT 2,5-V/SA10, Линейное двойное расположение выводов

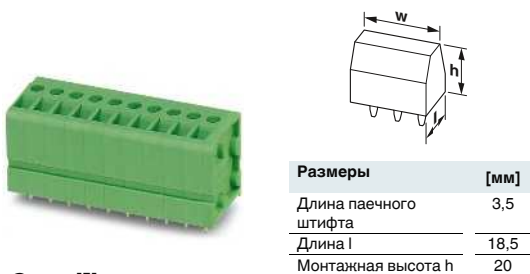

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	18,5
Монтажная высота h	20



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	FRONT 2,5-V/SA10/ 2	1704114	20	12,5
3	FRONT 2,5-V/SA10/ 3	1704897	20	17,5
4	FRONT 2,5-V/SA10/ 4	1732238	20	22,5
5	FRONT 2,5-V/SA10/ 5	1773277	20	27,5
6	FRONT 2,5-V/SA10/ 6	1701230	20	32,5
7	FRONT 2,5-V/SA10/ 7	1773280	20	37,5
8	FRONT 2,5-V/SA10/ 8	1704127	20	42,5
9	FRONT 2,5-V/SA10/ 9	1704907	20	47,5
10	FRONT 2,5-V/SA10/10	1700778	20	52,5
11	FRONT 2,5-V/SA10/11	1773293	20	57,5
12	FRONT 2,5-V/SA10/12	1931741	20	62,5
14	FRONT 2,5-V/SA10/14	1737967	10	72,5




Технические характеристики


Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²]
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]
Сечение провода AWG/kcmil	
Длина снятия изоляции	[мм]
Момент затяжки	[Нм]
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]
Категория перенапряжения / степень загрязнения	
Расчетное напряжение изоляции	[В]
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]
AWG	
Информация по одобрению (CSA)	
Use Group	
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]
AWG	
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Клемма для монтажа на печатные платы, Фронтальные винтовые зажимы, Размер шага: 5 мм

FRONT 2,5-H-EX, Линейное расположение выводов

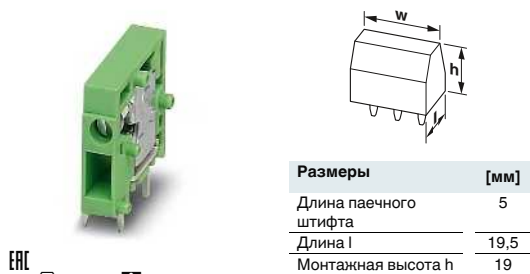

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	19,5
Монтажная высота h	19



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
1	FRONT 2,5-H/SA 5-EX	1701159	50	5



Технические характеристики

Маркировка Ex	0344 Ex II 2G / Ex eb IIC Gb
Свидетельство о соответствии типу	KEMA 00ATEX2053 U
Сертификат IECEx	IECEx KEM 07.0023 U
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²]
Жесткий / гибкий	AWG
Длина снятия изоляции	[мм]
Момент затяжки клеммного контакта	[Нм]
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]
Расчетное напряжение	[В]
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Фронтальные винтовые зажимы, Размер шага: 5 мм

FRONT 2,5-V-EX, Линейное двойное расположение выводов




Table with 2 columns: Размеры, [мм]. Rows include: Длина паечного штифта (3,5), Длина l (18,5), Монтажная высота h (19,5).

EAC Ex: EAC Ex

Данные для заказа

Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Row 1: 1, FRONT 2,5-V/SA 5-EX, 1701162, 50, 7,5.



Технические характеристики

Table with 2 columns: Technical specifications and values. Rows include: Маркировка Ex (0344 Ex II 2G / Ex eb IIC Gb), Свидетельство о соответствии типу (KEMA 00ATEX2053 U), Сертификат IECEx (IECEx KEM 07.0023 U), Возможности подключения, Жесткий / гибкий (0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5), Расчетный ток / сечение проводника (21 / 2,5), Расчетное напряжение (176), Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. (PA / I), Класс воспламеняемости согласно UL 94 (V0).

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

PTS 1,5/...-H, Линейное расположение выводов




Table with 2 columns: Размеры, [мм]. Rows include: Длина паечного штифта (2,5), Длина l (10,5), Монтажная высота h (13,6).

UL EAC CB

Данные для заказа

Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Rows 2-12 list various PTS 1,5/...-H models with their respective quantities and widths.



Технические характеристики

Table with 2 columns: Technical specifications and values. Rows include: Возможности подключения, Жесткий / гибкий (0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5), Гибкий с наконечником без пластм. втулки (0,25 - 1,5), Расчетный ток / сечение проводника (16 / 2,5), Категория перенапряжения / степень загрязнения (III / 3, III / 2, II / 2), Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. (PA / I), Класс воспламеняемости согласно UL 94 (V0).

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

PTDA 2,5/, Линейное двойное расположение выводов



UL ENE CB

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	PTDA 2,5/ 2-5,0	1725302	50	11,4
3	PTDA 2,5/ 3-5,0	1725315	50	15
4	PTDA 2,5/ 4-5,0	1725328	50	20
5	PTDA 2,5/ 5-5,0	1725341	50	25
6	PTDA 2,5/ 6-5,0	1725354	50	30
7	PTDA 2,5/ 7-5,0	1725367	50	35
8	PTDA 2,5/ 8-5,0	1725380	50	40
9	PTDA 2,5/ 9-5,0	1725393	50	45
10	PTDA 2,5/10-5,0	1725406	50	50
11	PTDA 2,5/11-5,0	1725419	50	55
12	PTDA 2,5/12-5,0	1725432	50	60
13	PTDA 2,5/13-5,0	1725445	50	65
14	PTDA 2,5/14-5,0	1725458	50	70
15	PTDA 2,5/15-5,0	1725471	50	75
16	PTDA 2,5/16-5,0	1725484	50	80




Технические характеристики

Возможности подключения			
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5	
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,5 - 2,5	
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,5 - 1	
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5	
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	0,5 - 2,5	
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1	
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 14	
Длина снятия изоляции	[мм]	10	
Момент затяжки	[Нм]	-	
Электрические параметры			
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 2,5	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	320	400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 15	- 300 / 10
AWG		24-14	- 24-14
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

SPT 2,5/...-H, Линейное двойное расположение выводов

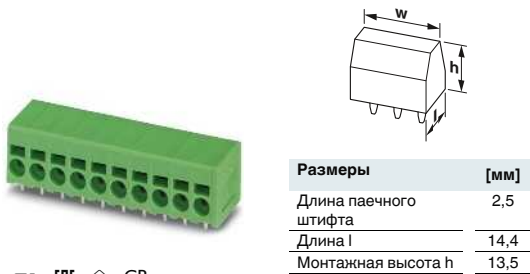

UL ENE CB

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	SPT 2,5/ 2-H-5,0	1990973	100	11,4
3	SPT 2,5/ 3-H-5,0	1990986	100	16,4
4	SPT 2,5/ 4-H-5,0	1990999	100	21,4
5	SPT 2,5/ 5-H-5,0	1991008	100	26,4
6	SPT 2,5/ 6-H-5,0	1991011	100	31,4
7	SPT 2,5/ 7-H-5,0	1991024	50	36,4
8	SPT 2,5/ 8-H-5,0	1991037	50	41,4
9	SPT 2,5/ 9-H-5,0	1991040	50	46,4
10	SPT 2,5/10-H-5,0	1991053	50	51,4
11	SPT 2,5/11-H-5,0	1991066	50	56,4
12	SPT 2,5/12-H-5,0	1991079	50	61,4



Технические характеристики

Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 1,5		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	- / -		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	-		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12		
Длина снятия изоляции	[мм]	10		
Момент затяжки	[Нм]	-		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250	400	630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4	4
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 20	-	300 / 10
AWG		24-12	-	24-12
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

SPT 2,5/...-V, Линейное двойное расположение выводов

Diagram and dimensions of the terminal block. Dimensions: w, h, l. Table: Размеры [мм]. Длина паечного штифта: 2,5. Длина l: 13,5. Монтажная высота h: 14,4.




Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Rows 2-12 showing various SPT 2,5/...-V models and their dimensions.



Technical characteristics table. Sections: Возможности подключения, Электрические параметры, Общие характеристики. Includes data for wire types, current ratings, and insulation levels.

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

SPT 2,5/...-H-EX, Линейное двойное расположение выводов

Diagram and dimensions of the terminal block. Dimensions: w, h, l. Table: Размеры [мм]. Длина паечного штифта: 2,5. Длина l: 14,4. Монтажная высота h: 13,5.




Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Rows 2-12 showing various SPT 2,5/...-H-EX models and their dimensions.



Technical characteristics table. Sections: Маркировка Ex, Возможности подключения, Электрические параметры, Общие характеристики. Includes data for Ex certification, wire types, and insulation levels.

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

SPT 2,5/...-V-EX, Линейное двойное расположение выводов

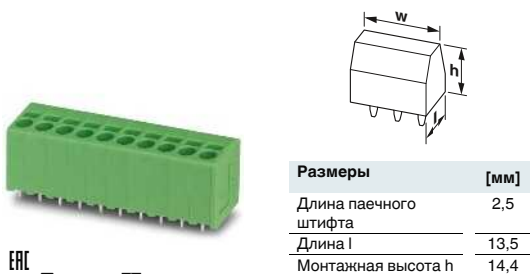

EAC
Ex: EAC Ex

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	2,5
Длина l	13,5
Монтажная высота h	14,4

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	SPT 2,5/ 2-V-5,0-EX	1732496	50	11,4
3	SPT 2,5/ 3-V-5,0-EX	1732506	50	16,4
4	SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX	1732519	50	21,4
5	SPT 2,5/ 5-V-5,0-EX	1732522	50	26,4
6	SPT 2,5/ 6-V-5,0-EX	1732535	50	31,4
7	SPT 2,5/ 7-V-5,0-EX	1732548	50	36,4
8	SPT 2,5/ 8-V-5,0-EX	1732551	50	41,4
9	SPT 2,5/ 9-V-5,0-EX	1732564	50	46,4
10	SPT 2,5/10-V-5,0-EX	1732577	50	51,4
11	SPT 2,5/11-V-5,0-EX	1732580	50	56,4
12	SPT 2,5/12-V-5,0-EX	1732593	50	61,4




Технические характеристики

Маркировка Ex	0344 Ex II 2G / Ex eb IIC Gb
Свидетельство о соответствии типу	KEMA 07ATEX0193 U
Сертификат IECEx	IECEx KEM 07.0057 U
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Жесткий / гибкий	AWG 24 - 14 / 24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм] 10
Момент затяжки клеммного контакта	[Нм] -
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²] 23 / 2,5
Расчетное напряжение	[В] 176
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

SPT 2,5/...-H-EX PROFINET, Линейное двойное расположение выводов

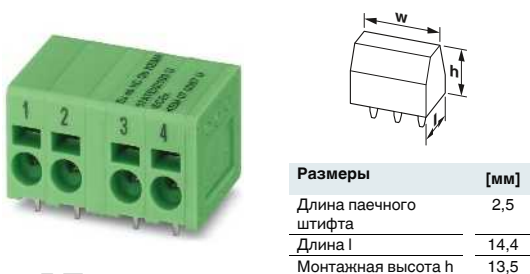

EAC
Ex: EAC Ex

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	2,5
Длина l	14,4
Монтажная высота h	13,5

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
4	SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 1	1034484	50	23,9
4	SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 2	1034522	50	23,9



Технические характеристики

Маркировка Ex	0344 Ex II 2G / Ex eb IIC Gb
Свидетельство о соответствии типу	KEMA 07ATEX0193 U
Сертификат IECEx	IECEx KEM 07.0057 U
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Жесткий / гибкий	AWG 24 - 14 / 24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм] 10
Момент затяжки клеммного контакта	[Нм] -
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²] 23 / 2,5
Расчетное напряжение	[В] 176
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

SPT 2,5/...-V-EX PROFINET, Линейное двойное расположение выводов




Table with 2 columns: Размеры, [мм]. Rows include: Длина паечного штифта (2,5), Длина l (13,5), Монтажная высота h (14,4).

Ex: Ex, RoHS

Данные для заказа

Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Rows include: 4 SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 1 (1034421), 4 SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 (1034460).



Технические характеристики

Table with 2 columns: Parameter, Value. Rows include: Маркировка Ex (0344 Ex II 2G / Ex eb IIC Gb), Свидетельство о соответствии типу (KEMA 07ATEX0193 U), Сертификат IECEx (IECEx KEM 07.0057 U), Возможности подключения, Жесткий / гибкий (0,2 - 4 / 0,2 - 2,5), Расчетный ток / сечение проводника (23 / 2,5), Расчетное напряжение (176), Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. (PA / I), Класс воспламеняемости согласно UL 94 (V0).

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

FKDSO 2,5/ ...-L1, Линейное расположение выводов




Table with 2 columns: Размеры, [мм]. Rows include: Длина паечного штифта (3,5), Длина l (18,8), Монтажная высота h (15,9).

UL, CB, RoHS

Данные для заказа

Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Rows include: 2 FKDSO 2,5/ 2-L1 (1857811), 3 FKDSO 2,5/ 3-L1 (1868020), 4 FKDSO 2,5/ 4-L1 (1857837), 1 FKDSO 2,5/ 1-L1 (1857824).




Технические характеристики

Table with 2 columns: Parameter, Value. Rows include: Возможности подключения, Жесткий / гибкий (0,2 - 2,5 / 0,2 - 4), Гибкий с наконечником без пластм. втулки (0,25 - 2,5), Расчетный ток / сечение проводника (20 / 2,5), Категория перенапряжения / степень загрязнения (III / 3, III / 2, II / 2), Информация по одобрению (UL / CUL), Use Group (B, C, D), Номинальное напряжение / ток (300 / 20, 150 / 15), Класс воспламеняемости согласно UL 94 (V0).

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5 мм

FKDSO 2,5/..R1, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	18,8
Монтажная высота h	15,9



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	FKDSO 2,5/ 2-R1	1857840	50	10,6
1	FKDSO 2,5/ 1-R1 CBK	1857853	50	5,6
3	FKDSO 2,5/ 3-R1	1868033	50	15,6
4	FKDSO 2,5/ 4-R1	1857866	50	20,6





Технические характеристики

Возможности подключения			
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 2,5 / 0,2 - 4	
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5	
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 2,5	
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	- / -	
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-	
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 1	
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12	
Длина снятия изоляции	[мм]	10	
Момент затяжки	[Нм]	-	
Электрические параметры			
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	20 / 2,5	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	200	320 320
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 20	- 150 / 15
AWG		24-12	- 24-12
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 5,08 мм

TDPT 2,5/...-SP, Линейное двойное расположение выводов

НОВИНКА



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	18
Монтажная высота h	19



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	TDPT 2,5/ 2-SP-5,08	1017503	50	10,96
3	TDPT 2,5/ 3-SP-5,08	1017504	50	16,04
4	TDPT 2,5/ 4-SP-5,08	1017505	50	21,12
5	TDPT 2,5/ 5-SP-5,08	1017506	50	26,2
6	TDPT 2,5/ 6-SP-5,08	1017507	50	31,28
7	TDPT 2,5/ 7-SP-5,08	1017508	50	36,36
8	TDPT 2,5/ 8-SP-5,08	1017509	50	41,44
9	TDPT 2,5/ 9-SP-5,08	1017510	50	46,52
10	TDPT 2,5/ 10-SP-5,08	1017511	50	51,6
11	TDPT 2,5/ 11-SP-5,08	1017512	50	56,68
12	TDPT 2,5/ 12-SP-5,08	1017513	50	61,76



Технические характеристики

Возможности подключения			
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 4	
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,2 - 2,5	
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,2 - 2,5	
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	- / -	
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-	
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,5 - 0,75	
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12	
Длина снятия изоляции	[мм]	10	
Момент затяжки	[Нм]	-	
Электрические параметры			
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	32 / 4	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	320	400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4	4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	300 / 20	150 / 20 300 / 10
AWG		24-12	24-12 24-12
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Клеммы на печатн. плату
Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,5 мм

PTS 1,5/...-H, Линейное расположение выводов

Technical specifications and dimensions for the PTS 1,5/...-H terminal block. Includes a 3D perspective view of the green terminal block, a 2D cross-section diagram showing width (w), height (h), and length (l), and a table of dimensions. The table lists: Length of the screw (2.5 mm), Length (10.5 mm), and Mounting height (13.6 mm). To the right, there are icons for the terminal type (WAVE), angle (0°), and a table of electrical ratings: 630 V (IEC), 16 A (IEC), 7.5 mm pitch, and 1.5 mm² cross-section.



Table with 5 columns: Pole (Полус ов), Type (Тип), Article No. (Артикул №), Quantity (Шту к), and Width (Ширина w [мм]). It lists 12 different terminal block configurations with their respective part numbers and dimensions.

Table of technical characteristics (Технические характеристики) for the PTS 1,5/...-H terminal block. It details connection possibilities (e.g., rigid/flexible, with/without terminal), electrical parameters (e.g., rated current, voltage, insulation resistance), and general characteristics (e.g., material, UL 94 classification).

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинный зажим, Размер шага: 5,08 мм

ZFKDS 2,5-THT, Линейное двойное расположение выводов

Technical specifications and dimensions for the ZFKDS 2,5-THT terminal block. Includes a 3D perspective view of the black terminal block, a 2D cross-section diagram showing width (w), height (h), and length (l), and a table of dimensions. The table lists: Length of the screw (3.2 mm), Length (16.85 mm), and Mounting height (15 mm). To the right, there are icons for the terminal type (THR), angle (45°), and a table of electrical ratings: 320 V (IEC), 24 A (IEC), 5.08 mm pitch, and 2.5 mm² cross-section.

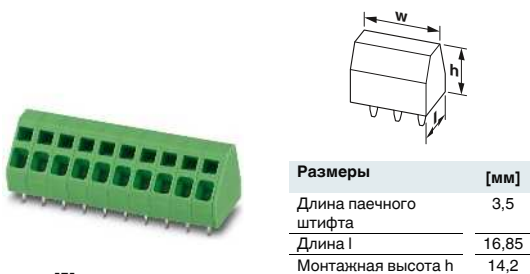


Table with 5 columns: Pole (Полус ов), Type (Тип), Article No. (Артикул №), Quantity (Шту к), and Width (Ширина w [мм]). It lists 2 different terminal block configurations with their respective part numbers and dimensions.

Table of technical characteristics (Технические характеристики) for the ZFKDS 2,5-THT terminal block. It details connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics, similar to the first table but for the 5.08 mm pitch model.

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинный зажим, Размер шага: 5,08 мм

ZFKDSA(A) 2,5, Линейное двойное расположение выводов



UL 94 V-0 ENEC

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	ZFKDSA 2,5-5,08- 2	1932326	50	11,16
3	ZFKDSA 2,5-5,08- 3	1799167	50	16,24
4	ZFKDSA 2,5-5,08- 4	1714618	50	21,32
5	ZFKDSA 2,5-5,08- 5	1704332	50	26,4
6	ZFKDSA 2,5-5,08- 6	1703651	50	31,48
10	ZFKDSA 2,5-5,08-10	1932339	50	51,8
12	ZFKDSA 2,5-5,08-12	1703652	50	61,96

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	16,85
Монтажная высота h	14,2




Технические характеристики

Возможности подключения		
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 1,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	- / -
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN	[мм²]	-
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм]	7
Момент затяжки	[Нм]	-
Электрические параметры		
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	24 / 4
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250 400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 10 - 300 / 10
AWG		26-12 - 26-12
Общие характеристики		
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинный зажим, Размер шага: 5,08 мм

ZFKKDSA(A) 2,5, Линейное расположение выводов

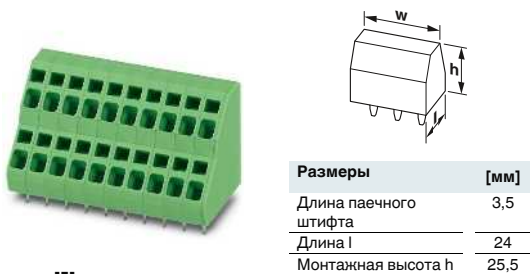

UL 94 V-0 ENEC

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	ZFKKDSA 2,5-5,08- 2	1703194	50	11,16
3	ZFKKDSA 2,5-5,08- 3	1710313	50	16,24
4	ZFKKDSA 2,5-5,08- 4	1760620	50	21,32
5	ZFKKDSA 2,5-5,08- 5	1702717	50	26,4
6	ZFKKDSA 2,5-5,08- 6	1702718	50	31,48
9	ZFKKDSA 2,5-5,08- 9	1710766	50	46,72
11	ZFKKDSA 2,5-5,08-11	1702719	50	56,88

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	24
Монтажная высота h	25,5



Технические характеристики


Возможности подключения		
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 1,5
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	- / -
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN	[мм²]	-
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 12
Длина снятия изоляции	[мм]	7
Момент затяжки	[Нм]	-
Электрические параметры		
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	17,5 / 4
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	250 400 630
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	4 4 4
Информация по одобрению (UL / CUL)		
Use Group		B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	250 / 10 - 300 / 10
AWG		26-12 - 26-12
Общие характеристики		
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Клеммы на печатн. плату


Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14)

Клемма для монтажа на печатные платы, Пружинный зажим, Размер шага: 5,08 мм

ZFKDS(A) 2,5-EX, Линейное двойное расположение выводов



EAC
Ex: EAC Ex



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	3,5
Длина l	16,85
Монтажная высота h	14,2

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	ZFKDSA 2,5-5,08- 2 EX	1705936	50	11,16
3	ZFKDSA 2,5-5,08- 3 EX	1835341	50	16,24
5	ZFKDSA 2,5-5,08- 5 EX	1848228	50	26,4



Технические характеристики

Маркировка Ex	0344 ^{Ex} II 2G / Ex eb IIC Gb
Свидетельство о соответствии типу	PTB 06ATEX1073 U
Сертификат IECEx	IECEX PTB 06.0096.U
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5
Жесткий / гибкий	AWG 24 - 14 / 24 - 16
Длина снятия изоляции	[мм] 7
Момент затяжки клеммного контакта	[Нм] -
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²] 22 / 2,5
Расчетное напряжение	[В] 137
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0