


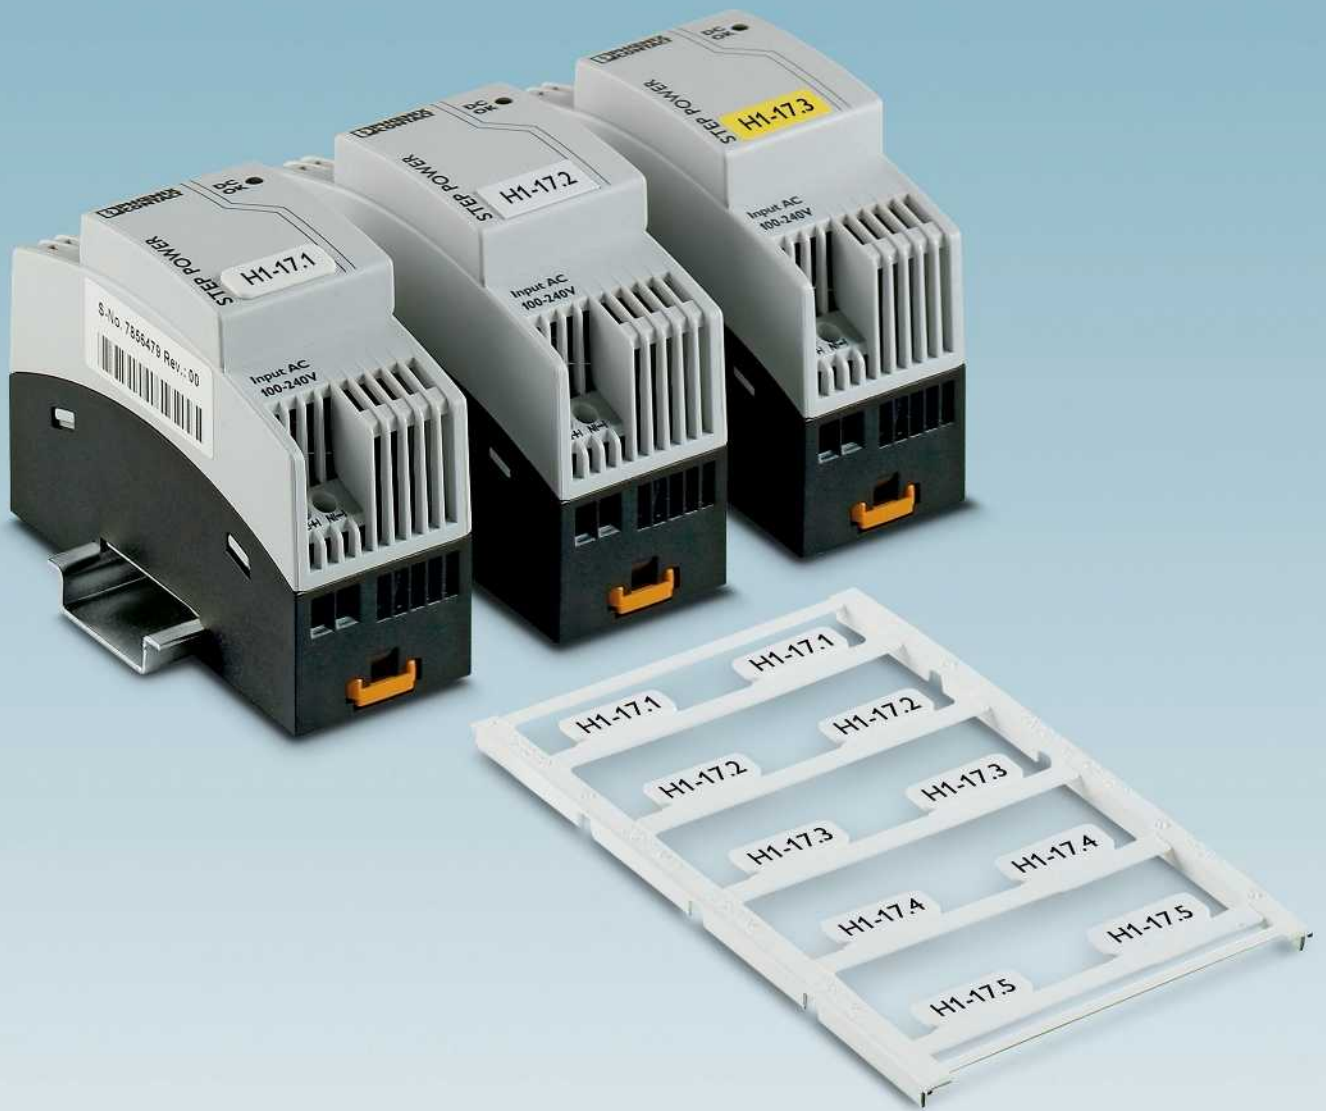

Маркировка устройств - MARKING system

Маркировка электрических и электронных компонентов электрошкафа не только облегчает текущее обслуживание, в некоторых сферах она носит обязательный характер. Кроме того, качество шкафов управления и систем в свою очередь также определяется качеством и полнотой маркировки.

Phoenix Contact предлагает большой выбор различных устройств для маркировки оборудования. От самоклеющихся этикеток до гравированных табличек - мы предлагаем маркировку для любых областей применения.

Для нанесения надписей или гравировки в наличии различные системы печати.

Обзор продукции

Маркировка устройств 262

Обзор маркировки устройств

Подходящая маркировка для любого устройства	
Phoenix Contact	264
Другие производители	270

Маркировка для устройств из нержавеющей стали, алюминия, пластика и пленки для лазерной печати LS-EM...

Для наклеивания, крепления винтами или заклепками и фиксации в держателе табличек	290
---	-----

Маркировка устройств при помощи материала из алюминия EM... AL и нержавеющей стали EM...-V4A

Для наклеивания, привинчивания, крепления заклепками или вставки в держатели маркировки	301
---	-----

Маркировка для оборудования UniCard UC-EM... и UC-EM...

Для наклеивания, привинчивания, крепления заклепками или вставки в держатели маркировки	304
---	-----

Для крепления защелками, для приборов компании Phoenix Contact и других производителей	312
--	-----

Маркировка для оборудования UniSheet US-EM...

Для наклеивания, привинчивания, крепления заклепками или вставки в держатели маркировки, этикетки и комбинированные таблички	318
--	-----

Маркировка для оборудования, этикетки в рулонах EM...

Этикетки для кнопок, нарезаемые и тканевые этикетки, для наклеивания на шероховатые поверхности, стойкие к высоким температурам и электростатическим зарядам, с возможностью отклеивания и этикетки с защитой от манипуляций	328
--	-----

Вставные полоски для приборов компании Phoenix Contact и других производителей	344
--	-----

Маркировка для оборудования, этикетки в листах DIN A BMK...

Маркировка для оборудования, для печати или гравировки GPE... и EMLP...	348
---	-----

Держатели маркировочных табличек и профили	350
--	-----



Однозначная маркировка электрических и электронных компонентов электрошкафа является залогом безопасности и наглядности в процессе работы. Как и подробная техническая документация, точная и полная маркировка всех рабочих материалов повышает степень готовности коммутационных установок. Это упрощает процесс проведения ремонтных работ.

Кроме того, качество шкафов управления и систем в свою очередь также определяется качеством и полнотой маркировки. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент различных маркировочных материалов, этикеток и табличек из пластмассы, алюминия и нержавеющей стали.

В зависимости от исполнения маркировочные материалы фиксируются путем приклеивания, защелкивания в имеющихся держателях или же при помощи заклепок или винтов. Сочетание системы печати и маркировочного материала гарантирует высокое качество с точки зрения внешнего вида, а также стойкости к стиранию и царапинам.

В зависимости от области применения и материала используйте для нанесения индивидуальной маркировки следующие системы.

- TOPMARK LASER, устройство маркировки лазером для маркировки UCT..., а также для стальных и алюминиевых табличек.
- BLUEMARK CLED, высокоскоростной принтер с УФ-технологией для нанесения маркировки на материал в формате UniCard и алюминиевую маркировку
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME, термопечатающие принтеры для печати на карточках формата UniSheet и UniCard
- THERMOMARK ROLL, термопечатающий принтер для нанесения обозначений на рулонный и нарезаемый материал
- THERMOMARK ROLLMaster 300 и ROLLMaster 600, промышленные термопечатающие принтеры для печати на рулонных и нарезаемых материалах в больших объемах
- THERMOFOX, портативный термопечатающий принтер, для нанесения обозначений на этикетки в кассетах.
- PLOTMARK, маркировочный плоттер для нанесения обозначений на материалы в формате UniCard и материалы в виде полос и листов

– ENGRAVING UNIT, гравировочная насадка для маркировочного плоттера, для нанесения обозначений на 2-слойные пластмассовые материалы в формате листов.

– Стандартные настольные лазерные принтеры, для нанесения обозначений на материалы в формате листов

Для простого и рационального изготовления маркировочных материалов можно воспользоваться программой CLIP PROJECT marking. При помощи менеджера обмена данными CLIP PROJECT marking сгенерированные данные для маркировки можно импортировать из систем CAE, Excel или программ для обработки текстовых данных. Помимо автоматической пересылки данных, также имеется возможность ручного ввода. Затем данные для печати передаются в соответствующие системы маркировки для обработки.

Если вы не можете самостоятельно изготовить и нанести маркировку, воспользуйтесь нашими услугами. Мы с радостью выполним любой ваш заказ. Данное предложение также относится к гравировке и лазерной маркировке с использованием маркировки из нержавеющей стали.



Маркировка оборудования предлагается в различных размерах и изготавливается из материалов различных цветов. Самоклеющиеся таблички предусмотрены для использования при высоких температурах.



Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к приборам с помощью винтов или заклепок.



Система маркировки CARRIER - это оптимальный выбор для маркировки кнопок. Система включает в себя держатель маркировочной таблички и используется как в электрошкафах, так и в полевых условиях.



Стойкие к высоким температурам этикетки превосходно подходят для маркировки монтажных плат. Этикетки резистентны к воздействию температур от -40°C до 180°C на протяжении длительного времени; температуру 300°C они выдерживают на протяжении 60 секунд.



Поддающиеся разным манипуляциям этикетки используются как таблички спецификации или печатающиеся этикетки. При применении металлический слой отделяется, на этикетке и основе остается рисунок.



Пластины GPE состоят из прослоечного материала, который идеально подходит для гравирования. На подготовленные самоклеющиеся таблички обозначения наносятся как вручную, так и плоттером.



Для нанесения на этикетки небольшого текста можно использовать обычные лазерные принтеры. Для облегчения отделения этикеток на листах предусмотрены перфорированные разделительные линии.



Самоклеящиеся маркировка могут быть разных размеров и форм. Они служат для маркировки элементов, приборов и кнопок и обладают высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям.



Самоклеящиеся держатели табличек используются в комбинации с маркировочными табличками для маркировки приборов и модулей. Держатели наклеиваются на все распространенные поверхности.

Маркировка устройств для Phoenix Contact



UC-TMF 5 0818153	UC-TMF 8 0818137	UC-TMF 10 0818124	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 5 0821302	UC1U-TM 5 0821302
UCT-TMF 5 0828744	UCT-TMF 8 0828748	UCT-TMF 10 0829204	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 5 0828734	UCT1U-TM 5 0803204
					UM1U-TM (5x10) 0830910

Таблица соответствия, каталог 2: кабельная разводка и штекерные соединители для датчиков/исполнительных элементов

Вставной переходник клапана
M12 SPEEDCON SAC-... P

Двойной переходник клапана
M12 SPEEDCON, конструкция A

SACB с гнездами M8

SACB с гнездами M12

SACB с гнездами M5

Разветвитель M12 для силового штекерно-
го соединителя SACB-4/T ...

Распределительные коробки M8 со штекерным разъе-
мом для магистрального кабеля

Распределительные коробки M8 со
штекерным разъемом M12/M16

Распределительные коробки M12 с пласт-
массовой резьбой и колпачком

Распределительные коробки M1 с металли-
ческой резьбой со штекерным разъемом

Экранированные распределительные коробки M12

Распределительные коробки QUICKON с
сечением проводников 0,14-0,34 мм²

Распределительные коробки QUICKON с
сечением проводников 0,34-0,75 мм²

Штекерные соединители для передачи
данных VS-CABLE ...

Штекерные соединители для передачи
данных VS-SCRJ ..., VS-IL-2X ...

Устройства цифрового ввода/вывода
с разъемами M8

Устройства цифрового ввода/вывода
с разъемами M12

Принадлежности для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов

Разветвитель AS-Interface ASI CC DIST...

Передняя панель данных VS-SI...

Модульная контактная вставка HC-M...

Промышленные соединители
HEAVYCON HC-B ... A

Промышленные соединители
HEAVYCON HC-D ... A

Маркировка устройств для Phoenix Contact



UC-TM 6 0818085	UC1-TM 8 0821739		UC-EM (17,5x9) 0828490	UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503	UC-WMT (23x4) 0819411
UCT-TM 6 0828736		UCT-EM (7x10) 0830765	UCT-EM (17,5x9) 0801491	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-WMT (23x4) 0801453
	UM1-TM (8x10) 0830906					EMT (23x4)R 0817361

Таблица соответствия, каталог 2: кабельная разводка и штекерные соединители для датчиков/исполнительных элементов

Вставной переходник клапана M12 SPEEDCON SAC-... P						
Двойной переходник клапана M12 SPEEDCON, конструкция A						
SACB с гнездами M8						
SACB с гнездами M12						
SACB с гнездами M5						
Разветвитель M12 для силового штекерно- го соединителя SACB-4/T ...						
Распределительные коробки M8 со штекерным разъе- мом для магистрального кабеля						
Распределительные коробки M8 со штекерным разъемом M12/M16						
Распределительные коробки M12 с пласт- массовой резьбой и колпачком						
Распределительные коробки M1 с металли- ческой резьбой со штекерным разъемом						
Экранированные распределительные коробки M12						
Распределительные коробки QUICKON с сечением проводников 0,14-0,34 мм²						
Распределительные коробки QUICKON с сечением проводников 0,34-0,75 мм²						
Штекерные соединители для передачи данных VS-CABLE ...						
Штекерные соединители для передачи данных VS-SCRJ ..., VS-IL-2X ...						
Устройства цифрового ввода/вывода с разъемами M8						
Устройства цифрового ввода/вывода с разъемами M12						
Принадлежности для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов						
Разветвитель AS-Interface ASI CC DIST...						
Передняя панель данных VS-SI...						
Модульная контактная вставка HC-M...						
Промышленные соединители HEAVYCON HC-B ... A						
Промышленные соединители HEAVYCON HC-D ... A						

Маркировка устройств для изделий Phoenix Contact




UC-TMF 5 0818153	UC-TMF 12 0818233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085
UCT-TMF 5 0828744	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736

Таблица соответствия, каталог 4: Устройства защиты от перенапряжений, защитные разрядники и источники питания

Молниезащитный разрядник FLASHTRAB compact				
Молниезащитный разрядник FLASHTRAB compact PLUS				
Молниезащитный разрядник FLASHTRAB PLUS				
Молниезащитный разрядник FLASHTRAB SEC				
Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB compact				
Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB MS				
Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB-SEC				
Устройство защиты MAINS-PLUGTRAB				
Устройство защиты PLUGTRAB-SEC				
PLUGTRAB с функциональным контролем PT-IQ				
PLUGTRAB MCR				
LINETRAB				
Электротехнические клеммы с защитой от перенапряжений TT				
Вставной термоманитный защитный выключатель CB TM ...				

Маркировка устройств

Маркировка устройств для Phoenix Contact

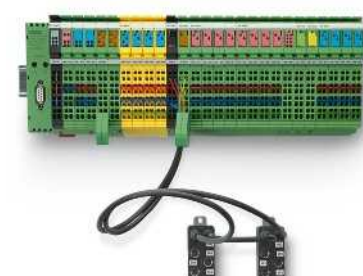

UC-TMF 6 0818140	UC-TMF 8 0818137	UC-TMF 12 0819233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085	
UCT-TMF 6 0828746	UCT-TMF 8 0828748	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736	UCT-EM (7x10) 0830765

Таблица соответствия, каталог 6: автоматизация

Защитные устройства

Inline					
INTERBUS ST ...					
Fieldline ... M8					
Fieldline ... M12					
Серия Axioline F					
Axioline, серия B					



UC-TMF 6 0818140	UC-TMF 12 0819233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085		UC-EM (17,5x9) 0828490
UCT-TMF 6 0828746	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736	UCT-EM (30x5) 0801505	UCT-EM (17,5x9) 0801491

Таблица соответствия, каталог 5: Технологии сопряжения и коммутационные устройства

Гибридные пускатели двигателя ELR-H ...

Полупроводниковые контакторы ELR-W ...

Разделительные усилители MINI Analog

Разделительные усилители MINI Analog Pro

Аналоговые разделительные усилители MACX

Клемма питания Interface Relay PLC

Interface Relay PLC-B ..., PLC-O ..., PLC-R ...

Релейная клемма DEK-REL ...

Специальные реле DEK-OE ...


Инверторный модуль DEK-TR ...

COMPACT-LINE UM 45 ...

PROZESS Interface PI-EX ...

RIFLINE complete

Маркировка устройств для Phoenix Contact

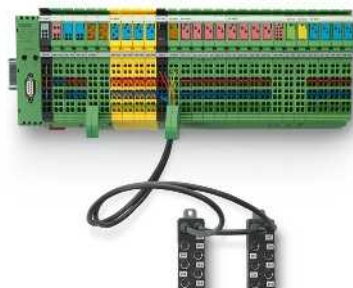

UC-EM (20x9) 0825503							
UCT-EM (20x9) 0801471	US-EML (20x8) 0800458						
	EML (20x8)R 0816786	EMT (35x18,7)R 0801831	EMT (35x28)R 0801602	EMT (35x46)R 0801604	EMT (62x10)R 0800057	EMT (62x46)R 0800059	

Таблица соответствия, каталог 6: автоматизация

Защитные устройства							
Inline							
INTERBUS ST ...							
Fieldline ... M8							
Fieldline ... M12							
Серия Axioline F							
Axioline, серия B							



UC-EM (20x9) 0825503	UC-EMLP (11x9) 0819291	UC-EMLP (15x5) 0819301
UCT-EM (20x9) 0801471		
	US-EMLP (11x9) 0828789	US-EMLP (15x5) 0828790

Таблица соответствия, каталог 5: Технологии сопряжения и коммутационные устройства

Гибридные пускатели двигателя ELR-H ...			
Полупроводниковые контакторы ELR-WV ...			
Разделительные усилители MINI Analog			
Разделительные усилители MINI Analog Pro			
Аналоговые разделительные усилители MACX			
Клемма питания Interface Relay PLC			
Interface Relay PLC-B ..., PLC-O ..., PLC-R ...			
Релейная клемма DEK-REL ...			
Специальные реле DEK-OE ...			
Инверторный модуль DEK-TR ...			
COMPACT-LINE UM 45 ...			
PROZESS Interface PI-EX ...			
RIFLINE complete			

Маркировка устройств

Маркировка оборудования других производителей

	UC-EM (17,5x7,5) 0825495		UC-EM (17,5x8) 0823766	UC-EM (17,5x9) 0827490	UC-EMLP (20x8) 0819327	UC-EM (20x9) 0825503	UC-EM (21x8) 0825507
	UCT-EM (17,5x7,5) 0801482	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (17x9) 0801475		UCT-EM (20x9) 0801477	UCT-EM (21x8) 0801489
					US-EMLP (20x9) 0828795		
Таблица соответствия ABB Automation							
Защитный автомат S 221... S 223... S 281... S 284							
Автоматический выключатель для защиты от тока утечки F271... F 172...							
Переключатели, кнопки, свето- вые индикаторы E 221..., E 222..., E 223..., E 225..., E 226..., E 227...							
Диммер регулирования мощности STD...							
Блок питания NTLS...							
Счетчик расхода электроэнергии RS 232...							
Монтажные контакторы ESB... EN...							
Защитные автоматы LE1... LE3... LP 1-3... LPUC 1/2, LP1NA... LP3NA...							
Автоматический выключатель для защиты от тока утечки F... FIP... FIK... FI-LP... FIS...							
Датчик сигналов FI FISG...							
Автоматический выключатель IS...							
Разрядник для защиты от импуль- сных перенапряжений SA 4...							
Логические модули							
Логический модуль и модуль рас- ширения LM DO... DX...							
Защитный автомат							
Переключающие контакты A9, A12, A16, A26, A30, A40, A50, A63, A75, A95, A110, A145, A185, A210, A260, A300, AF 400, AF460, AF580, AF750							
Миниконтакты B6, B7							
SZ-KZS							
A9-30-10							

Маркировка оборудования других производителей

UCT-EM (17x10) 0801483

Таблица соответствия Allen Bradley Automation

100-C09Z*10, 100-F A22, 100-F-A40	
Пускатели электродвигателя 140М х	

UC-TMF 12 0819233	UC-EM (10x8) 0825491
UCT-TMF 12 0829214	UCT-EM (10x8) 0801485

Таблица соответствия Bosch/Rexroth Automation

Bosch / разветвители		
RF-FLS PB 12MI DIO 4/4 M12-2A		
RF-FLS PB M12 DI 8M12		
RF-FLS PB M12 DIO 8/8 M12		
RF-FLS PB M12 DO M12-2A		

Маркировка устройств

Маркировка устройств для других производителей

UC1-TMF 5 0821425		
UCT1-TMF 5 0829237	UCT-EM (10x5) 0801498	UCT-EM (12x7) 0801501
UM1-TMF (5x5) 0830902		

Таблица соответствия Beckhoff Automation

BC 2000, BC 3100, BC 4000, BC 9000, BC 9050			
БК 3010, БК 3110			
Клеммы шины KL ...			
Коробка Ether CAT EP ...			
Коробка Ether CAT EQ ...			
Коробка Ether CAT ER ...			
Клеммы Ether CAT EL ...			
Клеммы Ether CAT ES ...			
Коробка полевой шины IE			
Коробка полевой шины IL			
Коробка полевой шины IP			
Разветвитель SAI (интерфейс дат- чика/исполнительного элемента)			

UCT-EM (12x3,3) 0801502	UCT-EM (12x6) 0801503
-------------------------------	-----------------------------

Таблица соответствия Bernecke + Rainer

Система X20		
-------------	--	--

Маркировка устройств для других производителей

UC1-TM 6 0821247		UC-EM (20x9) 0825503
UCT1-TM 6 0829483	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (20x9) 0801471
UM1-TM (6x10) 0830903		

Таблица соответствия CONTA-CLIP Electronics

Реле развязки ... IRCIU			
Реле развязки ... IRCPU			
Реле развязки IRCOU			
Реле развязки IRCU			
Реле развязки MFR ...IRCPU			
PGSV, PSP			
Клемма вставного реле Винтовой/пружинный зажим ... PRCU			
Винтовой зажим вставного реле PRCU			
Пружинный зажим вставного реле ZPRCU			
Plug-Solid-State-Compact ... PSCU			
Винтовой зажим клеммы реле MFR PRCU			
Клемма реле времени MFR PSCU			

	UC-EM (20x7) 0825499		UC-EM (20x9) 0825503
UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471

Таблица соответствия Escha

Разветвитель входа/выхода M8x1				
Разветвитель входа/выхода M12x1				
Соединитель для клапана A				
Распределительный блок FK/FKS				

Маркировка устройств для других производителей

	UC-EM (17,5x9) 0827490		UC-EM (20x9) 0825503
UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (17x10) 0801483	UCT-EM (20x9) 0801471

Таблица соответствия Festo Automation

Compact Performance				
CRA10 / EV1				
Пневмоостров CP-E16				
CP-E16-KL-CL				
CPV18-V1				
Электроника CP-E16-M				
IBS 6x10				
IBS 9/17				
IBS 9/20				
IBS 10/17				
MPV-E/A08-M8				
MPV-E/A08-M12				
MPV-E/A12-M8				
Пневматика CPV				

Маркировка устройств для других производителей

	UC-EM (10x8) 0825491	UC-EMLP (20x8) 0819327		UC-EM (20x9) 0825503
UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (10x8) 0801485			UCT-EM (20x9) 0801471
		US-EMLP (20x9) 0828795	US-EMP (20x9) 0829439	

Таблица соответствия Pepperl + Fuchs

ASI VAA-2E-64SN (пневматический модуль VAA)					
Шинный модуль ASI					
Компактные модули G6					
IPG-64-B7					
Серия K (держатель маркировки модуля)					
Повторитель питания					
VAS-2A-K 12U					
WA-4E-62-ZE					

Маркировка устройств

Маркировка устройств для других производителей

	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17x9) 0801475
Таблица соответствия Finder			
Монтажное реле серии 22			
Модуль вмешательства серии 19.21			
Реле сопряжения серии 38.21/38.51/38.61/38.81/38.91			
Импульсный выключатель серии 20			
Реле контроля серии 70.61			
Variclip (крепежная скоба реле)			
Variclip 020.24			
Реле времени серии 80.82			

	UC-TM 5 0818108	UC3-TM 5 0822369	UC-TM 6 0818085	UC3-TM 6 0822385	UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-TM 5 0828734	UCT3-TM 5 0829251	UCT-TM 6 0828736	UCT3-TM 6 0829252	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471
		UM3-TM (5x8) 0830917		UM3-TM (6x8) 0830915		

Таблица соответствия Harting						
Соединительный разветвитель Han-D-AV						
Умножитель Han-D-AV						
Соединительный разветвитель Han-E-AV						
Соединительный разветвитель Han-ES-AV						
Штекерные разъемы для передачи данных Han-Port						
Монтажные рамы Han-Port						
Розетки с защитным контактом Han-Port						
Держатель контактной вставки Han-Snap						
Держатель контактной вставки Han-Snap с несущим элементом						
Муфта Han-Snap						
Разъемный корпус Han-Snap						

Маркировка устройств для других производителей

UC-EM (10x8) 0825491		UC-EM (17,5x8) 0823766	UC-EM (20x9) 0825503	UC-EM (21x8) 0825507	UC-EMLP (20x8) 0819327	UC-WMT (23x4) 0819411
UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-EM (21x8) 0801489		UCT-WMT (23x4) 0801453
					US-EMLP (20x9) 0828795	US-WMT (23x4) 0828769

Таблица соответствия ifm-electronik

AC 2480, активный модуль интерфейса AS-i						
AC 20 ..., модуль Classic/Universal M						
AC 225, серия Smart						
AC 24 80/81, серия Compact						
AC 50 ..., нижние части модуля						
AC 52 ..., модуль разветвителя серии Classic						
AC 5210, модуль Asi						
Модули интерфейса AS-i						
AV 52 ..., серия Classic						
Модули ввода/вывода						
Соединительные кабели M12/M8						
Центральный разветвитель						

UC-EM (10x8) 0825491	UC-EM (17,5x7,5) 0825495	UC-EM (20x9) 0825503
UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17,5x7,5) 0801482	UCT-EM (20x9) 0801471

Таблица соответствия Lumberg Automation

Разветвитель ASB M12, пассивный		
Разветвитель ASB M8		
AS-Interface 0911 ...		
Компактные шинные модули, активные		
Соединители для клапанов		

Маркировка устройств для других производителей

UC-EM (17,5x8) 0825495	UC-EM (20x9) 0825503
UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (20x9) 0801471

Таблица соответствия Moeller / Eaton

Функционально реле DILET 11 ..., DILET 70 ..., EMR 4 ...		
Базовое устройство и модуль расширения EASY 2..., EASY 5..., EASY 6..., EASY 7..., EASY 200...		
Реле ZE ..., ZEV ...		
Контактор DILER ..., DILEM ...		

Маркировка устройств для других производителей

	UC3-TM 5 0822369		UC-EM (20x7) 0825499		UC-EM (20x9) 0825503
UCT-EM (5x10) 0801497	UCT3-TM 5 0829251	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471
	UM3-TM (5x8) 0830917				

Таблица соответствия Murr Elektronik

Система AS-Interface MASI 00/20					
Система AS-Interface MASI 67					
Система AS-Interface MASI 68					
CUBE 67					
Вставка соединителя для передачи данных Modlink					
Диодные модули					
Диодные модули MKS					
Модули подавления электромагнитных помех DIL E					
Модули подавления электромагнитных помех M					
Модули подавления электромагнитных помех S2 ... S6					
Модули подавления электромагнитных помех SO ...					
Интерфейсы передней панели					
Интеллектуальная система распределения тока MICO FUSE					
Компактные модули ввода/вывода IMPACT 20					
Компактные модули ввода/вывода IMPACT 67					
Компактные модули ввода/вывода MVK из металла					
Монтажные модули					
Монтажные модули MKS					
Оптопара AMMS / AMMDS					
Оптопара MIRO					
Пассивные технологии сопряжения					
Модули потенциометра					
Модуль резервирования MB					
Импульсный блок питания Evolution					
Импульсный блок питания Picco					
Реле безопасности MIRO					
Устройство защиты от сверхтоков MICO					
Устройство защиты от сверхтоков MICO BASIC					
Штекеры для клапана					
Системы распределения M12, пластмасса					
Системы распределения M12 MSDS 8, пластмасса					
Система распределения M12, металл					
Система распределения M8					

Маркировка устройств других производителей

	UCT-EM (18x8) 0825497	UCT-EM (21x8) 0825507
UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (18x8) 0801488	UCT-EM (21x8) 0801489

Таблица соответствия Schneider Electric

Специальные контакторы GC 1610, GC 1611, GC 1620, GC 2502, GC 2510, GC 2511, GC 2520			
Предварительные контакторы GY 1611, GY 1620, GY 2511, GY 2520			
TeSys, серия D, контрольное реле D, контрольное реле K			
TeSys, модель U			
Стандартные контакторы GC 1622, GC 1630, GC 1640, GC 2504, GC 2522, GC 2530, GC 2540			
Стандартные контакторы 4002, 4004, 4011, 4020, 4022, 4030, 4040, 6302, 6304, 6311, 6320, 6322, 6330, 6340, 10020, 10040			
Предварительные контакторы GY 1640, GY 2530, GY 2540, GY 4020, GY 4030, GY 4040, GY 6320, GY 6330, GY 6340			
Комбинация для настройки дви- гателя TeSys LD1...			
Комбинация контакторов HL LD4... для настройки двигателя			
Комбинация шины и устройства реверсирования двигателя LD5...			

Маркировка устройств других производителей

		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (20x9) 0801471
EML (10x4) 0815583		

Таблица соответствия Turck

Модульная система ввода/вывода BL 67 с классом защиты IP67			
Компактные модули ввода/вывода полевой шины с классом защиты IP67 для DeviceNet			
Компактные модули ввода/вывода полевой шины с классом защиты IP67 и IP20			
Компактные многопротокольные модули ввода/вывода с классом защиты IP67 для Ethernet			
Модули расширения Piconet			
Компактная система ввода/вывода Piconet с классом защиты IP67			
Модули сопряжения Piconet			
Автономные модули Piconet-Stand-alone для PROFIBUS DP			

Маркировка устройств

Маркировка оборудования других производителей

UC-EM (10x7) 0825487	UC-EM (10x8) 0825491		UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503	
UCT-EM (10x7) 0801498	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (15x10) 0801504	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471	
					US-EMT (13x109) 0803862
					EMT (13x109)R 0803894

Таблица соответствия Siemens

Компактный модуль ASI K20...					
Повторитель ASI, разветвитель на 4 выхода, разветвитель с проводом круглого сечения					
Модуль ASI-safe K45... / K60...					
Ведомые устройства ASI, модуль ввода/вывода K45.../K60...					
Ведомые устройства ASI, SlimLine S22.5... / S45...					
Ведомые устройства ASI, модуль защиты от перенапряжений					
Ведомые устройства ASI, модуль счетчика, модуль распознавания замыкания на землю					
Шинный модуль ET 200X, контактный блок, кнопки 3SB3, кнопки серии Signum, коммутационный элемент 3SB14...					
ЦП серии 1500					
Модуль подавления помех ЭМС					
Концевой блок 8WA1 808					
ET 200 S					
ET 200 SP					
Полупроводниковое реле, полупроводниковое устройство защиты, функциональный модуль					
Блоки вспомогательных переключателей 3RH 1921...					
Автомат. выключатель, электр. реле защиты от перенапр., тепловое реле защиты от перенапр.					
Монтажная пластина K45 / K60					
Устройство контроля и управления двигателем, реле времени, реле контроля, реле защиты					
Аварийный выключатель двигателей					
S7-1500					
S7-300					
S7-400					
Устройство плавного пуска, устройство прямого пуска					
Устройство защиты, вспомогательное устройство защиты, комбинация устройств защиты, блок вспомогательных переключателей					

Маркировка оборудования других производителей

US-EMT (50/28x13) 0803853	US-EMT (50x26) 0803851		US-EMT (23x109) 0803858	US-EMT (31x12,5) 0803848	US-EMT (103x17) 0803846	US-EMT (103x23) 0803856
EMT (50/28x13)R 0800049	EMT (50x26)R 0800052	EMT (Ex14)R 0803461	EMT (23x109)R 0803457	EMT (31x12,5)R 0801612	EMT (103x17)R 0800039	EMT (103x23)R 0800040

Таблица соответствия Siemens

Компактный модуль ASI K20...

Повторитель ASI, разветвитель на 4 выхода, разветвитель с проводом круглого сечения

Модуль ASI-safe K45... / K60...

Ведомые устройства ASI, модуль ввода/вывода K45.../K60...

Ведомые устройства ASI, SlimLine S22.5... / S45...

Ведомые устройства ASI, модуль защиты от перенапряжений

Ведомые устройства ASI, модуль счетчика, модуль распознавания замыкания на землю

Шинный модуль ET 200X, контактный блок, кнопки 3SB3, кнопки серии Signum, коммутационный элемент 3SB14...

ЦП серии 1500

Модуль подавления помех ЭМС

Концевой блок 8WA1 808

ET 200 S

ET 200 SP

Полупроводниковое реле, полупроводниковое устройство защиты, функциональный модуль

Блоки вспомогательных переключателей 3RH 1921...

Автомат. выключатель, электр. реле защиты от перенапр., тепловое реле защиты от перенапр.

Монтажная пластина K45 / K60

Устройство контроля и управления двигателем, реле времени, реле контроля, реле защиты

Аварийный выключатель двигателей

S7-1500

S7-300

S7-400

Устройство плавного пуска, устройство прямого пуска

Устройство защиты, вспомогательное устройство защиты, комбинация устройств защиты, блок вспомогательных переключателей

Маркировка устройств

Маркировка устройств для других производителей

UC1-TMF 5 0821425	UC2-TM 5 0821690	
UCT1-TMF 5 0829237	UCT2-TM 5/6 0829249	UCT-EM (17x9) 0801475
UM1-TMF (5x5) 0830911	UM2-TM (5/6x10) 0830911	

Таблица соответствия Wago

Beckhoff Wago 12/7			
Шинный модуль Wago 12/7			
D 4/6			
M 16/12			
M 4/6			
Серия 750, 753, аналоговая выходная клемма*			
Серия 750, 753, аналоговая входная клемма*			
Серия 750, 753, цифровая выходная клемма			
Серия 750, 753, цифровой импульсный интерфейс			
Серия 750, 753, цифровые входные клеммы*			
Серия 750, 753, система ввода/вывода			
Серия 750, 753, релейная выходная клемма*			
Серия 750, 753, последовательный интерфейс			
Серия 750, 753, счетчик прямого/обратного отсчета			
Серия 750, контроллер привода постоянного тока			
Серия 750, интерфейс полевой шины			
Серия 750, интерфейс инкрементного кодера			
Серия 750, силовая клемма			
Серия 750, модуль пропорционального клапана			
Серия 750, клемма PTC			
Серия 750, счетчик ширины импульса на выходе*			
Серия 750, модуль RTC			
Серия 750, ПЛК			
Серия 750, интерфейс датчика SSI			
Серия 750, контроллер шагового привода			
Серия 750, сервосистема шагового привода			
Серия 750, интерфейс ТТУ			
Защитный автомат			

Маркировка устройств для других производителей

UC1-TMF 5 0821425	UC1-TM 5 0821784	UC1-TMF 6 0821483	UC1-TM 6 0821739	UC1-TM 6 0821739	UC1-TM 8 0821739	UC-EM (20x9) 0825503
UCT1-TMF 5 0829237	UCT1-TM 5 0829482	UCT1-TMF 6 0829243	UCT1-TM 6 0829483	UCT1-TM 6 0829483		UCT-EM (20x9) 0801471
UM1-TMF (5x5) 0830911	UM1-TM (5x10) 0830905	UM1-TMF (6x5) 0830904	UM1-TM (6x10) 0830903	UM1-TM (6x12) 0830909	UM1-TM (8x10) 0830906	

Таблица соответствия Weidmüller

Аналоговые выходные модули IP20							
Аналоговые входные модули IP20							
Цифровые выходные модули IP20							
Цифровые входные модули IP20							
Цифровые модули счетчика и коммуникационные модули IP20							
Модули питания IP20							
M12 IDC							
Силовые разветвители M12							
M12 push-pull							
Разветвители M12							
Разветвители M12, узкая конструкция							
Разветвители M5							
Разветвители M8							
MCZ-OVP-SERIES							
Полупроводниковые реле MCZ-SERIES							
Реле сопряжения MCZ-SERIES							
Полупроводниковые реле MICROOPTO							
Интерфейсы полевой шины PROFIBUS IP20							
Модули широтно-импульсной модуляции IP20							
Разветвители SAI M12 с M23							
Безопасные модули ввода/вывода и модули питания IP20							
Температурные модули IP20							
Полупроводниковые реле TERMOPTO							
Полупроводниковые реле TERMSERIES							
Реле сопряжения TERMSERIES							
Базовый элемент VARITECOR SPC							
VARITECOR SSC ...							
Кабели клапанов							
Измерительно-разделительные преобразователи WAVESERIES							
Измерительные преобразователи WAVESERIES							
Измерительные преобразователи WAVESERIES							
Преобразователи сигналов WAVESERIES							
Разделители цепей WAVESERIES							

Маркировка устройств

Маркировка для держателей табличек других производителей

	UC-EMP (17x15) 0825421	UC-EMLP (22x22) 0825463	UC-EMP (27x8) 0825427	UC-EMP (27x12,5) 0825433	UC-EMP (27x15) 0825439	UC-EMP (27x18) 0825445
	US-EMP (17x15) 0828774		US-EMP (27x8) 0828775	US-EMP (27x12,5) 0828776	US-EMP (27x15) 0828777	US-EMP (27x18) 0828778
Таблица соответствия CONTA-CLIP						
GST-H 27x8 BK						
GST-H 27x12,5 BK						
GST-H 27x18 BK						
GST-H 27x27 BK						
GSU-H 17x15 BK						
GSU-H 27x15 BK						
GSU-H 49x15 BK						
GSU-H 60x15 BK						
GSU-H 60x30 BK						
GSU-H 85,4x54 BK						
Таблица соответствия ABB						
MA6-1060						
BSH-A						
BSH-B						
Таблица соответствия Grafoplast						
SIT 0A06...						
SIT 0A07...						
SIT 0B05...						
SIT 0B07...						
SIT 0B08...						
SIT 0B09...						
Таблица соответствия Moeller						
M22S-ST-X						
Таблица соответствия Murrplastik						
BT 15/27, BTK 15/27						
BT 15/49, BTK 15/49						
BT 22,5						
BTK 22,5						
BT-SR 15x27						
BT-SR 15x49						
BT-SR 27x12,5						
BT-SR 27x18						
BT-SR 27x27						

Маркировка для держателей табличек других производителей

	UC-EMP (27x27) 0825451	UC-EMP (49x15) 0825457	UC-EMP (60x15) 0822259	UC-EMP (60x30) 0822275	
			UCT-EMP (60x15) 1014119		
	US-EMP (27x27) 0828779	US-EMP (49x15) 0828780	US-EMP (60x15) 0828781	US-EMP (60x30) 0828782	US-EMP (85,6x54) 0828783
Таблица соответствия CONTA-CLIP					
GST-H 27x8 BK					
GST-H 27x12,5 BK					
GST-H 27x18 BK					
GST-H 27x27 BK					
GSU-H 17x15 BK					
GSU-H 27x15 BK					
GSU-H 49x15 BK					
GSU-H 60x15 BK					
GSU-H 60x30 BK					
GSU-H 85,4x54 BK					
Таблица соответствия ABB					
MA6-1060					
BSH-A					
BSH-B					
Таблица соответствия Grafoplast					
SIT 0A06...					
SIT 0A07...					
SIT 0B05...					
SIT 0B07...					
SIT 0B08...					
SIT 0B09...					
Таблица соответствия Moeller					
M22S-ST-X					
Таблица соответствия Murrplastik					
BT 15/27, BTK 15/27					
BT 15/49, BTK 15/49					
BT 22,5					
BTK 22,5					
BT-SR 15x27					
BT-SR 15x49					
BT-SR 27x12,5					
BT-SR 27x18					
BT-SR 27x27					

Маркировка для держателей табличек других производителей

	UC-EMP (17x15) 0825421	UC-EMLP (22x22) 0825463	UC-EMP (27x8) 0825427	UC-EMP (27x12,5) 0825433	UC-EMP (27x15) 0825439	UC-EMP (27x18) 0825445
	US-EMP (17x15) 0828774	US-EMLP (22x22) 0828783	US-EMP (27x8) 0828775	US-EMP (27x12,5) 0828776	US-EMP (27x15) 0828777	US-EMP (27x18) 0828778
Таблица соответствия Siemens						
3SB3922-0AY						
3SB3925-0AV						
3SB1906-2AA						
3SB1906-2AW						
Полый корпус 3SB38						
Таблица соответствия Weidmüller						
SM-H 27/12,5 SW						
SM-H 27/18 SW						
SM-H 27/27 SW						
CC-H 15/17						
CC-H 15/27						
CC-H 15/49						
CC-H 15/60						
CC-H 30/6						
LOGIMARK						

Маркировка для держателей табличек других производителей

UC-EMP (27x27) 0825451	UC-EMP (49x15) 0825457	UC-EMP (60x15) 0822259	UC-EMP (60x30) 0822275	
		UCT-EMP (60x15) 1014119		
US-EMP (27x27) 0828779	US-EMP (49x15) 0828780	US-EMP (60x15) 0828781	US-EMP (60x30) 0828782	US-EMP (85,6x54) 0828783

Таблица соответствия Siemens

3SB3922-0AY					
3SB3925-0AV					
3SB1906-2AA					
3SB1906-2AV					

Полый корпус 3SB38

Таблица соответствия Weidmüller

SM-H 27/12,5 SW					
SM-H 27/18 SW					
SM-H 27/27 SW					
CC-H 15/17					
CC-H 15/27					
CC-H 15/49					
CC-H 15/60					
CC-H 30/6					
LOGIMARK					

Маркировка устройств

Маркировка устройств, нержавеющей сталь и алюминий, для крепления на винтах или заклепках



- Серия LS-EMSP ... поставляется в исполнении из нержавеющей стали (V4A) или алюминия. LS-EMSP ... включает в себя маркировку для простой и быстрой фиксации при помощи винтов или заклепок
- Серия LS-EMSP-V4A ... отличается особой стойкостью к воздействию морской воды, хлорида и растворителей. Поэтому данная продукция находит применение даже в самых жестких промышленных условиях
- Серия LS-EMSP-V4A ... поддерживает два способа нанесения долговечных надписей: гравировка и цветная маркировка
- При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
LS-EMSP-V4A (39x15)
Ширина маркировочного поля: 39 мм
Высота маркировочного поля: 15 мм
Тип упаковки: листы

Примечания:
Заклепки, подходящие для крепления LS-EMSP-V4A ... и LS-EMSP-AL ..., представлены на странице 400 Главного каталога 3 или в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products .
Схемы отверстий приведены на сайте phoenixcontact.net/products
¹⁾ Размер маркировочного поля от 110 x 80 до 170 x 180 мм и толщина материала 1,5 мм.

Маркируется с помощью:



Непосредственное нанесение маркировки лазером



Сталь, толщина материала: 0,5 мм

Общие характеристики
Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание
Табличка для маркировки, с крепежными отверстиями диаметром 3,2 мм
1 лист = 24 таблички
1 лист = 16 табличек
1 лист = 10 табличек
1 лист = 6 табличек
1 лист = 2 таблички
1 лист = 2 таблички
1 лист = 2 таблички
1 лист = 1 табличка
1 лист = 1 табличка
Табличка для маркировки, с крепежными отверстиями диаметром 3,2 мм
1 лист = 10 табличек, красный
1 лист = 10 табличек, оранжевый
1 лист = 10 табличек, синий
1 лист = 10 табличек, зеленый
1 лист = 6 табличек, красный
1 лист = 6 табличек, оранжевый
1 лист = 6 табличек, синий
1 лист = 6 табличек, зеленый

Магазин для листов, для TOPMARK LASER

Технические характеристики
TOPMARK LASER
V4A
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
LS-EMSP-V4A (39X15)	0831653	5
LS-EMSP-V4A (50X15)	0831654	5
LS-EMSP-V4A (50X30)	0831655	5
LS-EMSP-V4A (75,6X54)	0831656	5
LS-EMSP-V4A (90X60)	0831657	5

Принадлежности		
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

PRINTED
FOR YOU



Алюминий, толщина материала: 0,8 м¹)

PRINTED
FOR YOU



Алюминий, черный, толщина материала:
0,8 м¹)

PRINTED
FOR YOU



Алюминий, цветной, толщина материала:
0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMSP-AL (39X15)	0831615	5
LS-EMSP-AL (50X15)	0831616	5
LS-EMSP-AL (50X30)	0831617	5
LS-EMSP-AL (75,6X54)	0831618	5
LS-EMSP-AL (90X60)	0831619	5
LS-EMSP-AL (110X80)	0831620	5
LS-EMSP-AL (150X80)	0831621	5
LS-EMSP-AL (150X120)	0831622	5
LS-EMSP-AL (170X180)	0831623	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMSP-AL (39X15) BK	0831626	5
LS-EMSP-AL (50X15) BK	0831627	5
LS-EMSP-AL (50X30) BK	0831628	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK	0831629	5
LS-EMSP-AL (90X60) BK	0831630	5
LS-EMSP-AL (110X80) BK	0831631	5
LS-EMSP-AL (150X80) BK	0831632	5
LS-EMSP-AL (150X120) BK	0831633	5
LS-EMSP-AL (170X180) BK	0831634	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMSP-AL (50X30) RD	0831637	5
LS-EMSP-AL (50X30) OG	0831641	5
LS-EMSP-AL (50X30) BU	0831645	5
LS-EMSP-AL (50X30) GN	0831649	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) RD	0831638	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) OG	0831642	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU	0831646	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) GN	0831650	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

Маркировка устройств

Маркировка устройств, алюминий, для наклеивания

Маркируется с помощью:



Непосредственное нанесение маркировки лазером



- Серия алюминиевых изделий LS-EMLP-AL ... включает самоклеящуюся маркировку с высокой клеящей способностью
- Современная лазерная технология гарантирует стойкость и долговечность маркировки
- При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
LS-EMLP-AL (27x15)
Ширина маркировочного поля: 27 мм
Высота маркировочного поля: 15 мм
Тип упаковки: листы



Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание

Табличка для маркировки, алюминиевая, самоклеющаяся

- 1 лист = 40 табличек
- 1 лист = 35 табличек
- 1 лист = 30 табличек
- 1 лист = 24 таблички
- 1 лист = 16 табличек
- 1 лист = 10 табличек
- 1 лист = 6 табличек
- 1 лист = 2 табличек

Табличка для маркировки, алюминиевая, самоклеющаяся

- 1 лист = 10 табличек, красный
- 1 лист = 10 табличек, оранжевый
- 1 лист = 10 табличек, синий
- 1 лист = 10 табличек, зеленый
- 1 лист = 6 табличек, красный
- 1 лист = 6 табличек, оранжевый
- 1 лист = 6 табличек, синий
- 1 лист = 6 табличек, зеленый

Магазин для листов, для TOPMARK LASER

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP-AL (27X15)	0831580	5
LS-EMLP-AL (27X18)	0831581	5
LS-EMLP-AL (27X27)	0804298	5
LS-EMLP-AL (49X15)	0831582	5
LS-EMLP-AL (60X15)	0831583	5
LS-EMLP-AL (60X30)	0831584	5
LS-EMLP-AL (85,6X54)	0831585	5
LS-EMLP-AL (100X60)	0831586	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---



PRINTED
FOR YOU



Алюминий, черный, толщина материала:
0,8 мм

PRINTED
FOR YOU



Алюминий, цветной, толщина материала:
0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP-AL (27X15) BK	0831589	5
LS-EMLP-AL (27X18) BK	0831590	5
LS-EMLP-AL (27X27)	0804298	5
LS-EMLP-AL (49X15) BK	0831591	5
LS-EMLP-AL (60X15) BK	0831592	5
LS-EMLP-AL (60X30) BK	0831593	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) BK	0831594	5
LS-EMLP-AL (100X60) BK	0831595	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP-AL (60X30) RD	0831598	5
LS-EMLP-AL (60X30) OG	0831602	5
LS-EMLP-AL (60X30) BU	0831606	5
LS-EMLP-AL (60X30) GN	0831610	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) RD	0831599	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) OG	0831603	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) BU	0831607	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) GN	0831611	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

Маркировка устройств

Маркировка устройства, алюминий, для фиксации в держателе

Маркируется с помощью:



Непосредственное нанесение маркировки лазером



Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

- Серия из алюминия LS-EMP-AL ... включает маркировку, которая простым и быстрым способом устанавливается в рамку CARRIER-EMP ...
- Современная лазерная технология гарантирует стойкость и долговечность маркировки
- При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
LS-EMP-AL (27x15)
Ширина маркировочного поля: 27 мм
Высота маркировочного поля: 15 мм
Тип упаковки: листы

Общие характеристики
Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание
Табличка для маркировки, алюминиевая, фиксируемая в держателе
1 лист = 40 табличек
1 лист = 35 табличек
1 лист = 24 таблички
1 лист = 16 табличек
1 лист = 10 табличек
1 лист = 6 табличек
1 лист = 2 табличек

Магазин для листов, для TOPMARK LASER
Держатели табличек, для фиксируемых табличек
Размер маркировки: 27 x 15 мм
Размер маркировки: 49 x 15 мм
Размер маркировки: 60 x 15 мм
Размер маркировки: 60 x 30 мм
Размер маркировки: 85 x 54 мм
Держатели табличек, для фиксируемых табличек, для кнопок и выключателей диаметром 22 мм
Размер маркировки: 27 x 15 мм
Размер маркировки: 27 x 18 мм

Технические характеристики
TOPMARK LASER
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
LS-EMP-AL (27X15)	0831661	5
LS-EMP-AL (27X18)	0831662	5
LS-EMP-AL (49X15)	0831663	5
LS-EMP-AL (60X15)	0831664	5
LS-EMP-AL (60X30)	0831665	5
LS-EMP-AL (85,6X54)	0831666	5
LS-EMP-AL (100X60)	0831667	5

Принадлежности		
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
CARRIER-EMP (27X15)	0827451	80
CARRIER-EMP (49X15)	0827452	40
CARRIER-EMP (60X15)	0827453	40
CARRIER-EMP (60X30)	0827454	30
CARRIER-EMP (85,6X54)	0829365	10
CARRIER-EMP 22 (27X15)	0827447	50
CARRIER-EMP 22 (27X18)	0827448	50



PRINTED
FOR YOU



Алюминий, черный, толщина материала:
0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER

Алюминий

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMP-AL (27X15) BK	0831669	5
LS-EMP-AL (27X18) BK	0831670	5
LS-EMP-AL (49X15) BK	0831671	5
LS-EMP-AL (60X15) BK	0831672	5
LS-EMP-AL (60X30) BK	0831673	5
LS-EMP-AL (85,6X54) BK	0831674	5
LS-EMP-AL (100X60) BK	0831675	5

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
CARRIER-EMP (27X15)	0827451	80
CARRIER-EMP (49X15)	0827452	40
CARRIER-EMP (60X15)	0827453	40
CARRIER-EMP (60X30)	0827454	30
CARRIER-EMP (85,6X54)	0829365	10
CARRIER-EMP 22 (27X15)	0827447	50
CARRIER-EMP 22 (27X18)	0827448	50

Маркировка устройств

Маркировка устройств, пластик, для наклеивания

Маркируется с помощью:



Непосредственное нанесение маркировки лазером



TRANSPLY-ABS, белые, толщина материала: 0,8 мм

- Серия LS-EMLP ... включает самоклеящуюся маркировку устройств, выполненную из двухслойного пластика
- Для реализации индивидуальных потребностей предусмотрено большое количество разных размеров шильди-ков
- При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически пере-даются параметры печати
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
LS-EMLP (11x9) WH
Ширина маркировочного поля: 11 мм
Высота маркировочного поля: 9 мм
Тип упаковки: листы

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP (11X9) WH	0831678	10
LS-EMLP (13X9) WH	0831679	10
LS-EMLP (17X7) WH	0831680	10
LS-EMLP (17X9) WH	0831681	10
LS-EMLP (17,5X12) WH	0831682	10
LS-EMLP (17,5X15) WH	0831683	10
LS-EMLP (20X7) WH	0831684	10
LS-EMLP (20X8) WH	0831685	10
LS-EMLP (22X12) WH	0831686	10
LS-EMLP (22X22) WH	0831687	10
LS-EMLP (27X8) WH	0831688	10
LS-EMLP (27X12,5) WH	0831689	10
LS-EMLP (27X15) WH	0831690	10
LS-EMLP (27X18) WH	0831691	10
LS-EMLP (27X27) WH	0831692	10
LS-EMLP (45X14) WH	0831693	10
LS-EMLP (45X15) WH	0831694	10
LS-EMLP (49X15) WH	0831695	10
LS-EMLP (60X15) WH	0831696	10
LS-EMLP (60X30) WH	0831697	10
LS-EMLP (80X40) WH	0804483	10
LS-EMLP (85,6X54) WH	0831698	10
LS-EMLP (100X60) WH	0831699	10
LS-EMLP (180X180) WH	0804346	10


Описание

Пластина с пластмассовыми табличками, самоклеящаяся
двухслойная пластиковая табличка
1 лист = 255 шильди-ков
1 лист = 221 шильдик
1 лист = 220 шильди-ков
1 лист = 170 шильди-ков
1 лист = 130 шильди-ков
1 лист = 100 шильди-ков
1 лист = 176 шильди-ков
1 лист = 160 шильди-ков
1 лист = 104 шильди-ка
1 лист = 56 шильди-ков
1 лист = 120 шильди-ков
1 лист = 78 шильди-ков
1 лист = 60 шильди-ков
1 лист = 54 шильди-ка
1 лист = 36 шильди-ков
1 лист = 33 шильди-ка
1 лист = 30 шильди-ков
1 лист = 30 шильди-ков
1 лист = 20 шильди-ков
1 лист = 10 шильди-ков
1 лист = 16 шильди-ков
1 лист = 8 шильди-ков
1 лист = 6 шильди-ков
1 лист = 2 шильди-ка
1 лист = 1 шильдик

Магазин для листов, для TOPMARK LASER

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

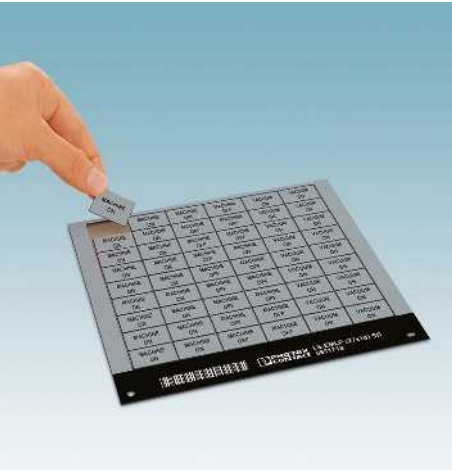

PRINTED
FOR YOU

TRANSPLY-ABS, желтые,
толщина материала: 0,8 мм

PRINTED
FOR YOU

TRANSPLY-ABS, серебристые,
толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP (11X9) YE	0831732	10
LS-EMLP (13X9) YE	0831733	10
LS-EMLP (17X7) YE	0831734	10
LS-EMLP (17X9) YE	0831735	10
LS-EMLP (17,5X12) YE	0831736	10
LS-EMLP (17,5X15) YE	0831737	10
LS-EMLP (20X7) YE	0831738	10
LS-EMLP (20X8) YE	0831739	10
LS-EMLP (22X12) YE	0831740	10
LS-EMLP (22X22) YE	0831741	10
LS-EMLP (27X8) YE	0831742	10
LS-EMLP (27X12,5) YE	0831743	10
LS-EMLP (27X15) YE	0831744	10
LS-EMLP (27X18) YE	0831745	10
LS-EMLP (27X27) YE	0831746	10
LS-EMLP (45X14) YE	0831747	10
LS-EMLP (45X15) YE	0831748	10
LS-EMLP (49X15) YE	0831749	10
LS-EMLP (60X15) YE	0831750	10
LS-EMLP (60X30) YE	0831751	10
LS-EMLP (72X20) YE	0804372	10
LS-EMLP (85,6X54) YE	0831752	10
LS-EMLP (100X60) YE	0831753	10
LS-EMLP (180X180) YE	0804348	10

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

Технические характеристики

TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP (11X9) SR	0831705	10
LS-EMLP (13X9) SR	0831706	10
LS-EMLP (17X7) SR	0831707	10
LS-EMLP (17X9) SR	0831708	10
LS-EMLP (17,5X12) SR	0831709	10
LS-EMLP (17,5X15) SR	0831710	10
LS-EMLP (20X7) SR	0831711	10
LS-EMLP (20X8) SR	0831712	10
LS-EMLP (22X12) SR	0831713	10
LS-EMLP (22X22) SR	0831714	10
LS-EMLP (27X8) SR	0831715	10
LS-EMLP (27X12,5) SR	0831716	10
LS-EMLP (27X15) SR	0831717	10
LS-EMLP (27X18) SR	0831718	10
LS-EMLP (27X27) SR	0831719	10
LS-EMLP (45X14) SR	0831720	10
LS-EMLP (45X15) SR	0831721	10
LS-EMLP (49X15) SR	0831722	10
LS-EMLP (60X15) SR	0831723	10
LS-EMLP (60X30) SR	0831724	10
LS-EMLP (85,6X54) SR	0831725	10
LS-EMLP (100X60) SR	0831726	10
LS-EMLP (180X180) SR	0804347	10

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

Маркировка устройств

Маркировка устройств, пластик, для наклеивания, с отверстием для выключателя



Маркируется с помощью:



Непосредственное нанесение маркировки лазером

PRINTED
FOR YOU



TRANSPLY-ABS, цветные, толщина материала: 0,8 мм

- Серия LS-EMLP 24/ 30/ 32 ... включает в себя самоклеящуюся маркировку для устройств, выполненные из двухслойного пластика. В шильдиках имеется отверстие для переключателя.
- Для реализации индивидуальных потребностей предусмотрено большое количество разных размеров шильди-ков.
- При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору.
- **Пример обозначения:**
LS-EMLP 24 (30x12) WH
Поле для надписи: 30 x 12 мм
Диаметр отверстия под выключатель: 24 мм, материал белого цвета с черной надписью.

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Допустимый температурный диапазон
Стойкостью к стиранию
Состав

[° C]

TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Технические характеристики

Данные для заказа

Описание	Цвет
Пластина с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки, диаметр 24 мм, самоклеящаяся двухслойная пластинчатая табличка	
1 лист = 20 табличек	белый
1 лист = 20 табличек	желтый
1 лист = 20 табличек	серебристый
Пластина с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки, диаметр 30 мм, самоклеящаяся двухслойная пластинчатая табличка	
1 лист = 9 табличек	белый
1 лист = 9 табличек	желтый
1 лист = 9 табличек	серебристый
Пластина с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки, диаметр 32 мм, самоклеящаяся двухслойная пластинчатая табличка	
1 лист = 12 табличек	белый
1 лист = 12 табличек	желтый
1 лист = 12 табличек	серебристый

Тип	Артикул №	Штук
LS-EMLP 24 (30x12) WH LS-EMLP 24 (30x12) YE LS-EMLP 24 (30x12) SR	0831700	10
	0831754	10
	0831727	10
LS-EMLP 30 (45x10) WH LS-EMLP 30 (45x10) YE LS-EMLP 30 (45x10) SR	0831701	10
	0831755	10
	0831728	10
LS-EMLP 32 (38x14) WH LS-EMLP 32 (38x14) YE LS-EMLP 32 (38x14) SR	0831702	10
	0831756	10
	0831729	10

Магазин для листов, для TOPMARK LASER

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---




Маркировка устройств, пленка для лазерной печати, для наклеивания

Маркируется с помощью:



Непосредственное нанесение маркировки лазером

PRINTED
FOR YOU



Полиакрилат, черно-белый



- Серия LS-EML ... включает самоклеющуюся и произвольно макетируемые этикетки из двухслойной синтетической пленки
- Пленка отличается высокой термостойкостью и очень хорошей клеящей способностью
- При выборе материала в программе планирования и проектирования CLIP PROJECT печати на лазерный принтер TOPMARK LASER автоматически передаются параметры печати
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
LS-EML (180x180) BK-WH
Ширина маркировочного поля: 180 мм
Высота маркировочного поля: 180 мм
Цвет пленки: черный
Цвет маркировки: белый
Тип упаковки: листы

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

TOPMARK LASER
Полиакрилат
-40 ... 300
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
LS-EML (180X180) BK-WH	0831784	10

Принадлежности

TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
-------------------------	---------	---

Описание

Пленка для лазерной печати, двухслойная синтетическая пленка, для макетирования любых этикеток
Маркировочное поле: 180 x 180 мм

Магазин для листов, для TOPMARK LASER



Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка оборудования из алюминия



- Серия изделий из алюминия EMLP-AL... включает в себя самоклеящиеся маркировочные материалы для устройств с большой силой сцепления
- Надписи на маркировку наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP-AL... в соответствии с вашими пожеланиями



- Применение современной технологии светодиодной УФ-печати гарантирует стойкость и высочайшее качество рисунка шрифта, а также устойчивость к воздействию растворителей. Надписи подходят для использования в тяжелых промышленных условиях



- Для индивидуального оформления возможно использование шильдиков различных размеров. Размеры от 27 x 15 до 100 x 60 мм подходят для маркировки любых устройств и оборудования



- Вместе с магазинами обеспечивается точная и четкая печать

Маркируется с помощью:



UV-LED-технология

Общие характеристики
Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию

Описание	Цвет
Табличка для маркировки, алюминиевая, самоклеющаяся, фиксируемая, толщина 0,8 мм	
Поле для нанесения надписи: 27 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 27 x 18 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 49 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 60 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 60 x 30 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 85,6 x 54 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 100 x 60 мм	алюминиевый

Магазин для BLUEMARK CLED
для установки EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15)
для установки EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18)
для установки EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), EMSP-AL (39X15)
для установки EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), EMSP-AL (50X15)
для установки EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (50X30)
для установки EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (75,6X54)
для установки EMLP-AL (100X60) и взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (90X60)



Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

Технические характеристики

BLUEMARK CLED
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EMLP-AL (27X15)	0830508	90
EMLP-AL (27X18)	0830509	90
EMLP-AL (49X15)	0830511	45
EMLP-AL (60X15)	0830512	45
EMLP-AL (60X30)	0830513	45
EMLP-AL (85,6X54)	0830514	15
EMLP-AL (100X60)	0830515	15

Принадлежности

BLUEMARK MAG EM-M (27X15)	0802736	1
BLUEMARK MAG EM-M (27X18)	0802737	1
BLUEMARK MAG EM-M (49X15)	0802738	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X15)	0802739	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X30)	0802740	1
BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)	0802741	1
BLUEMARK MAG EM-M (100X60)	0802742	1

Маркировка устройств

Ввинчиваемая или прикрепляемая заклепками алюминиевая маркировка оборудования



Маркируется с помощью:



UV-LED-технология



Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

- Серия изделий из алюминия EMSP-AL... включает маркировку для простого и быстрого закрепления винтами или заклепками и имеет следующие особенности:
- Возможность нанесения маркировки с двух сторон
- Презентабельный внешний вид
- Надписи на маркировку наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
- Применение современной технологии светодиодной УФ-печати гарантирует стойкость и высочайшее качество рисунка шрифта, а также устойчивость к воздействию растворителей. Надписи подходят для использования в тяжелых промышленных условиях
- Вместе с магазинами обеспечивается точная и четкая печать
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMSP-AL ... в соответствии с вашими пожеланиями

Примечания:

Подходящие заклепки для крепления EMSP-AL ... описаны на странице 400.

Схемы отверстий приведены на сайте phoenixcontact.net/products

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию

Описание	Цвет
Маркировочная табличка, алюминий, толщина 0,8 мм, с крепежными отверстиями диаметром 3,2 мм	
Поле для нанесения надписи: 39 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 50 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 50 x 30 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 75,6 x 54 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 90 x 60 мм	алюминиевый

Магазин для BLUEMARK CLED

для установки EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), EMSP-AL (39X15)
для установки EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), EMSP-AL (50X15)
для установки EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (50X30)
для установки EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (75,6X54)
для установки EMLP-AL (100X60) и взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (90X60)

Технические характеристики

BLUEMARK CLED
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EMSP-AL (39X15)	0830510	45
EMSP-AL (50X15)	0830773	45
EMSP-AL (50X30)	0830502	45
EMSP-AL (75,6X54)	0830503	15
EMSP-AL (90X60)	0830504	15

Принадлежности

BLUEMARK MAG EM-M (49X15)	0802738	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X15)	0802739	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X30)	0802740	1
BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)	0802741	1
BLUEMARK MAG EM-M (100X60)	0802742	1

Маркировка оборудования из алюминия с защелкой для крепления на держателе таблички



Маркируется с помощью:



UV-LED-технология

PRINTED
FOR YOU



Алюминий, толщина материала: 0,8 мм

- Серия изделий из алюминия EMP-AL ... включает маркировку для простого и быстрого монтажа в рамках таблички CARRIER-EMP ... и имеет следующие особенности:
- Возможность нанесения маркировки с двух сторон
- Надписи на маркировку наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
- Применение современной технологии светодиодной УФ-печати гарантирует стойкость и высочайшее качество рисунка шрифта, а также устойчивость к воздействию растворителей. Надписи подходят для использования в тяжелых промышленных условиях
- Вместе с магазинами обеспечивается точная и четкая печать
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP-AL ... в соответствии с вашими пожеланиями

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Стойкостью к стиранию

Технические характеристики

BLUEMARK CLED
Алюминий
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет
Маркировочная табличка, алюминий , толщина 0,8 мм, для вставки в держатель таблички	
Поле для нанесения надписи: 27 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 27 x 18 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 49 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 60 x 15 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 60 x 30 мм	алюминиевый
Поле для нанесения надписи: 85,6 x 54 мм	алюминиевый

Тип	Артикул №	Штук
EMP-AL (27X15)	0830776	90
EMP-AL (27X18)	0830777	90
EMP-AL (49X15)	0830778	45
EMP-AL (60X15)	0830779	45
EMP-AL (60X30)	0830796	45
EMP-AL (85,6X54)	0830797	15

Магазин для BLUEMARK CLED

для установки EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15)

для установки EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18)

для установки EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), EMSP-AL (39X15)

для установки EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), EMSP-AL (50X15)

для установки EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) и ... взрыво-безопасного исполнения, EMSP-AL (50X30)

для установки EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) и ... взрывобезопасного исполнения, EMSP-AL (75,6X54)

Принадлежности

BLUEMARK MAG EM-M (27X15)	0802736	1
BLUEMARK MAG EM-M (27X18)	0802737	1
BLUEMARK MAG EM-M (49X15)	0802738	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X15)	0802739	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X30)	0802740	1
BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)	0802741	1



Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка для оборудования UniCard

Маркируется с помощью:



UV-LED-технология



Плоттер



По желанию клиента с маркировкой или без

- Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMLP ... включает самоклеющуюся маркировку для оборудования с высокой силой прилипания
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniCard, с самоклеющимися пластмассовыми табличками	
10 элементов, поле для надписей: 11 x 9 мм	белый желтый серебристый
10 элементов, поле для надписей: 15 x 5 мм	белый желтый серебристый
10 элементов, поле для надписей: 17 x 9 мм	белый желтый серебристый
10 элементов, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый желтый серебристый
10 элементов, поле для надписей: 20 x 8 мм	белый желтый серебристый
6 элементов, поле для надписей: 22 x 22 мм	белый желтый серебристый
8 элементов, поле для надписей: 27 x 12,5 мм	белый желтый серебристый синий зеленый
8 элементов, маркировочное поле: 27 x 15 мм	белый желтый серебристый
8 элементов, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый желтый серебристый
6 элементов, поле для надписей: 27 x 27 мм	белый желтый серебристый
4 элемента, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый серебристый желтый
4 элемента, поле для надписей: 60 x 15 мм	белый желтый серебристый
3 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый желтый серебристый

Тип	Артикул №	Штук
UC-EMLP (11X9)	0819291	10
UC-EMLP (11X9) YE	0822602	10
UC-EMLP (11X9) SR	0828094	10
UC-EMLP (15X5)	0819301	10
UC-EMLP (15X5) YE	0822615	10
UC-EMLP (15X5) SR	0828095	10
UC-EMLP (17X9)	0819314	10
UC-EMLP (17X9) YE	0822628	10
UC-EMLP (17X9) SR	0828096	10
UC-EMLP (17X15)	0827885	10
UC-EMLP (17X15) YE	0827886	10
UC-EMLP (17X15) SR	0827887	10
UC-EMLP (20X8)	0819327	10
UC-EMLP (20X8) YE	0822631	10
UC-EMLP (20X8) SR	0828097	10
UC-EMLP (22X22)	0825463	10
UC-EMLP (22X22) YE	0825464	10
UC-EMLP (22X22) SR	0825465	10
UC-EMLP (27X12,5)	0825469	10
UC-EMLP (27X12,5) YE	0825470	10
UC-EMLP (27X12,5) SR	0825471	10
UC-EMLP (27X12,5) BU	0830853	10
UC-EMLP (27X12,5) GN	0830854	10
UC-EMLP (27X15)	0827894	10
UC-EMLP (27X15) YE	0827895	10
UC-EMLP (27X15) SR	0827896	10
UC-EMLP (27X18)	0825475	10
UC-EMLP (27X18) YE	0825476	10
UC-EMLP (27X18) SR	0825477	10
UC-EMLP (27X27)	0825481	10
UC-EMLP (27X27) YE	0825482	10
UC-EMLP (27X27) SR	0825483	10
UC-EMLP (49X15)	0827903	10
UC-EMLP (49X15) SR	0827905	10
UC-EMLP (49X15) YE	0827904	10
UC-EMLP (60X15)	0819330	10
UC-EMLP (60X15) YE	0822644	10
UC-EMLP (60X15) SR	0828088	10
UC-EMLP (60X30)	0819343	10
UC-EMLP (60X30) YE	0822657	10
UC-EMLP (60X30) SR	0828091	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK

P1 UC-MAG 6	5146121	1
-------------	---------	---




Маркировочный материал UniCard для приложений в области технологического оборудования, для наклеивания



Маркируется с помощью:



UV-LED-технология

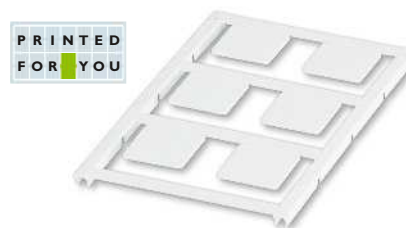

По желанию клиента с маркировкой или без

- Маркировочный материал UniCard UC-EMLP ...-EX включает самоклеящуюся маркировку устройств с высокой силой сцепления
- Маркировка соответствует требованиям относительно читаемости, силы сцепления и устойчивости к стиранию во взрывоопасных областях (ATEX), также после хранения в типичной газовой среде согласно IEC/EN 60079-0. Обычно данные требования определяются управляющим и технологическим оборудованием, для которого компания Phoenix Contact специально разработала эти пластины. Данные пластины соответствуют требованиям относительно устойчивости к стиранию под воздействием таких агрессивных сред, как ацетон, этанол, метилэтилкетон, согласно DIN EN 61010-1
- За счет специального клея маркировка соответствует высоким требованиям для применения в управляющем и технологическом оборудовании
- Принтер BLUEMARK CLED быстро, просто и экономично наносит обозначения на маркировку
- Применение современной технологии светодиодной УФ-печати гарантирует стойкость и высочайшее качество рисунка шрифта, а также устойчивость к воздействию растворителей. Надписи подходят для использования в тяжелых промышленных условиях
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED
PA
V2
-40 ... 90
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Описание	Цвет
UniCard, с самоклеящимися пластмассовыми табличками	
6 элементов, маркировочное поле: 22 x 22 мм	белый
8 элементов, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый
6 элементов, маркировочное поле: 27 x 27 мм	белый
4 элемента, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый
3 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UC-EMLP (22X22)-EX	0803224	10
UC-EMLP (27X18)-EX	0803225	10
UC-EMLP (27X27)-EX	0803226	10
UC-EMLP (49X15)-EX	0803227	10
UC-EMLP (60X30)-EX	0803228	10

Принадлежности

P1 UC-MAG 6	5146121	1
-------------	---------	---

Маркировка устройств

Маркировка оборудования UniCard для крепления с помощью винтов или заклепок



Маркируется с помощью:



UV-LED-технология



Плоттер



По желанию клиента с маркировкой или без

- Серия UniCard UC-EMSP ... содержит маркировку для крепления с помощью винтов или заклепок
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Подходящие заклепки для фиксации UC-EMSP ..., см. стр. 400.

Схемы отверстий приведены на сайте phoenixcontact.net/products

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94

Допустимый температурный диапазон

Стойкостью к стиранию

Состав

[° C]

BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK

PA

V2

-40 ... 120

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов

Технические характеристики

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniCard, пластмассовые таблички с отверстиями для крепления диаметром 3,2 мм	
4 элемента, поле для надписей: 50 x 15 мм	белый
	желтый
	серебристый
	синий
	красный
3 элемента, поле для надписей: 50 x 30 мм	белый
	желтый
	серебристый

Тип	Артикул №	Штук
UC-EMSP (50X15)	0828706	10
UC-EMSP (50X15) YE	0828707	10
UC-EMSP (50X15) SR	0828708	10
UC-EMSP (50X15) BU	0803134	10
UC-EMSP (50X15) RD	0803135	10
UC-EMSP (50X30)	0828709	10
UC-EMSP (50X30) YE	0828710	10
UC-EMSP (50X30) SR	0828711	10

Принадлежности

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK

P1 UC-MAG 6	5146121	1
-------------	---------	---

Маркировка оборудования UniCard, с защелкой для крепления на держателе таблички

Маркируется с помощью:



UV-LED-технология



Плоттер



По желанию клиента с маркировкой или без

- Серия маркировки UniCard UC-EMP ... включает маркировку для монтажа в рамках таблички CARRIER-EMP ...
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Подходящие рамки приведены на странице 350.

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94

Допустимый температурный диапазон

Стойкостью к стиранию

Состав

[° C]

Технические характеристики

BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK

PA

V2

-40 ... 120

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, толщиной 1,2 мм		UC-EMP (17X15)	0825421	10
8 элементов, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый желтый серебристый	UC-EMP (17X15) YE	0825422	10
		UC-EMP (17X15) SR	0825423	10
8 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый желтый серебристый	UC-EMP (27X15)	0825439	10
		UC-EMP (27X15) YE	0825440	10
		UC-EMP (27X15) SR	0825441	10
4 элемента, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый желтый серебристый	UC-EMP (49X15)	0825457	10
		UC-EMP (49X15) YE	0825458	10
		UC-EMP (49X15) SR	0825459	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 15 мм	белый желтый серебристый	UC-EMP (60X15)	0822259	10
		UC-EMP (60X15) YE	0825330	10
		UC-EMP (60X15) SR	0827647	10
3 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый желтый серебристый	UC-EMP (60X30)	0822275	10
		UC-EMP (60X30) YE	0825331	10
		UC-EMP (60X30) SR	0827648	10

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK

Принадлежности

P1 UC-MAG 6	5146121	1
-------------	---------	---

Маркировка устройств

Маркировка оборудования UniCard, с защелкой для крепления на держателе таблички



Маркируется с помощью:



UV-LED-технология



Плоттер



По желанию клиента с маркировкой или без

- Серия маркировочных UniCard UC-EMP ... включает маркировку для всех видов применения
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Маркировка для устройств UC-EMP ... идеально подходит для монтажа в имеющихся рамках для табличек CARRIER-EMP ...
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение обозначений: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Примечания:

Подходящие рамки приведены на странице 350.

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniCard, толщиной 1,2 мм	
10 элементов, поле для надписей: 27 x 8 мм	белый желтый серебристый
8 элементов, поле для надписей: 27 x 12,5 мм	белый желтый серебристый
8 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый желтый серебристый
8 элементов, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый желтый серебристый
6 элементов, поле для надписей: 27 x 27мм	белый желтый серебристый

Тип	Артикул №	Штук
UC-EMP (27X8)	0825427	10
UC-EMP (27X8) YE	0825428	10
UC-EMP (27X8) SR	0825429	10
UC-EMP (27X12,5)	0825433	10
UC-EMP (27X12,5) YE	0825434	10
UC-EMP (27X12,5) SR	0825435	10
UC-EMP (27X15)	0825439	10
UC-EMP (27X15) YE	0825440	10
UC-EMP (27X15) SR	0825441	10
UC-EMP (27X18)	0825445	10
UC-EMP (27X18) YE	0825446	10
UC-EMP (27X18) SR	0825447	10
UC-EMP (27X27)	0825451	10
UC-EMP (27X27) YE	0825452	10
UC-EMP (27X27) SR	0825453	10

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK

Принадлежности

P1 UC-MAG 6	5146121	1
-------------	---------	---

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей



Маркируется с помощью:



UV-LED-технология



Плоттер



По желанию клиента с маркировкой или
без

- Серия маркировки UniCard UC-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления разных производителей
- Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Количество отдельных табличек

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94

Допустимый температурный диапазон

[° C]

Стойкостью к стиранию

Состав

Технические характеристики

BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK

20

PA

V2

-40 ... 120

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Siemens	
Поле для нанесения надписи: 10 x 7 мм	белый
Поле для нанесения надписи: 10 x 7 мм	бирюзовый
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Bosch/Rexroth, ifm-electronic, Lumberg, Pepperl & Fuchs, Siemens	
Поле для нанесения надписи: 10 x 8 мм	белый
Поле для нанесения надписи: 10 x 8 мм	бирюзовый
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, Lumberg	
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 7,5 мм	белый
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, ifm-electronic, Moeller, Murr Elektronik	
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 8 мм	белый

Тип	Артикул №	Штук
UC-EM (10X7)	0825487	10
UC-EM (10X7) TQ	0825488	10
UC-EM (10X8)	0825491	10
UC-EM (10X8) TQ	0825492	10
UC-EM (17,5X7,5)	0825495	10
UC-EM (17,5X8)	0823766	10

Магазин, для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK

Принадлежности

P1 UC-MAG 6	5146121	1
-------------	---------	---

Маркировка устройств

Маркировочные материалы
UniCard для устройств различных производителей



- Серия маркировки UniCard UC-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления разных производителей
- Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
- BLUEMARK быстро и просто наносит обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:



UV-LED-технология



Плоттер



По желанию клиента с маркировкой или без

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Количество отдельных табличек
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон
Стойкостью к стиранию
Состав

[° C]

Технические характеристики

BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK

20
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: Murr Elektronik, Phoenix Contact, Weidmüller	
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 9 мм	белый желтый
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: Schneider Electric, ifm-electronic	
Поле для нанесения надписи: 18 x 8 мм	белый
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: Lumberg, Weidmüller	
Поле для нанесения надписи: 19 x 9 мм	белый желтый
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: Harting, ifm-electronic, Phoenix Contact, Siemens	
Поле для нанесения надписи: 20 x 7 мм	белый бирюзовый

Тип	Артикул №	Штук
UC-EM (17,5X9)	0827490	10
UC-EM (17,5X9) YE	0827494	10
UC-EM (18X8)	0825497	10
UC-EM (19X9)	0827492	10
UC-EM (19X9) YE	0827496	10
UC-EM (20X7)	0825499	10
UC-EM (20X7) TQ	0825500	10

Принадлежности

Магазин , для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей



По желанию клиента с маркировкой или
без

Общие характеристики		Технические характеристики		
Маркируется с помощью		BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK		
Количество отдельных табличек		20		
Материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2		
Допустимый температурный диапазон		-40 ... 120		
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
Состав		не содержит силикона и галогенов		
		Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronic, Harting, Moeller, Phoenix Contact, Siemens				
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый	UC-EM (20X9)	0825503	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	желтый	UC-EM (20X9) YE	0827637	10
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	бирюзовый	UC-EM (20X9) TQ	0825504	10
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik				
Поле для нанесения надписи: 21 x 8 мм	белый	UC-EM (21X8)	0825507	10
		Принадлежности		
Магазин , для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK		P1 UC-MAG 5	5146118	1

Маркировка устройств

Маркировка для оборудования UniCard с защелкой для изделий Axioline E серии



Маркируется с помощью:



Термопечать



UV-LED-технология



Непосредственное нанесение маркировки лазером



По желанию клиента с маркировкой или без

- Маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94

Допустимый температурный диапазон

Стойкостью к стиранию

Состав

[° C]

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER

Поликарбонат

V0

-40 ... 120

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона, галогенов и кадмия

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniCard, для маркировки устройств Phoenix Contact, Axioline	
Маркировочное поле: 7 x 10 мм, 30 отдельных табличек	белый

Тип	Артикул №	Штук
UCT-EM (7X10)	0830765	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD, для установки пластин UCT-WMT ..., UCT-EM (17X10)
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG7	0801734	1
TMP-UCT-MAG7	0803349	1

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей



Серия маркировки UniCard UCT-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления различных производителей

- Маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Описание маркируемых приборов и из производителей приведены начиная со страницы 270.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:



Термопечать



UV-LED-технология



Непосредственное нанесение маркировки лазером



По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
Поликарбонат
V0
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Conta-Clip, Murr Elektronik, 66 отдельных табличек		UCT-EM (5X10)	0801497	10
Поле для нанесения надписи: 5 x 10 мм	белый			
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Conta-Clip, Festo, Finder, 54 отдельных таблички		UCT-EM (6X10)	0801493	10
Поле для нанесения надписи: 6 x 10 мм	белый			
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Beckhoff, Escha, Lumberg, Murr Elektronik, Pepperl & Fuchs, Turck, 54 отдельных таблички		UCT-EM (10X5)	0801470	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 5 мм	белый			
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Siemens, 54 отдельных таблички		UCT-EM (10X7)	0801498	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 7 мм	белый	UCT-EM (10X7) YE	0803483	10
	желтый	UCT-EM (10X7) TQ	0801499	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 7 мм	бирюзовый			
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: Bosch/Rexroth, ifm-electronic, Lumberg, Pepperl & Fuchs, Siemens, 54 отдельных таблички		UCT-EM (10X8)	0801485	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 8 мм	белый	UCT-EM (10X8) YE	0803482	10
	желтый	UCT-EM (10X8) TQ	0801486	10
Поле для нанесения надписи: 10 x 8 мм	бирюзовый			

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки: UCT-TM ..., UCT1-TM ..., UCT5-TM ..., UCT-EM (5X10), UCT-EM (6X10)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG1	5146480	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X5)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG13	0830400	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X7), UCT-WMTB (29x8)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG20	0830751	1
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7)	THERMOMARK CARD-UCT-MAG12	0830399	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)	TMP-UCT-MAG1	0803342	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x5)	TMP-UCT-MAG13	0803355	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)	TMP-UCT-MAG20	0803364	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (10x8)	TMP-UCT-MAG12	0803354	1

Маркировка устройств

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей



Серия маркировки UniCard UCT-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления различных производителей

- Маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:



Термопечать



UV-LED-технология



Непосредственное нанесение маркировки лазером

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
30
Поликарбонат
V0
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UCT-EM (12X3,3)	0801502	10
UCT-EM (12X6)	0801503	10
UCT-EM (12X7)	0801501	10
UCT-EM (15X10)	0801504	10

Принадлежности

THERMOMARK CARD-UCT-MAG8	0801735	1
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9	0801736	1
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12	0830399	1
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19	0830406	1
TMP-UCT-MAG9	0803351	1
TMP-UCT-MAG12	0803354	1
TMP-UCT-MAG8	0803350	1
TMP-UCT-MAG19	0803363	1
TMP-UCT-MAG30	0804461	1

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Количество отдельных табличек
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон
Стойкостью к стиранию
Состав

[° C]

Описание	Цвет
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Bernecke + Rainer Поле для нанесения надписи: 12 x 3,3 мм	белый
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Bernecke + Rainer Поле для нанесения надписи: 12 x 6 мм	белый
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Beckhoff, Wago Поле для нанесения надписи: 12 x 7 мм	белый
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Siemens Поле для нанесения надписи: 15 x 10 мм	белый

Магазин, для THERMOMARK CARD
для установки UCT-EM (17,5X8), UCT-EM (20X7)

Магазин, для THERMOMARK CARD
для установки UCT-EM (12X3,3), UCT-EM (12X6)

Магазин, для THERMOMARK CARD
для установки UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7)

для установки UCT-EM (15X10)
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6)

Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки UCT-EM (10x8)
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)

Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки UCT-EM (15x10)
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки UCT-EM (12x7)

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или
без

Общие характеристики		Технические характеристики		
Маркируется с помощью		THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER		
Количество отдельных табличек		24		
Материал		Поликарбонат		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		
Допустимый температурный диапазон		-40 ... 120		
Стойкостью к стиранию		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
Состав		не содержит силикона и галогенов		
		Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: ABB, Festo, Finder, Murr Elektronik, Wago				
Поле для нанесения надписи: 17 x 9 мм	белый	UCT-EM (17X9)	0801475	10
Поле для нанесения надписи: 17 x 9 мм	желтый	UCT-EM (17X9) YE	0801476	10
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: Allen Bradley, Festo				
Поле для нанесения надписи: 17 x 10 мм	белый	UCT-EM (17X10)	0801483	10
Поле для нанесения надписи: 17 x 10 мм	желтый	UCT-EM (17X10) YE	0801484	10
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: ABB, Lumberg				
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 7,5 мм	белый	UCT-EM (17,5X7,5)	0801482	10
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik				
Поле для нанесения надписи: 17 x 8 мм	белый	UCT-EM (17X8)	0801842	10
		Принадлежности		
Магазин , для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17X9)		THERMOMARK CARD-UCT-MAG16	0830403	1
Магазин , для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17X10) и (20X8)		THERMOMARK CARD-UCT-MAG11	0801738	1
Магазин , для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X7,5)		THERMOMARK CARD-UCT-MAG18	0830405	1
Магазин , для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (21X8) и UCT EM (17X8)		THERMOMARK CARD-UCT-MAG14	0830401	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x9)		TMP-UCT-MAG16	0803358	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x10)		TMP-UCT-MAG11	0803353	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17,5x7,5)		TMP-UCT-MAG18	0803361	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)		TMP-UCT-MAG14	0803356	1

Маркировка устройств

Маркировочные материалы
UniCard для устройств различных производителей



Серия маркировки UniCard UCT-EM ... содержит маркировку для приборов и устройств управления различных производителей

- Маркировка быстро и просто наносится при помощи принтеров BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств.
- На пластинах имеется место для описания функции
- Описание маркируемых приборов и из производители приведены начиная со страницы 270.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Маркируется с помощью:



Термопечать



UV-LED-технология



Непосредственное нанесение маркировки лазером



По желанию клиента с маркировкой или без

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Количество отдельных табличек
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон
Стойкостью к стиранию
Состав

[° C]

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER
24
Поликарбонат
V0
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ABB, ifm-electronic, Moeller, Murr Elektronik	
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 8 мм	белый
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: Murr Elektronik, Phoenix Contact, Weidmüller	
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 9 мм	белый
Поле для нанесения надписи: 17,5 x 9 мм	желтый
UniCard, для маркировки устройств следующих производителей: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik	
Поле для нанесения надписи: 18 x 8 мм	белый
UniCard, для маркировки приборов следующих производителей: ifm-electronic, Phoenix Contact, Siemens	
Поле для нанесения надписи: 20 x 7 мм	белый
Поле для нанесения надписи: 20 x 7 мм	желтый
Поле для нанесения надписи: 20 x 7 мм	бирюзовый

Тип	Артикул №	Штук
UCT-EM (17,5X8)	0801496	10
UCT-EM (17,5X9)	0801491	10
UCT-EM (17,5X9) YE	0801492	10
UCT-EM (18X8)	0801488	10
UCT-EM (20X7)	0801494	10
UCT-EM (20X7) YE	0803481	10
UCT-EM (20X7) TQ	0801495	10

Принадлежности

Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X8), UCT-EM (20X7)
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17,5X9)
Магазин, для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (18X8)
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17,5x9)
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (18x8)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG8	0801735	1
THERMOMARK CARD-UCT-MAG22	0830771	1
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17	0830404	1
TMP-UCT-MAG8	0803350	1
TMP-UCT-MAG22	0803366	1
TMP-UCT-MAG17	0803360	1

Маркировочные материалы UniCard для устройств различных производителей

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или
без

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Количество отдельных табличек

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94

Допустимый температурный диапазон

[° C]

Стойкостью к стиранию

Состав

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD • BLUEMARK
CLED • BLUEMARK LED • TOPMARK LASER

24

Поликарбонат

V0

-40 ... 120

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniCard , для маркировки приборов следующих производителей: Escha, Murr Elektronik, Turck	
Поле для надписей: 20 x 8 мм	белый
UniCard , для маркировки устройств следующих производителей: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronic, Lumberg, Moeller, Murr Elektronik, Pepperl & Fuchs, Phoenix Contact, Siemens, Turck, Weidmüller	
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	бирюзовый
Поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	желтый
UniCard , для маркировки устройств следующих производителей: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik	
Поле для нанесения надписи: 21 x 8 мм	белый

Тип	Артикул №	Штук
UCT-EM (20X8)	0801477	10
UCT-EM (20X9)	0801471	10
UCT-EM (20X9) TQ	0801473	10
UCT-EM (20X9) YE	0801472	10
UCT-EM (21X8)	0801489	10

Принадлежности


Магазин , для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (17X10) и (20X8)
для установки UCT-EM (20X9)
Магазин , для THERMOMARK CARD для установки UCT-EM (21X8) и UCT EM (17X8)
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17X10)
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (20X9)
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки UCT-EM (17X8), UCT-EM (21X8)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG11	0801738	1
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15	0830402	1
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14	0830401	1
TMP-UCT-MAG11	0803353	1
TMP-UCT-MAG15	0803357	1
TMP-UCT-MAG14	0803356	1

Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка для оборудования UniSheet

Маркируется с помощью:

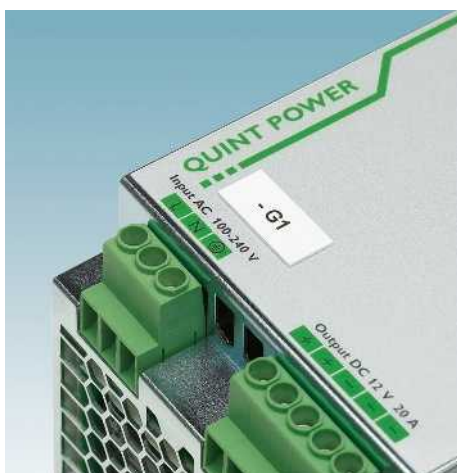

Термопечать



По желанию клиента с маркировкой или без

- Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMLP ... содержит самоклеящуюся маркировку для оборудования с высокой силой сцепления различных размеров для:
- Обозначение устройств
- Обозначение узлов
- Обозначение распределительных устройств
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Предварительно отштампованные шильдики легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Другие размеры табличек представлены на сайте: phoenixcontact.net/products
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Обозначение силовых защитных выключателей, как например:

- 8,8 x 15 мм для ABB, Schneider Electric
- 17 x 15 мм для ABB, Hager, Legrand
- 35 x 15 мм для ABB, Legrand, Schneider Electric
- 52,5 x 15 мм для ABB, Legrand, Schneider Electric
- 70 x 15 мм для Legrand, Schneider Electric

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
PBX
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет
Маркировка UniSheet , с самоклеющимися пластмассовыми табличками, толщина 0,5 мм	
88 элементов, поле для надписей: 8,8 x 15 мм	белый желтый красный серебристый
135 элементов, поле для надписей: 11 x 9 мм	белый желтый серебристый
189 элементов, поле для надписей: 15 x 5 мм	белый желтый серебристый
114 элементов, маркировочное поле: 17 x 7 мм	белый желтый серебристый
54 элемента, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый
54 элемента, поле для надписей: 17 x 15 мм	желтый серебристый
75 элементов, поле для надписей: 20 x 9 мм	белый желтый серебристый
24 элемента, поле для надписей: 22 x 22 мм	белый желтый серебристый
51 элемент, поле для надписей: 27 x 8 мм	белый желтый красный серебристый
30 элементов, поле для надписей: 27 x 12,5 мм	белый желтый серебристый
27 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый желтый красный серебристый
21 элемент, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый желтый красный серебристый

Тип	Артикул №	Штук
US-EMLP (8,8X15)	0830303	10
US-EMLP (8,8X15) YE	0830316	10
US-EMLP (8,8X15) RD	0830318	10
US-EMLP (8,8X15) SR	0830317	10
US-EMLP (11X9)	0828789	10
US-EMLP (11X9) YE	0828871	10
US-EMLP (11X9) SR	0828872	10
US-EMLP (15X5)	0828790	10
US-EMLP (15X5) YE	0828873	10
US-EMLP (15X5) SR	0828874	10
US-EMLP (17X7)	0828792	10
US-EMLP (17X7) YE	0828877	10
US-EMLP (17X7) SR	0828878	10
US-EMLP (17X15)	0828793	10
US-EMLP (17,5X15)	0830839	10
US-EMLP (17X15) YE	0828879	10
US-EMLP (17X15) SR	0828880	10
US-EMLP (20X9)	0828795	10
US-EMLP (20X9) YE	0828883	10
US-EMLP (20X9) SR	0828884	10
US-EMLP (22X22)	0828796	10
US-EMLP (22X22) YE	0828885	10
US-EMLP (22X22) SR	0828886	10
US-EMLP (27X8)	0828797	10
US-EMLP (27X8) YE	0828889	10
US-EMLP (27X8) RD	0804447	10
US-EMLP (27X8) SR	0828890	10
US-EMLP (27X12,5)	0828798	10
US-EMLP (27X12,5) YE	0828891	10
US-EMLP (27X12,5) SR	0828892	10
US-EMLP (27X15)	0828799	10
US-EMLP (27X15) YE	0828893	10
US-EMLP (27X15) RD	0804448	10
US-EMLP (27X15) SR	0828894	10
US-EMLP (27X18)	0828800	10
US-EMLP (27X18) YE	0828895	10
US-EMLP (27X18) RD	0804449	10
US-EMLP (27X18) SR	0828896	10

Пластинчатый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ...
для установки всех материалов US
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки всех материалов US

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Наклеиваемая маркировка для оборудования UniSheet



По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
ПВХ
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Маркировка UniSheet , с самоклеющимися пластмассовыми табличками, толщина 0,5 мм				
15 элементов, поле для надписей: 27 x 27 мм	белый	US-EMLP (27X27)	0828801	10
	желтый	US-EMLP (27X27) YE	0828897	10
	серебристый	US-EMLP (27X27) SR	0828898	10
45 элементов, поле для надписей: 35 x 9 мм	белый	US-EMLP (35X9)	0828802	10
	желтый	US-EMLP (35X9) YE	0828899	10
	серебристый	US-EMLP (35X9) SR	0829430	10
27 элементов, поле для надписей: 35 x 15 мм	белый	US-EMLP (35X15)	0830300	10
	желтый	US-EMLP (35X15) YE	0830319	10
	красный	US-EMLP (35X15) RD	0830321	10
	серебристый	US-EMLP (35X15) SR	0830320	10
28 элементов, поле для надписей: 40 x 10 мм	белый	US-EMLP (40X10)	0830341	10
	желтый	US-EMLP (40X10) YE	0830342	10
	серебристый	US-EMLP (40X10) SR	0830328	10
18 элементов, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый	US-EMLP (49X15)	0828803	10
	желтый	US-EMLP (49X15) YE	0828901	10
	серебристый	US-EMLP (49X15) SR	0828902	10
16 элементов, поле для надписей: 52,5 x 15 мм	белый	US-EMLP (52,5X15)	0830301	10
	желтый	US-EMLP (52,5X15) YE	0830322	10
	красный	US-EMLP (52,5X15) RD	0830324	10
	серебристый	US-EMLP (52,5X15) SR	0830323	10
9 элементов, поле для надписей: 60 x 15 мм	белый	US-EMLP (60X15)	0828804	10
	желтый	US-EMLP (60X15) YE	0828903	10
	серебристый	US-EMLP (60X15) SR	0828904	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый	US-EMLP (60X30)	0828805	10
	желтый	US-EMLP (60X30) YE	0828905	10
	синий	US-EMLP (60X30) BU	0804282	10
	красный	US-EMLP (60X30) RD	0804283	10
	серебристый	US-EMLP (60X30) SR	0828906	10
8 элементов, поле для надписей: 70 x 15 мм	белый	US-EMLP (70X15)	0830302	10
	желтый	US-EMLP (70X15) YE	0830325	10
	красный	US-EMLP (70X15) RD	0830327	10
	серебристый	US-EMLP (70X15) SR	0830326	10
2 элемента, поле для надписей: 85,6 x 54 мм	белый	US-EMLP (85,6X54)	0828806	10
	желтый	US-EMLP (85,6X54) YE	0828907	10
	красный	US-EMLP (85,6X54) RD	0830841	10
	серебристый	US-EMLP (85,6X54) SR	0828908	10
2 элемента, поле для надписей: 100 x 60 мм	белый	US-EMLP (100X60)	0828807	10
	желтый	US-EMLP (100X60) YE	0828909	10
	серебристый	US-EMLP (100X60) SR	0828910	10
1 элемент, поле для надписей: 104 x 135 мм	белый	US-EMLP (104X135)	0830304	10
	желтый	US-EMLP (104X135) YE	0830305	10
	серебристый	US-EMLP (104X135) SR	0830306	10


Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ...
для установки всех материалов US
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки всех материалов US

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Маркировка устройств

Маркировочный материал UniSheet для наклейки на шероховатые или структурированные поверхности

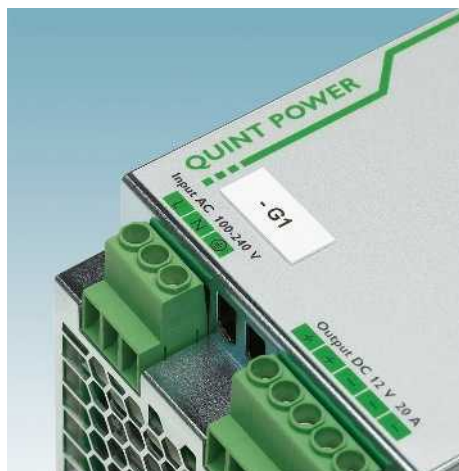

Маркируется с помощью:



Термопечать



По желанию клиента с маркировкой или без

- В маркировочных материалах UniSheet US-EMLP-HA ... используется специальный клей, который обеспечивает очень высокую силу сцепления. Особенно на шероховатых, структурированных и низкоэнергетических поверхностях
- Самоклеящиеся пластмассовые таблички для маркировки кнопок имеют две поверхности для нанесения обозначений. Пользователь может выбирать между двумя поверхностями для нанесения обозначений или остановиться на одной из двух. Ненужную поверхность для маркировки можно просто обломать.
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластинок
- Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Общие характеристики

Маркируется с помощью	
Материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Стойкостью к стиранию	
Состав	

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
PBX
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет
Маркировка UniSheet , с самоклеящимися пластмассовыми табличками, толщина 0,5 мм	
108 элементов, поле для надписей: 17 x 7 мм	белый
70 элементов, поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый
4 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый
4 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	серебристый
2 элемента, поле для надписей: 85,6 x 54 мм	белый
2 элемента, поле для надписей: 85,6 x 54 мм	серебристый
UniSheet , с самоклеящимися пластмассовыми табличками для маркировки кнопок, толщина 0,5 мм, 6 элементов, 2 размера маркировочного поля: 30 x 18 мм и 30 x 8 мм	
	белый
	серебристый
6 элементов, 2 размера маркировочного поля: 30 x 15 мм и 30 x 12,5 мм	белый
	серебристый
4 элемента, маркировочное поле: 45 x 10 мм	белый
4 элемента, маркировочное поле: 45 x 10 мм	серебристый

Тип	Артикул №	Штук
US-EMLP-HA (17X7)	0830988	10
US-EMLP-HA (20X9)	0830989	10
US-EMLP-HA (60X30)	0830990	10
US-EMLP-HA (60X30) SR	0830991	10
US-EMLP-HA (85,6X54)	0830992	10
US-EMLP-HA (85,6X54) SR	0830993	10
US-EMLP-HA 24 (30X18/8)	0803876	10
US-EMLP HA 24 (30X18/8) SR	0803877	10
US-EMLP HA 24 (30X15/12,5)	0803874	10
US-EMLP HA 24 (30X15/12,5) SR	0803875	10
US-EMLP-HA 30 (45X10)	0803878	10
US-EMLP-HA 30 (45X10) SR	0803879	10

Пластинчатый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки всех материалов US

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1



Маркировка для оборудования UniSheet, с защелкой для крепления на держателе таблички



Маркируется с помощью:



Термопечать



По желанию клиента с маркировкой или без

- Серия маркировки UniSheet US-EMP ... содержит маркировку для монтажа в разных рамках для табличек CARRIER EMP ...
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пла- стин
- Предварительно отштампованные шильдики легко отделяются и монти- руются
- На пластинах имеется место для описа- ния функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Примечания:

Подходящие рамки приведены на странице 350.

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
ПВХ
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, толщина всего 0,5 мм				
54 элемента, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый	US-EMP (17X15)	0828774	10
	желтый	US-EMP (17X15) YE	0828842	10
	серебристый	US-EMP (17X15) SR	0828843	10
70 элементов, поле для нанесения надписи: 20 x 9 мм	белый	US-EMP (20X9)	0829439	10
1 UniSheet = 84 таблички	белый	US-EMP (25X6)-1	0802754	10
84 элемента, поле для надписей: 26 x 6 мм	белый	US-EMP (25X6)	0829435	10
51 элемент, поле для надписей: 27 x 8 мм	белый	US-EMP (27X8)	0828775	10
	желтый	US-EMP (27X8) YE	0828844	10
	серебристый	US-EMP (27X8) SR	0828845	10
30 элементов, поле для надписей: 27 x 12,5 мм	белый	US-EMP (27X12,5)	0828776	10
	желтый	US-EMP (27X12,5) YE	0828846	10
	серебристый	US-EMP (27X12,5) SR	0828847	10
27 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый	US-EMP (27X15)	0828777	10
	желтый	US-EMP (27X15) YE	0828848	10
	серебристый	US-EMP (27X15) SR	0828849	10
21 элемент, поле для надписей: 27 x 18 мм	белый	US-EMP (27X18)	0828778	10
	желтый	US-EMP (27X18) YE	0828850	10
	серебристый	US-EMP (27X18) SR	0828851	10
15 элементов, поле для надписей: 27 x 27 мм	белый	US-EMP (27X27)	0828779	10
	желтый	US-EMP (27X27) YE	0828852	10
	серебристый	US-EMP (27X27) SR	0828853	10
21 элемент, маркировочное поле: 27,9 x 17,4 мм	серебристый	US-EMP (27,9X17,4)	0830980	10
1 UniSheet = 48 табличек	белый	US-EMP (27,9X17,4) SR	0803300	10
	желтый	US-EMP (29X8)	0829436	10
	серебристый	US-EMP (29X8) YE	0829440	10
42 элемента, маркировочное поле: 35 x 9 мм	белый	US-EMP (35X9)	0830842	10
	желтый	US-EMP (35X9) YE	0830843	10
	серебристый	US-EMP (35X9) SR	0830844	10
1 UniSheet = 16 табличек	белый	US-EMP (40X17)	0829437	10
1 UniSheet = 40 табличек, маркировочное поле: 44 x 7 мм	белый	US-EMP (44X7)	0829438	10
18 элементов, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый	US-EMP (49X15)	0828780	10
	желтый	US-EMP (49X15) YE	0828854	10
	серебристый	US-EMP (49X15) SR	0828855	10
1 UniSheet = 9 табличек	белый	US-EMP (60X15)	0828781	10
	желтый	US-EMP (60X15) YE	0828856	10
	серебристый	US-EMP (60X15) SR	0828857	10
4 элемента, поле для надписей: 60 x 30 мм	белый	US-EMP (60X30)	0828782	10
	желтый	US-EMP (60X30) YE	0828858	10
	серебристый	US-EMP (60X30) SR	0828859	10
2 элемента, поле для надписей: 85,6 x 54 мм	белый	US-EMP (85,6X54)	0828783	10
	желтый	US-EMP (85,6X54) YE	0828860	10
	серебристый	US-EMP (85,6X54) SR	0828861	10
9 элементов, поле для надписей: 100 x 15 мм	белый	US-EMP (100X15)	0829521	10
	желтый	US-EMP (100X15) YE	0829522	10
	серебристый	US-EMP (100X15) SR	0829523	10


Пластиновый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ...
для установки всех материалов US

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
-------------------------	---------	---

Маркировка устройств

Маркировка для оборудования UniSheet, с защелкой для крепления на держателе таблички

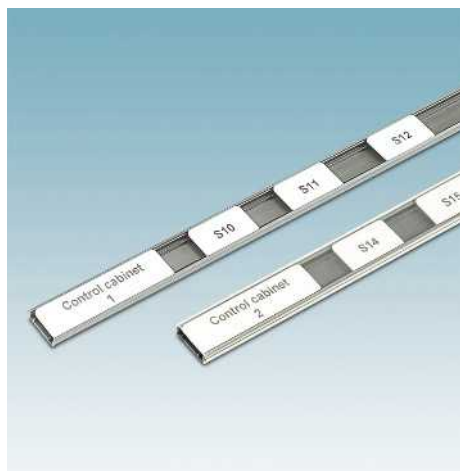

Маркировочные элементы для устройств UniSheet US-EMP ... с легкостью вставляются в профили для обозначений CARRIER(/L)-EMP(1000X15)... При этом они обладают следующими преимуществами и подходят для:

- Обозначение устройств
- Обозначение узлов
- Обозначение распределительных устройств
- Имеются таблички различных размеров, согласованных с распространенными размерами устройств
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластинок
- Предварительно отштампованные элементы легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Обозначение силовых защитных выключателей, как например:

- 8,8 x 15 мм для ABB, Schneider Electric
- 17 x 15 мм для ABB, Hager, Legrand
- 35 x 15 мм для ABB, Legrand, Schneider Electric
- 52,5 x 15 мм для ABB, Legrand, Schneider Electric
- 70 x 15 мм для Legrand, Schneider Electric

Маркируется с помощью:



Термопечать



По желанию клиента с маркировкой или без

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
ПВХ
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет
UniSheet, толщиной 0,5 мм, надписи наносятся при помощи THERMOMARK CARD	
88 элементов, поле для надписей: 8,8 x 15 мм	белый желтый красный серебристый
54 элемента, поле для надписей: 17 x 15 мм	белый желтый серебристый
27 элементов, поле для надписей: 27 x 15 мм	белый желтый серебристый
24 элемента, поле для надписей: 35 x 15 мм	белый желтый красный серебристый
18 элементов, поле для надписей: 49 x 15 мм	белый желтый серебристый
16 элементов, поле для надписей: 52,5 x 15 мм	белый желтый красный серебристый
1 UniSheet = 9 табличек	белый желтый серебристый
8 элементов, поле для надписей: 70 x 15 мм	белый желтый красный серебристый
9 элементов, поле для надписей: 100 x 15 мм	белый желтый серебристый

Тип	Артикул №	Штук
US-EMP (8,8X15)	0830293	10
US-EMP (8,8X15) YE	0830426	10
US-EMP (8,8X15) RD	0830428	10
US-EMP (8,8X15) SR	0830427	10
US-EMP (17X15)	0828774	10
US-EMP (17X15) YE	0828842	10
US-EMP (17X15) SR	0828843	10
US-EMP (27X15)	0828777	10
US-EMP (27X15) YE	0828848	10
US-EMP (27X15) SR	0828849	10
US-EMP (35X15)	0830295	10
US-EMP (35X15) YE	0830307	10
US-EMP (35X15) RD	0830309	10
US-EMP (35X15) SR	0830308	10
US-EMP (49X15)	0828780	10
US-EMP (49X15) YE	0828854	10
US-EMP (49X15) SR	0828855	10
US-EMP (52,5X15)	0830296	10
US-EMP (52,5X15) YE	0830310	10
US-EMP (52,5X15) RD	0830312	10
US-EMP (52,5X15) SR	0830311	10
US-EMP (60X15)	0828781	10
US-EMP (60X15) YE	0828856	10
US-EMP (60X15) SR	0828857	10
US-EMP (70X15)	0830297	10
US-EMP (70X15) YE	0830313	10
US-EMP (70X15) RD	0830315	10
US-EMP (70X15) SR	0830314	10
US-EMP (100X15)	0829521	10
US-EMP (100X15) YE	0829522	10
US-EMP (100X15) SR	0829523	10

Профиль, для винтов или заклепок, длина 1000 мм, для установки UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... и EMP-AL высотой 15 мм

Принадлежности

	серый прозрачный
Профиль, самоклеящийся, длина 1000 мм, для установки UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... и EMP-AL ..., материалы высотой 15 мм	серый прозрачный
Крышка CARRIER, длина 1000 мм	прозрачный
Пластиновый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	

CARRIER-EMP (1000X15) GY	0829366	25
CARRIER-EMP (1000X15) TR	0829530	25
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY	0829559	25
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR	0829560	25
CARRIER-EMP (1000X15) COVER	0829520	25
THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1

Ввинчиваемая или прикрепляемая заклепками маркировка оборудования UniSheet



Маркируется с помощью:



Термопечать



По желанию клиента с маркировкой или
без

- Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMSP ... содержит маркировку, прикрепляемую с помощью винтов или заклепок
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластин
- Предварительно отштампованные элементы легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Примечания:

Подходящие заклепки для крепления US-EMSP ..., см. стр. 400.

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание	Цвет
Маркировка UniSheet , толщина 0,5 мм, с отверстиями для крепления диаметром 3,2 мм	
4 элемента, поле для надписей: 50 x 30 мм	белый желтый серебристый
2 элемента, поле для надписей: 75,6 x 54 мм	белый желтый серебристый
2 элемента, поле для надписей: 90 x 60 мм	белый желтый серебристый красный синий

Пластиновый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ...
для установки всех материалов US
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки всех материалов US

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
PBX
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
US-EMSP (50X30)	0828786	10
US-EMSP (50X30) YE	0828927	10
US-EMSP (50X30) SR	0828928	10
US-EMSP (75,6X54)	0828787	10
US-EMSP (75,6X54) YE	0828929	10
US-EMSP (75,6X54) SR	0828930	10
US-EMSP (90X60)	0828788	10
US-EMSP (90X60) YE	0828931	10
US-EMSP (90X60) SR	0828932	10
US-EMSP (90X60) RD	0802937	10
US-EMSP (90X60) BU	0803038	10

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Маркировка устройств

Клеющаяся маркировка оборудования UniSheet с дополнительными креплением винтами или заклепками



Маркируется с помощью:



Термопечать



По желанию клиента с маркировкой или без

- Семейство изделий для маркировки UniSheet US-EMLSP ... включает в себя маркировку для наклеивания, которую дополнительно можно закрепить винтами или заклепками
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластинок
- Предварительно отштампованные элементы легко отделяются и монтируются
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркировку по Вашему выбору

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
PBX
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Описание	Цвет
Маркировка UniSheet , с самоклеющимися пластмассовыми табличками, отверстиями для крепления диаметром 3,2 мм, толщина 0,5 мм Поле для нанесения надписи: 28 x 10 мм	белый желтый серебристый

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки всех материалов US

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
US-EMLSP (28X10)	0830343	10
US-EMLSP (28X10) YE	0830344	10
US-EMLSP (28X10) SR	0830329	10

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Примечания:

Подходящие заклепки для крепления UC-EMLSP ..., см. стр. 400.

Схемы отверстий приведены на сайте phoenixcontact.net/products

Маркировка для оборудования UniSheet, наклеиваемые этикетки



Маркируется с помощью:



Термопечать



- Серия маркировочных материалов UniSheet US-EMT... включает в себя маркировку для простого нанесения обозначений на контроллеры Siemens. Маркеры US-EMT с легкостью отделяются от карточки. Элементы надежно фиксируются на поверхности маркировки путем простого введения.
- ПО CLIP PROJECT содержит шаблоны для простой маркировки различных входов и выходов.
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластинок
- Элементы с предварительно нанесенной перфорацией легко отделяются и отличаются простотой установки
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Общие характеристики

Маркируется с помощью	
Материал	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Стойкостью к стиранию	
Состав	

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Полиэфир
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Unisheet, вставная табличка				
7 элементов, маркировочное поле: 103 x 17 мм	белый	US-EMT (103X17)	0803846	10
	бирюзовый	US-EMT (103X17) TQ	0803847	10
5 элементов, маркировочное поле: 103 x 23 мм	белый	US-EMT (103X23)	0803856	10
	бирюзовый	US-EMT (103X23) TQ	0803857	10
8 элементов, маркировочное поле: 13 x 109 мм	белый	US-EMT (13X109)	0803862	10
	серый	US-EMT (13X109) GY	0803864	10
	бирюзовый	US-EMT (13X109) TQ	0803865	10
	желтый	US-EMT (13X109) YE	0803863	10
4 элементов, маркировочное поле: 23 x 109 мм	белый	US-EMT (23X109)	0803858	10
	серый	US-EMT (23X109) GY	0803860	10
	бирюзовый	US-EMT (23X109) TQ	0803861	10
	желтый	US-EMT (23X109) YE	0803859	10
30 элементов, маркировочное поле: 31 x 12,57 мм	белый	US-EMT (31X12,5)	0803848	10
	серый	US-EMT (31X12,5) GY	0803850	10
	желтый	US-EMT (31X12,5) YE	0803849	10
10 элементов, 2 размера маркировочного поля: 50 x 13 мм и 28 x 13 мм	белый	US-EMT (50/28X13)	0803853	10
	бирюзовый	US-EMT (50/28X13) TQ	0803855	10
10 элементов, маркировочное поле: 50 x 26 мм	белый	US-EMT (50X26)	0803851	10
	бирюзовый	US-EMT (50X26) TQ	0803852	10

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ...
для установки всех материалов US
Магазин для THERMOMARK PRIME
для установки всех материалов US

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Маркировка устройств

Маркировка для оборудования UniSheet, наклеиваемые этикетки

Маркируется с помощью:



Термопечать



- В серию маркировочных элементов UniSheet US-EML ... входит маркировка для обозначения рабочих материалов, применяемого в производстве коммутационных устройств и установок
- THERMOMARK CARD и THERMOMARK PRIME просто, быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных пластинок
- Предварительно отштампованные элементы легко отделяются и монтируются
- В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
- На пластинах имеется место для описания функции
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями



По желанию клиента с маркировкой или без

Общие характеристики

Маркируется с помощью	
Материал	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Стойкостью к стиранию	
Состав	

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet, с самоклеящимися этикетками				
132 элемента, поле для надписей: 15 x 6 мм	белый	US-EML (15X6)	0803816	10
	желтый	US-EML (15X6) YE	0803817	10
	белый	US-EML (15X9)	0803811	10
84 элемента, маркировочное поле: 15 x 9 мм	желтый	US-EML (15X9) YE	0803813	10
130 элементов, маркировочное поле: 16,5 x 5 мм	желтый	US-EML (16,5X5) YE	0803815	10
90 элементов, маркировочное поле: 16 x 7 мм	желтый	US-EML (16X7) YE	0803819	10
80 элементов, поле для надписей: 17,5 x 8 мм	белый	US-EML (17,5X8)	0800461	10
	желтый	US-EML (17,5X8) YE	0800463	10
1 UniSheet = 64 этикетки, маркировочное поле: 20 x 8 мм	белый	US-EML (20X8)	0800458	10
	желтый	US-EML (20X8) YE	0800460	10
34 элемента, поле для надписей: 104 x 3,8 мм	белый	US-EML (104X3,8)	0800464	10
1 элемент, поле для надписей: 104 x 140 мм	белый	US-EML (104X140)	0800465	10
	желтый	US-EML (104X140) YE	0800467	10
	серебристый	US-EML (104X140) SR	0800466	10
UniSheet, с самоклеящимися этикетками, 56 элементов, маркировочное поле: диаметр 12,5 мм	белый	US-EML (D12,5)	0803823	10
6 элементов: маркировочное поле: диаметр 39 мм	белый	US-EML (D39)	0803822	10

Пластиновый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US

Принадлежности

THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
TMP-US-MAG1	0803341	1

Маркировка устройств UniSheet Этикетки для наклеивания

Маркируется с помощью:



Термопечать

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или без



Комбинированные таблички без надписей US-EMLF ... в формате карточек позволяют создавать индивидуальные указатели. В ПО CLIP PROJECT доступно большое количество символов в соответствии с ISO 7010.

- Высокая клеящая способность
- Подходит для применения внутри и вне помещений
- На элементы в виде унифицированных пластин наносится маркировка простым, быстрым и экономичным способом
- Форма пластин автоматически обеспечивает точную печать в соответствии с положением
- Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку в соответствии с вашими пожеланиями

Общие характеристики

Маркируется с помощью	
Материал	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Стойкостью к стиранию	
Состав	

Технические характеристики

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD
ПВХ
-40 ... 90
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
UniSheet , с самоклеящимися этикетками				
132 элемента, маркировочное поле: 15 x 6 мм	желтый	US-EMLF (15X6) YE	0803832	10
84 элемента, маркировочное поле: 15 x 9 мм	желтый	US-EMLF (15X9) YE	0803828	10
130 элементов, маркировочное поле: 16,5 x 5 мм	желтый	US-EMLF (16,5X5) YE	0803830	10
90 элементов, маркировочное поле: 16 x 7 мм	желтый	US-EMLF (16X7) YE	0803834	10
80 элементов, поле для надписей: 17,5 x 8 мм	желтый	US-EMLF (17,5X8) YE	0803836	10
64 элемента, поле для надписей: 20 x 8 мм	желтый	US-EMLF (20X8) YE	0803842	10
2 элемента, маркировочное поле: 104 x 70 мм	белый желтый синий	US-EMLF (104X70) US-EMLF (104X70) YE US-EMLF (104X70) BU	1014294 1014295 1014296	10 10 10
1 элемент, поле для надписей: 104 x 140 мм	белый желтый синий	US-EMLF (104X140) US-EMLF (104X140) YE US-EMLF (104X140) BU	1014291 1014292 1014293	10 10 10
UniSheet , с самоклеящимися этикетками, 6 элементов, маркировочное поле: диаметр 39 мм	белый	US-EMLF (D39)	0803845	10

Принадлежности

Пластиковый магазин для THERMOMARK CARD ..., для размещения UCT2-TM ... для установки всех материалов US	THERMOMARK CARD-US-MAG1	5146451	1
Магазин для THERMOMARK PRIME для установки всех материалов US	TMP-US-MAG1	0803341	1

Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка оборудования



- Самоклеящаяся маркировка для оборудования EML ..., разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов.
- Точность рисунка шрифта
- При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
- Для индивидуального оформления возможно использование элементов различных размеров и цветов
- Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
- Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
- **Пример обозначения:**
EML (10x4)RL
Ширина маркировочного поля: 10 мм
Высота маркировочного поля: 4 мм
Тип упаковки: рулон

Примечания:

Прочие этикетки представлены в разделе продукции на сайте phoenixcontact.net/products



Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Допустимый температурный диапазон

Стойкостью к стиранию

Состав

[° C]



Без надписей или с маркировкой по заказу, белые



Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэтилен
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание

Этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера

1 рулон = 10 000 этикеток
1 рулон = 10 000 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 10 000 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток

1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 1 500 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток

1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 400 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток
1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 2 500 этикеток

1 рулон = 1 000 этикеток
1 рулон = 500 наклеек
1 рулон = 300 этикеток
1 рулон = 250 этикеток

белый
белый

Тип	Артикул №	Штук
EML (10X4)R	0815583	1
EML (10X7)R	0816663	1
EML (15X6)R	0803275	1
EML (15X9)R	0815677	1
EML (16,5X5)R	0816702	1
EML (16X7)R	0818001	1
EML (17,5X8)R	0816744	1
EML (19X6)R	0816760	1
EML (20X8)R	0816786	1
EML (20X8)R/TL	0802999	1
EML (24X3)R	0830291	1
EML (24X4)R	0800061	1
EML (25,4X12,7)R	0816825	1
EML (30X20)R	0816922	1
EML (36X25)R	0803136	1
EML (38X17)R	0816951	1
EML (40X6)R	0830481	1
EML (40X8)R	0816980	1
EML (40X25)R	0818027	1
EML (47X22)R	0803907	1
EML (50X10)R	0830483	1
EML (51X25)R	0817028	1
EML (70X32)R	0817060	1
EML (70X50)R	0817099	1
EML (75X10)R	0830485	1
EML (80X20)R	0803138	1
EML (90X5)R	0817109	1
EML (105X23)R	0803137	1
EML (100X73)R	0817125	1
EML (100X90)R	0817154	1

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

PRINTED
FOR YOU

Без надписей или с маркировкой по заказу, желтые

PRINTED
FOR YOU

Без надписей или с маркировкой по заказу, серебряные



Зеленый и красный



Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 •
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK
ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (10X7)R YE	0816676	1
EML (15X6)R YE	0819288	1
EML (15X9)R YE	0816045	1
EML (16,5X5)R YE	0816728	1
EML (16X7)R YE	0816731	1
EML (17,5X8)R YE	0816757	1
EML (19X6)R YE	0800107	1
EML (20X7)R YE	0816773	1
EML (20X8)R YE	0816799	1
EML (24X4)R YE	0803683	1
EML (25,4X12,7)R YE	0816838	1
EML (26,5X17,5)R YE	0816896	1
EML (30X20)R YE	0816935	1
EML (32X25)R YE	0800020	1
EML (40X6)R YE	0830482	1
EML (40X8)R YE	0803712	1
EML (40X25)R YE	0816977	1
EML (50X10)R YE	0830484	1
EML (51X25)R YE	0817031	1
EML (70X32)R YE	0817073	1
EML (75X10)R YE	0830486	1
EML (100X30)R YE	0801816	1
EML (100X73)R YE	0817138	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 •
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK
ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (15X9)R SR	0816032	1
EML (21,5X21,5)R SR	0816812	1
EML (26,5X7,5)R SR	0816841	1
EML (26,5X12)R SR	0816854	1
EML (26,5X17,5)R SR	0816883	1
EML (26,5X18,5)R SR	0816906	1
EML (26,5X26,5)R SR	0816919	1
EML (40X15)R SR	0815729	1
EML (51X25)R SR	0817002	1
EML (70X32)R SR	0817057	1
EML (70X50)R SR	0817086	1
EML (100X73)R SR	0817112	1
EML (100X90)R SR	0817141	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 •
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK
ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
-
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (26,5X17,5)R GN	0815693	1
EML (26,5X17,5)R RD	0815703	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка оборудования



- Самоклеящаяся маркировка для оборудования EML ..., разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов.
- Точность рисунка шрифта
- При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
- Для индивидуального оформления возможно использование шильдиков различных размеров и цветов
- Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
- Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
- **Пример обозначения:**
EML (10x4)RL
Ширина маркировочного поля: 10 мм
Высота маркировочного поля: 4 мм
Тип упаковки: рулон

Примечания:
Рулоны RL используются вместе с внешним держателем THERMOMARK ROLL-ERH, см. Принтеры, стр. 46.



Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса

Общие характеристики

Маркируется с помощью	
Материал	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Стойкостью к стиранию	
Состав	

Описание

Этикетки, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера
1 рулон = 10 000 шильдиков
1 рулон = 10 000 шильдиков
1 рулон = 10 000 шильдиков
1 рулон = 10 000 шильдиков
1 рулон = 10 000 шильдиков
1 рулон = 10 000 шильдиков
1 рулон = 10 000 шильдиков

1 рулон = 10 000 шильдиков
1 рулон = 10 000 шильдиков
1 рулон = 3 000 шильдиков
1 рулон = 3 000 шильдиков
1 рулон = 2 500 шильдиков
1 рулон = 1 000 шильдиков

Этикетки, круглые, диаметром 17,5 мм
1 рулон = 2 500 этикеток

Этикетки в качестве стандарта, большой рулон и нарезаемая этикетка, цвет: прозрачный, маркировка при помощи термопечатающего принтера
1 рулон = 2 500 этикеток

1 рулон = 90 м, для нарезания, высота: 37 мм
1 рулон = 1 000 этикеток

Этикетки, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера
1 рулон = 90 м, для нарезания, высота: 100 мм

Этикетки, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера
1 рулон = 20 000 этикеток

Нарежаемые этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм,
1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 40 мм
1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 60 мм
1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 70 мм
1 рулон = 40 м, для нарезания, высота: 110 мм

белый
белый

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм



Без надписей и с маркировкой по заказу, прозрачные и белые



Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (16,5X5)RL	0816113	1
EML (19X6,4)RL	0816142	1
EML (25,4X12,7)RL	0816087	1
EML (38,1X19)RL	0816171	1
EML (50,8X25,4)RL	0816184	1
EML (69,8X31,8)RL	0816197	1
EML (D17,5)R	0815774	1
EML (25,4X12,7)R TR	0801841	1
EML (37XE)RL TR	0815716	1
EML (51X12,5)R TR	0815745	1
EML (20X8)RXL	0802762	1
EML (40XE)R	0804540	1
EML (60XE)R	0804542	1
EML (70XE)R	0803438	1
EML (110XE)R	0815596	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1



Без надписей или с маркировкой по заказу, желтые



Без надписей или с маркировкой по заказу, серебряные



Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 •
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK
ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (15X6)RL YE	0804548	1
EML (16,5X5)RL YE	0816126	1
EML (17,5X8)RL YE	0816139	1
EML (18X6)RL YE	0828460	1
EML (18X7)RL YE	0802733	1
EML (20X8)RL YE	0816155	1
EML (76,2X6,5)RL YE	0816207	1
EML (40XE)R YE	0804541	1
EML (60XE)R YE	0804543	1
EML (110XE)R YE	0815606	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1



Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 •
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK
ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML (101,6X25,4)RL SR	0815790	1
EML (100XE)RL SR	0815787	1
EML (110XE)R SR	0801994	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Маркировка устройств

Маркировка устройств для приложений в области технологического оборудования, для наклейки



- Самоклеящиеся шильдики устройств EML ...-EX предназначены для маркировки различных компонентов во взрывоопасной области
- Соответствуют требованиям относительно читабельности, клеящей способности и прочности к стиранию маркировки во взрывоопасной зоне (ATEX), согласно МЭК/EN 60079-0 даже после хранения в типичной газовой среде. Обычно данные требования происходят из области технологического оборудования, для которой компания Phoenix Contact специально разработала эти этикетки. Этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 в части прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, метилэтилкетона
- Годность имеет значение только в сочетании с TM-RIBBON 110-EX
- За счет особых свойств поверхности и специального клея маркировка отвечает высоким требованиям для применения в управляющем и технологическом оборудовании
- При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
- Для индивидуального оформления возможно использование шильдиков различных размеров и цветов
- Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые шильдики EML ... по вашим данным
- **Пример обозначения:**
EML (10x4)R
Ширина маркировочного поля: 10 мм
Высота маркировочного поля: 4 мм
EX = взрывоопасные области
Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

Общие характеристики

Маркируется с помощью	
Материал	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Стойкостью к стиранию	
Состав	

Описание	Цвет
Этикетки , для взрывоопасных областей, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 10 000 шильдиков	белый
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 400 шильдиков	белый
1 рулон = 300 шильдиков	белый
1 рулон = 300 шильдиков	белый
1 рулон = 250 шильдиков	белый

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 280 м, ширина: 110 мм

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэтилен
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML-EX (10X4)R	0803251	1
EML-EX (15X9)R	0803253	1
EML-EX (20X8)R	0803254	1
EML-EX (30X20)R	0803255	1
EML-EX (40X25)R	0803256	1
EML-EX (70X50)R	0803257	1
EML-EX (100X40)R	0803258	1
EML-EX (100X73)R	0803259	1
EML (100X90)R-EX	0803260	1

Принадлежности

TM-RIBBON 110-EX	0803211	1
------------------	---------	---

Наклеиваемая маркировка оборудования



Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

- Самоклеящаяся маркировка EMLP ... эквивалентны гравированным табличкам
- Быстрое и экономичное нанесение обозначений с помощью принтеров THERMOMARK ... Принтеры
- Высококачественный внешний вид
- Высокая стойкость к химическому и механическому влиянию
- Преимущественно для маркировки электрических компонентов, устройств и кнопок
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
EMLP (13x9)R
Ширина маркировочного поля: 13 мм
Высота маркировочного поля: 9 мм
Тип упаковки: рулон

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 •
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK
ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2

Полиэфир
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
----------	------

Этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера

1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 3000 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый
1 рулон = 250 этикеток	белый
1 рулон = 500 этикеток	белый

1 рулон = 3000 этикеток	серебристый
1 рулон = 500 этикеток	серебристый
1 рулон = 500 этикеток	серебристый
1 рулон = 500 этикеток	серебристый
1 рулон = 500 этикеток	серебристый
1 рулон = 500 этикеток	серебристый
1 рулон = 500 этикеток	серебристый
1 рулон = 500 этикеток	серебристый

1 рулон = 500 этикеток	синий
------------------------	-------

1 рулон = 500 этикеток	красный
------------------------	---------

Диаметр 30 мм	
---------------	--

1 рулон = 500 этикеток, диаметр 30 мм	белый
---------------------------------------	-------

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм

Тип	Артикул №	Штук
EMLP (13X9)R	0819453	1
EMLP (17X7)R	0826844	1
EMLP (17,5X12)R	0819466	1
EMLP (17,5X15)R	0802684	1
EMLP (20X7)R	0819479	1
EMLP (20X8)R	0819482	1
EMLP (22X12)R	0819495	1
EMLP (27X12,5)R	0804488	1
EMLP (45X15)R	0801820	1
EMLP (45X25)R	0802727	1
EMLP (60X30)R	0819505	1
EMLP (65X25)R	0802728	1
EMLP (17,5X15)R SR	0802685	1
EMLP (27X8)R SR	0819518	1
EMLP (27X12,5)R SR	0819521	1
EMLP (27X18)R SR	0819534	1
EMLP (22X22)R SR	0825528	1
EMLP (27X27)R SR	0827467	1
EMLP (45X15)R SR	0819547	1
EMLP (60X30)R SR	0801729	1
EMLP (60X30)R BU	0804275	1
EMLP (60X30)R RD	0804276	1
EMLP (D30)R RD	0803437	1

Принадлежности

Технические характеристики	Артикул №	Штук
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1

Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка оборудования, нарезаемая



- Самоклеющиеся нарезаемые маркировочные элементы EMLP Ex... эквивалентны гравированным табличкам
- Быстрое и экономичное нанесение обозначений с помощью принтеров THERMOMARK ... Принтеры
- Высококачественный внешний вид
- Высокая стойкость к химическому и механическому влиянию
- Преимущественно для маркировки электрических компонентов, устройств и кнопок
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP ...индивидуально по Вашему выбору

– Пример обозначения:

EMLP (Ex15)R

Длина поля для маркировки: под нарезание

Высота маркировочного поля: 15 мм

Тип упаковки: рулон

Примечания:

¹⁾ Для нарезания EMLP (Ex30)R ... можно использовать только перфорационный нож THERMOMARK ROLLMASTER или THERMOMARK X1.2.

Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Допустимый температурный диапазон

[° C]

Стойкостью к стиранию

Состав

Описание

Цвет

Нарежаемые этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм,
1 рулон = 20 м, для нарезания, высота: 15 мм

белый
серебристый
желтый
черный
синий
красный

Нарежаемые этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера, длина полосы до 1000 мм,¹⁾

1 рулон = 20 м, для нарезания, высота: 30 мм

белый
серебристый
красный

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2

Полиэфир

-40 ... 120

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EMLP (EX15)R	0802686	1
EMLP (EX15)R SR	0802687	1
EMLP (EX15)R YE	0803276	1
EMLP (EX15)R BK	0803279	1
EMLP (EX15)R BU	0803277	1
EMLP (EX15)R RD	0803280	1
EMLP (EX30)R	0802688	1
EMLP (EX30)R SR	0802689	1
EMLP (EX30)R RD	0803436	1
EMLP (EX30)R BU	0804281	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1

Наклеиваемая маркировка оборудования, для кнопок 24 мм



Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

- Самоклеящаяся маркировка EMLP 24 ... и EMLP 30 ... идеально подходят для обозначения электрических кнопок
- Быстрое и экономичное нанесение обозначений с помощью принтеров THERMOMARK ... Принтеры
- Высококачественный внешний вид
- Высокая стойкость к химическому и механическому влиянию
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
EMLP 24 (30x12)R
Диаметр отверстия: 24 мм
Ширина маркировочного поля: 30 мм
Высота маркировочного поля: 12 мм
Тип упаковки: рулон

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание	Цвет
Нарезаемые этикетки, для кнопок 24 мм и 30 мм, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 500 шильдигов	белый
1 рулон = 500 шильдигов	серебристый
Этикетки для 30 мм кнопок, маркируются термопечатающим принтером	
1 рулон = 500 шильдигов	белый
1 рулон = 500 шильдигов	желтый

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EMLP 24 (30X12)R	0819550	1
EMLP 24 (30X12)R SR	0819563	1
EMLP 30 (45X10)R	0801855	1
EMLP 30 (45X10)R YE	0801857	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Маркировка устройств

Наклеиваемая высокогибкая маркировка из ПВХ для оборудования



- Высокогибкая, мягкая маркировка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
- Высокое качество и наглядность
- В диапазоне температур от -40 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любую маркировку EML ... по вашим данным
- **Пример обозначения:**
EMLF (108xE)R
 Длина поля для маркировки: под нарезание
 Высота маркировочного поля: 108 мм
 Тип упаковки: рулон

Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Допустимый температурный диапазон

Стойкостью к стиранию

[° C]

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2

ПВХ

-40 ... 90

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа

Описание	Цвет
Этикетки , гибкие, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 250 этикеток	серебристый
Нарезаемые этикетки , гибкие, маркировка при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм,	
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	белый
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	желтый
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	серебристый
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	прозрачный
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	синий
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	оранжевый
1 рулон = 48 м, для нарезания, высота: 108 мм	красный

Тип	Артикул №	Штук
EMLF (85X32)R SR	0800680	1
EMLF (108XE)R	0800549	1
EMLF (108XE)R YE	0800550	1
EMLF (108XE)R SR	0800551	1
EMLF (108XE)R TR	0800552	1
EMLF (108XE)R BU	0804197	1
EMLF (108XE)R OG	0804199	1
EMLF (108XE)R RD	0804198	1

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера и THERMOMARK CARD, цвет краски: белый, длина: 240 м, ширина: 110 мм

Принадлежности

Тип	Артикул №	Штук
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1

Гибкая пленка на тканевой основе
для приклеивания

Маркируется с помощью:

Маркировка катушек пу-
тем термопереносаPRINTED
FOR YOUПо желанию клиента с маркировкой или
без

- Матерчатая пленка с очень низким уровнем возвращающей силы
- Дает возможность наклеивания этикетки на ребра и выпуклости
- Безгалогенный материал
- В диапазоне температур от -40 °C до 150 °C выдерживает воздействия внешних факторов до двух лет
- **Пример обозначения:**
EMLC (5,5x20)R
Ширина маркировочного поля: 5,5 мм
Высота маркировочного поля: 20 мм
Тип упаковки: рулон

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 •
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK
ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
PA
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Этикетки на тканевой основе				
1 рулон = 10 000 этикеток	белый	EMLC (5,5X20)R	0817617	1
1 рулон = 5000 этикеток	белый	EMLC (5,5X40)R	0817620	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	EMLC (15X9)R	0804527	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	EMLC (17,5X8)R	0804528	1
1 рулон = 2 500 этикеток	белый	EMLC (20X8)R	0815680	1
1 рулон = 1 000 этикеток	белый	EMLC (40X8)R	0800554	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	EMLC (15X9)R YE	0800236	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	EMLC (17,5X8)R YE	0800237	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	EMLC (20X8)R YE	0800235	1
1 рулон = 10 000 этикеток	желтый	EMLC (20X8)RL YE	0815800	1
1 рулон = 2 500 этикеток	желтый	EMLC (25,4X12,7)R YE	0800238	1
1 рулон = 1 000 этикеток	желтый	EMLC (38X17)R YE	0800557	1
1 рулон = 1 000 этикеток	желтый	EMLC (40X8)R YE	0800555	1
1 рулон = 750 этикеток	желтый	EMLC (51X25)R YE	0800558	1
Этикетка на тканевой основе, в соответствии с требованиями заказчика				
Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	белый	EMLC (...X...)R	0803084	1
	желтый	EMLC (...X...)R YE	0803085	1

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Маркировка устройств

Маркировка для наклеивания на шероховатые или структурные поверхности



Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

Благодаря специальному клею самоклеящиеся маркировочные элементы устройств EML-NA ... имеют высокую силу сцепления с шероховатыми, структурированными поверхностями.

- Точность рисунка шрифта
- При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
- Для индивидуального оформления в наличии большое количество шильдиков различных размеров белого и серебряного цвета
- Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EML-NA ... для индивидуальной маркировки кабеля по Вашему выбору
- Материал этикеток внесен в UL

Пример обозначения:
EML-NA (15x9)R

Ширина маркировочного поля: 15 мм

Высота маркировочного поля: 9 мм

Тип упаковки: рулон

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Допустимый температурный диапазон

[° C]

Стойкость к стиранию

Состав

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэтилен
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
Этикетки, для шероховатых поверхностей, сильно клеящиеся, цвет: белый, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый
1 рулон = 2 500 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 250 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 250 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 1 000 шильдиков	белый
1 рулон = 300 шильдиков	белый
1 рулон = 250 шильдиков	белый
Этикетки, для шероховатых поверхностей, сильно клеящиеся, цвет: серебристый, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый
1 рулон = 2 500 шильдиков	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый
1 рулон = 250 шильдиков	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдиков	серебристый
1 рулон = 300 шильдиков	серебристый
1 рулон = 250 шильдиков	серебристый
Этикетка, для шероховатых пластиновых поверхностей, сильно клеящаяся, в соответствии с требованиями заказчика	
Ш x B: макс. 100 мм x макс. 500 мм	белый
	серебристый

Тип	Артикул №	Штук
EML-NA (15X9)R	0830600	1
EML-NA (19X6)R	0830601	1
EML-NA (26,5X12)R	0830603	1
EML-NA (40X8)R	0830604	1
EML-NA (40X15)R	0830605	1
EML-NA (51X25)R	0830729	1
EML-NA (60X30)R	0830606	1
EML-NA (70X32)R	0830607	1
EML-NA (70X50)R	0830730	1
EML-NA (70X150)R	0830608	1
EML-NA (76X51)R	0830609	1
EML-NA (85X32)R	0830610	1
EML-NA (100X73)R	0830731	1
EML-NA (100X90)R	0830732	1
EML-NA (15X9)R SR	0830611	1
EML-NA (19X6)R SR	0830612	1
EML-NA (26,5X12)R SR	0830614	1
EML-NA (40X8)R SR	0830615	1
EML-NA (40X15)R SR	0830616	1
EML-NA (51X25)R SR	0830733	1
EML-NA (60X30)R SR	0830617	1
EML-NA (70X32)R SR	0830618	1
EML-NA (70X50)R SR	0830734	1
EML-NA (70X150)R SR	0830619	1
EML-NA (76X51)R SR	0830620	1
EML-NA (85X32)R SR	0830621	1
EML-NA (100X73)R SR	0830735	1
EML-NA (100X90)R SR	0830736	1
EML-NA (...X...)R	0803089	1
EML-NA (...X...)R SR	0803091	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Наклеиваемая маркировка для оборудования, для использования при высоких температурах



Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или без



Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Акрилат
-40 ... 180
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал
Допустимый температурный диапазон [°C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание	Цвет
Высокотемпературные этикетки	
1 рулон = 4000 этикеток	белый
1 рулон = 4000 этикеток	белый
1 рулон = 4000 этикеток	белый
1 рулон = 2 500 этикеток	белый
1 рулон = 1 000 этикеток	белый
1 рулон = 1 000 этикеток	белый
Высокотемпературные этикетки, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 8000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 8000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
1 рулон = 10 000 этикеток	белый
Высокотемпературные этикетки, в соответствии с требованиями клиента	
Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	белый

Тип	Артикул №	Штук
EML-HT (15X6)R	0830644	1
EML-HT (15X15)R	0800341	1
EML-HT (20X7)R	0830645	1
EML-HT (32X10)R	0830649	1
EML-HT (40X15)R	0800339	1
EML-HT (50X10)R	0800338	1
EML-HT (8X8)RL-T	0830651	1
EML-HT (15X6)RL-T	0830652	1
EML-HT (15X15)RL-T	0830653	1
EML-HT (20X7)RL-T	0830654	1
EML-HT (24X4)RL-T	0830655	1
EML-HT (25X8)RL-T	0830656	1
EML-HT (25,4X12,7)RL-T	0830657	1
EML-HT (32X10)RL-T	0830658	1
EML-HT (35X6,5)RL-T	0830659	1
EML-HT (40X15)RL-T	0830660	1
EML-HT (45X5)RL-T	0830661	1
EML-HT (50X10)RL-T	0830662	1
EML-HT (...X...)R	0803086	1

Примечания:

При обработке больших рулонов на THERMOMARK ROLL используйте внешний держатель рулона THERMOMARK ROLL-ERN.

THERMOMARK S1.1 не используется для печати на EML-HT...RL-T.

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Принадлежности

Тип	Артикул №	Штук
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT	0800342	1



Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка оборудования, для приложений ESD



- Надежная маркировка для чувствительных компонентов на печатных платах
- Статический диссипативный клеящий материал: Предотвращает передачу напряжения и защищает конструктивный элемент от электростатического разряда
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EML-ESD ... индивидуально по Вашему заказу
- **Пример обозначения:**
EML-ESD (8x8)R
Ширина маркировочного поля: 8 мм
Высота маркировочного поля: 8 мм
Тип упаковки: рулон

Примечания:

При обработке больших рулонов на THERMOMARK ROLL используйте внешний держатель рулона THERMOMARK ROLL-ERN.

EML-ESD...THERMOMARK S1.1 не используется для печати на RL-T.

Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или без



Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэтилен
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
Этикетки для систем ESD, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 2 500 шильдики	белый
1 рулон = 2 500 шильдики	белый
1 рулон = 2 500 шильдики	белый
1 рулон = 1 000 шильдики	белый
Этикетки для систем ESD, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 8000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 8000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый

Тип	Артикул №	Штук
EML-ESD (8X8)R	0830564	1
EML-ESD (15X6)R	0830565	1
EML-ESD (15X15)R	0830566	1
EML-ESD (20X7)R	0830567	1
EML-ESD (24X4)R	0830568	1
EML-ESD (25X8)R	0830569	1
EML-ESD (25,4X12,7)R	0830570	1
EML-ESD (35X6,5)R	0830572	1
EML-ESD (40X15)R	0830573	1
EML-ESD (50X10)R	0830575	1
EML-ESD (8X8)RL-T	0830576	1
EML-ESD (15X6)RL-T	0830577	1
EML-ESD (15X15)RL-T	0830578	1
EML-ESD (20X7)RL-T	0830579	1
EML-ESD (24X4)RL-T	0830580	1
EML-ESD (25X8)RL-T	0830581	1
EML-ESD (25,4X12,7)RL-T	0830582	1
EML-ESD (32X10)RL-T	0830583	1
EML-ESD (35X6,5)RL-T	0830584	1
EML-ESD (40X15)RL-T	0830585	1
EML-ESD (45X5)RL-T	0830586	1
EML-ESD (50X10)RL-T	0830587	1

Принадлежности

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1



Наклеиваемая маркировка устройств, легко отделяемая



Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или без



Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK S1.1
Полиэфир
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание Цвет

Этикетки, с возможностью отклеивания, маркировка при помощи термопечатающего принтера

1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 4000 шильдики	белый
1 рулон = 2 500 шильдики	белый
1 рулон = 2 500 шильдики	белый
1 рулон = 2 500 шильдики	белый
1 рулон = 2 500 шильдики	белый
1 рулон = 1 000 шильдики	белый

Этикетки, с возможностью отклеивания, в большом рулоне, маркировка при помощи термопечатающего принтера

1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 8000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 8000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый
1 рулон = 10 000 шильдики	белый

Тип	Артикул №	Штук
EML-RM (8X8)R	0830528	1
EML-RM (15X6)R	0830529	1
EML-RM (15X15)R	0830530	1
EML-RM (20X7)R	0830531	1
EML-RM (24X4)R	0830532	1
EML-RM (25X8)R	0830533	1
EML-RM (25,4X12,7)R	0830534	1
EML-RM (35X6,5)R	0830536	1
EML-RM (40X15)R	0830537	1
EML-RM (45X5)R	0830538	1
EML-RM (70X50)R	0803186	1
EML-RM (8X8)RL-T	0830540	1
EML-RM (15X6)RL-T	0830541	1
EML-RM (15X15)RL-T	0830542	1
EML-RM (20X7)RL-T	0830543	1
EML-RM (24X4)RL-T	0830544	1
EML-RM (25X8)RL-T	0830545	1
EML-RM (25,4X12,7)RL-T	0830546	1
EML-RM (32X10)RL-T	0830547	1
EML-RM (35X6,5)RL-T	0830548	1
EML-RM (40X15)RL-T	0830549	1
EML-RM (45X5)RL-T	0830550	1
EML-RM (50X10)RL-T	0830551	1

Примечания:

При обработке больших рулонов на THERMOMARK ROLL используйте внешний держатель рулона THERMOMARK ROLL-ERN.

THERMOMARK S1.1 не используется для печати на EML-RM...RL-T.



Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка для приборов, с защитой от манипуляций

Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

- Этикетка с защитой от манипуляций, используется, например как табличка спецификации или печатающаяся этикетка
- При применении металлический слой отделяется. На этикетке и основе остается треугольный рисунок
- При температуре до 80 °C защитная функция сохраняется
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLS ...индивидуально по Вашему выбору
- Маркировка EMLS ... сертифицирована согласно нормам UL
- **Пример обозначения:**
EMLS (15x9)R SR
Поле для нанесения надписи: 15 x 9 мм
Вид упаковки: рулон

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание	Цвет
Этикетка безопасности , маркировка при помощи термочатающего принтера	
1 рулон = 2 500 шильдики	серебристый
1 рулон = 2 500 шильдики	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдики	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдики	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдики	серебристый
1 рулон = 1 000 шильдики	серебристый
1 рулон = 500 шильдики	серебристый
1 рулон = 500 шильдики	серебристый
1 рулон = 100 шильдики	серебристый
1 рулон = 250 шильдики	серебристый
1 рулон = 250 шильдики	серебристый
Этикетка безопасности , со специальным клеем, в соответствии с требованиями заказчика, Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	
	серебристый

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 50 м, ширина: 110 мм

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EMLS (15X9)R SR	0800347	1
EMLS (19X6)R SR	0800343	1
EMLS (20X20)R SR	0800344	1
EMLS (26,5X12)R SR	0800353	1
EMLS (38,1X19)R SR	0800354	1
EMLS (40X8)R SR	0800348	1
EMLS (40X15)R SR	0800345	1
EMLS (60X30)R SR	0800355	1
EMLS (70X32)R SR	0800346	1
EMLS (70X150)R SR	0800351	1
EMLS (76X51)R SR	0800350	1
EMLS (85X32)R SR	0800356	1
EMLS (...X...)R SR	0803088	1

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

Маркировка устройств для поворотных выключателей Phoenix Contact



- EML-RS для маркировки поворотных переключателей Phoenix Contact
- По желанию для наклеивания или фиксации при помощи прозрачной пленки EMPPR (45,8x45,8)
- Дополнительная защита в экстремальных окружающих условиях при помощи прозрачной пленки EMPPR (45,8x45,8)

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание	Цвет
Этикетки, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 250 этикеток	белый
1 рулон = 250 этикеток	серебристый

Защита от прикосновения, для фиксирования на поворотных переключателях RS20-..., прозрачная

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600
Полиэфир
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EML-RS (45,7X45,7)R	0803387	1
EML-RS (45,7X45,7)R SR	0803187	1

Принадлежности

EMPPR (45,8X45,8)	0803389	25
-------------------	---------	----

зание

Высота маркировочного поля: 15 мм

Тип упаковки: рулон

Примечания:

Подходящие профили CARRIER-EMP... см. на phoenixcontact.net/products

PRINTED
FOR YOU




По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
ПВХ
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
EMT (EX15)R	0830671	1

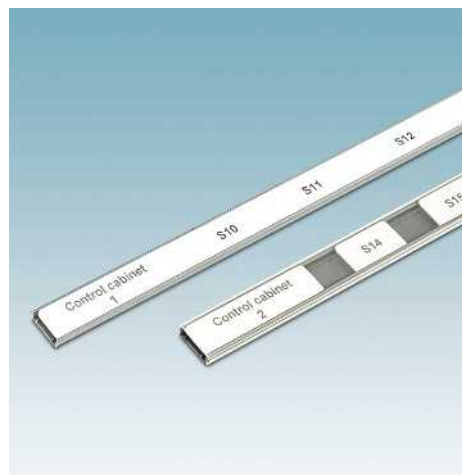

- Семейство EMT включает маркировочный материал для любых продуктов с высокими и плоскими пазами для табличек
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые шильдики EMT ... по вашим данным
- Пример обозначения:
EMT (EX15)R
Длина поля для маркировки: под наре-

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Стойкостью к стиранию
Состав

Описание	Цвет
Нарезаемые вставные полосы, для маркировки при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм	
1 рулон = 50 м, для нарезания, высота: 15 мм	белый

Маркировка устройств

Маркировка оборудования для систем Axioline от Phoenix Contact, с защелкой



Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

- Для обозначения модулей Axioline от Phoenix Contact имеются вставные полосы EMT ... различных размеров
- Для обозначения модулей Inline от Phoenix Contact в наличии вставные полосы EMT (62...)R различных размеров
- Маркировка с помощью всех термопечатающих принтеров Phoenix Contact
- Точный рисунок шрифта
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые шильдики EMT ... по вашим данным
- Описание маркируемых приборов приведено начиная со страницы 270.
- **Пример обозначения:**
EMT (35x18,7)R
Ширина маркировочного поля: 35 мм
Высота маркировочного поля: 18,7 мм
Тип упаковки: рулон

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Допустимый температурный диапазон

Стойкостью к стиранию

Состав

[° C]

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600

Полиэфир

-40 ... 120

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
Вставные полосы для модулей Axioline, маркировка при помощи термопечатающего принтера	
1 рулон = 500 вставных полос	белый
1 рулон = 500 вставных полос	белый
	желтый
1 рулон = 500 вставных полос	белый
	желтый
1 рулон = 500 вставных полос	белый
	желтый
1 рулон = 250 вставных полос	белый
	желтый
1 рулон = 1 000 вставных полос	белый

Тип	Артикул №	Штук
EMT (35X18,7)R	0801831	1
EMT (35X28)R	0801602	1
EMT (35X28)R YE	0801603	1
EMT (35X46)R	0801604	1
EMT (35X46)R YE	0801605	1
EMT (62X10)R	0800057	1
EMT (62X10)R YE	0800477	1
EMT (62X46)R	0800059	1
EMT (62X46)R YE	0800478	1
EMT (80X15,5)R	0804286	1

Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм

Принадлежности

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
-------------------------------	---------	---

Маркировка для контроллеров Siemens

- Для обозначения контроллеров Siemens в наличии вставные полосы EMT ...
- Маркировка с помощью всех термопечатающих принтеров Phoenix Contact
- Точный рисунок шрифта
- Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые шильдики EMT ... по вашим данным
- Описание маркируемых приборов приведено начиная со страницы 270.
- **Пример обозначения:**
EMT (9,8x38,2)R TQ
Ширина маркировочного поля: 9,8 мм
Высота маркировочного поля: 38,2 мм
Цвет: бирюзовый
Тип упаковки: рулон

Примечания:

Более подробная информация по применению устройств Siemens см. в разделе описания продукта на сайте phoenixcontact.net/products.

Маркируется с помощью:



Маркировка катушек путем термопереноса



По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600
Полиэфир
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Вставные полосы, маркировка при помощи термопечатающего принтера				
1 рулон = 500 вставных полос	бирюзовый	EMT (9,8X38,2)R TQ	0803893	1
	желтый	EMT (9,8X38,2)R YE	0803892	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	EMT (13X109)R	0803894	1
	серый	EMT (13X109)R GY	0803898	1
	бирюзовый	EMT (13X109)R TQ	0803897	1
	желтый	EMT (13X109)R YE	0803895	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	EMT (23X109)R	0803457	1
	бирюзовый	EMT (23X109)R TQ	0803458	1
	желтый	EMT (23X109)R YE	0803459	1
	серый	EMT (23X109)R GY	0803460	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	EMT (31X12,5)R	0800008	1
	желтый	EMT (31X12,5)R YE	0802764	1
	серый	EMT (31X12,5)R GY	0801612	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	EMT (50X26)R	0800052	1
	бирюзовый	EMT (50X26)R TQ	0800053	1
	желтый	EMT (50X26)R YE	0800054	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	EMT (103X17)R	0800039	1
	бирюзовый	EMT (103X17)R TQ	0800041	1
	желтый	EMT (103X17)R YE	0800436	1
1 рулон = 500 вставных полос	белый	EMT (103X23)R	0800040	1
	желтый	EMT (103X23)R YE	0800437	1
	бирюзовый	EMT (103X23)R TQ	0800042	1
	белый	EMT (50/28X13)R	0800049	1
Вставные полосы с полем двух размеров, маркировка при помощи термопечатающего принтера, 1 рулон = 500 вставных полос, поля для маркировки: 50 x 12,8 мм и 27,5 x 12,8 мм				
	желтый	EMT (50/28X13)R YE	0800438	1
	желтый	EMT (50/28X13)RL YE	0802944	1
	бирюзовый	EMT (50/28X13)R TQ	0800050	1
	красный	EMT (50/28X13)R RD	0832082	1
	белый	EMT (EX14)R	0803461	1
Нарезаемые вставные полосы, для маркировки при помощи термопечатающего принтера, возможность нарезания ножом, любой размер шага, длина полосы до 1000 мм, 1 рулон = 30 м, для нарезания, ширина: 14 мм				
	бирюзовый	EMT (EX14)R TQ	0803462	1
	желтый	EMT (EX14)R YE	0803463	1
1 рулон = 30 м, для нарезания, ширина: 17 мм	белый	EMT (EX17)R	0804546	1
1 рулон = 30 м, для нарезания, ширина: 38 мм	белый	EMT (EX38)R	0804547	1
1 рулон = 30 м, для нарезания, ширина 40 мм	белый	EMT (EX40)R	0804545	1
Красящая лента для рулонного принтера, печатная краска: черная, длина: 300 м, ширина: 110 мм				
Принадлежности				
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF		5148007	1	

Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка оборудования



Маркируется с помощью:



Офисный лазерный принтер



По желанию клиента с маркировкой или без

- Этикетки, разработанные специально для лазерного принтера
- Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера
- Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK U ...
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
BMKL 12x12 WH
Ширина маркировочного поля: 12 мм
Высота маркировочного поля: 12 мм
WH = белый
Тип упаковки: листы

Примечания:

Изображение может отличаться в зависимости от типа лазерного принтера

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Допустимый температурный диапазон

Стойкостью к стиранию

Состав

[° C]

- • Офисные системы печати

Полиэфир

-20 ... 80

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона

Технические характеристики

Данные для заказа

Описание	Цвет
Листы с этикетками для лазерного принтера, DIN A4	
1 лист = 273 шильдика	белый
1 лист = 290 шильдинов	белый
1 лист = 396 шильдинов	белый
1 лист = 288 шильдинов	белый
1 лист = 224 шильдинов	белый
1 лист = 224 наклеек	белый
1 лист = 147 шильдинов	белый
1 лист = 228 шильдинов	белый
1 лист = 63 шильдика	белый
1 лист = 45 шильдинов	белый
1 лист = 21 шильдинов	белый
1 лист = 290 шильдинов	желтый
1 лист = 405 шильдинов	желтый
1 лист = 288 шильдинов	желтый
1 лист = 168 шильдинов	желтый
1 лист = 224 шильдика	желтый
1 лист = 162 шильдинов	желтый
1 лист = 45 шильдинов	желтый
1 лист = 192 шильдика	серебристый
1 лист = 126 шильдинов	серебристый
1 лист = 84 шильдика	серебристый
1 лист = 54 шильдика	серебристый
1 лист = 360 шильдинов	оранжевый
Листы с самоклеющейся маркировкой, без перфорации, формат DIN A4	
	белый
	желтый
	серебристый
	прозрачный

Тип	Артикул №	Штук
BMKL 12X12 WH	5032361	10
BMKL 15X 9 WH	0803663	10
BMKL 18X 6 WH	5032293	10
BMKL 18X 8 WH	5032329	10
BMKL 20X 8 WH	5032280	10
BMKL 25X 8 WH	5032332	10
BMKL 25X12 WH	5032374	10
BMKL 26,8X6,8 WH	0807106	10
BMKL 50X12 WH	5032387	10
BMKL 64X16 WH	0821807	2
BMKL 64X34 WH	5032400	10
BMKL 15X 9 YE	5032497	10
BMKL 16X 6 YE	0807096	10
BMKL 18X 8 YE	5032170	10
BMKL 19X11 YE	0800705	10
BMKL 20X 8 YE	5032138	10
BMKL 26X10 YE	0811516	10
BMKL 64X16 YE	0821810	2
BMKL 27X 8 SR	0803702	10
BMKL 27X12,5 SR	0803676	10
BMKL 27X18 SR	0803689	10
BMKL 27X27 SR	0803692	10
BMKL 18X 6,5 OG	5036147	10
SK U WH:UNGESTANZT	0800129	10
SK U YE:UNGESTANZT	0800132	10
SK U SR:UNGESTANZT	0800145	10
SK U TR:UNGESTANZT	0806699	10



Наклеиваемая маркировка оборудования

Маркируется с помощью:



Плоттер

PRINTED
FOR YOU



По желанию клиента с маркировкой или без

- Самоклеящиеся этикетки для маркировки от руки или плоттером
- Также надежное крепление на выпуклых или неровных поверхностях и углах
- Поставка разных размеров
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку ВМК ...индивидуально по Вашему выбору

Общие характеристики

Маркируется с помощью
Материал
Допустимый температурный диапазон [° C]
Состав

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
Полиэфирная пленка
-40 ... 80
не содержит силикона

Данные для заказа

Описание	Цвет
Листы с этикетками	
1 лист = 270 шильдики	белый
1 лист = 324 шильдики	желтый
1 лист = 198 шильдики	желтый
1 лист = 270 шильдики	желтый
1 лист = 88 шильдики	желтый

Тип	Артикул №	Штук
ВМК 20X 8 WH	0805470	10
ВМК 15X 9 YE	5031605	10
ВМК 19X11 YE	5031582	10
ВМК 20X 8 YE	5031388	10
ВМК 38X11 YE	5031676	10

Магазин для размещения маркировочных листов и пластин, с клейкой поверхностью для закрепления наклеек, фольги, бумаги, а также листов размером до DIN A4

Принадлежности

CMS-P1-PAD	5144819	1
------------	---------	---

Маркировка устройств

Наклеиваемая маркировка для оборудования, возможность гравирования или печати



- Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек
- Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
- Простое нанесение надписи плоттером CMS-P1
- Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
- Промежуточный слой
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все шильдики GPE... индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
GPE 13x9 WH
Ширина маркировочного поля: 13 мм
Высота маркировочного поля: 9 мм
WH = белый
Тип упаковки: листы

Примечания:

Описание магазинов для крепления табличек приведено на странице 58.


Маркируется с помощью:



Гравирование



Плоттер

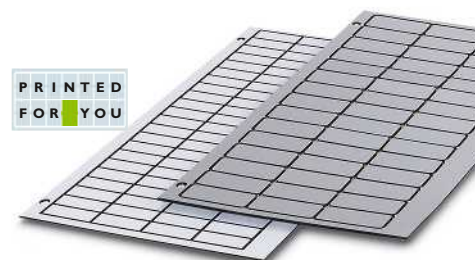

По желанию клиента с маркировкой или без

Технические характеристики

P1 ENGRAVING UNIT • ENGRAVING UNIT • CMS-P1-PLOTTER
• PLOTMARK
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
Пластины с пластмассовыми табличками, самоклеющиеся двухслойные пластмассовые таблички, толщина материала: 0,8 мм, угловатой формы	
1 пластина = 120 шильдики	белый
1 пластина = 75 шильдики	белый
1 пластина = 100 шильдики	белый
1 пластина = 88 шильдики	белый
1 пластина = 60 шильдики	белый
1 пластина = 9 шильдики	белый
1 пластина = 9 шильдики	белый
1 пластина = 21 шильдик	красный/белый
1 пластина = 5 шильдики	желтый
1 пластина = 30 шильдики	серебристый
Пластины с пластмассовыми табличками, самоклеющиеся двухслойные пластмассовые таблички, толщина материала: 0,8 мм, с округленными углами, радиус: 2 мм	
1 пластина = 66 шильдики	белый
1 пластина = 30 шильдики	белый
1 пластина = 26 шильдики	белый
1 пластина = 21 шильдик	белый
1 пластина = 9 шильдики	белый
1 пластина = 32 шильдика	серебристый
1 пластина = 66 шильдики	серебристый
1 пластина = 42 шильдика	серебристый
1 пластина = 30 шильдики	серебристый
1 пластина = 18 шильдики	серебристый
1 пластина = 26 шильдики	серебристый
1 пластина = 21 шильдик	серебристый

Тип	Артикул №	Штук
GPE 13X 9 WH	0806932	10
GPE 17,5X12 WH	0806916	10
GPE 20X 7 WH	0806990	10
GPE 20X 8 WH	0806945	10
GPE 22X12 WH	0806929	10
GPE 52X26 WH	0806958	10
GPE 60X30 WH	0806961	10
GPE 60X12 RD-WH	0824202	10
GPE 70X32 YE	0824215	10
GPE 28X17,5 SR	0807889	10
GPE 27X 8 WH/R	0815198	10
GPE 27X18 WH/R	0815208	10
GPE 45X14 WH/R	0815282	10
GPE 60X12 WH/R	0807630	10
GPE 60X30 WH/R	0815292	10
GPE 22X22 SR/R	0806628	10
GPE 27X 8 SR/R	0806877	10
GPE 27X12,5 SR/R	0806880	10
GPE 27X18 SR/R	0806893	10
GPE 27X27 SR/R	0806903	10
GPE 45X14 SR/R	0807009	10
GPE 60X12 SR/R	0806631	10

Принадлежности

P1 ENGRAVING UNIT	5145546	1
CMS-P1-PLOTTER	5144615	1
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING	5145711	1

Гравировальный блок для PLOTMARK с инструкцией по эксплуатации (на английском и немецком языках), компакт-диск с данными и гравировальным резцом

Маркировочный плоттер, в комплекте с блоком питания, кабелем (Centronics и USB), маркером CMS-PEN 0,25, руководством пользователя, ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT

Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для установки материалов EMLP... и GPE..., для гравировки

- 1 лист с маркировкой GPE



Наклеиваемая маркировка для оборудования, возможность гравирования или печати


Маркируется с помощью:



Гравирование



Плоттер



По желанию клиента с маркировкой или без



- Высокая стойкость к химическому и механическому влиянию
- Высококачественный внешний вид
- Простое нанесение надписи плоттером CMS-P1
- Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
- Для маркировки конструктивных элементов, приборов и кнопок
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на любую маркировку EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
- **Пример обозначения:**
EMLP 24 (30x12)

Диаметр отверстия: 24 мм

Ширина маркировочного поля: 30 мм

Высота маркировочного поля: 12 мм

Тип упаковки: листы

Общие характеристики

Маркируется с помощью

Материал

Допустимый температурный диапазон

[° C]

Стойкостью к стиранию

Состав

Технические характеристики

P1 ENGRAVING UNIT • ENGRAVING UNIT • CMS-P1-PLOTTER

• PLOTMARK

TRANSPLY-ABS

-40 ... 80

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
Пластины с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки диам. 24 мм, двухслойные самоклеящиеся пластмассовые таблички, толщина: 0,8 мм	
1 лист = 6 шильдигов	белый
1 лист = 6 шильдигов	черный
1 лист = 6 шильдигов	серебристый
Пластины с пластмассовыми табличками, с отверстием для кнопки диам. 32 мм, двухслойные самоклеящиеся пластмассовые таблички, толщина: 0,8 мм	
1 лист = 6 шильдигов	белый
1 лист = 6 шильдигов	черный
1 лист = 6 шильдигов	серебристый

Тип	Артикул №	Штук
EMLP 24 (30X12)	0822301	1
EMLP 24 (30X12) BK	0822314	1
EMLP 24 (30X12) SR	0822330	1
EMLP 32 (38X14)	0822291	1
EMLP 32 (38X14) BK	0822327	1
EMLP 32 (38X14) SR	0822343	1

Магазин, для крепления пластины с этикетками GPE

Принадлежности

CMS-P1-M/GPE ENGRAVING	5145711	1
------------------------	---------	---

Маркировка устройств

Держатели маркировки



- Держатели табличек CARRIER-EMP ... используются в комбинации с фиксируемыми табличками UC-EMP ... / US-EMP ... и EMP-AL ...
- Они гарантируют однозначную идентификацию устройств и электрошкафов
- Монтаж с помощью винтов или заклепок

Общие характеристики

Материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Состав	

Держатели табличек, для фиксируемых табличек UC-EMP ... / US-EMP ... / EMP-AL ...

Размер маркировки: 17 x 15 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 15 мм	черный
Размер маркировки: 49 x 15 мм	черный
Размер маркировки: 60 x 15 мм	черный
Размер маркировки: 60 x 30 мм	черный
Размер маркировки: 85 x 54 мм	черный



Для фиксируемых табличек

Технические характеристики

PA
V2
-40 ... 105
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CARRIER-EMP (17X15)	0827450	80
CARRIER-EMP (27X15)	0827451	80
CARRIER-EMP (49X15)	0827452	40
CARRIER-EMP (60X15)	0827453	40
CARRIER-EMP (60X30)	0827454	30
CARRIER-EMP (85,6X54)	0829365	10

Держатель таблички, возможность маркировки с помощью держателей с защелкой для приборов управления



- Для маркировки держателей табличек CARRIER-EMP 22 ... имеются фиксируемые таблички UC-/US-EMP ... и EMP-AL ...
- Возможность использования со всеми кнопочными и другими выключателями диаметром 22 мм

Общие характеристики

Материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Состав	

Держатели табличек, для фиксируемых табличек UC-EMP ... / US-EMP ... / EMP-AL ...

Размер маркировки: 27 x 8 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 12,5 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 15 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 18 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 27 мм	черный



Для кнопок и переключателей диаметром 22 мм

Технические характеристики

PA
V2
-40 ... 105
не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CARRIER-EMP 22 (27X8)	0827445	50
CARRIER-EMP 22 (27X12,5)	0827446	50
CARRIER-EMP 22 (27X15)	0827447	50
CARRIER-EMP 22 (27X18)	0827448	50
CARRIER-EMP 22 (27X27)	0827449	50

Держатель таблички, возможность маркировки с помощью этикеток для приборов управления



- Возможность использования со всеми кнопочными и другими выключателями диаметром 22 мм
- Для индивидуальной маркировки больших поверхностей при использовании CARRIER-EMLP подойдут термоэтикетки EML ... и таблички UC-EMLP ... / US-EMLP ... и EMLP-AL ...
- Для дополнительной защиты поверх-

ности этикеток используются прозрачные наклеиваемые пленки EMLPR ...



Для кнопок и переключателей диаметром 22 мм

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Допустимый температурный диапазон	-40 ... 105 [° C]
Состав	не содержит силикона и галогенов
Диаметр кнопочного выключателя	22 [мм]

Данные для заказа

Описание	Цвет
Держатели табличек , для кнопок и выключателей диаметром 22 мм, надписи при помощи самоклеющихся этикеток EML ..., UC-EMLP ... / US-EMLP ... и EMLP-AL ...	
Размер маркировки: 27 x 8 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 12,5 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 15 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 18 мм	черный
Размер маркировки: 27 x 27 мм	черный

Тип	Артикул №	Штук
CARRIER-EMLP 22 (27X8)	0828984	50
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)	0828985	50
CARRIER-EMLP 22 (27X15)	0828986	50
CARRIER-EMLP 22 (27X18)	0828987	50
CARRIER-EMLP 22 (27X27)	0828988	50

Прозрачная наклеиваемая или защелкиваемая крышка



- Наклеивается или защелкивается с целью защиты маркировки CARRIER ...
- Очень толстый, но гибкий и прозрачный слой для защиты от прикосновений
- Высокая допускаемая механическая и химическая нагрузка
- Подходит для длительного внешнего использования



Защита от прикосновений

Данные для заказа

Описание	Цвет
Защита от прикосновений , фиксируется защелкой с CARRIER-EMP ...	
	прозрачный
	прозрачный
	прозрачный

Тип	Артикул №	Штук
EMPPR (27X15)	0829535	50
EMPPR (27X18)	0829536	50
EMPPR (45,8X45,8) PL-100	0803476	100

Маркировка устройств

Маркировочный профиль

- Самоклеющийся держатель табличек, продаваемый на метры, индивидуальный выбор длины
- Крепкое приклеивание и оптимальная устойчивость на обычных поверхностях приборов
- P-SS-ZB 100 предназначен для размещения SS-ZB, UC-EM (20X9), UCT-EM (20X9)
- Для маркировки P-ZB METER используйте маркировочный материал для высоких и плоских пазов под таблички электротехнических клемм Phoenix Contact




Для наклеивания

Общие характеристики	
Материал	ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Допустимый температурный диапазон	-15 ... 80 [° C]
Описание	Цвет
Профиль, для маркировочных табличек, самоклеющийся, для размещения табличек SS-ZB, UC-EM (20X9), UCT-EM (20X9), длина: 1000 мм	серый
Профиль самоклеющийся, для размещения UC-TM ..., UCT-TM ..., ZB ..., длина: 1 м	серый

Технические характеристики		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
P-SS-ZB 100	1013737	10
P-ZB METER	1051854	1

Маркировочный профиль

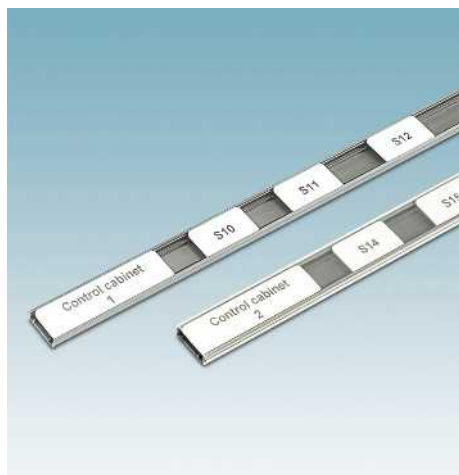

- К держателям табличек CARRIER-EMP ... индивидуально предлагается маркировка для оборудования UC-EMP ... / US-EMP ... / EMT ... и EMP-AL ...
- Для маркировки прибора
- Для маркировки монтажных узлов
- Для маркировки коммутационных устройств



Для наклеивания или крепления с помощью винтов или заклепок

Общие характеристики	
Материал	ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Допустимый температурный диапазон	-40 ... 60 [° C]
Состав	не содержит силикона
Описание	Цвет
Профиль, для винтов или заклепок, длина 1000 мм, для установки UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... и EMP-AL высотой 15 мм	серый
Профиль, самоклеющийся, длина 1000 мм, для установки UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... и EMP-AL ..., материалы высотой 15 мм	прозрачный
Крышка CARRIER, длина 1000 мм	прозрачный

Технические характеристики		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
CARRIER-EMP (1000X15) GY	0829366	25
CARRIER-EMP (1000X15) TR	0829530	25
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY	0829559	25
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR	0829560	25
CARRIER-EMP (1000X15) COVER	0829520	25

Держатели маркировки



- Самоклеящиеся держатели табличек для маркировки приборов и конструктивных элементов
- Крепкое приклеивание и оптимальная устойчивость на обычных поверхностях приборов
- На основу, как правило, устанавливают таблички UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... и UCT-WMT



Для вставных полос

Общие характеристики

Материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Состав	

ПВХ
V0
-40 ... 60
не содержит силикона

Описание	Цвет
Таблички для маркировки компонентов, самоклеящиеся, надписи наносятся с помощью UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... и UCT-WMT	
Поле для нанесения надписи: 15 x 4 мм	прозрачный
Таблички для маркировки компонентов, самоклеящиеся, надписи наносятся с помощью UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... и UCT-WMT	
размер маркировочного поля: 30 x 4 мм	прозрачный

Технические характеристики


Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PAB-SK 15	1013287	500
PAB-SK 30	1013290	200

Маркировка устройств

Держатели маркировочных табличек с крышкой

Маркируется с помощью:

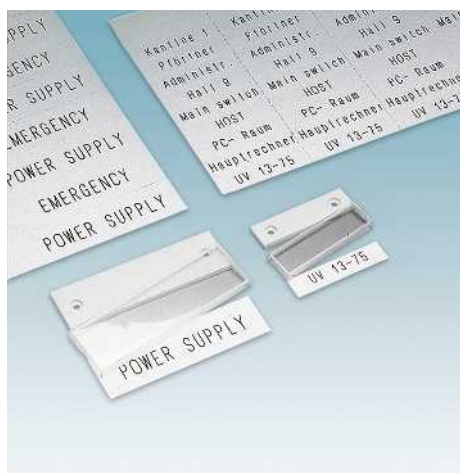

Плоттер



Для винтового и заклепочного крепления

- Маркировка для распределительного шкафа из прозрачной крышки и основы
- На основу нанесены отверстия для винтового крепления
- Маркированная вставная табличка ложится на крышку, которая фиксируется на основе с помощью защелки
- Это позволяет защитить маркировку от воздействия внешних факторов
- Вставные полоски ES-SSMK ... поддаются маркировке плоттером CMS-P1 и магазином CMS-P1-PAD

Общие характеристики

Маркируется с помощью	
Материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	
Допустимый температурный диапазон	[° C]
Состав	
Расстояние отверстий	[мм]
Диаметр отверстий	[мм]

Технические характеристики

CMS-P1-PLOTTER
Поликарбонат
V2
-40 ... 115
не содержит силикона и галогенов
40
3,5

Данные для заказа

Описание	Цвет
Маркировка для электротехнических шкафов, 2 крепежных отверстия M3	
Размер: 60 x 18 мм, размер маркировочного поля: 56 x 14 мм, включая 1 x ES-SSMK-GB 90X18	прозрачный/белый
Размер: 96 x 30 мм, размер маркировочного поля: 92 x 26 мм, включая 1 x ES-SSMK-GB 90X30	прозрачный/белый

Тип	Артикул №	Штук
SSMK 60X18	5032439	50
SSMK 96X30	5032442	50

Принадлежности

Листы большого формата со вставными полосами, для плоттера, DIN A4, перфорированные, материал: картон	
1 лист = 75 полос, размер маркировочного поля: 56 x 14 мм	прозрачный/белый
1 лист = 22 полосы, размер маркировочного поля: 92 x 26 мм	прозрачный/белый

ES-SSMK-GB 60X18	5032468	10
ES-SSMK-GB 96X30	5032455	10



Прозрачная наклеиваемая крышка



Маркировка катушек путем термопереноса



Защита от прикосновений

- Очень толстая, но гибкая и прозрачная этикетка из безгалогенного ПУ
- Наклеивается на этикетки с надписями или пленка для защиты маркировки
- Высокая допускаемая механическая и химическая нагрузка
- Подходит для длительного внешнего использования

Общие характеристики

Материал	полиуретан
Допустимый температурный диапазон	-40 ... 90 [° C]
Состав	без галогенов

Технические характеристики

полиуретан
-40 ... 90
без галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет
Пленка для защиты от прикосновений, для наклеивания в CARRIER-EMLP ...	
51 табличка на лист	прозрачный
42 таблички на лист	прозрачный
30 табличек на лист	прозрачный
14 табличек на лист	прозрачный
6 табличек на лист	прозрачный
4 таблички на лист	прозрачный
9 табличек на лист	прозрачный
Защита от прикосновений, размер по желанию заказчика	
Ш x В: макс. 100 мм x макс. 500 мм	прозрачный

Тип	Артикул №	Штук
EMLPR (26,5X14,5)	0800546	10
EMLPR (26,5X17,5)	0800360	10
EMLPR (26,5X26,5)	0800361	10
EMLPR (30X40)	0800359	10
EMLPR (80X42)	0800357	10
EMLPR (80X60)	0800358	10
EMLPR (100X30)	0800362	10
EMLPR (...X...)R	0803094	1