


Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

PC 5/...-ST1



Размеры	[мм]
Длина l	35,25
Высота h	19,7



Данные для заказа

Полусов	Тип	Артикул №	Штук	Ширина w [мм]
2	PC 5/ 2-ST1-7,62	1777723	50	15,19
3	PC 5/ 3-ST1-7,62	1777736	50	22,81
4	PC 5/ 4-ST1-7,62	1777749	50	30,43
5	PC 5/ 5-ST1-7,62	1777752	50	38,05
6	PC 5/ 6-ST1-7,62	1777765	50	45,67
7	PC 5/ 7-ST1-7,62	1777778	50	53,29
8	PC 5/ 8-ST1-7,62	1777781	50	60,91
9	PC 5/ 9-ST1-7,62	1777794	50	68,53
10	PC 5/10-ST1-7,62	1777804	50	76,15
11	PC 5/11-ST1-7,62	1777817	50	83,77
12	PC 5/12-ST1-7,62	1777820	50	91,39




Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / Гнездовая часть
Крепление	без
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²] 0,25 - 6
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²] 0,25 - 4
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²] 0,25 - 1,5
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²] 0,25 - 2,5
Сечение провода AWG/kcmil	24 - 10
Длина снятия изоляции	[мм] 10
Момент затяжки	[Нм] 0,5 - 0,8
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[A] / [мм²] 41 / 10
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[B] 1000 1000 1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ] 8 8 6
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	B C D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A] 600 / 41 600 / 41 -
AWG	24-8 24-8 -
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

PC 5/...-STF1-SH




Размеры	[мм]
Длина l	35,5
Высота h	22,9



Данные для заказа

Полусов	Тип	Артикул №	Штук	Ширина w [мм]
2	PC 5/ 2-STF-SH1-7,62	1778175	50	15,24
3	PC 5/ 3-STF-SH1-7,62	1778188	50	30,46
4	PC 5/ 4-STF-SH1-7,62	1778191	50	38,08
7	PC 5/ 7-STF-SH1-7,62	1778201	50	60,94



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / Гнездовая часть
Крепление	Фланец, закрепляемый винтами
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²] 0,25 - 6
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²] 0,25 - 4
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²] 0,25 - 1,5
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²] 0,25 - 2,5
Сечение провода AWG/kcmil	24 - 10
Длина снятия изоляции	[мм] 10
Момент затяжки	[Нм] 0,7 - 0,8
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[A] / [мм²] 41 / 10
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[B] 1000 1000 1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ] 8 8 6
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	B C D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A] 600 / 41 600 / 41 -
AWG	24-8 24-8 -
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

PC 5/...-STCL

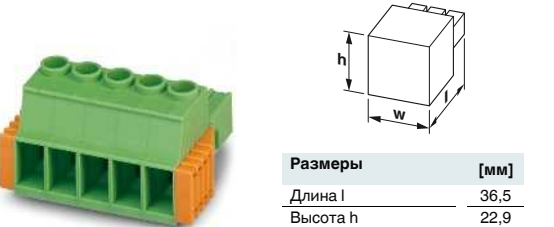


Table with dimensions: Размеры [мм], Длина l 36,5, Высота h 22,9



Table with 5 columns: Полусов, Тип, Артикул №, Штук, Ширина w [мм]. Lists 12 different configurations of the terminal block.



Technical characteristics table for PC 5/...-STCL. Includes sections for connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...-ST

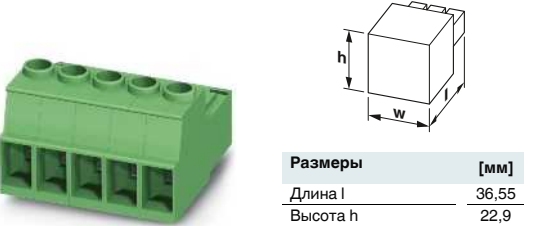


Table with dimensions: Размеры [мм], Длина l 36,55, Высота h 22,9




Table with 5 columns: Полусов, Тип, Артикул №, Штук, Ширина w [мм]. Lists 12 different configurations of the terminal block.



Technical characteristics table for IPC 5/...-ST. Includes sections for connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...STF

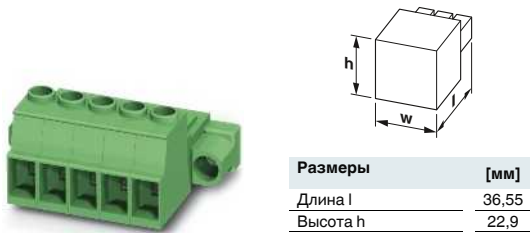

Размеры	[мм]
Длина l	36,55
Высота h	22,9

UL 94 V-0

Данные для заказа

Полусов	Тип	Артикул №	Штук	Ширина w [мм]
2	IPC 5/ 2-STF-7,62	1709157	50	15,24
3	IPC 5/ 3-STF-7,62	1709160	50	22,86
4	IPC 5/ 4-STF-7,62	1709173	50	30,48
5	IPC 5/ 5-STF-7,62	1709186	50	38,1
6	IPC 5/ 6-STF-7,62	1709199	50	45,72
7	IPC 5/ 7-STF-7,62	1709209	50	53,34
8	IPC 5/ 8-STF-7,62	1709212	50	60,96
9	IPC 5/ 9-STF-7,62	1709225	50	68,58
10	IPC 5/10-STF-7,62	1709238	50	76,2
11	IPC 5/11-STF-7,62	1709241	50	83,82
12	IPC 5/12-STF-7,62	1709254	50	91,44




Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое
Крепление	Фланец, закрепляемый винтами
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²] 0,25 - 6
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²] 0,25 - 4
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²] 0,25 - 1,5
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²] 0,25 - 2,5
Сечение провода AWG/kcmil	24 - 10
Длина снятия изоляции	[мм] 10
Момент затяжки	[Нм] 0,7 - 0,8
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[A] / [мм²] 41 / 10
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[B] 1000 1000 1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ] 8 8 6
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	B C D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A] 600 / 41 600 / 41 -
AWG	24-8 24-8 -
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...STGF

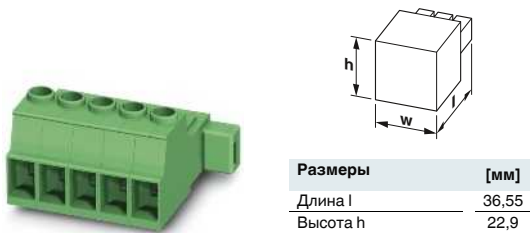

Размеры	[мм]
Длина l	36,55
Высота h	22,9

UL 94 V-0

Данные для заказа

Полусов	Тип	Артикул №	Штук	Ширина w [мм]
2	IPC 5/ 2-STGF-7,62	1709267	50	15,24
3	IPC 5/ 3-STGF-7,62	1709270	50	22,86
4	IPC 5/ 4-STGF-7,62	1709283	50	30,48
5	IPC 5/ 5-STGF-7,62	1709296	50	38,1
6	IPC 5/ 6-STGF-7,62	1709306	50	45,72
7	IPC 5/ 7-STGF-7,62	1709319	50	53,34
8	IPC 5/ 8-STGF-7,62	1709322	50	60,96
9	IPC 5/ 9-STGF-7,62	1709335	50	68,58
10	IPC 5/10-STGF-7,62	1709348	50	76,2
11	IPC 5/11-STGF-7,62	1709351	50	83,82
12	IPC 5/12-STGF-7,62	1709364	50	91,44



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое
Крепление	Фланец с резьбовым отверстием
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²] 0,25 - 6
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²] 0,25 - 4
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²] 0,25 - 1,5
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²] 0,25 - 2,5
Сечение провода AWG/kcmil	24 - 10
Длина снятия изоляции	[мм] 10
Момент затяжки	[Нм] 0,7 - 0,8
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[A] / [мм²] 41 / 10
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[B] 1000 1000 1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ] 8 8 6
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	B C D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A] 600 / 41 600 / 41 -
AWG	24-8 24-8 -
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...-STGCL

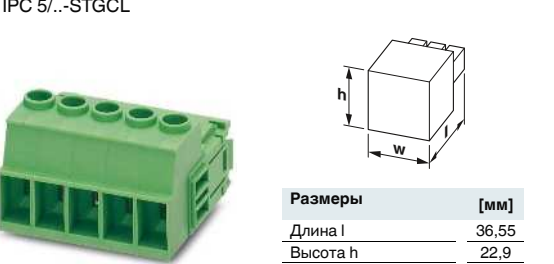


Table with 2 columns: Размеры, [мм]. Rows: Длина l, 36,55; Высота h, 22,9.



Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Rows 2-12 listing various IPC 5/...-STGCL models and their dimensions.



Technical characteristics table for IPC 5/...-STGCL. Includes sections for connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...-STF-SH

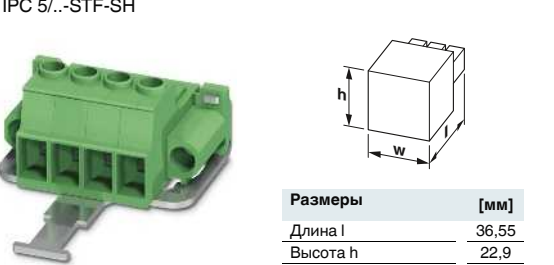


Table with 2 columns: Размеры, [мм]. Rows: Длина l, 36,55; Высота h, 22,9.




Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Row 4 listing IPC 5/ 4-STF-SH-7,62.



Technical characteristics table for IPC 5/...-STF-SH. Includes sections for connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Разъемы для печатной платы, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...-STGF-SH



Размеры	[мм]
Длина l	64
Высота h	22,9



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
4	IPC 5/ 4-STGF-SH-7,62	1709377	50	45,7




Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / штыревое		
Крепление		Фланец с резьбовым отверстием		
Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 10 / 0,2 - 6		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм ²]	0,25 - 6		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм ²]	0,25 - 4		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 2,5 / 0,2 - 4		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм ²]	0,25 - 1,5		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм ²]	0,25 - 2,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 10		
Длина снятия изоляции	[мм]	10		
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм ²]	41 / 10		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	1000	1000	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	8	8	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	600 / 41	600 / 41	-
AWG		24-8	24-8	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Разъемы для печатной платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,62 мм

SPC 5/...-ST




Размеры	[мм]
Длина l	38,5
Высота h	19,8



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	SPC 5/ 2-ST-7,62	1996016	50	15,24
3	SPC 5/ 3-ST-7,62	1996029	50	22,86
4	SPC 5/ 4-ST-7,62	1996032	50	30,48
5	SPC 5/ 5-ST-7,62	1996045	50	38,1
6	SPC 5/ 6-ST-7,62	1996058	50	45,72
7	SPC 5/ 7-ST-7,62	1996061	50	53,34
8	SPC 5/ 8-ST-7,62	1996074	50	60,96
9	SPC 5/ 9-ST-7,62	1996087	50	68,58
10	SPC 5/10-ST-7,62	1996090	50	76,2
11	SPC 5/11-ST-7,62	1996100	50	83,82
12	SPC 5/12-ST-7,62	1996113	50	91,44



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / гнездовая часть		
Крепление		без		
Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм ²]	0,2 - 10 / 0,2 - 6		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм ²]	0,25 - 6		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм ²]	0,25 - 4		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм ²]	- / -		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм ²]	-		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм ²]	0,25 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 8		
Длина снятия изоляции	[мм]	15		
Момент затяжки	[Нм]	-		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм ²]	41 / 10		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	1000	1000	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	8	8	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	600 / 35	600 / 35	-
AWG		24-8	24-8	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Разъемы для печатной платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,62 мм

SPC 5/...-STF

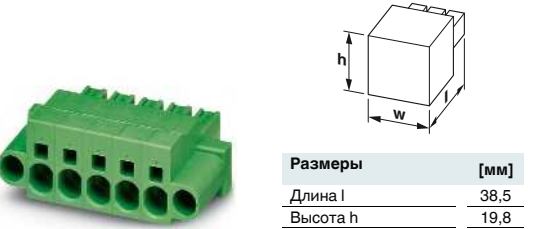


Table with 5 columns: Полусов, Тип, Артикул №, Штук, Ширина w [мм]. It lists 12 different connector types and their dimensions.



Technical characteristics table for SPC 5/...-STF connectors, detailing mechanical, electrical, and safety parameters.

Разъемы для печатной платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,62 мм

SPC 5/...-STCL

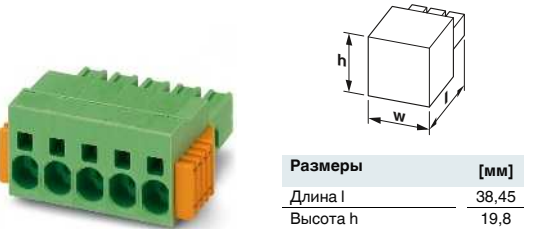



Table with 5 columns: Полусов, Тип, Артикул №, Штук, Ширина w [мм]. It lists 12 different connector types and their dimensions.



Technical characteristics table for SPC 5/...-STCL connectors, detailing mechanical, electrical, and safety parameters.

Разъемы для печатной платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,62 мм

SPC 5/...-STF-SH



Размеры	[мм]
Длина l	78,7
Высота h	21,4



Данные для заказа

Полусов	Тип	Артикул №	Штук	Ширина w [мм]
4	SPC 5/ 4-STF-SH-7,62	1704071	50	30,46




Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / Гнездовая часть		
Крепление		Фланец, закрепляемый винтами		
Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 10 / 0,2 - 6		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 6		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 4		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	- / -		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,25 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 8		
Длина снятия изоляции		[мм]	15	
Момент затяжки		[Нм]	-	
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника		[А] / [мм²]	41 / 10	
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III / 3	III / 2
Расчетное напряжение изоляции		[В]	1000	1000
Расчетное импульсное напряжение		[кВ]	8	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group			B	C
Номинальное напряжение / ток		[В] / [А]	600 / 35	600 / 35
AWG			24-8	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.			PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94			V0	

Разъемы для печатной платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,62 мм

TSPC 5/...-ST



Размеры	[мм]
Длина l	41,45
Высота h	35,05



Данные для заказа

Полусов	Тип	Артикул №	Штук	Ширина w [мм]
2	TSPC 5/ 2-ST-7,62	1728455	50	15,24
3	TSPC 5/ 3-ST-7,62	1728468	50	22,86
4	TSPC 5/ 4-ST-7,62	1728471	50	30,48
5	TSPC 5/ 5-ST-7,62	1728484	50	38,1
6	TSPC 5/ 6-ST-7,62	1728497	25	45,72
7	TSPC 5/ 7-ST-7,62	1728507	25	53,34
8	TSPC 5/ 8-ST-7,62	1728510	25	60,96
9	TSPC 5/ 9-ST-7,62	1728523	25	68,58
10	TSPC 5/ 10-ST-7,62	1728536	25	76,2
11	TSPC 5/ 11-ST-7,62	1728549	25	83,82
12	TSPC 5/ 12-ST-7,62	1728552	25	91,44



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / Гнездовая часть		
Крепление		без		
Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 10 / 0,2 - 6		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 6		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 4		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	- / -		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,25 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 8		
Длина снятия изоляции	[мм]	15		
Момент затяжки	[Нм]	-		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[А] / [мм²]	41 / 10		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	1000	1000	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	8	8	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [А]	600 / 31	600 / 31	-
AWG		24-8	24-8	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Разъемы для печатной платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,62 мм

TSPC 5/...STF




Table with 2 columns: Размеры, [мм]. Rows: Длина l (41,45), Высота h (35,05).



Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Rows 2-12 listing various TSPC models and their dimensions.

Icons representing technical specifications: 0°, IEC 1000 V, IEC 41 A, 7,62 mm, 6 mm².

Technical characteristics table for TSPC 5/...STF. Includes sections for connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Разъемы для печатной платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,62 мм

TSPC 5/...STCL




Table with 2 columns: Размеры, [мм]. Rows: Длина l (41,45), Высота h (35,05).




Table with 5 columns: Полус ов, Тип, Артикул №, Шту к, Ширина w [мм]. Rows 2-12 listing various TSPC models and their dimensions.

Icons representing technical specifications: 0°, IEC 1000 V, IEC 41 A, 7,62 mm, 6 mm².

Technical characteristics table for TSPC 5/...STCL. Includes sections for connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Разъемы для печатной платы, Пружинные зажимы Push-in, Размер шага: 7,62 мм

ISPC 5/-STGCL



Размеры	[мм]
Длина l	40,5
Высота h	19,8



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	ISPC 5/ 2-STGCL-7,62	1748862	50	18,04
3	ISPC 5/ 3-STGCL-7,62	1748875	50	25,66
4	ISPC 5/ 4-STGCL-7,62	1748888	50	33,28
5	ISPC 5/ 5-STGCL-7,62	1748891	50	40,9
6	ISPC 5/ 6-STGCL-7,62	1748901	50	48,52
7	ISPC 5/ 7-STGCL-7,62	1748914	50	56,14
8	ISPC 5/ 8-STGCL-7,62	1748927	50	63,76
9	ISPC 5/ 9-STGCL-7,62	1748930	50	71,38
10	ISPC 5/10-STGCL-7,62	1748943	50	79
11	ISPC 5/11-STGCL-7,62	1748956	50	86,62
12	ISPC 5/12-STGCL-7,62	1748969	50	94,24




Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / штыревое		
Крепление		Фиксирующее окошко Click & Lock		
Возможности подключения				
Жесткий / гибкий	[мм²]	0,2 - 10 / 0,2 - 6		
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²]	0,25 - 6		
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²]	0,25 - 4		
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²]	- / -		
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²]	-		
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²]	0,25 - 1,5		
Сечение провода AWG/kcmil		24 - 8		
Длина снятия изоляции		15		
Момент затяжки		-		
Электрические параметры				
Расчетный ток / сечение проводника	[A] / [мм²]	41 / 10		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	1000	1000	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	8	8	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	600 / 35	600 / 35	-
AWG		24-8	24-8	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

PC 5/-G, Линейное 3-рядное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	29,25
Монтажная высота h	14,29



Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	PC 5/ 2-G-7,62	1720466	50	18,04
3	PC 5/ 3-G-7,62	1720479	50	25,66
4	PC 5/ 4-G-7,62	1720482	50	33,28
5	PC 5/ 5-G-7,62	1720495	50	40,9
6	PC 5/ 6-G-7,62	1720505	50	48,52
7	PC 5/ 7-G-7,62	1720518	50	56,14
8	PC 5/ 8-G-7,62	1720521	50	63,76
9	PC 5/ 9-G-7,62	1720534	50	71,38
10	PC 5/10-G-7,62	1720547	50	79
11	PC 5/11-G-7,62	1720550	50	86,62
12	PC 5/12-G-7,62	1720563	50	94,24



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое		
Крепление	без		
Электрические параметры			
Расчетный ток	[A]	41	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	630	630 1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6	6 6
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [A]	300 / 41	150 / 41 600 / 5
AWG		-	- -
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

PC 5/...-GF, Линейное 3-рядное расположение выводов

Diagram and dimensions of the PC 5/...-GF connector housing. Dimensions include width (w), height (h), and pitch (7.62 mm). A table lists dimensions in mm: Length of pin (5), Length l (14.29), and Mounting height h (14.29).



Table with 5 columns: Pole (Полусов), Type (Тип), Article No. (Артикул №), Quantity (Штук), and Width (Ширина w [мм]). It lists 12 different configurations for the PC 5/...-GF series.

Icons representing technical specifications: WAVE, 630V IEC, 41A IEC, 7.62 mm pitch, and 6 mm² cross-section.

Technical characteristics table for PC 5/...-GF. It details the system type (Штекерная система), mounting (Крепление), electrical parameters (Электрические параметры), and general characteristics (Общие характеристики) including voltage, current, and insulation.

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

PC 5/...-GSF, Линейное 3-рядное расположение выводов

Diagram and dimensions of the PC 5/...-GSF connector housing. Dimensions include width (w), height (h), and pitch (7.62 mm). A table lists dimensions in mm: Length of pin (5), Length l (29.25), and Mounting height h (14.29).




Table with 5 columns: Pole (Полусов), Type (Тип), Article No. (Артикул №), Quantity (Штук), and Width (Ширина w [мм]). It lists 6 different configurations for the PC 5/...-GSF series.

Icons representing technical specifications: WAVE, 630V IEC, 41A IEC, 7.62 mm pitch, and 6 mm² cross-section.

Technical characteristics table for PC 5/...-GSF. It details the system type (Штекерная система), mounting (Крепление), electrical parameters (Электрические параметры), and general characteristics (Общие характеристики) including voltage, current, and insulation.

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

PC 5/...-GU, Линейное 3-рядное расположение выводов

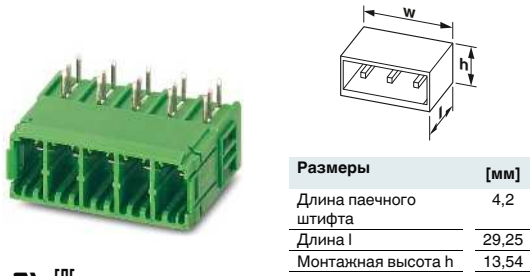

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,2
Длина l	29,25
Монтажная высота h	13,54

RoHS ENEC

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	PC 5/ 2-GU-7,62	1720686	50	18,04
3	PC 5/ 3-GU-7,62	1720699	50	25,66
4	PC 5/ 4-GU-7,62	1720709	50	33,28
5	PC 5/ 5-GU-7,62	1720712	50	40,9
6	PC 5/ 6-GU-7,62	1720725	50	48,52
7	PC 5/ 7-GU-7,62	1720738	50	56,14
8	PC 5/ 8-GU-7,62	1720741	50	63,76
9	PC 5/ 9-GU-7,62	1720754	50	71,38
10	PC 5/10-GU-7,62	1720767	50	79
11	PC 5/11-GU-7,62	1720770	50	86,62
12	PC 5/12-GU-7,62	1720783	50	94,24



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое		
Крепление	без		
Электрические параметры			
Расчетный ток [A]	41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции [B]	630	630	1000
Расчетное импульсное напряжение [кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group	B	C	D
Номинальное напряжение / ток [V] / [A]	300 / 41	150 / 41	600 / 5
AWG	-	-	-
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0		

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

PC 5/...-GFU, Линейное 3-рядное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,2
Длина l	13,54
Монтажная высота h	14,29

RoHS ENEC

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	PC 5/ 2-GFU-7,62	1721012	50	31,34
3	PC 5/ 3-GFU-7,62	1721025	50	38,96
4	PC 5/ 4-GFU-7,62	1721038	50	46,58
5	PC 5/ 5-GFU-7,62	1721041	50	54,2
6	PC 5/ 6-GFU-7,62	1721054	50	61,82
7	PC 5/ 7-GFU-7,62	1721067	50	69,44
8	PC 5/ 8-GFU-7,62	1721070	50	77,06
9	PC 5/ 9-GFU-7,62	1721083	50	84,68
10	PC 5/10-GFU-7,62	1721096	50	92,3
11	PC 5/11-GFU-7,62	1721106	50	99,92
12	PC 5/12-GFU-7,62	1721119	50	107,54



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое		
Крепление	Фланец с резьбовым отверстием		
Электрические параметры			
Расчетный ток [A]	41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции [B]	630	630	1000
Расчетное импульсное напряжение [кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group	B	C	D
Номинальное напряжение / ток [V] / [A]	300 / 41	150 / 41	600 / 5
AWG	-	-	-
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0		

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

PCV 5/...-G, Линейное расположение выводов

Image of the PCV 5/...-G connector and its dimensions diagram. The diagram shows width (w) and height (h). A table lists dimensions in mm: Length of mounting pin (5), Length l (11), and Mounting height h (29,25).



Table with 5 columns: Pole (Полусов), Type (Тип), Article No. (Артикул №), Qty (Штук), Width (Ширина w [мм]). It lists 12 different configurations of the PCV 5/...-G connector.

Icons representing technical specifications: WAVE, 630V IEC, 41A IEC, 7,62 mm, and 6 mm².

Technical characteristics table for PCV 5/...-G. It includes sections for mounting system, electrical parameters (current, voltage, insulation), and general characteristics (UL/CUL approval, flame retardancy).

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

PCV 5/...-GF, Линейное расположение выводов

Image of the PCV 5/...-GF connector and its dimensions diagram. The diagram shows width (w) and height (h). A table lists dimensions in mm: Length of mounting pin (4,26), Length l (11), and Mounting height h (29,25).



Table with 5 columns: Pole (Полусов), Type (Тип), Article No. (Артикул №), Qty (Штук), Width (Ширина w [мм]). It lists 12 different configurations of the PCV 5/...-GF connector.

Icons representing technical specifications: WAVE, 630V IEC, 41A IEC, 7,62 mm, and 6 mm².

Technical characteristics table for PCV 5/...-GF. It includes sections for mounting system, electrical parameters, and general characteristics.

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...-G, Линейное расположение выводов



Phoenix Contact

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	IPC 5/ 2-G-7,62	1708381	50	15,24
3	IPC 5/ 3-G-7,62	1708394	50	22,86
4	IPC 5/ 4-G-7,62	1708404	50	30,48
5	IPC 5/ 5-G-7,62	1708417	50	38,1
6	IPC 5/ 6-G-7,62	1708420	50	45,72
7	IPC 5/ 7-G-7,62	1708433	50	53,34
8	IPC 5/ 8-G-7,62	1708446	50	60,96
9	IPC 5/ 9-G-7,62	1708459	50	68,58
10	IPC 5/10-G-7,62	1708462	50	76,2
11	IPC 5/11-G-7,62	1708475	50	83,82
12	IPC 5/12-G-7,62	1708488	50	91,44



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / Гнездовая часть		
Крепление		без		
Электрические параметры				
Расчетный ток	[A]	41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[B]	630	630	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	300 / 41	300 / 41	600 / 5
AWG		-	-	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...-GF, Линейное расположение выводов



Phoenix Contact

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	IPC 5/ 2-GF-7,62	1708491	50	30,44
3	IPC 5/ 3-GF-7,62	1708501	50	38,06
4	IPC 5/ 4-GF-7,62	1708514	50	45,68
5	IPC 5/ 5-GF-7,62	1708527	50	53,3
6	IPC 5/ 6-GF-7,62	1708530	50	60,92
7	IPC 5/ 7-GF-7,62	1708543	50	68,54
8	IPC 5/ 8-GF-7,62	1708556	50	76,16
9	IPC 5/ 9-GF-7,62	1708569	50	83,78
10	IPC 5/10-GF-7,62	1708572	50	91,4
11	IPC 5/11-GF-7,62	1708585	50	99,02
12	IPC 5/12-GF-7,62	1708598	50	106,64



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / Гнездовая часть		
Крепление		Фланец с резьбовым отверстием		
Электрические параметры				
Расчетный ток		41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции		630	630	1000
Расчетное импульсное напряжение		6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток		300 / 41	300 / 41	600 / 5
AWG		-	-	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...-GU, Линейное расположение выводов

Diagram and dimensions of the IPC 5/...-GU terminal block. Dimensions: w, h. Table: Размеры [мм], Длина паечного штифта: 5, Длина l: 27,52, Монтажная высота h: 12,8.



Table with 5 columns: Полусов, Тип, Артикул №, Штук, Ширина w [мм]. Rows 3-12 showing various IPC 5/...-GU models and their dimensions.

Icons for WAVE, 630V IEC, 41A IEC, 7,62 mm, and 6 mm².

Technical characteristics table for IPC 5/...-GU. Columns: Штекерная система / тип контактов, Крепление, Электрические параметры, Расчетный ток, Категория перенапряжения / степень загрязнения, Расчетное напряжение изоляции, Расчетное импульсное напряжение, Информация по одобрению (UL / CUL), Use Group, Номинальное напряжение / ток, AWG, Общие характеристики, Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат., Класс воспламеняемости согласно UL 94.

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

IPC 5/...-GFU, Линейное расположение выводов

Diagram and dimensions of the IPC 5/...-GFU terminal block. Dimensions: w, h. Table: Размеры [мм], Длина паечного штифта: 5, Длина l: 30,1, Монтажная высота h: 12,8.




Table with 5 columns: Полусов, Тип, Артикул №, Штук, Ширина w [мм]. Rows 2-12 showing various IPC 5/...-GFU models and their dimensions.

Icons for WAVE, 630V IEC, 41A IEC, 7,62 mm, and 6 mm².

Technical characteristics table for IPC 5/...-GFU. Columns: Штекерная система / тип контактов, Крепление, Электрические параметры, Расчетный ток, Категория перенапряжения / степень загрязнения, Расчетное напряжение изоляции, Расчетное импульсное напряжение, Информация по одобрению (UL / CUL), Use Group, Номинальное напряжение / ток, AWG, Общие характеристики, Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат., Класс воспламеняемости согласно UL 94.

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

IPCV 5/...-G, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	12,8
Монтажная высота h	30,1

ERIE

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	IPCV 5/ 2-G-7,62	1708828	50	15,24
3	IPCV 5/ 3-G-7,62	1708831	50	22,86
4	IPCV 5/ 4-G-7,62	1708844	50	30,48
5	IPCV 5/ 5-G-7,62	1708857	50	38,1
6	IPCV 5/ 6-G-7,62	1708860	50	45,72
7	IPCV 5/ 7-G-7,62	1708873	50	53,34
8	IPCV 5/ 8-G-7,62	1708886	50	60,96
9	IPCV 5/ 9-G-7,62	1708899	50	68,58
10	IPCV 5/10-G-7,62	1708909	50	76,2
11	IPCV 5/11-G-7,62	1708912	50	83,82
12	IPCV 5/12-G-7,62	1708925	50	91,44




Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / Гнездовая часть		
Крепление		без		
Электрические параметры				
Расчетный ток	[A]	41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[B]	630	630	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	300 / 41	300 / 41	600 / 5
AWG		-	-	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Корпусная часть для печатных плат, Размер шага: 7,62 мм

IPCV 5/...-GF, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	12,8
Монтажная высота h	30,1

ERIE

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	IPCV 5/ 2-GF-7,62	1708938	50	30,46
3	IPCV 5/ 3-GF-7,62	1708941	50	38,08
4	IPCV 5/ 4-GF-7,62	1708954	50	45,7
5	IPCV 5/ 5-GF-7,62	1708967	50	53,32
6	IPCV 5/ 6-GF-7,62	1708970	50	60,94
7	IPCV 5/ 7-GF-7,62	1708983	50	68,56
8	IPCV 5/ 8-GF-7,62	1708996	50	76,18
9	IPCV 5/ 9-GF-7,62	1709005	50	83,8
10	IPCV 5/10-GF-7,62	1709018	50	91,42
11	IPCV 5/11-GF-7,62	1709021	50	99,04
12	IPCV 5/12-GF-7,62	1709034	50	106,66



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / Гнездовая часть		
Крепление		Фланец с резьбовым отверстием		
Электрические параметры				
Расчетный ток	[A]	41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[B]	630	630	1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)				
Use Group		B	C	D
Номинальное напряжение / ток	[V] / [A]	300 / 41	300 / 41	600 / 5
AWG		-	-	-
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Проходной штекер, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...-ST

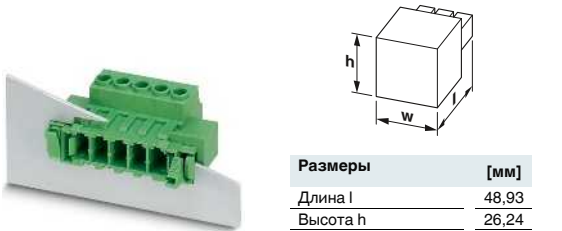


Table with dimensions: Длина l, Высота h, and their values in mm.



Table with order data: Columns for Pole, Type, Article No., Qty, and Width. Lists 12 different configurations.



Technical characteristics table for DFK-PC 5/...-ST. Includes sections for connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Проходной штекер, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...STF

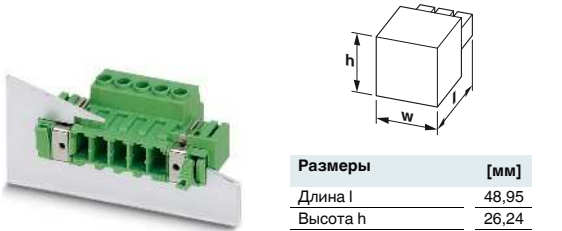


Table with dimensions: Длина l, Высота h, and their values in mm.




Table with order data: Columns for Pole, Type, Article No., Qty, and Width. Lists 12 different configurations.



Technical characteristics table for DFK-PC 5/...STF. Includes sections for connection possibilities, electrical parameters, and general characteristics.

Проходной штекер, Винтовой зажим с натяжной гильзой, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...-STF-SH



Размеры	[мм]
Длина l	48,95
Высота h	26,24



Данные для заказа

Полос ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	DFK-PC 5/ 2-STF-SH-7,62	1716726	10	49,86
3	DFK-PC 5/ 3-STF-SH-7,62	1716739	10	57,48
4	DFK-PC 5/ 4-STF-SH-7,62	1716742	10	65,1
5	DFK-PC 5/ 5-STF-SH-7,62	1716755	10	72,72
6	DFK-PC 5/ 6-STF-SH-7,62	1716768	10	80,34
7	DFK-PC 5/ 7-STF-SH-7,62	1716771	10	87,96
8	DFK-PC 5/ 8-STF-SH-7,62	1716784	10	95,58
9	DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62	1716797	10	103,2
10	DFK-PC 5/10-STF-SH-7,62	1716807	10	110,82
11	DFK-PC 5/11-STF-SH-7,62	1716810	10	118,44
12	DFK-PC 5/12-STF-SH-7,62	1716823	10	126,06




Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое
Крепление	Фланец, закрепляемый винтами
Возможности подключения	
Жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6
Гибкий с наконечником без пластм. втулки	[мм²] 0,25 - 6
Гибкий с наконечником с пластмассовой втулкой	[мм²] 0,25 - 4
2 проводника одинакового сечения, жесткий / гибкий	[мм²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельными наконечниками без пластмассовой втулки	[мм²] 0,25 - 1,5
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH	[мм²] 0,25 - 2,5
Сечение провода AWG/kcmil	24 - 10
Длина снятия изоляции	[мм] 10
Момент затяжки	[Нм] 0,7 - 0,8
Электрические параметры	
Расчетный ток / сечение проводника	[A] / [мм²] 41 / 10
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В] 1000 1000 1000
Расчетное импульсное напряжение	[кВ] 8 8 6
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [A] 600 / 41 600 / 41 -
AWG	24-8 24-8 -
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Компоненты для проходного монтажа, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...-G, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,9
Длина l	41,65
Монтажная высота h	19,54



Данные для заказа

Полос ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	DFK-PC 5/ 2-G-7,62	1727582	10	40,74
3	DFK-PC 5/ 3-G-7,62	1727595	10	48,36
4	DFK-PC 5/ 4-G-7,62	1727605	10	55,98
5	DFK-PC 5/ 5-G-7,62	1727618	10	63,6
6	DFK-PC 5/ 6-G-7,62	1727621	10	71,22
7	DFK-PC 5/ 7-G-7,62	1727634	10	78,84
8	DFK-PC 5/ 8-G-7,62	1727647	10	86,46
9	DFK-PC 5/ 9-G-7,62	1727650	10	94,08
10	DFK-PC 5/10-G-7,62	1727663	10	101,7
11	DFK-PC 5/11-G-7,62	1727676	10	109,32
12	DFK-PC 5/12-G-7,62	1727689	10	116,94



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое
Крепление	без
Электрические параметры	
Расчетный ток	[A] 41
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3 III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В] 500 630 800
Расчетное импульсное напряжение	[кВ] 6 6 6
Информация по одобрению (UL / CUL)	
Use Group	B C D
Номинальное напряжение / ток	[В] / [A] 300 / 41 150 / 41 300 / 10
AWG	- - -
Общие характеристики	
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Компоненты для проходного монтажа, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...-GF, Линейное расположение выводов

Technical drawing and dimensions for DFK-PC 5/...-GF connector. Includes a 3D perspective view, a top view showing width (w) and height (h), and a table of dimensions.

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,9
Длина l	41,65
Монтажная высота h	19,54



Данные для заказа				
Полусов	Тип	Артикул №	Штук	Ширина w [мм]
2	DFK-PC 5/ 2-GF-7,62	1727692	10	49,86
3	DFK-PC 5/ 3-GF-7,62	1727702	10	57,48
4	DFK-PC 5/ 4-GF-7,62	1727715	10	65,1
5	DFK-PC 5/ 5-GF-7,62	1727728	10	72,72
6	DFK-PC 5/ 6-GF-7,62	1727731	10	80,34
7	DFK-PC 5/ 7-GF-7,62	1727744	10	87,96
8	DFK-PC 5/ 8-GF-7,62	1727757	10	95,58
9	DFK-PC 5/ 9-GF-7,62	1727760	10	103,2
10	DFK-PC 5/10-GF-7,62	1727773	10	110,82
11	DFK-PC 5/11-GF-7,62	1727786	10	118,44
12	DFK-PC 5/12-GF-7,62	1727799	10	126,06

Icons representing the connector's features: WAVE, 630V IEC, 41A IEC, and 7,62 mm pitch.

Технические характеристики			
Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / штыревое	
Крепление		Фланец с резьбовым отверстием	
Электрические параметры			
Расчетный ток [A]		41	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции [B]		500	630 800
Расчетное импульсное напряжение [кВ]		6	6 6
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	C D
Номинальное напряжение / ток [V] / [A]		300 / 41	150 / 41 300 / 10
AWG		-	- -
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Компоненты для проходного монтажа, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...-GF-SH, Линейное расположение выводов

Technical drawing and dimensions for DFK-PC 5/...-GF-SH connector. Includes a 3D perspective view, a top view showing width (w) and height (h), and a table of dimensions.

Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	29,25
Монтажная высота h	19,54




Данные для заказа				
Полусов	Тип	Артикул №	Штук	Ширина w [мм]
2	DFK-PC 5/ 2-GF-SH-7,62	1716069	10	40,74
3	DFK-PC 5/ 3-GF-SH-7,62	1716072	10	48,36
4	DFK-PC 5/ 4-GF-SH-7,62	1716085	10	55,95
5	DFK-PC 5/ 5-GF-SH-7,62	1716098	10	63,6
6	DFK-PC 5/ 6-GF-SH-7,62	1716108	10	71,22
7	DFK-PC 5/ 7-GF-SH-7,62	1716111	10	78,84
8	DFK-PC 5/ 8-GF-SH-7,62	1716124	10	86,46
9	DFK-PC 5/ 9-GF-SH-7,62	1716137	10	94,08
10	DFK-PC 5/10-GF-SH-7,62	1716140	10	101,7
11	DFK-PC 5/11-GF-SH-7,62	1716153	10	109,32
12	DFK-PC 5/12-GF-SH-7,62	1716166	10	116,94

Icons representing the connector's features: WAVE, 630V IEC, 41A IEC, and 7,62 mm pitch.

Технические характеристики			
Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / штыревое	
Крепление		Фланец с резьбовым отверстием	
Электрические параметры			
Расчетный ток [A]		41	
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2 II / 2
Расчетное напряжение изоляции [B]		500	630 800
Расчетное импульсное напряжение [кВ]		6	6 6
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group		B	C D
Номинальное напряжение / ток [V] / [A]		300 / 41	150 / 41 300 / 10
AWG		-	- -
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Компоненты для проходного монтажа, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...-GU, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,26
Длина l	29,25
Монтажная высота h	19,54

Phoenix Contact

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	DFK-PC 5/ 2-GU-7,62	1727809	10	40,74
3	DFK-PC 5/ 3-GU-7,62	1727812	10	48,36
4	DFK-PC 5/ 4-GU-7,62	1727825	10	55,98
5	DFK-PC 5/ 5-GU-7,62	1727838	10	63,6
6	DFK-PC 5/ 6-GU-7,62	1727841	10	71,22
7	DFK-PC 5/ 7-GU-7,62	1727854	10	78,84
8	DFK-PC 5/ 8-GU-7,62	1727867	10	86,46
9	DFK-PC 5/ 9-GU-7,62	1727870	10	94,08
10	DFK-PC 5/10-GU-7,62	1727883	10	101,7
11	DFK-PC 5/11-GU-7,62	1727896	10	109,32
12	DFK-PC 5/12-GU-7,62	1727906	10	116,94




Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое		
Крепление	без		
Электрические параметры			
Расчетный ток [A]	41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции [B]	500	630	800
Расчетное импульсное напряжение [кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group	B	C	D
Номинальное напряжение / ток [V] / [A]	300 / 41	150 / 41	300 / 10
AWG	-	-	-
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0		

Компоненты для проходного монтажа, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...-GFU, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	4,26
Длина l	29,25
Монтажная высота h	19,54

Phoenix Contact

Данные для заказа

Полус ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	DFK-PC 5/ 2-GFU-7,62	1727919	10	49,86
3	DFK-PC 5/ 3-GFU-7,62	1727922	10	57,48
4	DFK-PC 5/ 4-GFU-7,62	1727935	10	65,1
5	DFK-PC 5/ 5-GFU-7,62	1727948	10	72,72
6	DFK-PC 5/ 6-GFU-7,62	1727951	10	80,34
7	DFK-PC 5/ 7-GFU-7,62	1727964	10	87,96
8	DFK-PC 5/ 8-GFU-7,62	1727977	10	95,58
9	DFK-PC 5/ 9-GFU-7,62	1727980	10	103,2
10	DFK-PC 5/10-GFU-7,62	1727993	10	110,82
11	DFK-PC 5/11-GFU-7,62	1728002	10	118,44
12	DFK-PC 5/12-GFU-7,62	1716056	10	



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов	POWER COMBICON 5 / штыревое		
Крепление	Фланец с резьбовым отверстием		
Электрические параметры			
Расчетный ток [A]	41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения	III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции [B]	500	630	800
Расчетное импульсное напряжение [кВ]	6	6	6
Информация по одобрению (UL / CUL)			
Use Group	B	C	D
Номинальное напряжение / ток [V] / [A]	300 / 41	150 / 41	300 / 10
AWG	-	-	-
Общие характеристики			
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.	PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0		

Разъемы для печатных плат
Сечение провода до 6 мм² (AWG 10)

Компоненты для проходного монтажа, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PC 5/...-GFU-SH, Линейное расположение выводов

Diagram and dimensions of the DFK-PC 5/...-GFU-SH connector. The diagram shows a side view with dimensions w (width) and h (height). Below it is a photograph of the green connector. A table lists dimensions: Length of mounting pin (4,26 mm), Length l (29,25 mm), and Mounting height h (19,54 mm).



Table with 5 columns: Pole (Полюс), Type (Тип), Article No. (Артикул №), Quantity (Штука), and Width (Ширина w [мм]). It lists 12 different configurations of the DFK-PC 5/...-GFU-SH connector.

Icons indicating technical specifications: WAVE (wave soldering), 630V (IEC), 41A (IEC), and 7,62 mm (pitch).

Technical characteristics table for DFK-PC 5/...-GFU-SH. It details the system (POWER COMBICON 5 / pin), mounting (flange with threaded hole), electrical parameters (current 41A, insulation voltage 500V, impulse voltage 6kV), and general characteristics (UL 94 V0).

Компоненты для проходного монтажа, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PCV 5/...-G, Линейное расположение выводов

Diagram and dimensions of the DFK-PCV 5/...-G connector. The diagram shows a side view with dimensions w (width) and h (height). Below it is a photograph of the green connector. A table lists dimensions: Length of mounting pin (5 mm), Length l (19,54 mm), and Mounting height h (41,65 mm).




Table with 5 columns: Pole (Полюс), Type (Тип), Article No. (Артикул №), Quantity (Штука), and Width (Ширина w [мм]). It lists 12 different configurations of the DFK-PCV 5/...-G connector.

Icons indicating technical specifications: WAVE (wave soldering), 630V (IEC), 41A (IEC), and 7,62 mm (pitch).

Technical characteristics table for DFK-PCV 5/...-G. It details the system (POWER COMBICON 5 / pin), mounting (none), electrical parameters (current 41A, insulation voltage 500V, impulse voltage 6kV), and general characteristics (UL 94 V0).

Компоненты для проходного монтажа, Размер шага: 7,62 мм

DFK-PCV 5/...-GF, Линейное расположение выводов



Размеры	[мм]
Длина паечного штифта	5
Длина l	19,54
Монтажная высота h	29,25

ERC

Данные для заказа

Полос ов	Тип	Артикул №	Шту к	Ширина w [мм]
2	DFK-PCV 5/ 2-GF-7,62	1716399	10	49,86
3	DFK-PCV 5/ 3-GF-7,62	1716409	10	57,48
4	DFK-PCV 5/ 4-GF-7,62	1716412	10	65,1
5	DFK-PCV 5/ 5-GF-7,62	1716425	10	72,72
6	DFK-PCV 5/ 6-GF-7,62	1716438	10	80,34
7	DFK-PCV 5/ 7-GF-7,62	1716441	10	87,96
8	DFK-PCV 5/ 8-GF-7,62	1716454	10	95,58
9	DFK-PCV 5/ 9-GF-7,62	1716467	10	103,2
10	DFK-PCV 5/10-GF-7,62	1716470	10	110,82
11	DFK-PCV 5/11-GF-7,62	1716483	10	118,44
12	DFK-PCV 5/12-GF-7,62	1716496	10	126,06



Технические характеристики

Штекерная система / тип контактов		POWER COMBICON 5 / штыревое		
Крепление		Фланец с резьбовым отверстием		
Электрические параметры				
Расчетный ток	[A]	41		
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III / 3	III / 2	II / 2
Расчетное напряжение изоляции	[В]	500	630	800
Расчетное импульсное напряжение	[кВ]	6	6	6
Общие характеристики				
Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат.		PA / I		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		