# Выключатели путевые серии ВПК

**Назначение.**

Выключатели путевые серии ВПК предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

**Технические характеристики:**

- номинальный коммутируемый ток – 10А (АС11, 220В);
- номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока, до 440В постоянного тока;
- материал корпуса – силумин;
- контактная группа – 1з+1р;
- усилие прямого срабатывания – не более 40Н;
- прямой ход штока – не менее 5,3 мм;
- полный ход штока – не более 8,5 мм;
- коммутационная износостойкость – $1x10^6$ циклов ВО;
- ввод внешних проводов через гермоввод (сальник MG20x1,5);
- климатическое исполнение и категория размещения – У2, УХЛ4.

**Номенклатура и краткие технические характеристики.**

| Наименование | Вид привода | Степень защиты IP | Количество в транспортной упаковке, шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| ВПК-2110-БУ2 | толкатель | 65 | 100 | 110603 |
| ВПК-2111-БУ2 | толкатель с роликом | 65 | 100 | 110604 |
| ВПК-2112-БУ2 | рычаг с роликом | 65 | 100 | 110605 |
| ВПК-2113-БУ2 | селективный привод | 65 | 100 | 110606 |
| ВПК-2010-БУХЛ4 Д/Т | кнопка с длинным толкателем | 00 | 400 | 110601 |
| ВПК-2010-БУХЛ4 | кнопка | 00 | 400 | 110602 |

**Внешний вид, габаритные и установочные размеры.**

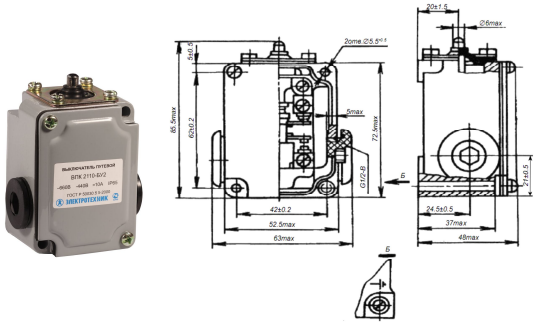


**ВПК-2110-БУ2**

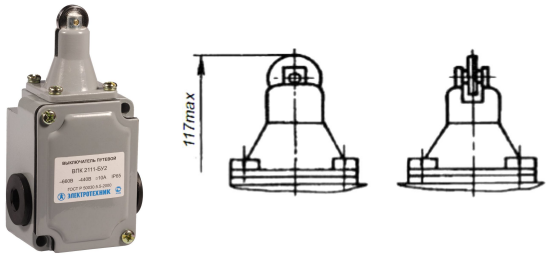


**ВПК-2111-БУ2**

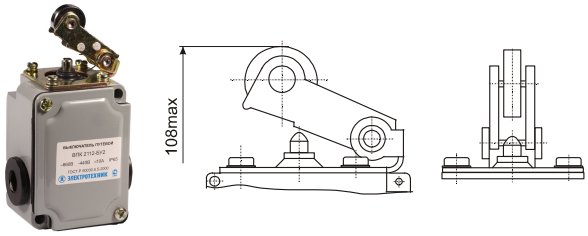


**ВПК-2112-БУ2**

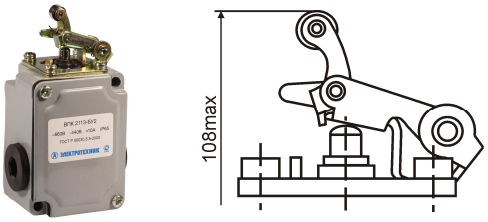


**ВПК-2113-БУ2**

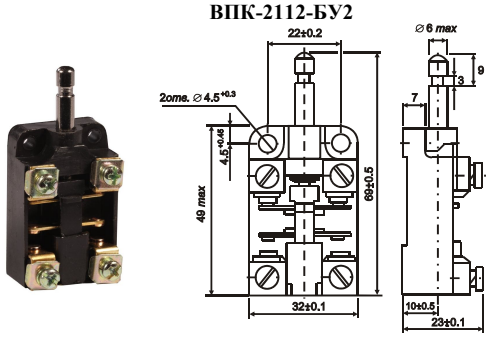


**ВПК-2010-БУХ4 Д/Т**

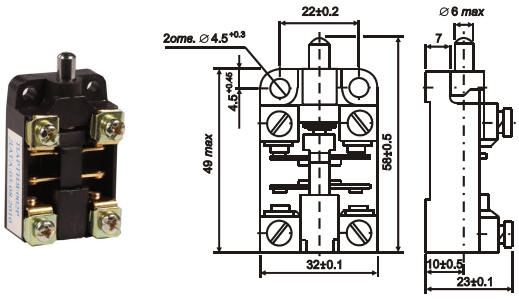


**ВПК-2010-БУХ4**

Товар сертифицирован
ТУ 3428-003-59826184-2005
ГОСТ Р 50030.5.5-2011

Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.