

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ STEGOFIX

SF 095



> Прямое крепление небольших компонентов и 35 мм DIN шин
> Простой монтаж

> Самоклеющийся

Универсальный крепеж STEGOFIX – самоклеющаяся пластмассовая деталь с огромным удерживающим усилием в 500 г. Прочная промышленная клейкая лента не стареет и разработана с высокой защитной устойчивостью, а её дизайн отличается высокой безопасностью. При помощи STEGOFIX небольшие компоненты и DIN шины могут быть легко и быстро установлены в корпус электротехнического шкафа с электрическими и электронными компонентами, без сверления отверстий. Длинные шины устанавливаются на нескольких элементах STEGOFIX, и соединение двух шин выполняется легко и быстро. Удобно использовать самоклеющиеся элементы STEGOFIX для крепления отдельных компонентов на боковых стенках (или на потолок шкафа) при нехватке места внутри шкафов с плотным размещением электрических компонентов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Нагрузка	500 г через 24 часа ожидания ¹
Крепление	самоклеющееся (нестареющая, прочная промышленная клейкая лента)
Материал	пластмасса UL94 V-0
Габариты	43 x 38 x 14 мм
Расстояние между винтами	12,8 мм; Ø 3,6 мм, для перфорированных DIN шин шириной 35 мм
Температура эксплуатации/хранения	от -45 до +70 °С (от -49 до +158 °F)

¹ в зависимости от условий эксплуатации (напр., характера и чистоты поверхности, размеров закрепляемого объекта и т. п.) может быть достигнуто большее удерживающее усилие.



Инструкция по монтажу

STEGOFIX может крепиться только на гладких поверхностях, напр., металлах, лакированных поверхностях, в т. ч. пластмассах (за исключением полиэтилена, полипропилена и резины). Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, масла, смазки и других загрязнений.

Возможности применения



STEGOFIX SF 095

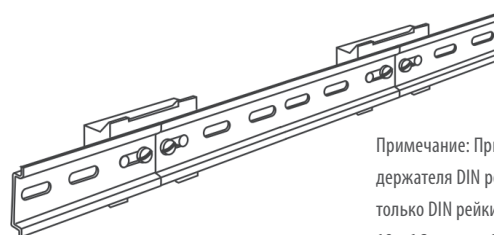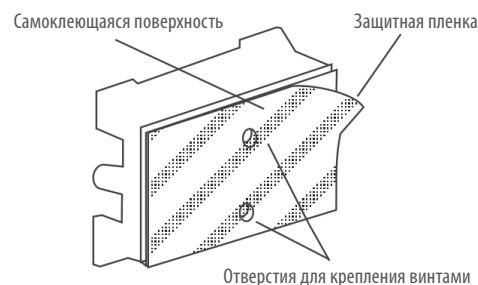

Примечание: При использовании STEGOFIX как держателя DIN рейки, могут быть использованы только DIN рейки (EN 60715) с перфорацией 18 x 6,2 мм или 18 x 5,2 мм.

Арт. № 09510.0-01	Комплект 5 штук	Вес (прибл.) 60 г (12 г/шт.)
----------------------	--------------------	---------------------------------