

## РТИ: Автоматический закорачиватель ТТ




Это устройство обеспечивает автоматическое закорачивание вторичной обмотки ТТ: если цепь измерения разомкнута.

Ток (А)	Пусковые напряжения	Рабочая частота	Макс. падение напряжения	Код изделия
5 А	21 В перем. тока	45 ... 400 Гц	600 В перем. тока	4990 <b>0521</b>
5 А	25 В перем. тока	45 ... 400 Гц	600 В перем. тока	4990 <b>0525<sup>(1)</sup></b>

(1) Утверждено DCN (Французская государственная военно-морская строительная компания).

### Характеристики

Степень защиты корпуса	IP55
Степень защиты клемм	IP20
Сечение подключаемого провода	2,5 мм <sup>2</sup>
Вес	82 г

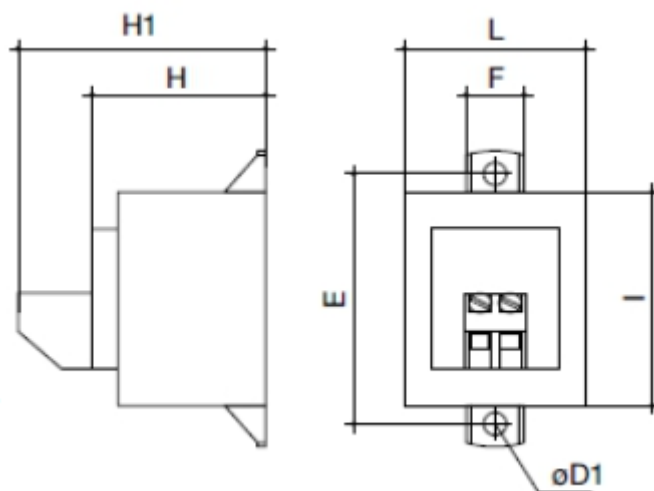

Ток (А)	D1	E	F	B	H1	I	L
5	4,2	47	9,6	32	44	41	34,7