


## Датчик РТ100 - винтовой тип

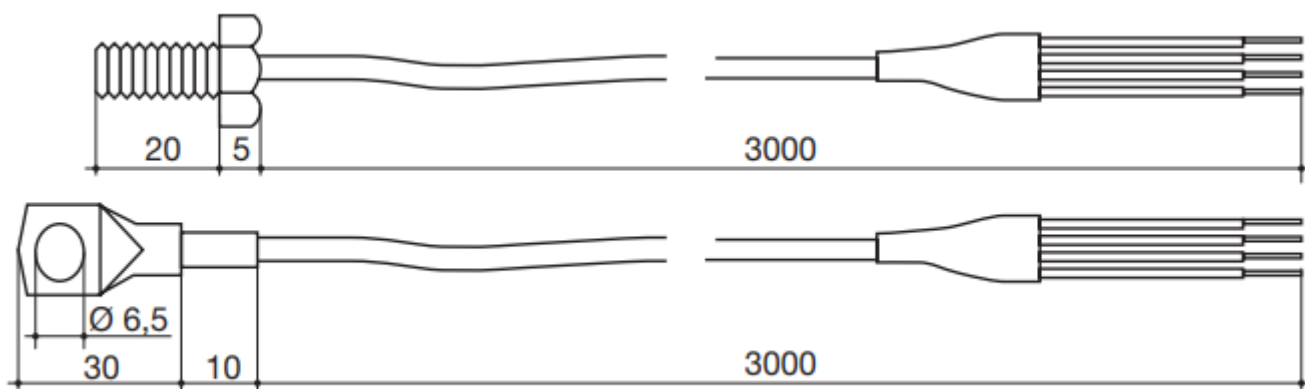

- Чувствительность элемента в соответствии со стандартом МЭК 751 класс А.
- 4-х проводная система.
- 3-метровый кабель с тефлоновой изоляцией.
- Класс допуска А:
  - Точность при  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ :  $\pm 0,14\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,
  - Точность при  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ :  $\pm 0,13\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,
  - Точность при  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ :  $\pm 0,25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,
  - Точность при  $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$ :  $\pm 0,26\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,
  - Точность при  $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ :  $\pm 0,33\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Продукция	Код изделия
Датчик температуры РТ100 - М6 винтового типа	4825 <b>0208</b>
Датчик температуры РТ100 - типа «ушко»	4825 <b>0209</b>