

Трансформатор со встроенным преобразователем (ТТА-VA)



Компактный измерительный преобразователь с встроенным трансформатором (\varnothing 27 мм) или стержневым трансформатором (40 x 10 мм).

- *Вход:*


- Прямое подключение от 0 до 10 А,
- Первичный ТТ от 50 до 400 А (питание от измеряемой сети)
- Первичный ТТ от 15 до 500 А (вспомогательное питание)

- *Выход:*

- 0-20 мА, 0-10 В (тип ТТА-VA)
- 4-20 мА и 0-10 В (тип ТТА-VA4).

- Питание от измеряемой сети или вспомогательное питание 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока.

- Размеры: 135 x 80 x 50 мм.

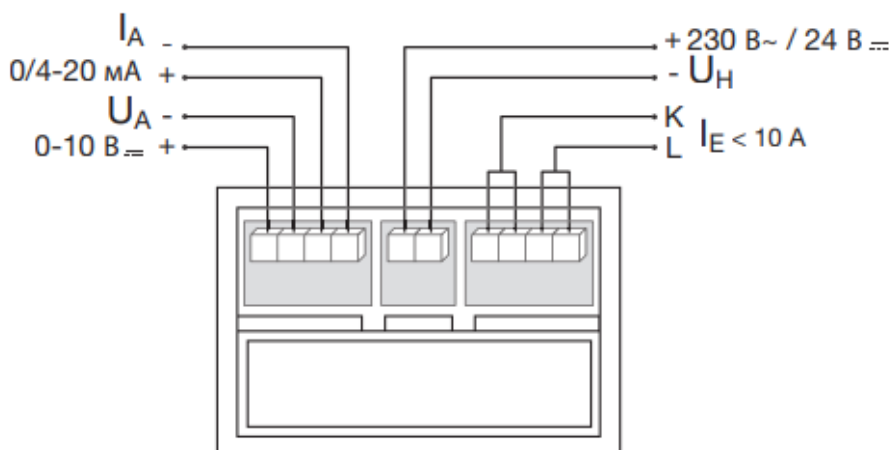

	0-20 мА / 0-10 В постоянного тока, самостоятельное питание	4-20 мА / 0-10 В постоянного тока 230 В переменного тока	4-20 мА / 0-10 В постоянного тока 24 В постоянного тока
Первичная	Код изделия	Код изделия	Код изделия
5 А	-	192Y 0602	192Y 0902
10 А	-	192Y 0603	-
15 А	-	192Y 0604	192Y 0904
20 А	-	192Y 0605	192Y 0905
25 А	-	192Y 0606	192Y 0906
30 А	-	192Y 0607	192Y 0907
40 А	-	192Y 0608	192Y 0908
50 А	192Y 0409	-	192Y 0909
60 А	192Y 0410	-	-
75 А	192Y 0411	192Y 0611	192Y 0911
100 А	192Y 0412	192Y 0612	192Y 0912
250 А	192Y 0425	-	192Y 0925
400 А	192Y 0440	-	192Y 0940
500 А	-	192Y 0650	-