

Информация для заказа Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали

OTR16...36T3M
S07207



Выключатели безопасности в боксах из нержавеющей стали, 3-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит черная ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1 НО и вывод РЕ, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR16T3M	1SCA022613R2780	1.7
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR25T3M	1SCA022613R3910	1.9
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR36T3M	1SCA022613R4050	1.9
Пистолетная рукоятка									
18.5	30	30	30	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR63T3M	1SCA022613R4130	2.4
22	37	37	37	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR75T3B	1SCA022567R1280	3.3
22	45	45	45	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR90T3B	1SCA022567R1440	3.3

Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR16T3B	1SCA022572R0160	1.7
7.5	15	15	15	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR25T3B	1SCA022572R0240	1.9
11	22	22	15	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR36T3B	1SCA022572R0320	1.9
18.5	30	30	30	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR63T3B	1SCA022572R0410	2.0

OTR75...90T3B
S07208



OT16...63T3B
S07210



Информация для заказа Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали

OTR16...36T4M
S07207



Выключатели безопасности в боксах из нержавеющей стали, 4-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит черная ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1 НО и вывод РЕ, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR16T4M	1SCA022613R4210	1.8
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR25T4M	1SCA022613R4300	2.0
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR36T4M	1SCA022613R4480	2.0
Пистолетная рукоятка									
18.5	30	30	30	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR63T4M	1SCA022613R4560	2.5
22	37	37	37	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR75T4B	1SCA022567R1360	3.4
22	45	45	45	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR90T4B	1SCA022567R1520	3.4

OTR63T4M
S07208



OTR75...90T4B
S07209



Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR16T4B	1SCA022580R5740	1.8
7.5	15	15	15	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR25T4B	1SCA022580R5910	2.0
11	22	22	15	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR36T4B	1SCA022580R6040	2.0
18.5	30	30	30	В-фланец	1НО	1НО+1НЗ	OTR63T4B	1SCA022580R6120	2.1

OT16...63T4B
S07210



Информация для заказа Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали

OTR16T6M
S07207



Выключатели безопасности в боксах из нержавеющей стали, 6-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит черная ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1 НО и вывод РЕ, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5,5	7,5	7,5	7,5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR16T6M	1SCA022613R464	1.8
Пистолетная рукоятка									
7,5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	1НО+1НЗ	OTR25T6M	1SCA022613R4720	2.5
7,5	15	15	15	В-фланец	1НО	1НО+1НЗ	OTR25T6B	1SCA022580R8250	3.4
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	1НО+1НЗ	OTR36T6M	1SCA022613R4810	2.5
11	22	22	15	В-фланец	1НО	1НО+1НЗ	OTR36T6B	1SCA022580R8330	3.4
22	37	37	37	В-фланец	1НО	1НО	OTR75T6B	1SCA022580R9060	3.6
22	45	45	45	В-фланец	1НО	1НО	OTR90T6B	1SCA022580R9140	3.6

Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5,5	7,5	7,5	7,5	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR16T6B	1SCA022580R5820	1.8

OTR16T6B
S07210



Информация для заказа Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали

OTR16...36A3M
S07211



Выключатели безопасности в боксах из нержавеющей стали, 3-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит черная ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1 НО и вывод РЕ, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR16A3M	1SCA022613R2860	1.7
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR25A3M	1SCA022613R2940	1.9
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR36A3M	1SCA022613R3080	1.9
Пистолетная рукоятка									
18.5	30	30	30	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR63A3M	1SCA022613R3160	2.4
22	37	37	37	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR75A3B	1SCA022567R8960	3.3
22	45	45	45	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR90A3B	1SCA022567R9180	3.3

OTR63A3M
S07212



OTR75...90A3B
S07213



OTR16...63A3B
S07214



Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR16A3B	1SCA022575R7410	1.7
7.5	15	15	15	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR25A3B	1SCA022575R7590	1.9
11	22	22	15	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR36A3B	1SCA022575R7670	1.9
18.5	30	30	30	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR63A3B	1SCA022575R7750	2.0

Информация для заказа Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали

OTR16...36A4M
S07211



Выключатели безопасности в боксах из нержавеющей стали, 4-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит красно-желтая ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1 НО и вывод РЕ, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR16A4M	1SCA022613R3240	1.8
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR25A4M	1SCA022613R3320	2.0
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR36A4M	1SCA022613R3410	2.0
Пистолетная рукоятка									
18.5	30	30	30	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR63A4M	1SCA022613R3590	2.5
22	37	37	37	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR75A4B	1SCA022567R9000	3.4
22	45	45	45	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR90A4B	1SCA022567R9260	3.4

Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR16A4B	1SCA022745R7780	1.8
7.5	15	15	15	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR25A4B	1SCA022745R7860	2.0
11	22	22	15	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR36A4B	1SCA022745R7940	2.0
18.5	30	30	30	В-фланец	1НО	1НО+1НЗ	OTR63A4B	1SCA022745R8080	2.1

OTR75...90A4B
S07213



OTR16...63A4B
S07214



Информация для заказа Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали

OTR16A6M
S07211



Выключатели безопасности в боксах из нержавеющей стали, 6-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит красно-желтая ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1 НО и вывод РЕ, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR16A6M	1SCA022613R3670	1.8
Пистолетная рукоятка									
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	1НО+1НЗ	OTR25A6M	1SCA022613R3750	2.5
7.5	15	15	15	В-фланец	1НО	1НО+1НЗ	OTR25A6B	1SCA022745R7510	3.4
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	1НО+1НЗ	OTR36A6M	1SCA022613R3830	2.5
11	22	22	15	В-фланец	1НО	1НО+1НЗ	OTR36A6B	1SCA022745R7600	3.4
22	37	37	37	В-фланец	1НО	1НО	OTR75A6B	1SCA022596R7210	3.6
22	45	45	45	В-фланец	1НО	1НО	OTR90A6B	1SCA022596R7300	3.6

Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR16A6B	1SCA022745R8160	1.8

OTR25...36A6M
S07212



OTR25...90A6B
S07213





OTR16A6B
S07214




Габаритные размеры Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали


OT200...1250

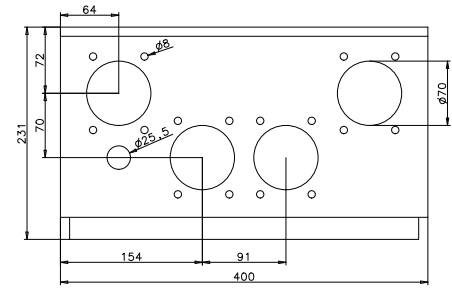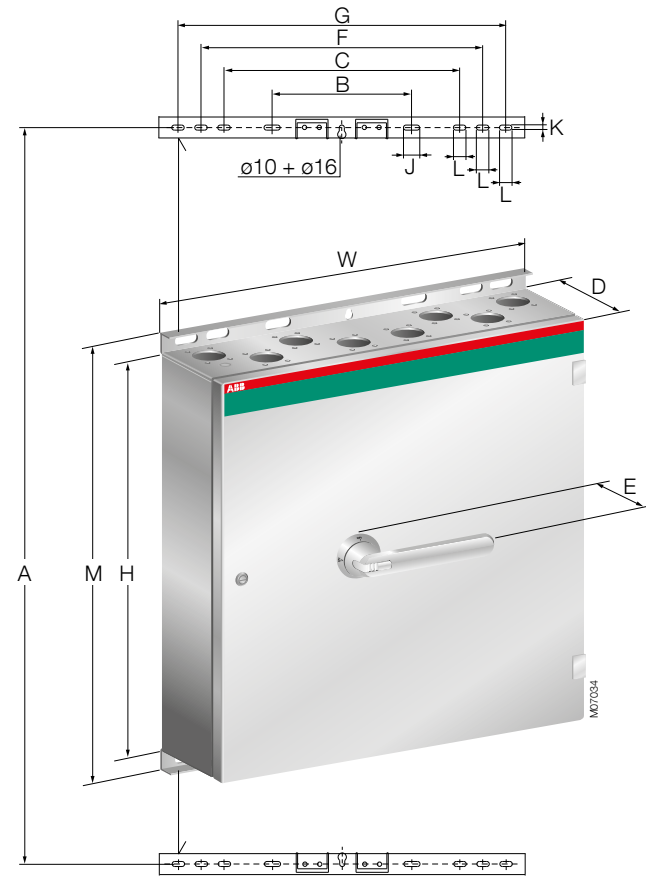

Тип	Кабельный ввод
OT160EV...800ERRR3TZ	400x230
OT160EV...400ESUR3TZ	400x230

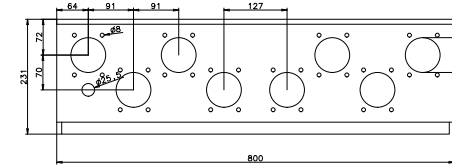

Тип	Кабельный ввод
OT160EV...400ERRR6TZ	800x230
OT160EV...400ESUR6TZ	800x230

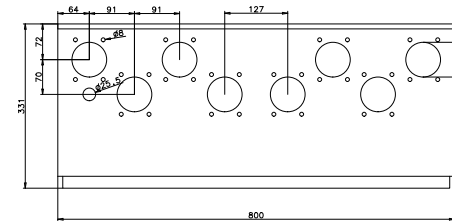


Тип	Кабельный ввод
OT1000...1250ERRR3TZ	800x330
OT630...1250ESUR3TZ	800x330
OT630ESUR6TZ	800x330
OT630...800ERRRGTZ	800x330
OT630...800ERRRGTZ	800x330


Тип	Габаритные размеры						Кабельный ввод						Посадочные размеры			
	H	W	D	E	M	A	B	C	F	G	J	K	L			
3-полюсный, кабельные вводы сверху и снизу																
OT160EVRRR3TZ	600	400	230	51	695	645	303				35	11				
OT200ERRR3TZ	600	400	230	51	695	645	303				35	11				
OT250ERRR3TZ	600	400	230	51	695	645	303				35	11				
OT315ERRR3TZ	600	400	230	51	695	645	303				35	11				
OT400ERRR3TZ	800	400	230	51	895	845	303				35	11				
OT630ERRR3TZ	1000	400	230	51	1095	1045	303				35	11				
OT800ERRR3TZ	1000	400	230	51	1095	1045	303				35	11				
OT1000ERRR3TZ	1200	800	330	51	1295	1245	303	512	612	712	35	11	27			
OT1250ERRR3TZ	1200	800	330	51	1295	1245	303	512	612	712	35	11	27			
3-полюсный, кабельные вводы снизу																
OT160EVSUR3TZ	600	400	230	51	695	645	303				35	11				
OT200ESUR3TZ	600	400	230	51	695	645	303				35	11				
OT250ESUR3TZ	600	400	230	51	695	645	303				35	11				
OT315ESUR3TZ	600	400	230	51	695	645	303				35	11				
OT400ESUR3TZ	800	400	230	51	895	845	303				35	11				
OT630ESUR3TZ	1000	400	230	51	1095	1045	303	512	612	712	35	11	27			
OT800ESUR3TZ	1000	400	230	51	1095	1045	303	512	612	712	35	11	27			
OT1000ESUR3TZ	1200	800	330	51	1295	1245	303	512	612	712	35	11	27			
OT1250ESUR3TZ	1200	800	330	51	1295	1245	303	512	612	712	35	11	27			
6-полюсный, кабельные вводы сверху и снизу																
OT160EVRRR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT200ERRR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT250ERRR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT315ERRR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT400ERRR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT630ERRR6TZ	1000	800	330	51	1095	1045	303	512	612	712	35	11	27			
OT800ERRR6TZ	1000	800	330	51	1095	1045	303	512	612	712	35	11	27			
6-полюсный, кабельные вводы снизу																
OT160EVSUR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT200ESUR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT250ESUR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT315ESUR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT400ESUR6TZ	800	800	230	51	895	845	303	512	612	712	35	11	27			
OT630ESUR6TZ	1000	800	330	51	1095	1045	303	512	612	712	35	11	27			

Габаритные размеры Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали

OTL, OTR25...63

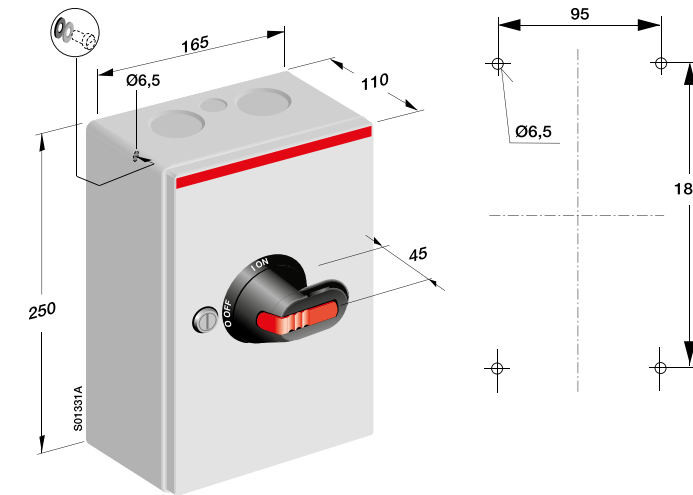


3-pole	OTL, OTR63
4-pole	OTL, OTR63
6-pole	OTL, OTR25...36
ЗМС	OT63ETMM3_E, OT25...36ETMM6_E

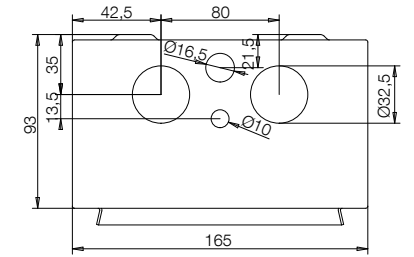


Тип	Кабельный ввод
OTL/OTR63_3M, 4M	2x$\phi 32,5 + \phi 16,5$
OTL/OTR25...36_6M	2x$\phi 32,5 + \phi 16,5$
OT63ETMM3_E (ЗМС)	2x$\phi 32,5 + \phi 16,5$

OTL, OTR75...90

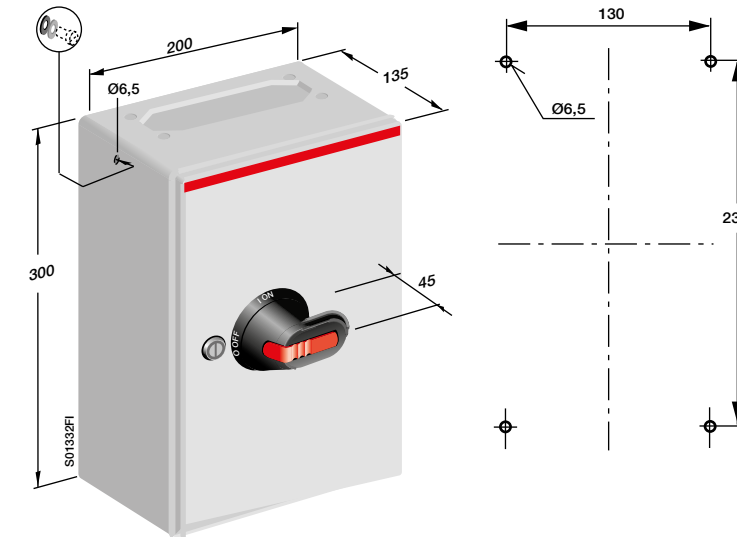

3-pole	OTL, OTR75...90
4-pole	OTL, OTR75...90
6-pole	OTL, OTR25...90

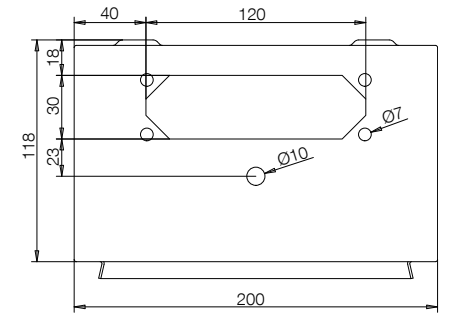

Тип	Кабельный ввод
OTL/OTR75...90_3B, 4B, 6B	В-фланец
OTL/OTR25...36_6B	В-фланец