

О2-ИНДАСТРИ-22000

промышленное освещение



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника: освещение промышленных помещений, ангаров складов, наружное освещение

тип светильника: подвесной

потребляемая мощность: 209 Вт

световой поток светильника: 22151 лм

напряжение питания: 176-264 В, 50/60 Гц

класс защиты от поражения электрическим током, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

тип подсоединения: кабель 3x0,75 мм²

световой поток светодиодов: 24880 лм

количество светодиодов: 720 шт.

тип КСС: Δ

угол расхождения светового потока: 110±10°

цветовая температура: 4000 К

группа механической прочности, ГОСТ 17516.1-90 (2001)

M1

степень защиты, ГОСТ 14254-96

IP65


климатическое исполнение: У1

общая масса нетто: 4,7 кг

диапазон рабочих температур: -40°C ~ +40°C

Подвесной промышленный светильник типа High Bay.


- . Высокая световая отдача светильника
- . Простота конструкции и низкий вес
- . Значительная экономия электроэнергии при замене традиционных источников света
- . Долгий срок службы - 50 000 часов

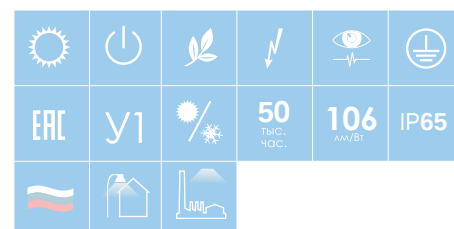

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кривая силы света

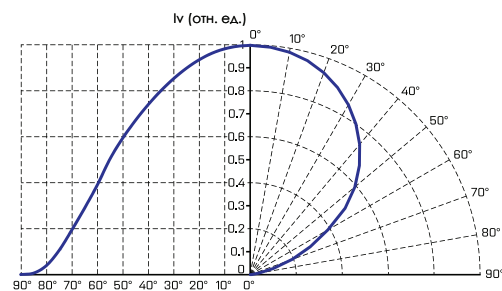

Угол излучения (град.)

